

ÜRÜN KATALOĞU

*Product Catalogue*







## HAKKIMIZDA

1996 Yılında Trabzon merkezli kurulan şirketimiz endüstriyel mutfak ve soğutma ekipmanlarıyla üretimine başlamıştır. Gelişen, değişen dünya ekonomisine ve ihtiyaçlara cevap verebilmek adına şuan üretim tesisiimizde; Fırınlar ve ocaklar, soğutma ve dondurma ekipmanları, bulaşık yıkama üniteleri, yiyecek hazırlama ekipmanları, medikal ürünler, morg üniteleri ve özel ekipmanların imalatlarına devam edilmektedir. Kalite yönetim sistemi esaslı birimlerimiz, çözüm ortaklığını yaptığımiz bayilerimiz ve Arge-Ürge ekiplerimiz sektörde daha verimli olmak için çalışmalarını sürdürmektedir.

## ABOUT US

Founded in 1996 in Trabzon, our company started its production with industrial kitchen and refrigeration equipment. In order to respond to the developing and changing world economy and needs, we continue to manufacture ovens and cookers, cooling and freezing equipment, dishwashing units, food preparation equipment, medical products, morgue units and special equipment in our production facilities. Our quality management system based units, our solution partner dealers and our R&D teams continue to work to be more efficient in the sector.



## KALİTE POLİTİKAMIZ

Müşteri memnuniyetini ve güvenini her şeyin üstünde tutmak. Önce kalite anlayışımı tüm çalışanlarımıza benimsetmek. Personelin ve gerekli tüm süreçlerin sürekli iyileştirilmesini sağlamak. Tedarikçilerimizde bizimle birlikte gelişmesini sağlamak. Gelişen teknolojik yeniliklere ayak uydurmak. İhracat ağını genişletmek.

## VİZYON

Üretimini ve tedariğini gerçekleştirmiş olduğumuz faaliyet alanları kapsamında hem Türkiye'de hem de Dünyada sektörün onde gelen firmalarından biri olarak; kamu, hastane, ve özel sektör projelerinde yer almak.

## MİSYON

Hammadde, üretim ve satış kanallarını etkin aynı zamanda da doğru bir şekilde kullanarak paydaşlarımızın talep ve ihtiyaçlarını karşılamak.



## MISSION

To meet the demands and needs of our stakeholders by using raw materials, production and sales channels effectively and accurately.

## VISION

To take part in public, hospital, and private sector projects as one of the leading companies in the sector both in Turkey and in the world within the scope of the fields of activity that we produce

## OUR QUALITY POLICY

To keep customer satisfaction and trust above all else. To adopt the quality first approach to all our employees. To ensure continuous improvement of personnel and all necessary processes. To ensure that our suppliers develop with us. To keep up with the developing technological innovations. To expand the export network.





# İÇİNDEKİLELER INDEX

---

- **600 SERİSİ / 600 SERIES**
- **700 SERİSİ / 700 SERIES**
- **900 SERİSİ / 900 SERIES**
- **KUZİNE & OCAK GRUBU / RANGE AND COOKER GROUP**
- **KAFETERYA EKİPMANLARI / CAFETERIA EQUIPMENT**
- **FİRINLAR / OVENS**
- **HAZIRLIK EKİPMANLARI / PREPARATION EQUIPMENT**
- **BULAŞIKHANE EKİPMANLARI / DISHWASHERS EQUIPMENT**
- **SOĞUTUCU EKİPMANLAR / COOLING EQUIPMENT**
- **SOĞUK ODALAR / COLD ROOMS**
- **PASLANMAZ EKİPMANLAR / STAINLESS EQUIPMENT**
- **SERVİS HATTI / SERVICE LINE**
- **MEDİKAL EKİPMANLAR / MEDICAL EQUIPMENT**
- **ÇAMAŞIRHANE EKİPMANLARI / LAUNDRY EQUIPMENT**



# **600 SERİSİ**

## **600 SERIES**

**Gazlı Set Üstü Ocaklar**

Gas Stove Top Cookers

**Elektrikli Set Üstü Ocaklar**

Electric Stove Top Cookers

**Gazlı Set Üstü Wok Ocak**

Gas Stove Top Wok Cooker

**Gazlı Set Üstü Izgaralar**

Gas Stove Top Grills

**Elektrikli Set Üstü Fritözler**

Electric Stove Top Fryers

**Elektrikli Set Üstü Makarna Fritözü**

Electric Stove Top Pasta Fryer

**Elektrikli Set Üstü Patates Dınlendirme**

Electric Stove Top Patato Restingo

**Elektrikli Set Üstü Benmari**

Electric Stove Top Bain-Marie

**Elektrikli Fırınlı Kuzine**

Electric Cooker With Oven

**Ara Tezgahlar**

Intermediate Workbenches

**Set Altı Dolaplar**

Under Set Cabinets

# 600 SERİSİ

600 SERIES

## GAZLI SET ÜSTÜ OCAK GAS STOVE TOP COOKER

KOD  
CODE ALS-  
7865.N1.40603.33

40\*60\*24

8,5 KW

13,3



## GAZLI SET ÜSTÜ OCAK GAS STOVE TOP COOKER

KOD  
CODE ALS-  
7865.N1.60603.35

60\*60\*24

17 KW

19,5



## ELEKTRİKLİ SET ÜSTÜ OCAK ELECTRIC STOVE TOP COOKER

KOD  
CODE ALS-  
7865.N1.40603.13

40\*60\*24

230 V - NPE  
3,5 KW

8,4



## ELEKTRİKLİ SET ÜSTÜ OCAK ELECTRIC STOVE TOP COOKER

KOD  
CODE ALS-  
7865.N1.60603.14

60\*60\*24

400 V - 3NPE  
7 KW

11,5



### Genel Özellikler / General Features

TR

\* Gazlı Set Üstü oacaklarda alev denetleme için termokupul kullanılmaktadır.

\* Özel tasarlanmış döküm malzemeden brülörler, yüksek güç, yüksek yanma verimi ve düşük gaz emisyon değerlerine sahiptir.

\* Set üstü oacaklarda pres baskı yöntemi ile özel kalıplar kullanılarak üretilmiş üst tablalar mevcuttur. Üst tabladaki yuvarlatılmış köşeler dayanıklılığı artırmakta ve temizlik kolaylığı sağlamaktadır.

EN

\* Thermocouple is used for flame monitoring in gas cooktops.

\* Specially designed cast material burners have high power, high combustion efficiency and low gas emission values.

\* There are top plates produced by using special molds with press printing method in stovetops. Rounded corners on the top plate increase durability and provide ease of cleaning.

### Genel Özellikler / General Features

TR

\* Isı plakasında aşırı ısı termiği mevcuttur. Bu termik ısı plakası aşırı ısındığında elektriği keserek ısı plakasının zarar görmesi engellenmektedir ve aşırı ısı ortadan kalktığından sistemi devreye otomatik olarak almaktadır.

\* Her ısı plakasında 90-450 °C arası kontrol edilmesine olanak sağlayan 6 konumlu şalter bulunmaktadır. Bu sıcaklık kontrolü sayesinde kullanıcı pişirme veya bekletme gibi uygulamaları yapabilmektedir.

\* Set üstü oacaklarda pres baskı yöntemi ile özel kalıplar kullanılarak üretilmiş üst tablalar mevcuttur. Üst tabladaki yuvarlatılmış köşeler dayanıklılığı artırmakta ve temizlik kolaylığı sağlamaktadır.

EN

\* There is an overheat thermal on the heat plate. This thermal cuts the electricity when the heat plate overheats, preventing damage to the heat plate and automatically activates the system when the overheat disappears.

\* Each heat plate has a 6-position switch that allows control between 90-450 °C. Thanks to this temperature control, the user can perform applications such as cooking or waiting.

\* There are top plates produced by using special molds with press printing method on the stovetops. Rounded corners on the top plate increase durability and provide ease of cleaning.

**ALS**  
GRUP

ALS  
INDUSTRI

ECROMIUM

ECROMIUM

ALSINOX

Every Business Has A Kitchen

# 600 SERİSİ

600 SERIES

## GAZLI SET ÜSTÜ WOK OCAK

GAS STOVE TOP WOK COOKER

KOD CODE	ALS- 7865.N1.40603.wk
	40*60*24
	GAZLI / GAS 12 KW
	21,8



## GAZLI SET ÜSTÜ İZGARA

GAS STOVE TOP GRILL

KOD CODE	ALS- 7864.N1.40603.06
	40*60*26
	GAZLI / GAS 3 KW
	23



## GAZLI SET ÜSTÜ İZGARA

GAS STOVE TOP GRILL

KOD CODE	ALS- 7864.N1.60603.19
	60*60*26
	GAZLI / GAS 5 KW
	32,2



## GAZLI SET ÜSTÜ OLUKLU İZGARA

GAS STOVE TOP CORRUGATED GRILL

KOD CODE	ALS- 7864.N1.40603.03
	40*60*26
	GAZLI / GAS 3 KW
	21,7



## Genel Özellikler / General Features

TR

\* Yüksek güçlü pik döküm brülörler ulaşılması hedeflenen yüksek sıcaklığı sağlamaktadır. Güvenliği artırmak ve alev denetleme için termokupul kullanılmıştır.

\* Sökülebilir yuvarlak ocak dökümü kolay temizlik imkanı sağlamaktadır.

EN

\* High power cast iron burners provide the targeted high temperature. Thermocouple is used to increase safety and flame monitoring.

\* Removable round burner casting provides easy cleaning.

## Genel Özellikler / General Features

TR

\* Izgaralarda standart olarak 8 mm kalınlığında satiné edilmiş çelik pişirme yüzeyi mevcuttur. Opsiyonel olarak pişirme yüzeyine sert krom kaplama yapılmaktedir.

\* Geniş yağı tahliye deliği sayesinde, pişirme sırasında oluşan atık yağ 1 litre hacmindeki yağ haznesine kolayca aktarılır. Yağ haznesi cihazın ön tarafından kolayca alınabilmektedir.

\* Pişirme yüzeyinin altında özel tasarım paslanmaz çelikten yapılmış ısıtıcılar mevcuttur. Özel tasarım ısıtıcılar sayesinde homojen sıcaklığa sahip pişirme yüzeyi sağlanmıştır.

\* İkili modellerde pişirme yüzey sıcaklığı ayrı kontrol edilmektedir. Böylece iki farklı sıcaklıkta pişirme yüzey sıcaklığı sağlanmıştır.

\* Düz ve oluklu olan pişirme yüzeyleri sayesinde birçok farklı pişirme olağlığı sağlanmaktadır.

EN

\* 8 mm thick satinized steel cooking surface is available as standard on the grills. Optionally, the cooking surface can be coated with hard chrome.

\* Thanks to the large oil drain hole, the waste oil generated during cooking easily flows into the oil reservoir with a volume of 1 liter. The oil reservoir can be easily removed from the front of the appliance.

\* There are specially designed heaters made of stainless steel under the cooking surface. Thanks to the specially designed heaters, the cooking surface with homogeneous temperature is provided.

\* Cooking surface temperature is controlled separately in double models. Thus, two different cooking surface temperatures are provided.

\* It provides many different cooking possibilities thanks to its flat and corrugated cooking surfaces.

**ALS**  
GRUP

ALS  
GRUP

CROMIUM

CROMIUM

ALSINOX

# 600 SERİSİ

600 SERIES

## Genel Özellikler / General Features

### GAZLI SET ÜSTÜ DÖKÜM IZGARA

GAS STOVE TOP CAST IRON GRILL

KOD CODE	ALS- 7864.N1.60603.70
	60*60*26
	GAZLI / GAS 9 KW
	52,3



### ELEKTRİKLİ SET ÜSTÜ OLUKLU IZGARA

ELECTRIC STOVE TOP CORRUGATED GRILL

KOD CODE	ALS- 7864.N1.40603.01
	40*60*26
	230 V - NPE 3 KW
	22,7



### ELEKTRİKLİ SET ÜSTÜ DÜZ IZGARA

ELECTRIC STOVE TOP FLAT GRILL

KOD CODE	ALS- 7864.N1.40603.04
	40*60*26
	230 V - NPE 3 KW
	24,1



### ELEKTRİKLİ SET ÜSTÜ DÜZ IZGARA

ELECTRIC STOVE TOP FLAT GRILL

KOD CODE	ALS- 7864.N1.60603.17
	60*60*26
	400 V - 3NPE 4,5 KW
	35,1



TR

\* 130 mm genişliğindeki özel tasarım döküm pişirme izgaralar iki taraflı kullanıma uygundur. Seviye ayarı ile pişirme istenilen seviyede yapılmaktadır. Oluşan fazla yağ, pişirme izgarasından akarak yağ haznesine gitmektedir. Böylece yağın alev alması engellenmektedir. Paslanmaz çelik koruma sacı kolay çıkarılabilir ve bulaşık makinesinde yıkamaya uygundur.

EN

\* 130 mm wide special design cast iron cooking grills are suitable for bilateral use. With the level adjustment, cooking can be done at the desired level. The excess oil flows through the cooking grill and goes into the oil reservoir. This prevents the oil from catching fire. The stainless steel protection plate is easy to remove and dishwasher safe.

## Genel Özellikler / General Features

TR

\* Izgaralarda standart olarak 8 mm kalınlığında satin edilmiş çelik pişirme yüzeyi mevcuttur. Opsiyonel olarak pişirme yüzeyine sert krom kaplama yapılmaktadır.

\* Geniş yağ tahliye deliği sayesinde, pişirme sırasında oluşan atık yağ 1 litre hacmindeki yağ haznesine kolayca aktarılabilir. Yağ haznesi cihazın ön tarafından kolayca alınabilemektedir.

\* Pişirme yüzeyinin altında özel tasarım paslanmaz çelikten yapılmış ısıtıcılar mevcuttur. Özel tasarım ısıtıcılar sayesinde homojen sıcaklığı sahip pişirme yüzeyi sağlanmıştır.

\* Pişirme yüzeyinin sıcaklığı termostat kontrolü ile 50-300 °C arasında ayarlanabilmektedir. İkili modellerde pişirme yüzey sıcaklığı 2 ayrı termostat ile kontrol edilmektedir.

\* Düz ve oluklu pişirme yüzeyleri sayesinde birçok farklı pişirme olanağı sağlanmaktadır.

EN

\* 8 mm thick satinized steel cooking surface is available as standard on the grills. Optionally, the cooking surface can be coated with hard chrome.

\* Thanks to the large oil drain hole, the waste oil generated during cooking easily flows into the oil reservoir with a volume of 1 liter. The oil reservoir can be easily removed from the front of the appliance.

\* There are specially designed heaters made of stainless steel under the cooking surface. Thanks to the specially designed heaters, the cooking surface with homogeneous temperature is provided.

\* The temperature of the cooking surface can be adjusted between 50-300 °C with thermostat control. In double models, the cooking surface temperature is controlled by 2 separate thermostats.

\* It provides many different cooking possibilities thanks to its flat and grooved cooking surfaces.

# 600 SERİSİ

600 SERIES

## ELEKTRİKLİ SET ÜSTÜ FRİTÖZ

ELECTRIC STOVE TOP FRYER

KOD	ALS-
CODE	7856.N1.40603.11

[cube]	40*60*24
--------	----------

[lightning]	400 V - 3NPE 6 KW
-------------	----------------------

[weight]	14,3
----------	------



## ELEKTRİKLİ SET ÜSTÜ FRİTÖZ

ELECTRIC STOVE TOP FRYER

KOD	ALS-
CODE	7856.N1.60603.21

[cube]	60*60*24
--------	----------

[lightning]	400 V - 3NPE 17 KW
-------------	-----------------------

[weight]	20,2
----------	------



## ELEKTRİKLİ SET ÜSTÜ MAKARNA FRİTÖZÜ

ELECTRIC STOVE TOP PASTA FRYER

KOD	ALS-
CODE	7858.N1.40603.11

[cube]	40*60*24
--------	----------

[lightning]	230 V - NPE 3,4 KW
-------------	-----------------------

[weight]	14
----------	----



## ELEKTRİKLİ SET ÜSTÜ PATATES DİNLENDİRME

ELECTRIC STOVE TOP POTATO RESTING

KOD	ALS-
CODE	7831.N1.40603.01

[cube]	40*60*24
--------	----------

[lightning]	230 V - NPE 1 KW
-------------	---------------------

[weight]	12
----------	----



### Genel Özellikler / General Features

TR

C \* Hazne başı kapasite 7 litredir ve standart olarak her haznede bir adet geniş sepet mevcuttur.

\* Havuz içi yağ sıcaklığı termostat vasıtıyla maksimum 190°C'ye kadar ayarlanabilmektedir. Yağın aşırı ısınmasını önlemek için güvenlik termostatı mevcuttur.

\* Yağ havuzunun altına yerleştirilen tahliye vanası sayesinde kolay ve güvenli yağ tahliye imkanı sağlanmıştır.

EN

UK \* Capacity per chamber is 7 liters and there is one large basket in each chamber as standard.

\* In-pool oil temperature can be adjusted up to a maximum of 190°C via thermostat. There is a safety thermostat to prevent overheating of the oil.

\* Easy and safe oil drainage is provided thanks to the drain valve placed under the oil pool.

### Genel Özellikler / General Features

TR

C \* 15 litrelilik havuz hacmi ile yüksek miktarda ürün alma imkanı sağlanmıştır.

\* Manuel kontrol edilen su girişi ile havuzu su doldurulabilmektedir. Ön panelde bulunan tahliye vanası ile havuz hızla boşaltılabilmektedir.

EN

UK \* With a pool volume of 15 liters, it is possible to get a high amount of product.

\* Water can be filled into the pool with manually controlled water inlet. The pool can be emptied quickly with the drain valve on the front panel.

### Genel Özellikler / General Features

TR

C \* Kızarmış patatesler üzerinde kalan fazla yağın havuz içine süzülmesini sağlamaktadır. Cihazın arka bölümünde yerleştirilmiş porcelan infrared ısıtıcı bekletme süresini artırmaktadır. Cihaz içindeki delikli oval saç sayesinde patatesler merkeze toplanmaktadır ve kolay şekilde alınabilmektedir.

EN

UK \* It allows the excess oil remaining on the fried potatoes to drain into the bowl. Porcelain infrared heater placed at the back of the device increases the holding time. Thanks to the perforated oval hair inside the device, the potatoes are collected in the center and can be easily removed.

**ALS**  
**GRUP**

**ALS**  
**GRUP**

**CROMIUM**

**CROMIUM**

**ALSINOX**

# 600 SERİSİ

600 SERIES

## ELEKTRİKLİ SET ÜSTÜ BENMARİ

ELECTRIC STOVE TOP BAIN-MARIE

KOD CODE	ALS- 7854.N1.40603.11
	40*60*24
	230 V - NPE 12 KW
	1,5



### Genel Özellikler / General Features

TR

C

\* Sıcak su buharı ile pişmiş ürünlerin servis sıcaklığında bekletmek için kullanılır.

\* Benmarı havuzu 1 adet GN 1/1 küvet alır ve su havuzu manuel olarak ilave edilir.

EN

UK

\* It is used to keep cooked products at service temperature with hot water vapor.

\* The bain-marie pool takes 1 GN 1/1 cuvette and water is added to the pool manually.

## ELEKTRİKLİ FIRINLI KUZİNE

ELECTRIC COOKER WITH OVEN

KOD CODE	ALS- 7890.N1.60605.11
	60*55*61
	230 V - NPE 3 KW
	37



### Genel Özellikler / General Features

TR

C

\* Fırın içi sıcaklığını kontrol eden 50-300 °C arası termostat mevcuttur.

\* Fırın içinde çıkarılabilir kızaklar 3 farklı fırın raf seviyesinde pişirmeye olanak sağlamaktadır. Fırın içi GN 1/1 ölçüyüندedir. Bu ölçüye uygun tepsiler kullanılabilir.

EN

UK

\* There is a thermostat between 50-300 °C that controls the temperature inside the oven.

\* Removable slides inside the oven allow cooking on 3 different oven shelf levels. Inside the oven is GN 1/1 size. Trays suitable for this size can be used.

## ELEKTRİKLİ FIRINLI KUZİNE

ELECTRIC COOKER WITH OVEN

KOD CODE	ALS- 7865.N1.60608.02
	60*60*85
	400 V - 3NPE 10 KW
	48,8



### Genel Özellikler / General Features

TR

C

\* Isı plakasında aşırı ısı termiği mevcuttur. Bu termik ısı plakası aşırı ısındığında elektriği keserek ısı plakasının zarar görmesi engellenmektedir. Her ısı plakası 90-450 °C arası kontrol edilmesine olanak sağlayan 6 konumlu şalter bulunmaktadır. Fırın içi sıcaklığını kontrol eden 50-300 °C arası termostat mevcuttur. Fırın içinde çıkarılabilir kızaklar 3 farklı fırın raf seviyesinde pişirmeye olanak sağlamaktadır. Fırın içi GN 1/1 ölçüyündedir. Bu ölçüye uygun tepsiler kullanılabilir.

EN

UK

\* There is an overheat thermal on the heat plate. This thermal cut off the electricity when the heat plate overheats, preventing damage to the heat plate. Each heat plate has a 6-position switch that allows control between 90-450 °C. There is a thermostat between 50-300 °C that controls the temperature inside the oven. Removable slides inside the oven allow cooking on 3 different oven shelf levels. Inside the oven is GN 1/1 size. Trays suitable for this size can be used.

# 600 SERİSİ

600 SERIES



## Genel Özellikler / General Features

**TR**

\* Ara tezgahlarda kullanılan paslanmaz çelik yüzey hijyenik ve ağır şartlarda çalışma imkanı sağlamaktadır.

\* 600 seri diğer ürünlerle birlikte kullanılabilir.

\* Dayanıklı şasesi sayesinde ağır ürünlerle çalışma imkanı sağlar.

**EN**

\* The stainless steel surface used in the intermediate benches provides hygienic and heavy-duty operation.

\* Can be used together with other 600 series products.

\* Possibility to work with heavy products thanks to its durable chassis.

KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT	
ALS - 7911.N1.40603.00	ARA TEZGAH INTERMEDIATE WORKBENCH	40*60*24 CM	7,6 KG	
ALS - 7911.N1.60603.00	ARA TEZGAH INTERMEDIATE WORKBENCH	60*60*24 CM	12,8 KG	



## Genel Özellikler / General Features

**TR**

\* Tencere, tava vb. Saklamak için geniş taban bölümü.

\* Maksimum konfor ve hijyen sağlamak için ergonomik saplı ve manyetik kilitli çift cidarlı kapılar.

**EN**

\* Large base compartment for storing pots, pans, etc.

\* Double walled doors with ergonomic handle and magnetic lock to ensure maximum comfort and hygiene.

KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT	
ALS - 7876.N1.40605.00	SET ALTI DOLAP UNDER SET CABINET	40*60*24 CM	7,6 KG	
ALS - 7876.N1.60605.00	SET ALTI DOLAP UNDER SET CABINET	60*60*24 CM	12,8 KG	





# 700 SERİSİ

## 700 SERIES

### Elektrikli Set Üstü Ocaklar

Electric Stove Top Cookers

### Gazlı Set Üstü Ocaklar

Gas Stove Top Cookers

### Gazlı Set Üstü Wok Ocaklar

Gas Stove Top Wok Cookers

### Gazlı Kapaklı Set Üstü Döküm Ocaklar

Cast Iron Stove Top With Gas Lids

### Elektrikli Set Üstü İndüksiyonlu Ocaklar

Electric Induction Cooker Stove Tops

### Elektrikli Infrared Seramik Ocaklar

Electric Infrared Ceramic Cookers

### Gazlı Set Üstü Izgaralar

Gas Stove Top Grills

### Elektrikli Set Üstü Izgaralar

Electric Stove Top Grills

### Gazlı Set Üstü Lavataş Izgaralar

Gas Stove Top Lavatash Grills

### Gazlı Set Üstü Döküm Izgaralar

Gas Stove Top Cast Iron Grills

### Gazlı Set Üstü Fritözler

Gas Stove Top Fryers

### Elektrikli Set Üstü Fritözler

Electric Stove Top Fryers

### Elektrikli Set Üstü Makarna Fritözü

Electric Stove Top Pasta Fryer

### Elektrikli Set Üstü Patates Dinlendirme

Electric Stove Top Potato Resting

### Gazlı Set Üstü Benmariler

Gas Stove Top Bain-Maries

### Elektrikli Set Üstü Benmariler

Electric Stove Top Bain-Maries

### Elektrikli Kaynatma Tencereleri

Electric Boiling Pots

### Gazlı Devrilir Tavalar

Gas Tilting Pans

### Elektrikli Devrilir Tavalar

Electric Tilting Pans

### Gazlı Fırınlı Kuzineler

Gas Cooker With Ovens

### Elektrikli Fırınlı Kuzineler

Electric Cooker With Ovens

### Ara Tezgahlar

Intermediate Workbenches

### Set Altı Dolaplar

Under Set Cabinets

### Aksesuarlar

Accessories

# 700 SERİSİ

## 700 SERIES

### ELEKTRİKLİ SET ÜSTÜ OCAK

ELECTRIC STOVE TOP COOKER

**KOD**  
CODE ALS-  
7865.N1.40703.12

 40\*70\*28

 400 V - 3NPE  
5,2 KW

 13,3



### ELEKTRİKLİ SET ÜSTÜ OCAK

ELECTRIC STOVE TOP COOKER

**KOD**  
CODE ALS-  
7865.N1.80703.14

 80\*70\*28

 400 V - 3NPE  
10,4 KW

 22,1



### GAZLI SET ÜSTÜ OCAK

GAS STOVE TOP COOKER

**KOD**  
CODE ALS-  
7865.N1.40703.33L

 40\*70\*28

 GAZLI / GAS  
12 KW

 15



### GAZLI SET ÜSTÜ OCAK

GAS STOVE TOP COOKER

**KOD**  
CODE ALS-  
7865.N1.80703.35L

 80\*70\*28

 GAZLI / GAS  
24 KW

 56,1



### Genel Özellikler / General Features

**TR**

\* Her ısı plakasında 90-450 °C arası kontrol edilmesine olanak sağlayan 6 konumlu şalter bulunmaktadır. Bu sıcaklık kontrolü sayesinde kullanıcı pişirme veya bekletme gibi uygulamaları yapabilmektedir.

\* Her ısı plakasında aşırı ısı termiği mevcuttur. Bu termik ısı plakası aşırı ısısında elektriği keserek ısı plakasının zarar görmesi engellenmektedir ve aşırı ısı ortadan kalktığında sistemi devreye otomatik olarak almaktadır.

**EN**

\* Each heat plate has a 6-position switch that allows control between 90-450 °C. Thanks to this temperature control, the user can perform applications such as cooking or waiting.

\* Each heat plate has an overheat thermic. This thermic cuts off the electricity when the heat plate overheats, preventing damage to the heat plate and automatically activates the system when the overheat disappears.

### Genel Özellikler / General Features

**TR**

\* Gazlı Set Üstü oacaklarda emniyet tertibatlı gaz muslukları ve alev denetleme için termokupul kullanılmaktadır.

\* Özel tasarlanmış döküm malzemeden brülörler, yüksek güç, yüksek yanma verimi ve düşük gaz emisyon değerlerine sahiptir.

\* Her oacak brülöründe tencere veya tavaları oacak üstüne koymaya yaranan pik döküm mevcuttur.

**EN**

\* Gas taps with safety devices and thermocouples for flame monitoring are used in gas cooktops.

\* Specially designed cast iron burners have high power, high combustion efficiency and low gas emission values.

\* Each burner is equipped with cast iron for placing pots or pans on the burner.

**GAZLI SET ÜSTÜ WOK OCAK**  
 GAS STOVE TOP WOK COOKER

**KOD**  
 CODE ALS-  
 7865.N1.40703.wk

 40\*70\*28

 GAZLI / GAS  
 14 KW

 26,3
**TR**

\* Döküm malzemeden üretilmiş yuvarlak ocak dökümü yoğun kullanıma göre tasarlanmıştır.

\* Güvenliği artırmak için emniyet tertibatlı gaz muslukları ve alev denetleme için termokupul kullanılmıştır.

\* Cihazın kullanıcıya bakan tarafında zahmetsizce çıkartılabilen ve içine su koyması mümkün olan paslanmaz çelik kirintı tepsisi sayesinde pişirme sonrası yapılması gereken temizlik zamanı minimum seviyeye indirilmiştir böylece işletmenin işçilik maliyetinden tasarruf etmesine imkan verilmiştir.

**GAZLI SET ÜSTÜ WOK OCAK**  
 GAS STOVE TOP WOK COOKER

**KOD**  
 CODE ALS-  
 7865.N1.80703.wk

 80\*70\*28

 GAZLI / GAS  
 28 KW

 50,7
**EN**

\* Round hearth castings made of cast material are designed for intensive use.

\* To increase safety, gas taps with safety devices and thermocouples for flame monitoring are used.

\* Thanks to the stainless steel crumb tray, which can be effortlessly removed on the user-facing side of the device and can be filled with water, the cleaning time required after cooking is minimized, thus allowing the business to save labor costs.

**GAZLI KAPAKLI SET ÜSTÜ DÖKÜM OCAK**  
 CAST IRON STOVE TOP WITH GAS LID

**KOD**  
 CODE ALS-  
 7865.N1.40703.22

 40\*70\*28

 GAZLI / GAS  
 6 KW

 OSOG 4070 C
**TR**

\* Dayanıklı ve pik döküm pişirme yüzeyinin kalınlığı 22 mm'dir. Böylece maksimum verim ve ısı transferi sağlanmıştır. Merkezde 500 °C olan sıcaklık kademeli olarak çevre bölgelerde 200 °C'ye düşmektedir.

\* Yanma verimi yüksek, tek yanaklı döküm brülör cihazın merkezinde bulunmaktadır.

\* Güvenliği artırmak için emniyet tertibatlı gaz muslukları ve alev denetleme için termokupul kullanılmıştır. Brülörlerdeki pilot alev sistemi sayesinde cihazı hızlı ve kolay kullanma imkanı sağlanmıştır. Piezo çakmaklı ateşleme mevcuttur.

**EN**

\* The thickness of the durable and cast iron cooking surface is 22 mm. This ensures maximum efficiency and heat transfer. The temperature, which is 500 °C in the center, gradually decreases to 200 °C in the peripheral sections.

\* Single burner cast iron burner with high combustion efficiency is located in the center of the device.

\* To increase safety, gas taps with safety devices and thermocouples for flame monitoring are used. Thanks to the pilot flame system in the burners, the device can be used quickly and easy operation is provided. Piezo lighter ignition is available.

**GAZLI KAPAKLI SET ÜSTÜ DÖKÜM OCAK**  
 CAST IRON STOVE TOP WITH GAS LID

**KOD**  
 CODE ALS-  
 7865.N1.80703.22

 80\*70\*28

 GAZLI / GAS  
 10 KW

 OSOG 8070 C


# 700 SERİSİ

## 700 SERIES

### ELEKTRİKLİ SET ÜSTÜ İNDÜKSİYONLU OCAK

ELECTRIC INDUCTION COOKER STOVE TOP

KOD CODE	ALS- 7865.N1.40703.IS		
 [cm]	40*70*28		
 [V - NPE]	230 V - NPE 3,5 KW		
 [kg]	19		

#### Genel Özellikler / General Features

TR  
C

\* İndüksiyon teknolojisi sayesinde kullanılan tava veya tencerenin sadece tabanı kadar olan bölüm isinmaktadır. Kullanılan tencere veya tavanın çapına göre ve manyetik özelliğine göre cihaz otomatik olarak kullanacağı elektrik enerjisini kendi ayarlamaktadır. Böylece indüksiyonlu ocakların ısı iletim verimi %90'ı bulmaktadır.

\* Seramik cam yüzeyin nerdeyse tamamı hiç ölü bölge olmadan kullanılabilmektedir.

### ELEKTRİKLİ SET ÜSTÜ İNDÜKSİYONLU OCAK

ELECTRIC INDUCTION COOKER STOVE TOP

KOD CODE	ALS- 7865.N1.80703.IS		
 [cm]	80*70*28		
 [V - NPE]	230 V - NPE 7 KW		
 [kg]	38,7		

EN  
UK

\* Thanks to the induction technology, only the bottom of the pan or pot used is heated. Depending on the diameter and magnetic properties of the pot or pan used, the device automatically adjusts the electrical energy it will use. Thus, the heat transmission efficiency of induction cookers reaches 90%.

\* Almost the entire ceramic glass surface can be used without any dead zone.

### ELEKTRİKLİ İNFRARED SERAMİK OCAK

ELECTRIC INFRARED CERAMIC COOKER

KOD CODE	ALS- 7865.N1.40703.CS		
 [cm]	40*70*28		
 [V - 3NPE]	400 V - 3NPE 4,2 KW		
 [kg]	15		

#### Genel Özellikler / General Features

TR  
C

\* 6 mm kalınlığında seramik ısıtma yüzeyine sahip 2 veya 4 ocaklı infrared pişirme sistemini kullanan ürünlerin her bölümünü ayrı anahtar ile kontrol edilebilmektedir.

\* Güvenliği artırmak için her ocak için aşırı ısı sinyal lambası mevcuttur. Cam yüzeyi etrafından cihaz içine herhangi bir sizme veya kaçak olmaması için etrafi yüksek ısıya dayanıklı silikon ile izole edilmiştir.

### ELEKTRİKLİ İNFRARED SERAMİK OCAK

ELECTRIC INFRARED CERAMIC COOKER

KOD CODE	ALS- 7865.N1.80703.CS		
 [cm]	80*70*28		
 [V - 3NPE]	400 V - 3NPE 8,4 KW		
 [kg]	26,1		

EN  
UK

\* Each section of the products using 2 or 4 burner infrared cooking system with 6 mm thick ceramic heating surface can be controlled by a separate switch.

\* Over heat signal lamp is available for each burner to increase safety. The glass surface is insulated with high temperature resistant silicone to prevent any leakage or leakage into the device.



## GAZLI SET ÜSTÜ IZGARALAR

GAS STOVE TOP GRILLS

## Genel Özellikler / General Features

- TR** \* Izgaralarda standart olarak 15 mm kalınlığında satiné edilmiş çeliğin pişirme yüzeyi mevcuttur. Opsiyonel olarak pişirme yüzeyine sert krom kaplama yapılmaktadır. Sert krom kaplı yüzeyler temizlik kolaylığının yanında maksimum hijyen sağlamaktadır.
- \* Geniş yağ tahliye deliği sayesinde, pişirme sırasında oluşan atık yağ 1,5 litre hacimindeki yağ haznesine kolayca aktmaktadır. Yağ haznesi cihazın ön tarafından kolayca alınabilemektedir.
- \* Pişirme yüzeyinin sıcaklığı termostat kontrolü ile 50-300 °C arasında ayarlanabilmektedir. İkili modellerde pişirme yüzey sıcaklığı 2 ayrı termostat ile kontrol edilmektedir. Böylece iki farklı sıcaklıkta pişirme yüzey sıcaklığı sağlanmıştır.
- \* Düz, oluklu veya düz ile oluklu birlikte olan pişirme yüzeyleri sayesinde birçok farklı pişirme olanağı sağlanmaktadır.
- EN** \* The grills have a 15 mm thick satinized steel cooking surface as standard. Optionally, the cooking surface can be coated with hard chrome. Hard chrome plated surfaces provide maximum hygiene as well as ease of cleaning.
- \* Thanks to the large oil drain hole, the waste oil generated during cooking easily flows into the 1.5 liter oil reservoir. The oil reservoir can be easily removed from the front of the appliance.
- \* The temperature of the cooking surface can be adjusted between 50-300 °C with the thermostat control. In double models, the cooking surface temperature is controlled by 2 separate thermostats. Thus, two different cooking surface temperatures are provided.
- \* It provides many different cooking possibilities thanks to the cooking surfaces that are flat, corrugated or flat and corrugated together.

KOD CODE	MODEL MODEL	PIŞİRME YÜZEYİ COOKING SURFACE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ DIMENSIONS	ĞÜC POWER
ALS - 7864.N1.40703.06	OGG 4070	Karbon Çelik Carbon Steel	GAZLI SET ÜSTÜ DÜZ IZGARA GAS STOVE TOP FLAT GRILL	40*70*28 CM	7 KW
ALS - 7864.N1.40703.06C	OGG 4070	Krom Chromium	GAZLI SET ÜSTÜ DÜZ IZGARA GAS STOVE TOP FLAT GRILL	40*70*28 CM	7 KW
ALS - 7864.N1.40703.03	OGG 4070 N	Karbon Çelik Carbon Steel	GAZLI SET ÜSTÜ OLUKLU IZGARA GAS STOVE TOP CORRUGATED GRILL	40*70*28 CM	7 KW
ALS - 7864.N1.40703.03C	OGG 4070 N	Krom Chromium	GAZLI SET ÜSTÜ OLUKLU IZGARA GAS STOVE TOP CORRUGATED GRILL	40*70*28 CM	7 KW
ALS - 7864.N1.80703.19	OGG 8070	Karbon Çelik Carbon Steel	GAZLI SET ÜSTÜ DÜZ IZGARA GAS STOVE TOP FLAT GRILL	80*70*28 CM	14 KW
ALS - 7864.N1.80703.19C	OGG 8070	Krom Chromium	GAZLI SET ÜSTÜ DÜZ IZGARA GAS STOVE TOP FLAT GRILL	80*70*28 CM	14 KW
ALS - 7864.N1.80703.16	OGG 8070 1/2 N	Karbon Çelik Carbon Steel	GAZLI SET ÜSTÜ YARI OLUKLU IZGARA GAS STOVE TOP HALF CORRUGATED GRILL	80*70*28 CM	14 KW
ALS - 7864.N1.80703.16C	OGG 8070 1/2 N	Krom Chromium	GAZLI SET ÜSTÜ YARI OLUKLU IZGARA GAS STOVE TOP HALF CORRUGATED GRILL	80*70*28 CM	14 KW
ALS - 7864.N1.80703.13	OGG 8070 N	Karbon Çelik Carbon Steel	GAZLI SET ÜSTÜ OLUKLU IZGARA GAS STOVE TOP CORRUGATED GRILL	80*70*28 CM	14 KW
ALS - 7864.N1.80703.13C	OGG 8070 N	Krom Chromium	GAZLI SET ÜSTÜ OLUKLU IZGARA GAS STOVE TOP CORRUGATED GRILL	80*70*28 CM	14 KW
ALS - 7864.N1.12703.13	OGG 12070 N	Karbon Çelik Carbon Steel	GAZLI SET ÜSTÜ OLUKLU IZGARA GAS STOVE TOP CORRUGATED GRILL	120*70*28 CM	13,5 KW
ALS - 7864.N1.12703.16	OGG 12070 1/2 N	Karbon Çelik Carbon Steel	GAZLI SET ÜSTÜ YARI OLUKLU IZGARA GAS STOVE TOP HALF CORRUGATED GRILL	120*70*28 CM	13,5 KW


**ALS**  
GRUP

**ALS**  
GRUP

**CROMIUM**
**CROMIUM**
**ALSINOX**



### ELEKTRİKLİ SET ÜSTÜ IZGARALAR

ELECTRIC STOVE TOP GRILLS

*Genel Özellikler / General Features*

TR

\*İzgaralarda standart olarak 15 mm kalınlığında satiné edilmiş çelik pişirme yüzeyi mevcuttur. Opsiyonel olarak pişirme yüzeyine sert krom kaplama yapılmaktadır. Sert krom kaplı yüzeyler temizlik kolaylığının yanında maksimum hijyen sağlamaktadır.

\* Geniş yağ tahliye deliği sayesinde, pişirme sırasında oluşan atık yağ 1,5 litre hacmindeki yağ haznesine kolayca akmaktadır. Yağ haznesi cihazın ön tarafından kolayca alınabilmektedir.

\* Pişirme yüzeyinin sıcaklığı termostat kontrolü ile 50-300 °C arasında ayarlanabilmektedir. İkili modellerde pişirme yüzey sıcaklığı 2 ayrı termostat ile kontrol edilmektedir. Böylece iki farklı sıcaklıkta pişirme yüzey sıcaklığı sağlanmıştır

\* Düz, oluklu veya düz ile oluklu birlikte olan pişirme yüzeyleri sayesinde birçok farklı pişirme olanağı sağlanmaktadır.

EN

\*The grills have a 15 mm thick satinized steel cooking surface as standard. Optionally, the cooking surface can be coated with hard chrome. Hard chrome plated surfaces provide maximum hygiene as well as ease of cleaning.

\* Thanks to the large oil drain hole, the waste oil generated during cooking easily flows into the 1.5 liter oil reservoir. The oil reservoir can be easily removed from the front of the appliance.

\* The temperature of the cooking surface can be adjusted between 50-300 °C with the thermostat control. In double models, the cooking surface temperature is controlled by 2 separate thermostats. Thus, two different cooking surface temperatures are provided.

\* It provides many different cooking possibilities thanks to its flat, grooved or flat and grooved cooking surfaces.

KOD CODE	MODEL MODEL	PIŞİRME YÜZESİ COOKING SURFACE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ DIMENSIONS	GÜC POWER
ALS - 7864.N1.40703.04	OGE 4070	Karbon Çelik Carbon Steel	ELEKTRİKLİ SET ÜSTÜ DÜZ IZGARA ELECTRIC STOVE TOP FLAT GRILL	40*70*28 CM	4.5 KW
ALS - 7864.N1.40703.04C	OGE 4070 C	Krom Chromium	ELEKTRİKLİ SET ÜSTÜ DÜZ IZGARA ELECTRIC STOVE TOP FLAT GRILL	40*70*28 CM	4.5 KW
ALS - 7864.N1.40703.01	OGE 4070 N	Karbon Çelik Carbon Steel	ELEKTRİKLİ SET ÜSTÜ OLUKLU IZGARA ELECTRIC STOVE TOP CORRUGATED GRILL	40*70*28 CM	4.5 KW
ALS - 7864.N1.40703.01C	OGE 4070 N C	Krom Chromium	ELEKTRİKLİ SET ÜSTÜ OLUKLU IZGARA ELECTRIC STOVE TOP CORRUGATED GRILL	40*70*28 CM	4.5 KW
ALS - 7864.N1.80703.17	OGE 8070	Karbon Çelik Carbon Steel	ELEKTRİKLİ SET ÜSTÜ DÜZ IZGARA ELECTRIC STOVE TOP FLAT GRILL	80*70*28 CM	9 KW
ALS - 7864.N1.80703.17C	OGE 8070 C	Krom Chromium	ELEKTRİKLİ SET ÜSTÜ DÜZ IZGARA ELECTRIC STOVE TOP FLAT GRILL	80*70*28 CM	9 KW
ALS - 7864.N1.80703.14	OGE 8070 1/2 N	Karbon Çelik Carbon Steel	ELEKT. SET ÜSTÜ YARI OLUKLU IZGARA ELECTRIC STOVE TOP HALF CORRUGATED GRILL	80*70*28 CM	9 KW
ALS - 7864.N1.80703.14C	OGE 8070 1/2N C	Krom Chromium	ELEKT. SET ÜSTÜ YARI OLUKLU IZGARA ELECTRIC STOVE TOP HALF CORRUGATED GRILL	80*70*28 CM	9 KW
ALS - 7864.N1.80703.11	OGE 8070 N	Karbon Çelik Carbon Steel	ELEKTRİKLİ SET ÜSTÜ OLUKLU IZGARA ELECTRIC STOVE TOP CORRUGATED GRILL	80*70*28 CM	9 KW
ALS - 7864.N1.80703.11C	OGE 8070 N C	Krom Chromium	ELEKTRİKLİ SET ÜSTÜ OLUKLU IZGARA ELECTRIC STOVE TOP CORRUGATED GRILL	80*70*28 CM	9 KW
ALS - 7864.N1.12703.11	OGE 12070 N	Karbon Çelik Carbon Steel	ELEKTRİKLİ SET ÜSTÜ OLUKLU IZGARA ELECTRIC STOVE TOP CORRUGATED GRILL	120*70*28 CM	21 KW
ALS - 7864.N1.12703.14	OGE 12070 1/2N	Karbon Çelik Carbon Steel	ELEKT. SET ÜSTÜ YARI OLUKLU IZGARA ELECTRIC STOVE TOP HALF CORRUGATED GRILL	120*70*28 CM	21 KW



*Genel Özellikler / General Features*

TR

\* Özel tasarım 'V' şeklindeki izgara sayesinde oluşan atık yağlar ön taraftaki tahliyeye gitmektedir.

\* Güvenliği artırmak için emniyet tertibatlı gaz muslukları ve alev denetleme için termokupül kullanılmıştır. Brülörlerdeki pilot alev sistemi sayesinde cihazı hızlı ve kolay kullanma imkanı sağlanmıştır. Piezzo çakmaklı ateşleme mevcuttur.

EN

\* Thanks to the specially designed 'V' shaped grill, the waste oil is discharged to the drain at the front.

\* To increase safety, gas taps with safety devices and thermocouples for flame monitoring are used. Thanks to the pilot flame system in the burners, it is possible to use the device quickly and easily. Piezzo lighter ignition is available.

KOD CODE	MODEL MODEL	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ DIMENSIONS	GÜC POWER	
ALS - 7864.N1.40703.12	OLG 4070	GAZLI SET ÜSTÜ LAVATAŞ İZGARA GAS STOVE TOP LAVATASH GRILL	40*70*28 CM	7 KW	
ALS - 7864.N1.80703.20	OLG 8070	GAZLI SET ÜSTÜ LAVATAŞ İZGARA GAS STOVE TOP LAVATASH GRILL	80*70*28 CM	14 KW	

*Genel Özellikler / General Features*

TR

\* Döküm pişirme yüzeyinin altında bulunan ayrı ayrı kontrol edilebilen gaz valfleri sayesinde yüzey sıcaklığı istenilen seviyede kontrol edilebilmektedir.

\* 130 mm genişliğindeki özel tasarım döküm pişirme izgaralar iki taraflı kullanıma uygundur. Oluşan fazla yağ, pişirme izgarasından akarak yağ haznesine gitmektedir. Böylece yağın alev alması engellenmektedir.

EN

\* The surface temperature can be controlled at the desired level thanks to the individually controllable gas valves under the cast iron cooking surface.

\* 130 mm wide specially designed cast iron cooking grates are suitable for bilateral use. The excess oil flows through the cooking grill and goes to the oil reservoir. Thus, the oil is prevented from catching fire.

KOD CODE	MODEL MODEL	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ DIMENSIONS	GÜC POWER	
ALS - 7864.N1.40703.72	ODG 4070	GAZLI SET ÜSTÜ DÖKÜM İZGARA GAS STOVE TOP CAST IRON GRILL	40*70*28 CM	7 KW	
ALS - 7864.N1.80703.72	ODG 8070 E	GAZLI SET ÜSTÜ DÖKÜM İZGARA GAS STOVE TOP CAST IRON GRILL	80*70*28 CM	14 KW	
ALS - 7864.N1.80703.70	ODG 8070	GAZLI SET ÜSTÜ DÖKÜM İZGARA GAS STOVE TOP CAST IRON GRILL	80*70*28 CM	20 KW	
ALS - 7864.N1.12703.72	ODG 12070 E	GAZLI SET ÜSTÜ DÖKÜM İZGARA GAS STOVE TOP CAST IRON GRILL	120*70*28 CM	21 KW	

# 700 SERİSİ

## 700 SERIES

### GAZLI SET ÜSTÜ FRİTÖZ

GAS STOVE TOP FRYER

KOD CODE	ALS- 7856.N1.40703.03
	40*70*28
	GAZLI / GAS 10 KW
	27,1



### Genel Özellikler / General Features

TR  
C

\* Hazne kapasitesi tekli modelde 12 lt, çiftli modelde 12+12 lt şeklindedir.

\* Havuz içi yağ sıcaklığı termostat vasıtasıyla maksimum 190 °C'ye kadar ayarlanabilmektedir. Yağın aşırı ısınmasını önlemek için güvenlik termostatı mevcuttur.

\* Yüksek verimli özel tasarım paslanmaz çelik brülörler mevcuttur. Piezzo çakmaklı ateşleme sistemi ile güvenlik artırılmıştır.

EN  
UK

\* Reservoir capacity is 12 lt in single model and 12 + 12 lt in double model.

\* In-pool oil temperature can be adjusted up to a maximum of 190 °C via thermostat. There is a safety thermostat to prevent overheating of the oil.

\* High efficiency special design stainless steel burners are available. Safety is increased with piezzo lighter ignition system.

### GAZLI SET ÜSTÜ FRİTÖZ

GAS STOVE TOP FRYER

KOD CODE	ALS- 7856.N1.80703.13
	80*70*28
	GAZLI / GAS 20 KW
	49,8



### ELEKTİKLİ SET ÜSTÜ FRİTÖZ

ELECTRIC STOVE TOP FRYER

KOD CODE	ALS- 7856.N1.40703.11
	40*70*28
	400 V - 3NPE 11 KW
	20,1



### Genel Özellikler / General Features

TR  
C

\* Hazne kapasitesi tekli modelde 12 lt, çiftli modelde 12+12 lt şeklindedir.

\* Havuz içi yağ sıcaklığı termostat vasıtasıyla maksimum 190 °C'ye kadar ayarlanabilmektedir. Yağın aşırı ısınmasını önlemek için güvenlik termostatı mevcuttur.

\* Havuza monte edilen özel tasarım ısıtıcı kendi etrafında dönenbilmektedir. Böylece uygun yağ sıcaklığı ve kolay temizlik imkanı sağlanmaktadır.

EN  
UK

\* Reservoir capacity is 12 lt in single model and 12 + 12 lt in double model.

\* In-pool oil temperature can be adjusted up to a maximum of 190 °C via thermostat. There is a safety thermostat to prevent overheating of the oil.

\* The special design heater mounted in the pool can rotate around itself. This ensures proper oil temperature and easy cleaning.

### ELEKTİKLİ SET ÜSTÜ FRİTÖZ

ELECTRIC STOVE TOP FRYER

KOD CODE	ALS- 7856.N1.80703.11
	80*70*28
	400 V - 3NPE 22 KW
	36,5



ALS  
INDUSTRI

ECROMIUM

ALS

ECROMIUM

ALSiNOX

Every Business Has A Kitchen

**ELEKTRİKLİ SET ÜSTÜ MAKARNA FRİTÖZÜ**

ELECTRIC STOVE TOP PASTA FRYER

<b>KOD</b> CODE	ALS- 7858.N1.40703.11		
	40*70*28		
	400 V - 3NPE 5,5 KW		
	16,5		

*Genel Özellikler / General Features*

TR

\* 20 litrelük havuz hacmi ile yüksek miktarda ürün alma imkanı sağlanmıştır.

\* Selenoid valf ile kontrol edilen su girişü ile havuza su doldurulabilmektedir. Ön panelde bulunan tahliye vana ile havuz hızlı şekilde boşaltılabilmektedir.

EN

\* With a pool volume of 20 liters, it is possible to receive a high amount of product.

\* Water can be filled into the pool with the water inlet controlled by solenoid valve. The pool can be emptied quickly with the drain valve on the front panel.

**ELEKTRİKLİ SET ÜSTÜ PATATES DİNLENDİRME**

ELECTRIC STOVE TOP POTATO RESTING

<b>KOD</b> CODE	ALS- 7831.N1.40703.01		
	40*70*28		
	230 V - NPE 1 KW		
	16,2		

*Genel Özellikler / General Features*

TR

\* Kızarmış patatesler üzerinde kalan fazla yağın hazne içine süzülmesini sağlamaktadır.

\* Cihazın arka bölümünde yerleştirilmiş porselen infrarod ısıtıcı bekletme süresini artırmaktadır. Cihaz içindeki delikli oval saç sayesinde patatesler merkeze toplanmakta ve kolay şekilde alınabilmektedir.

EN

\* It allows the excess oil remaining on the fried potatoes to drain into the bowl.

\* Porcelain infrared heater placed at the back of the device increases the holding time. Thanks to the perforated oval hair inside the device, the potatoes are collected in the center and can be easily removed.

# 700 SERİSİ

## 700 SERIES

### GAZLI SET ÜSTÜ BENMARİ

GAS STOVE TOP BAIN-MARIE

KOD CODE	ALS- 7854.N1.40703.13
	40*70*28
	GAZLI / GAS 2 KW
	19,4



### Genel Özellikler / General Features

TR  
C

\* Sıcak su buharı ile pişmiş ürünlerin servis sıcaklığında bekletmek için kullanılır.

\* Paslanmaz çelik brülör su havuzunun altına yerleştirilmiştir. Yüksek verimli brülör suyu hızlı ısıtma imkanı sağlar.

\* Su havuzu manuel olarak ilave edilir. Ön panelde bulunan tahliye vanası sayesinde suyu hızlı boşaltma imkanı sağlanmaktadır.

### GAZLI SET ÜSTÜ BENMARİ

GAS STOVE TOP BAIN-MARIE

KOD CODE	ALS- 7854.N1.80703.13
	80*70*28
	GAZLI / GAS 4 KW
	29,4



EN  
UK

\* It is used to keep cooked products at service temperature with hot water vapor.

\* Stainless steel burner is placed under the water pool. High efficiency burner provides fast heating of the water.

\* Water is added to the pool manually. Thanks to the drain valve on the front panel, it is possible to drain the water quickly.

### ELEKTRİKLİ SET ÜSTÜ BENMARİ

ELECTRIC STOVE TOP BAIN-MARIE

KOD CODE	ALS- 7854.N1.40703.11
	40*70*28
	230 V - NPE 1 KW
	13,5



### Genel Özellikler / General Features

TR  
C

\* 30-90 °C arası sıcaklık kontrolü yapan termostat mevcuttur. Ayrıca aşırı isınmayı önlemek için emniyet termostatı kullanılmıştır.

\* Üzerinde 140 °C'lük emniyet termostati bulunan silikon kılıf kaplı yapıştırma rezistansı kullanılmaktadır.

\* Su havuzu manuel olarak ilave edilir. Ön panelde bulunan tahliye vanası sayesinde suyu hızlı boşaltma imkanı sağlanmaktadır.

### ELEKTRİKLİ SET ÜSTÜ BENMARİ

ELECTRIC STOVE TOP BAIN-MARIE

KOD CODE	ALS- 7854.N1.80703.11
	80*70*28
	230 V - NPE 2 KW
	20,6



EN  
UK

\* There is a thermostat that controls the temperature between 30-90 °C. In addition, a safety thermostat is used to prevent overheating.

\* Silicone sheathed adhesive heating element with a 140 °C safety thermostat is used.

\* Water is added to the pool manually. Thanks to the drain valve on the front panel, it is possible to drain the water quickly.

# 700 SERİSİ

700 SERIES

## *Genel Özellikler / General Features*



TR  
C

\* İndirekt pişirme sisteminde cedar içinde 110 °C'lük 0,4 bar basınçlı doymuş buhar oluşturulmaktadır ve bu sayede kaynatma tencerelerinin kazan içi, yan ve taban bölümlerinde homojen ısı dağılımı sağlanmaktadır.

\* Gazlı modellerde bulunan elektronik ateşleme sistemi ile kullanıcılar için kolay çalışma imkanı sağlanmıştır. Ayrıca panelde bulunan sinyal lambaları ile çalışma veya ateşleme gibi durumlar izlenebilmektedir.

\* Elektrikli modellerde INCOLOY malzemeden yapılmış ısıtıcılar mevcuttur. Cedar su seviyesi düşüğü zaman rezistansı ve kazanı korumak için emniyet termostatı kullanılmıştır.

EN  
UK

\* In the indirect cooking system, saturated steam with a pressure of 110 °C and 0.4 bar is generated inside the wall, thus providing homogeneous heat distribution in the inside, sides and bottom of the boiling pots.

\* With the electronic ignition system in gas models, easy operation is provided for users. In addition, situations such as operation or ignition can be monitored with the signal lamps on the panel.

\* Electric models have heaters made of INCOLOY material. Wall safety thermostat to protect the heating element and boiler when the water level drops has been used.

KOD CODE	MODEL MODEL	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ DIMENSIONS	GÜC VE KAPASİTE POWER AND CAPACITY	ISITICI TÜRÜ TYPE OF HEATER	
ALS - 7855.N1.80708.04	OTGI 60	OTGI 60 GAZLI KAYNATMA TENCERESİ GAS BOILING POT	80*70*85 CM	11 KW - 60 LT	İndirekt Indirect	
ALS - 7855.N1.80708.14	OTGD 60	OTGI 60 GAZLI KAYNATMA TENCERESİ GAS BOILING POT	80*70*85 CM	11 KW - 60 LT	Direkt Direct	
ALS - 7855.N1.80708.01	OTEI 60	OTGI 60 ELEKT. KAYNATMA TENCERESİ ELECTRIC BOILING POT	80*70*85 CM	9 KW - 60 LT	İndirekt Indirect	

## *Genel Özellikler / General Features*



TR  
C

\* Gazlı modellerde 120-300 °C sıcaklıklar arasında ayar imkanı vardır. Elektrikli modellerde ise 50-300 °C arası sıcaklık ayarı yapılabilir.

\* Manuel kaldırma mekanizması devrilir davalarda standart olarak mevcuttur.

\* Çift cidarlı kapak izolasyon seviyesini artırmaktadır. Ayarlanabilir yaylı kapak kaldırma mekanizması kapağın kolay açılıp kapanmasını sağlamaktadır.

EN  
UK

\* Gas models can be adjusted between 120-300 °C. Electric models can be adjusted between 50-300 °C.

\* Manual lifting mechanism is available as standard in tipping cases.

\* Double walled cover increases the insulation level. Adjustable spring-loaded cover lifting mechanism provides easy opening and closing of the cover.

KOD CODE	MODEL MODEL	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ DIMENSIONS	GÜC VE KAPASİTE POWER AND CAPACITY	GERİLİM VOLTAGE	
ALS - 7867.N1.80708.04	OTG 50	OTE 50 GAZLI DEVRİLİR TAVA GAS TILTING PAN	80*70*85 CM	13 KW - 50 LT	230 V / NPE 50 60 Hz	
ALS - 7867.N1.80708.01	OTE 50	OTE 50 ELEKTRİKLİ DEVRİLİR TAVA ELECTRIC TILTING PAN	80*70*85 CM	7.5 KW - 50 LT	400 V / 3 NPE 50 60 Hz	

ALS  
GRUP

CROMIUM

ALS  
GRUP

CROMIUM ALSINOX

# 700 SERİSİ

## 700 SERIES

### Genel Özellikler / General Features



**TR**

- \* Paslanmaz çelik gövdeli, sanayi tip dökümlü.
- \* Pres baskılı monoblok gövde, emniyet ventilli valfli. Piezoelektrik ateşleme, ayakların yüksekliği ayarlanabilir.
- \* LPG veya doğalgaza uyumlu.
- \* 4 ocaklı kuzinede fırın içi GN 2/1 ölçüsündedir. Bu ölçüye uygun tepsiler kullanılabilir. Fırın içi AISI 430 paslanmaz çelikten üretilmiştir. Fırın içinde çıkarılabilir kromplı kızaklar 3 farklı fırın raf seviyesinde pişirmeye olanak sağlamaktadır.

**EN**

- \* Stainless steel body, industrial type casting.
- \* Press pressed monoblock body with safety valve. Piezoelectric ignition, height of feet adjustable.
- \* LPG or natural gas compatible.
- \* In the 4-burner cooker, the inside of the oven is GN 2/1. Trays suitable for this size can be used. Inside the oven is made of AISI 430 stainless steel. Removable sketch slides inside the oven allow cooking on 3 different oven shelf levels.

KOD CODE	MODEL MODEL	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	BRÜLÖR GÜCÜ BRUILDER POWER	ÖLÇÜ DIMENSIONS	TOPLAM GÜC TOTAL POWER	GERİLİM VOLTAGE
ALS- 7865.N1.80708.10L	OSOGF 8070 L	GAZLI FIRINLI KUZİNE GAS COOKER WITH OVEN	4X6 KW	80*70*85 CM	31 KW	-
ALS- 7865.N1.80708.10EL	OSOGEF 8070 L	GAZLI FIRINLI KUZİNE GAS COOKER WITH OVEN	4X6 KW	80*70*85 CM	30 KW	400V 50/60 Hz.
ALS- 7865.N1.80708.10LP	OSOGF 8070 LP	GAZLI FIRINLI KUZİNE GAS COOKER WITH OVEN	2X6 + 2X7.5 KW	80*70*85 CM	34 KW	-
ALS- 7865.N1.80708.10ELP	OSOGEF 8070 LP	GAZLI FIRINLI KUZİNE GAS COOKER WITH OVEN	2X6 + 2X7.5 KW	80*70*85 CM	33 KW	400V 50/60 Hz.
ALS- 7865.N1.80708.10LS	OSOGF 8070 LS	GAZLI FIRINLI KUZİNE GAS COOKER WITH OVEN	4X7,5 KW	80*70*85 CM	37 KW	-
ALS- 7865.N1.80708.10ELS	OSOGEF 8070 LS	GAZLI FIRINLI KUZİNE GAS COOKER WITH OVEN	4X7,5 KW	80*70*85 CM	36 KW	400V 50/60 Hz.



**TR**

- \* Merkezde 500°C olan sıcaklık kademeleri olarak çevre bölgelerde 200°C'ye düşmektedir. Bu da farklı pişirme seçenekleri sunmaktadır. Merkez noktada yüksek güçlü kaynama imkanı varken çevrede düşük güçlü kaynama imkanı sunmaktadır.

\* Fırın içi AISI 430 paslanmaz çelikten üretilmiştir. Fırın içinde çıkarılabilir krom plakalı kızaklar 3 farklı fırın raf seviyesinde pişirmeye olanak sağlamaktadır.

**EN**

\* The temperature of 500°C in the center gradually decreases to 200°C in the peripheral sections. This offers different cooking options. It offers high-power boiling at the center point and low-power boiling at the periphery.

\* The inside of the oven is made of AISI 430 stainless steel. Removable chrome-plated slides inside the oven allow cooking on 3 different oven shelf levels.



KOD CODE	MODEL MODEL	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	BRÜLÖR GÜCÜ BRUILDER POWER	ÖLÇÜ DIMENSIONS	TOPLAM GÜC TOTAL POWER	FIRIN GÜCÜ OVEN POWER
ALS- 7865.N1.12708.10L	OSOGF 12070 L	GAZLI FIRINLI KUZİNE GAS COOKER WITH OVEN	6X6 KW	120*70*85 CM	43 KW	7 KW
ALS- 7865.N1.12708.10LP	OSOGF 12070 LP	GAZLI FIRINLI KUZİNE GAS COOKER WITH OVEN	3x6 KW+3x7,5 KW	120*70*85 CM	47,5 KW	7 KW
ALS- 7865.N1.12708.10LS	OSOGF 12070 LS	GAZLI FIRINLI KUZİNE GAS COOKER WITH OVEN	6X7,5 KW	120*70*85 CM	52 KW	7 KW
ALS- 7865.N1.12708.12L	OSOGF 12070 1/3 C	GAZLI FIRINLI KUZİNE GAS COOKER WITH OVEN	5X6 KW	120*70*85 CM	37 KW	7 KW
ALS- 7865.N1.12708.50L	OSOGF 12070 SL	GAZLI FIRINLI KUZİNE GAS COOKER WITH OVEN	6X6 KW	120*70*85 CM	49 KW	13 KW
ALS- 7865.N1.12708.50LP	OSOGF 12070 SLP	GAZLI FIRINLI KUZİNE GAS COOKER WITH OVEN	3x6 KW+3x7,5 KW	120*70*85 CM	53,5 KW	13 KW
ALS- 7865.N1.12708.50LS	OSOGF 12070 SLS	GAZLI FIRINLI KUZİNE GAS COOKER WITH OVEN	6X7,5 KW	120*70*85 CM	58 KW	13 KW

# 700 SERİSİ

## 700 SERIES



### *Genel Özellikler / General Features*

TR

\* Her ısı plakasında 90-450 °C arası kontrol edilmesine olanak sağlayan 6 konumlu şalter bulunmaktadır. Bu sıcaklık kontrolü sayesinde kullanıcı pişirme veya bekletme gibi uygulamaları yapabilmektedir.

\* Fırın iç sıcaklığını 50-300 °C arası kontrol eden termostat mevcuttur. 8070 Elektrikli kuzinede fırın içi GN 2/1 ölçüsündedir. Bu ölçüye uygun tepsiler kullanılabilir.

\* Her ısı plakasında aşırı ısı termiği mevcuttur. Bu termik ısı plakası aşırı ısındığında elektriği keserek ısı plakasının zarar görmesi engellenmektedir ve aşırı ısı ortadan kalktığında sistemi devreye otomatik olarak almaktadır.

EN

\* Each heat plate has a 6-position switch that allows control between 90-450 °C. Thanks to this temperature control, the user can perform applications such as cooking or waiting.

\* There is a thermostat that controls the internal temperature of the oven between 50-300 °C. In the 8070 electric cooker, the oven is GN 2/1 in size. Trays suitable for this size can be used.

\* Each heat plate has an overheat thermostat. This thermic prevents damage to the heat plate by cutting the electricity when the heat plate overheats and automatically activates the system when the excessive heat disappears.

KOD CODE	MODEL MODEL	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ DIMENSIONS	GÜC VE KAPASİTE POWER AND CAPACITY	GERİLİM VOLTAGE	
ALS - 7865.N1.80708.02	OSEOEF 8070	ELEKTRİKLİ FIRINLI KUZİNE ELECTRIC COOKER WITH OVEN	80*70*85 CM	16,4 KW	400 V - 3NPE 50/60 Hz	



### *Genel Özellikler / General Features*

TR

\* Her ısı plakasında 90-450 °C arası kontrol edilmesine olanak sağlayan 6 konumlu şalter bulunmaktadır. Bu sıcaklık kontrolü sayesinde kullanıcı pişirme veya bekletme gibi uygulamaları yapabilmektedir.

\* Fırın iç sıcaklığını 50-300 °C arası kontrol eden termostat mevcuttur. 8070 Elektrikli kuzinede fırın içi GN 2/1 ölçüsündedir. Bu ölçüye uygun tepsiler kullanılabilir.

\* Her ısı plakasında aşırı ısı termiği mevcuttur. Bu termik ısı plakası aşırı ısındığında elektriği keserek ısı plakasının zarar görmesi engellenmektedir ve aşırı ısı ortadan kalktığında sistemi devreye otomatik olarak almaktadır.

EN

\* Each heat plate has a 6-position switch that allows control between 90-450 °C. Thanks to this temperature control, the user can perform applications such as cooking or waiting.

\* There is a thermostat that controls the internal temperature of the oven between 50-300 °C. In the 8070 electric cooker, the oven is GN 2/1 in size. Trays suitable for this size can be used.

\* Each heat plate has an overheat thermostat. This thermic prevents damage to the heat plate by cutting the electricity when the heat plate overheats and automatically activates the system when the excessive heat disappears.

KOD CODE	MODEL MODEL	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ DIMENSIONS	GÜC VE KAPASİTE POWER AND CAPACITY	GERİLİM VOLTAGE	
ALS - 7865.N1.80708.02G	OSEOEF 8070 G GEMİ MODEL SHIP MODEL	ELEKTRİKLİ FIRINLI KUZİNE ELECTRIC COOKER WITH OVEN	80*70*85 CM	16,4 KW	440 V - 3 NPE 50/60 Hz	

# 700 SERİSİ

## 700 SERIES

### Genel Özellikler / General Features

TR

\* Ara tezgahlarda kullanılan paslanmaz çelik yüzey hijyenik ve ağır şartlarda çalışma imkanı sağlar.

\* 700 seri diğer ürünlerle birlikte kullanılabilir.

EN

\* The stainless steel surface used in the intermediate benches provides hygienic and heavy-duty operation.

\* 700 series can be used together with other products.



KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT	TSE-HYB
ALS - 7911.N1.40703.00	ARA TEZGAH INTERMEDIATE WORKBENCH	40*70*28 CM	11,5 KG	
ALS - 7911.N1.80703.00	ARA TEZGAH INTERMEDIATE WORKBENCH	80*70*28 CM	18,8 KG	

### Genel Özellikler / General Features

TR

\* Üniteler 700 seri cihazların alt bölümünü olarak kullanılır.

\* Dolap kapıları çift cidar ve pres baskıdır. Ergonomik kapı kulbu ve mıknatıslı kilit sistemi sayesinde ergonomik kullanım ve maksimum hijyen imkanı sağlar.

EN

\* Units are used as subdivision of 700 series devices.

\* Cabinet doors are double walled and press pressed. Ergonomic door handle and magnetic lock system provide ergonomic use and maximum hygiene.



KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT	TSE-HYB
ALS - 7876.N1.40705.10	SET ALTI DOLAP - KAPSIZ UNDER SET CABINET - DOORLESS	40*58*57 CM	9,6 KG	
ALS - 7876.N1.80705.10	SET ALTI DOLAP - KAPSIZ UNDER SET CABINET - DOORLESS	80*58*57 CM	14 KG	

### Genel Özellikler / General Features

TR

\* Üniteler 700 seri cihazların alt bölümünü olarak kullanılır.

\* Dolap kapıları çift cidar ve pres baskıdır. Ergonomik kapı kulbu ve mıknatıslı kilit sistemi sayesinde ergonomik kullanım ve maksimum hijyen imkanı sağlar.

EN

\* Units are used as subdivision of 700 series devices.


\* Cabinet doors are double walled and press pressed. Ergonomic door handle and magnetic lock system provide ergonomic use and maximum hygiene.



KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT	TSE-HYB
ALS - 7876.N1.40705.00	SET ALTI DOLAP UNDER SET CABINET	40*63*57 CM	12,8 KG	
ALS - 7876.N1.80705.00	SET ALTI DOLAP UNDER SET CABINET	80*63*57 CM	20,5 KG	

# 700 SERİSİ

700 SERIES

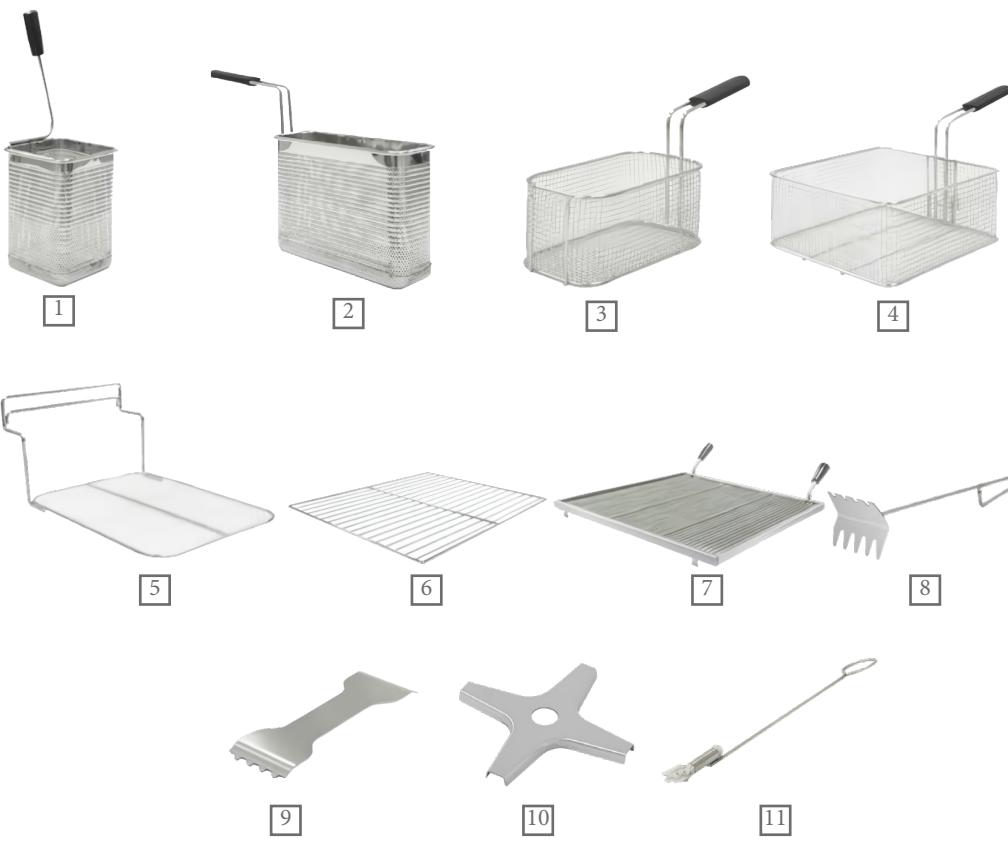

## AKSESUARLAR ACCESSORIES

SIRA ROW	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	KULLANIM SAĞLANILAN CİHAZ DEVICE IN USE
1	ALS - 0339.01313.01	SEPET BASKET	MAKARNA FRİTÖZÜ PASTA FRYER
2	ALS - 0339.02808.01	SEPET BASKET	MAKARNA FRİTÖZÜ PASTA FRYER
3	ALS - 6260.00072.70	SEPET BASKET	FRİTÖZ FRYER
4	ALS - 6260.00072.44	SEPET BASKET	FRİTÖZ FRYER
5	ALS - 6260.00072.63	SEPET DESTEĞİ BASKET SUPPORT	FRİTÖZ FRYER
6	ALS - 6019.00005.28	TEL RAF WIRE SHELF	KUZİNE RANGE
7	ALS - 2864.N1.70802.IZ	CÜBÜK IZGARA STICK GRILL	DÖKÜM IZGARA CAST IRON GRILL
8	ALS - 2864.N30.GR067.01	IZGARA TEMİZLEYİCİ GRILL CLEANER	IZGARA GRILL
9	ALS - 2864.Z20.01710054.A.65	IZGARA TEMİZLEYİCİ GRILL CLEANER	IZGARA GRILL
10	ALS - 2179.250.01830183.0.01	CEZVELİK POTABLE	KUZİNE RANGE
11	ALS - 2864.N1.Q3028.99	TUTUŞTURUCU FIREARMS	IZGARA GRILL

TSE-HYB

ALS  
GRUP

CRONIUM

ALS  
GRUP

CRONIUM ALSINOX



# 900 SERİSİ

## 900 SERIES

Gazlı Set Üstü Ocaklar  
Gas Stove Top Cookers

Elektrikli Set Üstü Ocaklar  
Electric Stove Top Cookers

Gazlı Set Üstü Wok Ocaklar  
Gas Stove Top Wok Cookers

Gazlı Kapaklı Set Üstü Döküm Ocaklar  
Cast Iron Stove Top With Gas Lids

Elektrikli Set Üstü İndüksiyonlu Ocaklar  
Electric Induction Cooker Stove Tops

Elektrikli İnfraled Seramik Ocaklar  
Electric Infrared Ceramic Cookers

Gazlı Set Üstü Izgaralar  
Gas Stove Top Grills

Elektrikli Set Üstü Izgaralar  
Electric Stove Top Grills

Gazlı Set Üstü Lavataş Izgaralar  
Gas Stove Top Lavatash Grills

Gazlı Set Üstü Döküm Izgaralar  
Gas Stove Top Cast Iron Grills

Gazlı Dolaplı Fritözler  
Gas Kabinet Fryers

Elektrikli Dolaplı Fritözler  
Electric Kabinet Fryers

Gazlı Dolaplı Makarna Fritözleri  
Gas Pasta Fryers With Cabinet

Elektrikli Dolaplı Makarna Fritözleri  
Electric Pasta Fryers With Cabinet

Gazlı Set Üstü Benmariler  
Gas Stove Top Bain-Maries

Elektrikli Set Üstü Benmariler  
Electric Stove Top Bain-Maries

Elektrikli Set Üstü Patates Dinlendirme  
Electric Stove Top Potato Resting

Gazlı İndirekt Kaynatma Tencelerleri  
Gas Indirect Boiling Pots

Gazlı Direkt Kaynatma Tencelerleri  
Gas Direct Boiling Pots

Elektrikli İndirekt Kaynatma Tencelerleri  
Electric Indirect Boiling Pots

Gazlı Devrilir Tavalar  
Gas Tilting Pans

Elektrikli Devrilir Tavalar  
Electric Tilting Pans

Gazlı Fırınlı Kuzineler  
Gas Oven Cookers

Elektrikli Fırınlı Kuzineler  
Electric Oven Cookers

Ara Tezgahlar  
Intermediate Workbenches

Set Altı Dolaplar  
Under Set Cabinets

Aksesuarlar  
Accessories

# 900 SERİSİ

## 900 SERIES



### GAZLI SET ÜSTÜ OCAK

GAS STOVE TOP COOKER

<b>KOD</b> CODE	ALS- 7865.N1.40903.20
	40*90*28
	GAZLI / GAS 16 KW
	30,9



### GAZLI SET ÜSTÜ OCAK

GAS STOVE TOP COOKER

<b>KOD</b> CODE	ALS- 7865.N1.80903.20
	80*90*28
	GAZLI / GAS 32 KW
	60,6



### GAZLI SET ÜSTÜ OCAK

GAS STOVE TOP COOKER

<b>KOD</b> CODE	ALS- 7865.N1.12903.20
	120*90*28
	GAZLI / GAS 48 KW
	86,9



### Genel Özellikler / General Features

TR

\* Tekli, ikili, dörtlü ve altılı ocak brülörlü seçenekleri mevcuttur.

\* Piezo çakmaklı ateşleme mevcuttur.

\* Emniyet tertibatlı gaz muslukları ve alev denetleme için termokupul kullanılmaktadır.

\* Pres baskı yöntemi kullanılarak özel kalıplar kullanılarak üretilmiş 2 mm kalınlığında monoblok üst tablalar mevcuttur. Üst tabladaki yuvarlatılmış köşeler dayanıklılığı artırmakta ve temizlik kolaylığı sağlamaktadır.

\* Özel tasarlanmış pirinç malzemeden brülörler, yüksek güç, yüksek yanma verimi ve düşük gaz emisyon değerlerine sahiptir.

EN

\* Single, double, quadruple and six burner options are available.

\* Piezo lighter ignition is available.

\* Gas taps with safety devices and thermocouples are used for flame monitoring.

\* There are 2 mm thick monoblock top plates produced using special molds using press printing method. Rounded corners on the top plate increase durability and provide ease of cleaning.

\* Specially designed brass material burners have high power, high combustion efficiency and low gas emission values.

**ELEKTRİKLİ SET ÜSTÜ OCAK**

ELECTRIC STOVE TOP COOKER

<b>KOD</b> CODE	ALS- 7865.N1.40903.21	
	40*90*28	
	400 V - 3NPE 8 KW	
	34,8	

**ELEKTRİKLİ SET ÜSTÜ OCAK**

ELECTRIC STOVE TOP COOKER

<b>KOD</b> CODE	ALS- 7865.N1.80903.21	
	80*90*28	
	400 V - 3NPE 16 KW	
	70	

**ELEKTRİKLİ SET ÜSTÜ OCAK**

ELECTRIC STOVE TOP COOKER

<b>KOD</b> CODE	ALS- 7865.N1.12903.21	
	120*90*28	
	400 V - 3NPE 24 KW	
	102,3	

*Genel Özellikler / General Features*

\* 2 mm kalınlığında 304 kalite paslanmaz çelik monoblok üst tablalar kullanılmaktadır, böylece üst tabla dayanıklılığı artırılmakta ve temizlik kolaylığı sağlanmaktadır.

\* Her hot plate de aşırı ısı termiği mevcuttur bu termik hot plate aşırı isındığında elektriği keserek hot plate'in zarar görmesi engellenmektedir ve aşırı ısı ortadan kaldırıldığından sistemi devreye otomatik olarak almaktadır.

\* Her hot plate de 90-450 °C arası kontrol edilmesine olanak sağlayan 6 konumlu şalter bulunmaktadır. Bu sıcaklık kontrolü sayesinde kullanıcının pişirme veya bekletme gibi uygulamaları yapabilmektedir.

\* 2 mm thick 304 quality stainless steel monoblock top plates are used, thus increasing the durability of the top plate and providing ease of cleaning.

\* Each hot plate is equipped with an overheat thermal, which prevents damage to the hot plate by cutting the electricity when the hot plate overheats and automatically activates the system when the overheat disappears.

\* Each hot plate has a 6-position switch that allows control between 90-450 °C. Thanks to this temperature control, the user can perform applications such as cooking or waiting.

# 900 SERİSİ

## 900 SERIES

### GAZLI SET ÜSTÜ WOK OCAK

GAS STOVE TOP WOK COOKER

KOD CODE	ALS- 7865.N1.40903.wk		
	40*90*28		
	GAZLI / GAS 14 KW		
	30,7		

### Genel Özellikler / General Features

TR  
C-

\* Döküm malzemeden üretilmiş yuvarlak ocak dökümü yoğun kullanıma göre tasarlanmıştır.

\* Güvenliği artırmak için emniyet tertibatlı gaz muslukları ve alev denetleme için termokupul kullanılmıştır.

\* Cihazın kullanıcıya bakan tarafında zahmetsizce çıkartılabilen ve içine su koyulabilmesi mümkün olan paslanmaz çelik kırrıtı tepsi sayesinde pişirme sonrası yapılması gereken temizlik zamanı minimum seviyeye indirilmiştir böylece işletmenin işçilik maliyetinden tasarruf etmesine imkan verilmiştir.

EN  
UK

\* Round hearth castings made of cast material are designed for intensive use.

\* To increase safety, gas taps with safety devices and thermocouples for flame monitoring are used.

\* Thanks to the stainless steel crumb tray, which can be effortlessly removed on the user-facing side of the device and can be filled with water, the cleaning time required after cooking is minimized, thus allowing the business to save labor costs.

### GAZLI SET ÜSTÜ WOK OCAK

GAS STOVE TOP WOK COOKER

KOD CODE	ALS- 7865.N1.80903.wk		
	80*90*28		
	GAZLI / GAS 28 KW		
	57,8		

### Genel Özellikler / General Features

TR  
C-

\* Dayanıklı ve pik döküm pişirme yüzeyinin kalınlığı 22 mm'dir. Böylece maksimum verim ve ısı transferi sağlanmıştır. Merkezde 500°C olan sıcaklık kademeli olarak çevre bölgelerde 200°C'ye düşmektedir. Yama verimi yüksek, tek yanıslı döküm brülör cihazın merkezinde bulunmaktadır.

EN  
UK

\* Single, double, quadruple and six burner options are available. The thickness of the durable and cast iron cooking surface is 22 mm. This ensures maximum efficiency and heat transfer. The temperature, which is 500°C in the center, gradually decreases to 200°C in the peripheral sections.

### GAZLI KAPAKLI SET ÜSTÜ DÖKÜM OCAK

CAST IRON STOVE TOP WITH GAS LID

KOD CODE	ALS- 7865.N1.80903.22		
	80*90*28		
	GAZLI / GAS 10 KW		
	86,2		

# 900 SERİSİ

900 SERIES

## ELEKTRİKLİ SET ÜSTÜ İNDÜKSİYONLU OCAK

ELECTRIC INDUCTION COOKER STOVE TOP

KOD CODE	ALS- 7865.N1.40903.IS
	40*90*28
	230 V - NPE 7 KW
	25,4



TR  
C

### Genel Özellikler / General Features

\* İndüksiyon teknolojisi sayesinde kullanılan tava veya tencerenin sadece tabanı kadar olan bölüm ısılmaktadır. Kullanılan tencere veya tavanın çapına göre ve manyetik özelliğine göre cihaz otomatik olarak kullanacağı elektrik enerjisini kendi ayarlamaktadır. Böylece indüksiyonlu ocakların ısı iletim verimi %90'ı bulmaktadır.

\* Seramik cam yüzeyin nerdeyse tamamı hiç ölü bölge olmadan kullanılabilmektedir.

## ELEKTRİKLİ SET ÜSTÜ İNDÜKSİYONLU OCAK

ELECTRIC INDUCTION COOKER STOVE TOP

KOD CODE	ALS- 7865.N1.80903.IS
	80*90*28
	400 V - 3NPE 14 KW
	64



EN  
UK

\* Thanks to the induction technology, only the bottom of the pan or pot used is heated. Depending on the diameter and magnetic properties of the pot or pan used, the device automatically adjusts the electrical energy it will use. Thus, the heat transmission efficiency of induction cookers reaches 90%.

\* Almost the entire ceramic glass surface can be used without any dead zone.

## ELEKTRİKLİ İNFRARED SERAMİK OCAK

ELECTRIC INFRARED CERAMIC COOKER

KOD CODE	ALS- 7865.N1.40903.CS
	40*90*28
	400 V - 3NPE 6 KW
	18



TR  
C

### Genel Özellikler / General Features

\* 6 mm kalınlığında seramik ısıtma yüzeyine sahip 2 veya 4 ocaklı infrared pişirme sistemini kullanan ürünlerin her bölümü ayrı anahtar ile kontrol edilebilmektedir.

\* Güvenliği artırmak için her ocak için aşırı ısı sinyal lambası mevcuttur. Cam yüzeyi etrafından cihaz içine herhangi bir sızma veya kaçak olmaması için etrafi yüksek ısıya dayanıklı silikon ile izole edilmiştir.

## ELEKTRİKLİ İNFRARED SERAMİK OCAK

ELECTRIC INFRARED CERAMIC COOKER

KOD CODE	ALS- 7865.N1.80903.CS
	80*90*28
	400 V - 3NPE 12 KW
	29,8



EN  
UK

\* Each section of the products using 2 or 4 burner infrared cooking system with 6 mm thick ceramic heating surface can be controlled by a separate switch.

\* Over heat signal lamp is available for each burner to increase safety. The glass surface is insulated with high temperature resistant silicone to prevent any leakage or leakage into the device.

ALS  
GRUP

CROMIUM

ALS  
GRUP

CROMIUM ALSINOX

# 900 SERİSİ

## 900 SERIES

### GAZLI SET ÜSTÜ İZGARA

GAS STOVE TOP GRILL

KOD CODE	ALS- 7864.N1.40903.06
	40*90*28
	GAZLI / GAS 9 KW
	48,4



### Genel Özellikler / General Features

TR  
C

\* Izgaralarda standart olarak 15 mm kalınlığında satiné edilmiş çelik pişirme yüzeyi mevcuttur. Opsiyonel olarak pişirme yüzeyine sert krom kaplama yapılmaktadır. Sert krom kaplı yüzeyler temizlik kolaylığının yanında maksimum hijyen sağlamamaktadır.

\* Geniş yağ tahliye deliği sayesinde, pişirme sırasında oluşan atık yağ 1,5 litre hacimindeki yağ haznesine kolayca akmaktadır. Yağ haznesi cihazın ön tarafından kolayca alınabilemektedir.

\* Pişirme yüzeyinin sıcaklığı termostat kontrolü ile 100-300 °C arasında ayarlanabilmektedir. İkili modellerde pişirme yüzey sıcaklığı 2 ayrı termostat ile kontrol edilmektedir. Böylece iki farklı sıcaklıkta pişirme yüzey sıcaklığı sağlanmıştır.

\* Düz , oluklu veya düz ile oluklu birlikte olan pişirme yüzeyleri sayesinde birçok farklı pişirme olanağı sağlanmaktadır.

### GAZLI SET ÜSTÜ OLUKLU İZGARA

GAS STOVE TOP CORRUGATED GRILL

KOD CODE	ALS- 7864.N1.40903.03
	40*90*28
	GAZLI / GAS 9 KW
	48,4



### GAZLI SET ÜSTÜ İZGARA

GAS STOVE TOP GRILL

KOD CODE	ALS- 7864.N1.80903.16
	80*90*28
	GAZLI / GAS 18 KW
	92,1



EN

\* The grills have a 15 mm thick satinized steel cooking surface as standard. Optionally, the cooking surface can be coated with hard chrome. Hard chrome plated surfaces provide maximum hygiene as well as ease of cleaning.

\* Thanks to the large oil drain hole, the waste oil generated during cooking easily flows into the 1.5 liter oil reservoir. The oil reservoir can be easily removed from the front of the appliance.

\* The temperature of the cooking surface can be adjusted between 100-300 °C with the thermostat control. In double models, the cooking surface temperature is controlled by 2 separate thermostats. Thus, two different cooking surface temperatures are provided.

\* It provides many different cooking possibilities thanks to the cooking surfaces that are flat, corrugated or flat and corrugated together.

### GAZLI SET ÜSTÜ YARI OLUKLU İZGARA

GAS STOVE TOP HALF CORRUGATED GRILL

KOD CODE	ALS- 7864.N1.80903.19
	80*90*28
	GAZLI / GAS 18 KW
	92,1



CE

ALS  
INDUSTRI

EKROMIUM

ALS

EKROMIUM ALSINOX

Every Business Has A Kitchen

**GAZLI SET ÜSTÜ OLUKLU IZGARA**

GAS STOVE TOP CORRUGATED GRILL

<b>KOD</b> CODE	ALS- 7864.N1.80903.13
	80*90*28
	GAZLI / GAS 18 KW
	92,1

TR  
C

\* Pişirme yüzeyinin sıcaklığı termostat kontrolü ile 100-300 °C arasında ayarlanabilmektedir. İkili modelde pişirme yüzey sıcaklığı 2 ayrı termostat ile kontrol edilmektedir. Böylece iki farklı sıcaklıkta pişirme yüzey sıcaklığı sağlanmıştır.

EN

\* The temperature of the cooking surface can be adjusted between 100-300 °C with the thermostat control. In double models, the cooking surface temperature is controlled by 2 separate thermostats. Thus, two different cooking surface temperatures are provided.

**ELEKTRİKLİ SET ÜSTÜ IZGARA**

ELECTRIC STOVE TOP GRILL

<b>KOD</b> CODE	ALS- 7864.N1.40903.04
	40*90*28
	400 V - 3NPE 6 KW
	49,1

TR  
C

\* Izgaralarda standart olarak 15 mm kalınlığında satiné edilmiş çelik pişirme yüzeyi mevcuttur. Opsiyonel olarak pişirme yüzeyine sert krom kaplama yapılmaktadır. Sert krom kaplı yüzeyler temizlik kolaylığının yanında maksimum hijyen sağlamamaktadır.

\* Geniş yağ tahliye deliği sayesinde, pişirme sırasında oluşan atık yağ 1,5 litre hacmindeki yağ haznesine kolayca aktmaktadır. Yağ haznesi cihazın ön tarafından kolayca alınabilmektedir.

\* Pişirme yüzeyinin sıcaklığı termostat kontrolü ile 50-300 °C arasında ayarlanabilmektedir. İkili modellerde pişirme yüzey sıcaklığı 2 ayrı termostat ile kontrol edilmektedir. Böylece iki farklı sıcaklıkta pişirme yüzey sıcaklığı sağlanmıştır.

\* Düz, oluklu veya düz ile oluklu birlikte olan pişirme yüzeyleri sayesinde birçok farklı pişirme olanağı sağlanmaktadır.

EN

\*The grills have a 15 mm thick satinized steel cooking surface as standard. Optionally, the cooking surface can be coated with hard chrome. Hard chrome plated surfaces provide maximum hygiene as well as ease of cleaning.

\* Thanks to the large oil drain hole, the waste oil generated during cooking easily flows into the 1.5 liter oil reservoir. The oil reservoir can be easily removed from the front of the appliance.

\* The temperature of the cooking surface can be adjusted between 50-300 °C with the thermostat control. In double models, the cooking surface temperature is controlled by 2 separate thermostats. Thus, two different cooking surface temperatures are provided.

\* It provides many different cooking possibilities thanks to its flat, grooved or flat and grooved cooking surfaces.

**ELEKTRİKLİ SET ÜSTÜ OLUKLU IZGARA**

ELECTRIC STOVE TOP CORRUGATED GRILL

<b>KOD</b> CODE	ALS- 7864.N1.40903.01
	40*90*28
	400 V - 3NPE 6 KW
	49,1

**ELEKTRİKLİ SET ÜSTÜ IZGARA**

ELECTRIC STOVE TOP GRILL

<b>KOD</b> CODE	ALS- 7864.N1.80903.17
	80*90*28
	400 V - 3NPE 12 KW
	93,6



# 900 SERİSİ

## 900 SERIES

### Genel Özellikler / General Features

#### ELEKTRİKLİ SET ÜSTÜ YARI OLUKLU İZGARA

ELECTRIC STOVE TOP HALF CORRUGATED GRILL

KOD CODE	ALS- 7864.N1.80903.14		
	80*90*28		
	400 V - 3NPE 12 KW		
	93,6		

TR

\* Geniş yağ tahliye deliği sayesinde, pişirme sırasında oluşan atık yağ 1,5 litre hacmindeki yağ haznesine kolayca akmaktadır. Yağ haznesi cihazın ön tarafından kolayca alınabilmektedir.

\* Pişirme yüzeyinin sıcaklığı termostat kontrolü ile 50-300 °C arasında ayarlanabilmektedir. İkili modellerde pişirme yüzey sıcaklığı 2 ayrı termostat ile kontrol edilmektedir. Böylece iki farklı sıcaklıkta pişirme yüzey sıcaklığı sağlanmıştır

\* Düz, oluklu veya düz ile oluklu birlikte olan pişirme yüzeyleri sayesinde birçok farklı pişirme olanağı sağlanmaktadır.

EN

\* Thanks to the large oil drain hole, the waste oil generated during cooking easily flows into the 1.5 liter oil reservoir. The oil reservoir can be easily removed from the front of the appliance.

\* The temperature of the cooking surface can be adjusted between 50-300 °C with the thermostat control. In double models, the cooking surface temperature is controlled by 2 separate thermostats. Thus, two different cooking surface temperatures are provided.

\* It provides many different cooking possibilities thanks to its flat, grooved or flat and grooved cooking surfaces.

#### ELEKTRİKLİ SET ÜSTÜ OLUKLU İZGARA

ELECTRIC STOVE TOP CORRUGATED GRILL

KOD CODE	ALS- 7864.N1.80903.11		
	80*90*28		
	400 V - 3NPE 12 KW		
	93,6		

TR

\* Thanks to the large oil drain hole, the waste oil generated during cooking easily flows into the 1.5 liter oil reservoir. The oil reservoir can be easily removed from the front of the appliance.

\* The temperature of the cooking surface can be adjusted between 50-300 °C with the thermostat control. In double models, the cooking surface temperature is controlled by 2 separate thermostats. Thus, two different cooking surface temperatures are provided.

\* It provides many different cooking possibilities thanks to its flat, grooved or flat and grooved cooking surfaces.

#### GAZLI SET ÜSTÜ LAVATAŞ İZGARA

GAS STOVE TOP LAVATASH GRILL

KOD CODE	ALS- 7864.N1.40903.12		
	40*90*28		
	GAZLI / GAS 10 KW		
	OLG 4090		

TR

\* Gaz ile çalışan lavataşlı izgaralarımızda ürünün kapasitesine ve ölçüsüne göre kullanılan 1 veya 2 adet paslanmaz çelik mikro delikli brülörler uygun ısı dağılımını sağlamak ve pişirme deneyimini en üst seviyeye taşımaktadır.

\* Yüksekliği ayarlanabilen pişirme yüzeyi sayesinde ürün istenildiği şekilde pişirilmektedir. Çıkarılabilir pişirme yüzeyi bulaşık makinesinde yıkamaya uygundur.

#### GAZLI SET ÜSTÜ LAVATAŞ İZGARA

GAS STOVE TOP LAVATASH GRILL

KOD CODE	ALS- 7864.N1.80903.20		
	80*90*28		
	GAZLI / GAS 20 KW		
	OLG 8090		

EN

\* Depending on the capacity and size of the product, 1 or 2 stainless steel micro-hole burners used in our gas-powered lavatash grills provide the appropriate heat distribution and maximize the cooking experience.

\* Thanks to the height-adjustable cooking surface, the product is cooked as desired. The removable cooking surface is suitable for washing in the dishwasher.

**GAZLI SET ÜSTÜ DÖKÜM IZGARA**

GAS STOVE TOP CAST IRON GRILL

<b>KOD</b> CODE	ALS- 7864.N1.40903.72		
 [ ]	40*90*28		
	GAZLI / GAS 8 KW		
<b>TİP</b> TYPE	ODG 4090		

**GAZLI SET ÜSTÜ DÖKÜM IZGARA**

GAS STOVE TOP CAST IRON GRILL

<b>KOD</b> CODE	ALS- 7864.N1.80903.70		
 [ ]	80*90*28		
	GAZLI / GAS 30 KW		
<b>TİP</b> TYPE	ODG 8090		

**GAZLI SET ÜSTÜ DÖKÜM IZGARA**

GAS STOVE TOP CAST IRON GRILL

<b>KOD</b> CODE	ALS- 7864.N1.12903.70		
 [ ]	120*90*28		
	GAZLI / GAS 40 KW		
<b>TİP</b> TYPE	ODG 12090		

*Genel Özellikler / General Features*

\* Döküm pişirme yüzeyinin altında bulunan ayrı ayrı kontrol edilebilen brülörler sayesinde yüzey sıcaklığı istenilen seviyede kontrol edilebilmektedir.

\* Paslanmaz çelik koruma sacı kolay çıkarılabilir ve bulaşık makinesinde yıkamaya uygundur. Bu özellik ile temizlik süresi kısaltılmıştır.

\* Oluşan fazla yağ, pişirme izgarasından akarak yağ haznesine gitmektedir. Böylece yağın alev alması engellenmektedir.

\* Ağır şartlara dayanıklı dökümden yapılmış alev tutucular her brülörün üzerinde mevcuttur.

\* The surface temperature can be controlled at the desired level thanks to the individually controllable burners under the cast iron cooking surface.

\* The stainless steel protection plate can be easily removed and is suitable for washing in the dishwasher. This feature shortens the cleaning time.

\* Excess oil flows through the cooking grill and goes into the oil reservoir. This prevents the oil from catching fire.

\* Heavy-duty cast iron flame arresters are available on each burner.

# 900 SERİSİ

## 900 SERIES

### GAZLI DOLAPLI FRİTÖZ

GAS CABINET FRYER

KOD CODE	ALS- 7856.N1.40908.04
	40*90*85
	GAZLI / GAS 22 KW
	62,6



### Genel Özellikler / General Features

TR  
C

\* Hazne kapasitesi 22 litredir.

\* Yüksek verimli özel tasarım paslanmaz çelik brülörler mevcuttur. Piezo çakmaklı ateşleme sistemi ile güvenlik artırılmıştır.

\* Havuz içi yağ sıcaklığı termostat vasıtıyla maksimum 190 °C'ye kadar ayarlanabilmektedir. Yağın aşırı ısınmasını önlemek için güvenlik (limit) termostatı mevcuttur.

### GAZLI DOLAPLI FRİTÖZ

GAS CABINET FRYER

KOD CODE	ALS- 7856.N1.80908.14
	80*90*85
	GAZLI / GAS 44 KW
	116,8



EN  
UK

\* Chamber capacity is 22 liters.

\* High efficiency special design stainless steel burners are available. Safety is increased with piezo lighter ignition system.

\* In-pool oil temperature can be adjusted up to a maximum of 190 °C via thermostat. There is a safety (limit) thermostat to prevent overheating of the oil.

### ELEKTRİKLİ DOLAPLI FRİTÖZ

ELECTRIC CABINET FRYER

KOD CODE	ALS- 7856.N1.40908.02
	40*90*85
	400 V - 3NPE 18 KW
	53,1



### Genel Özellikler / General Features

TR  
C

\* Hazne kapasitesi 22 litredir.

\* Havuzu monte edilen özel tasarım ısıtıcı kendi etrafında dönenbilmektedir. Böylece uygun yağ sıcaklığı ve kolay temizlik imkanı sağlanmaktadır.

\* Havuz içi yağ sıcaklığı termostat vasıtıyla maksimum 190 °C'ye kadar ayarlanabilmektedir. Yağın aşırı ısınmasını önlemek için güvenlik (limit) termostatı mevcuttur.

### ELEKTRİKLİ DOLAPLI FRİTÖZ

ELECTRIC CABINET FRYER

KOD CODE	ALS- 7856.N1.80908.02
	80*90*28
	400 V - 3NPE 36 KW
	96,2



\* Reservoir capacity is 22 liters.

\* The special design heater mounted on the pool can rotate around itself. This ensures proper oil temperature and easy cleaning.

\* The in-pool oil temperature can be adjusted up to a maximum of 190 °C by means of the thermostat. There is a safety (limit) thermostat to prevent overheating of the oil.

**GAZLI DOLAPLI MAKARNA FRİTÖZÜ**

GAS PASTA FRYER WITH CABINET

KOD CODE	ALS- 7858.N1.40908.23
	40*90*85
	GAZLI / GAS 18 KW
	62,3

**GAZLI DOLAPLI MAKARNA FRİTÖZÜ**

GAS PASTA FRYER WITH CABINET

KOD CODE	ALS- 7858.N1.80908.23
	80*90*85
	GAZLI / GAS 36 KW
	113

**ELEKTRİKLİ DOLAPLI MAKARNA FRİTÖZÜ**

ELECTRIC PASTA FRYER WITH CABINET

KOD CODE	ALS- 7858.N1.40908.11
	40*90*85
	400 V - 3NPE 12 KW
	45,4



\* With a pool volume of 40 liters, it is possible to receive a high amount of product.

\* Water can be filled into the pool with the water inlet controlled by solenoid valve.

\* The pool can be emptied quickly with the drain valve on the front panel.

\* Water temperature increases rapidly thanks to stainless steel efficient heaters.

\* Stainless steel micro-hole burner provides maximum efficiency. To increase safety, gas taps with safety devices and thermocouples for flame monitoring are used. Thanks to the pilot flame system in the burners, it is possible to use the device quickly and easily. Piezzo lighter ignition is available. Observation section with ceramic glass for flame monitoring is available in each pool.

**ELEKTRİKLİ DOLAPLI MAKARNA FRİTÖZÜ**

ELECTRIC PASTA FRYER WITH CABINET

KOD CODE	ALS- 7858.N1.80908.11
	80*90*85
	400 V - 3NPE 24 KW
	79,7



# 900 SERİSİ

## 900 SERIES

### GAZLI SET ÜSTÜ BENMARİ

GAS STOVE TOP BAIN-MARIE

KOD CODE	ALS- 7854.N1.40903.13	
 [ ]	40*90*28	
 [ ]	GAZLI / GAS 2 KW	
 [kg]	24,9	

### Genel Özellikler / General Features

TR  
C

\* Sıcak su buharı ile pişmiş ürünlerin servis sıcaklığında bekletmek için kullanılır.

\* Paslanmaz çelik brülör su havuzunun altına yerleştirilmiştir. Yüksek verimli brülör suyu hızlı ısıtma imkanı sağlar.

\* Su havuzu manuel olarak ilave edilir. Ön panelde bulunan tahliye vanası sayesinde suyu hızlı boşaltma imkanı sağlanmaktadır.

EN  
UK

\* It is used to keep cooked products at service temperature with hot water vapor.

\* Stainless steel burner is placed under the water pool. High efficiency burner provides fast heating of the water.

\* Water is added to the pool manually. Thanks to the drain valve on the front panel, it is possible to drain the water quickly.

### GAZLI SET ÜSTÜ BENMARİ

GAS STOVE TOP BAIN-MARIE

KOD CODE	ALS- 7854.N1.80903.13	
 [ ]	80*90*28	
 [ ]	GAZLI / GAS 4 KW	
 [kg]	34,5	

### ELEKTRİKLİ SET ÜSTÜ BENMARİ

ELECTRIC STOVE TOP BAIN-MARIE

KOD CODE	ALS- 7854.N1.40903.11	
 [ ]	40*90*28	
 [ ]	230 V - NPE 1 KW	
 [kg]	17,8	

### Genel Özellikler / General Features

TR  
C

\* 30-90 °C arası sıcaklık kontrolü yapan termostat mevcuttur. Ayrıca aşırı ısılmayı önlemek için emniyet termostatı kullanılmıştır.

\* Üzerinde 140 °C'lik emniyet termostati bulunan silikon kılıf kaplı ısıtma rezistansı kullanılmaktadır.

\* Su havuzu manuel olarak ilave edilir. Ön panelde bulunan tahliye vanası sayesinde suyu hızlı boşaltma imkanı sağlanmaktadır.

EN  
UK

\* There is a thermostat that controls the temperature between 30-90 °C. In addition, a safety thermostat is used to prevent overheating.

\* Silicone sheathed adhesive heating element with a 140 °C safety thermostat is used.

\* Water is added to the pool manually. Thanks to the drain valve on the front panel, it is possible to drain the water quickly.

### ELEKTRİKLİ SET ÜSTÜ BENMARİ

ELECTRIC STOVE TOP BAIN-MARIE

KOD CODE	ALS- 7854.N1.80903.11	
 [ ]	80*90*28	
 [ ]	230 V - NPE 2 KW	
 [kg]	27,5	

# 900 SERİSİ

900 SERIES

## ELEKTRİKLİ SET ÜSTÜ PATATES DİNLENDİRME

ELECTRIC STOVE TOP POTATO RESTING

KOD CODE	ALS- 7831.N1.40903.01	
 [cm]	40*90*28	
	230 V - NPE 1 KW	
 kg	21	

### Genel Özellikler / General Features

TR  
C-

\* Kızarmış patatesler üzerinde kalan fazla yağın havne içine süzülmesini sağlamaktadır. Cihazın arka bölümünde yerleştirilmiş porselein infrared ısıtıcı bekletme süresini artırmaktadır. Cihaz içindeki delikli oval saç söyleşinde patatesler merkeze toplanmaktadır ve kolay şekilde alınabilmektedir.

EN  
UK

\* It allows the excess oil remaining on the fried potatoes to drain into the bowl. Porcelain infrared heater placed at the back of the device increases the holding time. Thanks to the perforated oval hair inside the device, the potatoes are collected in the center and can be easily removed.

## GAZLI İNDİREKT KAYNATMA TENCERESİ

GAS INDIRECT BOILING POT

KOD CODE	ALS- 7855.N1.80908.01	
 [cm]	80*90*85 100 LT	
	GAZLI / GAS 22 KW	
 kg	105,6	

### Genel Özellikler / General Features

TR  
C-

\* Monoblok kazan yapısı sayesinde ürünlerin dayanıklılığı artırılmıştır.

\* İndirekt pişirme sisteminde cidar içinde 110 °C'luk 0,4 bar basınçlı doymuş buhar oluşturulmaktadır ve bu sayede kaynatma tencerelerinin kazan içi, yan ve taban bölgelerinde homojen ısı dağılımı sağlanmaktadır.

\* İndirekt modellerde bulunan basınç emniyet valfi cidar içindeki basıncın aşırı şekilde artmasını engellemektedir.

\* Sıcak ve soğuk su bağlantısı yapılmaktadır. Sıcak ve soğuk su giriş ventilleri ön panelden solenoid valf ile kontrol edilebilmektedir. Cihazların üst tablasında bulunan krom kaplı batarya ile kazan suları doldurulabilmektedir.

\* Ön panelde bulunan düğme sayesinde cihazın gücü ayarlanabilmektedir.

EN  
UK

\* The durability of the products is increased thanks to the monoblock boiler structure.

\* In the indirect cooking system, saturated steam with a pressure of 110 °C and 0.4 bar is generated inside the wall, thus homogeneous heat distribution is provided in the boiler, side and bottom sections of the boiling pots.

\* The pressure relief valve in indirect models prevents excessive increase in pressure inside the wall.

\* Hot and cold water connection can be made. Hot and cold water inlet valves can be controlled by solenoid valve from the front panel. Boiler water can be filled with the chrome-plated coil on the top plate of the devices.

\* The power of the device can be adjusted with the button on the front panel.

## GAZLI İNDİREKT KAYNATMA TENCERESİ

GAS INDIRECT BOILING POT

KOD CODE	ALS- 7855.N1.80908.02	
 [cm]	80*90*85 150 LT	
	GAZLI / GAS 22 KW	
 kg	112,2	

## GAZLI DİREKT KAYNATMA TENCERESİ

GAS DIRECT BOILING POT

KOD CODE	ALS- 7855.N1.80908.11	
 [cm]	80*90*85 100 LT	
	GAZLI / GAS 22 KW	
 kg	88,8	

\* The durability of the products is increased thanks to the monoblock boiler structure.

\* In the indirect cooking system, saturated steam with a pressure of 110 °C and 0.4 bar is generated inside the wall, thus homogeneous heat distribution is provided in the boiler, side and bottom sections of the boiling pots.

\* The pressure relief valve in indirect models prevents excessive increase in pressure inside the wall.

\* Hot and cold water connection can be made. Hot and cold water inlet valves can be controlled by solenoid valve from the front panel. Boiler water can be filled with the chrome-plated coil on the top plate of the devices.

\* The power of the device can be adjusted with the button on the front panel.

# 900 SERİSİ

## 900 SERIES

### GAZLI DİREKT KAYNATMA TENCERESİ

GAS DIRECT BOILING POT

KOD CODE	ALS- 7855.N1.80908.12		
	80*90*85 150 LT		
	GAZLI / GAS 22 KW		
	92,2		

### GAZLI İNDİREKT KAYNATMA TENCERESİ

GAS INDIRECT BOILING POT

KOD CODE	ALS- 7855.N1.10908.03		
	100*90*90 250 LT		
	GAZLI / GAS 33 KW		
	156,1		

### GAZLI DİREKT KAYNATMA TENCERESİ

GAS DIRECT BOILING POT

KOD CODE	ALS- 7855.N1.10908.13		
	100*90*85 250 LT		
	GAZLI / GAS 33 KW		
	117,5		

### Genel Özellikler / General Features

TR

\* Monoblok kazan yapısı sayesinde ürünlerin dayanıklılığı arttırmıştır.

\* İndirekt pişirme sisteminde cedar içinde 110 °C'lik 0,4 bar basınçlı doymuş buhar oluşturulmaktadır ve bu sayede kaynatma tencerelarının kazan içi, yan ve taban bölmelerinde homojen ısı dağılımı sağlanmaktadır.

\* İndirekt modellerde bulunan basınç emniyet valfi cedar içindeki basıncın aşırı şekilde artmasını engellemektedir

\* Sıcak ve soğuk su bağlantısı yapılmaktadır. Sıcak ve soğuk su giriş ventilleri ön panelden solenoid valf ile kontrol edilebilmektedir. Cihazların üst tablasında bulunan krom kaplı batarya ile kazan suları doldurulabilmektedir.

\* Ön panelde bulunan düğme sayesinde cihazın gücü ayarlanabilmektedir.

EN

\* The durability of the products is increased thanks to the monoblock boiler structure.

\* In the indirect cooking system, saturated steam with a pressure of 110 °C and 0.4 bar is generated inside the wall, thus homogeneous heat distribution is provided in the boiler, side and bottom sections of the boiling pots.

\* The pressure relief valve in indirect models prevents excessive increase in pressure inside the wall.

\* Hot and cold water connection can be made. Hot and cold water inlet valves can be controlled by solenoid valve from the front panel. Boiler water can be filled with the chrome-plated coil on the top plate of the devices.

\* The power of the device can be adjusted with the button on the front panel.

**ELEKTRİKLİ İNDİREKT KAYNATMA TENCERESİ**

ELECTRIC INDIRECT BOILING POT

<b>KOD</b> CODE	ALS- 7855.N1.80908.04
	80*90*85 100 LT
	400 V - 3NPE 18 KW
	90,6

*Genel Özellikler / General Features*

\* INCOLOY malzemeden yapılmış ısıtıcılar mevcuttur. Cidar su seviyesi düşüğü zaman rezistansı ve kazanı korumak için emniyet termostatı kullanılmıştır.

\* İndirekt pişirme sisteminde cidar içinde 110 °C'luk 0,4 bar basınçlı doymuş buhar oluşturulmaktadır ve bu sayede kaynatma tencerelerinin kazan içi, yan ve taban bölümlerinde homojen ısı dağılımı sağlanmaktadır.

\* Sıcak ve soğuk su bağlantısı yapılabilmektedir. Sıcak ve soğuk su giriş ventilleri ön panelden selenoid valf ile kontrol edilebilmektedir. Cihazların üst tablasında bulunan krom kaplı batarya ile kazan suları doldurulabilmektedir.

\* Manometre göstergesi kullanıcının cidar iç basıncını görmesini sağlar.

\* Ön panelde bulunan düğme sayesinde cihazın gücü ayarlanabilmektedir.

\* Heaters made of INCOLOY material are available. A safety thermostat is used to protect the resistance and the boiler when the wall water level drops.

\* In the indirect cooking system, saturated steam with a pressure of 110 °C and 0.4 bar is created inside the wall, thus providing homogeneous heat distribution in the boiler, side and bottom sections of the boiling pots.

\* Hot and cold water connection can be made. Hot and cold water inlet valves can be controlled by solenoid valve from the front panel. Boiler water can be filled with the chrome-plated coil on the top plate of the devices.

\* Manometer indicator allows the user to see the internal pressure of the wall.

\* The power of the device can be adjusted with the button on the front panel.

**ELEKTRİKLİ İNDİREKT KAYNATMA TENCERESİ**

ELECTRIC INDIRECT BOILING POT

<b>KOD</b> CODE	ALS- 7855.N1.80908.05
	80*90*85 150 LT
	400 V - 3NPE 18 KW
	95,9

**ELEKTRİKLİ İNDİREKT KAYNATMA TENCERESİ**

ELECTRIC INDIRECT BOILING POT

<b>KOD</b> CODE	ALS- 7855.N1.10908.07
	100*90*85
	400 V - 3NPE 27 KW
	132,8



# 900 SERİSİ

## 900 SERIES

### GAZLI DEVRİLİR TAVA

#### GAS TILTING PAN

KOD CODE	ALS- 7867.N1.80908.01
	80*90*85 80 LT
	GAZLI / GAS 20 KW
	148,7



### Genel Özellikler / General Features

TR

\* Pişirme tavasının tabanı 8 mm kalınlığında yüksek kalitede paslanmaz çelik malzemeden yapılmıştır. Böylece tabanın paslanmaya karşı olan direnci artırılmıştır.

\* Gazlı modellerde bulunan elektronik ateşleme sistemi ile kullanıcılar için kolay çalışma imkanı sağlanmıştır. Ayrıca panelde bulunan sinyal lambaları ile çalışma veya ateşleme gibi durumlar izlenebilmektedir.

\* 120-300 °C sıcaklıklar arasında ayar imkanı vardır.

\* Manuel kaldırma mekanizması devrilir davalarda standart olarak mevcuttur. Ayrıca opsyonel olarak elektrik motorlu kaldırma sistemi seçeneği bulunmaktadır.

\* Gazlı modellerde elektrik beslemesi: 220-240 V / ~NPE /50 Hz.'dır.

\* Sıcak ve soğuk su bağlantısı yapılmaktadır. Sıcak ve soğuk su giriş ventilleri ön panelden kontrol edilebilmektedir. Cihazlarda bulunan krom kaplı batarya ile tava doldurulabilmektedir.

### GAZLI DEVRİLİR TAVA

#### GAS TILTING PAN

KOD CODE	ALS- 7867.N1.10908.02
	100*90*85 100 LT
	GAZLI / GAS 24 KW
	169



### GAZLI DEVRİLİR TAVA

#### GAS TILTING PAN

KOD CODE	ALS- 7867.N1.12908.03
	120*90*85 130 LT
	GAZLI / GAS 30 KW
	185



EN

\*The bottom of the cooking pan is made of 8 mm thick high quality stainless steel material. Thus, the resistance of the base against corrosion is increased.

\* With the electronic ignition system in gas models, easy operation is provided for users. In addition, situations such as operation or ignition can be monitored with the signal lamps on the panel.

\* Adjustment between 120-300 °C temperatures is possible.

\* Manual lifting mechanism is available as standard in tipping cases. There is also an optional electric motorized lifting system option.

\* Electricity supply in gas models: 220-240 V / ~NPE / 50 Hz.

\* Hot and cold water connection can be made. Hot and cold water inlet valves can be controlled from the front panel. The pan can be filled with the chrome-plated battery in the devices.

### GAZLI DEVRİLİR TAVA

#### GAS TILTING PAN

KOD CODE	ALS- 7867.N1.16908.14
	160*90*85 205 LT
	GAZLI / GAS 44 KW
	263,3



ALS  
INDÜSTRİ

EKROMİUM

ALS

EKROMİUM ALSINOX

Every Business Has A Kitchen

**ELEKTRİKLİ DEVRİLİR TAVA**

ELECTRIC TILTING PAN

<b>KOD</b> CODE	ALS- 7867.N1.80908.04
	80*90*85 80 LT
	400 V - 3NPE 9 KW
	137,4

*Genel Özellikler / General Features*

\* Pişirme tavasının tabanı 8 mm kalınlığında yüksek kalitede paslanmaz çelik malzemeden yapılmıştır. Böylece tabanın paslanmaya karşı olan direnci artırılmıştır.

\* 50-300 °C arası sıcaklık ayarı yapılabilir.

\* Elektrikli modellerde elektrik beslemesi: 380-400 V / 3 ~NPE / 50 Hz.

\* Sıcak ve soğuk su bağlantısı yapılabilmektedir. Sıcak ve soğuk su giriş ventilleri ön panelden kontrol edilebilmektedir. Cihazlarda bulunan krom kaplı batarya ile tava doldurulabilmektedir.

\* Manuel kaldırma mekanizması devrilir davalarda standart olarak mevcuttur. Ayrıca opsiyonel olarak elektrik motorlu kaldırma sistemi seçeneği bulunmaktadır.

\* Enerji regülatörü sayesinde güç ayarı yapılabilmektedir.

**ELEKTRİKLİ DEVRİLİR TAVA**

ELECTRIC TILTING PAN

<b>KOD</b> CODE	ALS- 7867.N1.10908.05
	100*90*85 100 LT
	400 V - 3NPE 12 KW
	131,8

**ELEKTRİKLİ DEVRİLİR TAVA**

ELECTRIC TILTING PAN

<b>KOD</b> CODE	ALS- 7867.N1.12908.06
	120*90*85 130 LT
	400 V - 3NPE 15 KW
	186,6



\* The bottom of the cooking pan is made of 8 mm thick high quality stainless steel material. Thus, the resistance of the base against corrosion is increased.

\* Temperature can be adjusted between 50-300 °C.

\* Electricity supply in electric models: 380-400 V / 3 ~NPE / 50 Hz.

\* Hot and cold water connection can be made. Hot and cold water inlet valves can be controlled from the front panel. The pan can be filled with the chrome-plated battery in the devices.

\* Manual lifting mechanism is available as standard in tipping cases. There is also an optional electric motorized lifting system option.

\* Power can be adjusted thanks to the energy regulator.

**ELEKTRİKLİ DEVRİLİR TAVA**

ELECTRIC TILTING PAN

<b>KOD</b> CODE	ALS- 7867.N1.16908.18
	160*90*85 205 LT
	400 V - 3NPE 21 KW
	249,3



# 900 SERİSİ

## 900 SERIES



### GAZLI FIRINLI KUZİNE

GAS OVEN COOKER

<b>KOD</b> CODE	ALS- 7865.N1.80908.10	
	80*90*85	
	GAZLI / GAS 40 KW	
	110	



### GAZLI FIRINLI KUZİNE

GAS OVEN COOKER

<b>KOD</b> CODE	ALS- 7865.N1.12908.10	
	120*90*85	
	GAZLI / GAS 56 KW	
	149,5	



### GAZLI FIRINLI KUZİNE

GAS OVEN COOKER

<b>KOD</b> CODE	ALS- 7865.N1.12908.50	
	120*90*85	
	GAZLI / GAS 61 KW	
	178,8	



### Genel Özellikler / General Features

TR

\* Üst ocaklar 4 veya 6 brülörlüdür. Fırın bölümü opsiyonel olarak elektrikli statik fırın veya gazlı statik fırın olarak tercih edilebilir.

\* Gazlı açık ocaklar ve gazlı fırınlarda emniyet tertibatı gaz muslukları ve alev denetleme için termokupul kullanılmaktadır.

\* Tüm kazin ve set üstü ocaklarda pres baskı yöntemi kullanılarak özel kalıplar kullanılarak üretilmiş 2 mm kalınlığında monoblok üst tablalar mevcuttur. Üst tablada yuvarlatılmış köşeler dayanıklılığı artırmakta ve temizlik kolaylığı sağlanmaktadır.

\* Termostatik gaz valfi ile gazlı fırının iç sıcaklığı 100-300 °C arasındadır.

\* Fırın izolasyonunu artırmak için 40 mm kalınlığında ağır şartlara dayanıklı ve ergonomik yapıda tutma kulbu bulunan özel kalıplar ile pres baskı yöntemiyle üretilmiş paslanmaz çelikten imal edilmiş fırın kapısı kullanılmıştır.

EN

\* Upper burners have 4 or 6 burners. Oven section can be optionally preferred as electric static oven or gas static oven.

\* Gas taps with safety devices and thermocouples for flame monitoring are used in gas open stoves and gas ovens.

\* All ranges and stovetops have 2 mm thick monoblock top plates produced using special molds using press printing method. Rounded corners on the top plate increase durability and provide ease of cleaning.

\* The internal temperature of the gas oven is between 100-300 °C with thermostatic gas valve.

\* In order to increase the insulation of the oven, 40 mm thick oven door made of stainless steel produced by press printing method with special molds resistant to heavy conditions and ergonomically structured handle is used.

**ELEKTRİKLİ FIRINLI KUZİNE**

ELECTRIC COOKER WITH OVEN

KOD CODE	ALS- 7865.N1.80908.11
	80*90*85
	400 V - 3NPE 22 KW
	130,7

TR  
CE*Genel Özellikler / General Features*

\* Fırın bölümünde ayrı ayrı kontrol edilebilen alt ve üst ısıtıcılar mevcuttur. 3 Konumlu şalter ile alt ısıtıcı, üst ısıtıcı ve alt ve üst ısıtıcı beraber konumlarında çalıştırılabilirlerdir.

\* Fırın iç sıcaklığını 50-300 °C arası kontrol eden termostat mevcuttur.

\* Fırın bölümünde, kapı ve kapı karşılığında pres baskı ile yapılan kanal ve yuva sistemi ile ısının dışarıya çıkması engellenmiştir. Böylece fırnlarda ilave olarak kullanılan silikon conta ihtiyacı ortadan kaldırılmıştır.

\* Döküm malzemeden imal işi plakaları sızdırmaz olarak pres baskı üst tabla ile birleştirilmiştir.

\* Her hot plate de aşırı ısı termiği mevcuttur. bu termik Hot plate aşırı ısındında elektriği keserek hot plate'in zarar görmesi engellenmektedir ve aşırı ısı ortadan kalktıığında sistemi devreye otomatik olarak almaktadır.

\* There are separately controllable upper and lower heaters in the oven section. With the 3-position switch, the lower heater, upper heater and lower and upper heater can be operated together.

\* There is a thermostat that controls the internal temperature of the oven between 50-300 °C.

\* In the oven section, the heat is prevented from escaping with the channel and slot system made by pressing against the door and door. Thus, the need for additional silicone gaskets used in ovens has been eliminated.

\* The hot plates made of cast material are sealed with a press-printed top plate.

\* Each hot plate is equipped with an overheat thermic. This thermic prevents damage to the hot plate by cutting the electricity when the hot plate overheats and automatically activates the system when the overheat disappears.

**ELEKTRİKLİ FIRINLI KUZİNE**

ELECTRIC COOKER WITH OVEN

KOD CODE	ALS- 7865.N1.80908.11G
	80*90*85
	440 V - 3 NPE 22 KW
	130,7

EN  
CE**ELEKTRİKLİ FIRINLI KUZİNE**

ELECTRIC COOKER WITH OVEN

KOD CODE	ALS- 7865.N1.12908.11
	120*90*85
	400 V - 3NPE 30 KW
	175,6



CE

**ALS**  
GRUP

**ALS**  
GRUP

**CROMIUM**
**CROMIUM**
**ALSINOX**

# 900 SERİSİ

## 900 SERIES

### Genel Özellikler / General Features



**TR** \* Ara tezgahlarda kullanılan paslanmaz çelik yüzey hijyenik ve ağır şartlarda çalışma imkanı sağlamaktadır.

\* 900 seri diğer ürünlerle birlikte kullanılabilir.

**EN** \* The stainless steel surface used in the intermediate benches provides hygienic and heavy-duty operation.

\* 900 series can be used together with other products.

KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT	
ALS -7911.N1.40903.00	ARA TEZGAH INTERMEDIATE WORKBENCH	40*90*28 CM	15,5 KG	
ALS -7911.N1.80903.00	ARA TEZGAH INTERMEDIATE WORKBENCH	80*90*28 CM	25,9 KG	

### Genel Özellikler / General Features

**TR** \* Üniteler 900 seri cihazların alt bölümü olarak kullanılır.

\* Dolap kapıları çift cidar ve pres baskıdır. Ergonomik kapı kulbu ve mıknatıslı kilit sistemi sayesinde ergonomik kullanım ve maksimum hijyen imkanı sağlamaktadır.

**EN** \* Units are used as subdivision of 900 series devices.

\* Cabinet doors are double walled and press pressed. Ergonomic door handle and magnetic lock system provide ergonomic use and maximum hygiene.

KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT	
ALS -7876.N1.40905.10	SET ALTI DOLAP - KAPSIZ UNDER SET CABINET - DOORLESS	40*74,3*57 CM	11,1 KG	
ALS - 7876.N1.80905.10	SET ALTI DOLAP - KAPSIZ UNDER SET CABINET - DOORLESS	80*74,3*57 CM	16,1 KG	
ALS - 7876.N1.12905.10	SET ALTI DOLAP - KAPSIZ UNDER SET CABINET - DOORLESS	120*74,3*57 CM	23,5 KG	

### Genel Özellikler / General Features

**TR** \* Üniteler 900 seri cihazların alt bölümü olarak kullanılır.

\* Dolap kapıları çift cidar ve pres baskıdır. Ergonomik kapı kulbu ve mıknatıslı kilit sistemi sayesinde ergonomik kullanım ve maksimum hijyen imkanı sağlamaktadır.

**EN** \* Units are used as subdivision of 900 series devices.

\* Cabinet doors are double walled and press pressed. Ergonomic door handle and magnetic lock system provide ergonomic use and maximum hygiene.

KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT	
ALS - 7876.N1.40905.00	SET ALTI DOLAP UNDER SET CABINET	40*79,1*57 CM	14,3 KG	
ALS - 7876.N1.80905.00	SET ALTI DOLAP UNDER SET CABINET	80*79,1*57 CM	22,6 KG	
ALS - 7876.N1.12905.00	SET ALTI DOLAP UNDER SET CABINET	120*79,1*57 CM	33,2 KG	



# 900 SERİSİ

900 SERIES



1




2



3



4

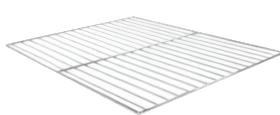

5



6



7



8



9



10



11



12

AKSESUARLAR ACCESSORIES			
SIRA ROW	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	KULLANIM SAĞLANILAN CİHAZ DEVICE IN USE
1	ALS - 0339.02813.01	SEPET BASKET	MAKARNA FRİTÖZÜ PASTA FRYER
2	ALS - 6260.00072.43	SEPET BASKET	FRİTÖZ FRYER
3	ALS - 6260.00072.41	SEPET BASKET	FRİTÖZ FRYER
4	ALS - 6260.00072.42	SEPET DESTEĞİ BASKET SUPPORT	FRİTÖZ FRYER
5	ALS - 6019.00005.28	TEL RAF WIRE SHELF	KUZİNE RANGE
6	ALS - 2864.N1.90802.IZ	ÇUBUK IZGARA STICK GRILL	DÖKÜM IZGARA CAST IRON GRILL
7	ALS - 2864.N1.90122.IZ	ÇUBUK IZGARA STICK GRILL	DÖKÜM IZGARA CAST IRON GRILL
8	ALS - 2864.N30.GR067.01	IZGARA TEMİZLEYİCİ GRILL CLEANER	IZGARA GRILL
9	ALS - 2864.Z20.01710054.A.65	IZGARA TEMİZLEYİCİ GRILL CLEANER	IZGARA GRILL
10	ALS - 2179.250.01830183.0.01	CEZVELİK POTABLE	KUZİNE VE OCAK RANGE AND OVEN
11	ALS - 2864.N1.Q3028.99	TUTUŞTURUCU FIREARMS	IZGARA GRILL
12	ALS - 2865.N20.10940629.T.10	FIRIN TEPSİSİ OVEN TRAY	KUZİNE RANGE

TSE-HYB

ALS  
GRUP

CROMIUM  
E

ALS  
GRUP

EKROMIUM

ALSINOX



# **KUZİNE VE OCAK GRUBU**

## RANGE AND COOKER GROUP

Fırınlı Kuzineler  
Ranges With Ovens

Dolaplı Kuzineler  
Ranges With Cabinet

Gazlı Set Üstü Ocak  
Gas Oven Top Cooker

Gazlı Yer Ocağı  
Gas Floor Furnace

# KUZİNE VE OCAK GRUBU

## RANGE AND COOKER GROUP

Fırılı Kuzineler  
Ranges With Ovens

### FİRİNLİ KUZİNE - 4 BRÜLÖRLÜ 1 FIRINLI

RANGES WITH OVEN - 4 BURNERS 1 OVEN

<b>KOD</b> CODE	ALS-GFK 880 S
	80*80*85 CM
	GAZLI / GAS 37 KW
	85



### FİRİNLİ KUZİNE - 4 BRÜLÖRLÜ 1 FIRINLI

RANGES WITH OVEN - 4 BURNERS 1 OVEN

<b>KOD</b> CODE	ALS-GFK 1010 S
	100*100*85 CM
	GAZLI / GAS 37 KW
	85



### FİRİNLİ KUZİNE - 6 BRÜLÖRLÜ 1 FIRINLI

RANGES WITH OVEN - 6 BURNERS 1 OVEN


<b>KOD</b> CODE	ALS-GFK 1510 S
	150*100*85 CM
	GAZLI / GAS 52 KW
	195



### FİRİNLİ KUZİNE - 8 BRÜLÖRLÜ 2 FIRINLI

RANGES WITH OVEN - 8 BURNERS 2 OVEN

<b>KOD</b> CODE	ALS-GFK 2010 S
	200*100 85 CM
	GAZLI / GAS 74 KW
	250

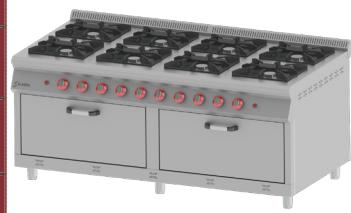

### FİRİNLİ KUZİNE - 4 BRÜLÖRLÜ 2 FIRINLI

RANGES WITH OVEN - 4 BURNERS 2 OVEN

<b>KOD</b> CODE	ALS-GFK 2010 A
	200*100*85 CM
	GAZLI / GAS 74 KW
	250



### Genel Özellikler / General Features

TR

\* Paslanmaz çelik dış gövde, ayarlanabilir ayaklar.

\* Emniyet tertibatlı ve kulplu brülörler, pik döküm çıkarılabilir üst ocak izgarası.

\* Lpg veya doğalgaz ile kullanıma uygun yanma sistemi.

\* Çıkarılıp temizlenebilen raflar ve izolasyonlu fırın.

EN

\* Stainless steel outer body, adjustable legs.

\* Burners with safety devices and handles, cast iron removable top grill.

\* Combustion system suitable for use with LPG or natural gas.

\* Removable shelves and insulated oven.

# KUZİNE VE OCAK GRUBU

## RANGE AND COOKER GROUP

Dolaplı Kuzineler  
Ranges With Cabinet

### DOLAPLI KUZİNE - 4 BRÜLÖRLÜ 1 DOLAPLI

RANGES WITH CABINET - 4 BURNERS 1 CABINET

<b>KOD</b> CODE	ALS-GDK 880 S
	80*80*85 CM
	GAZLI / GAS 30 KW
	75



### DOLAPLI KUZİNE - 4 BRÜLÖRLÜ 1 DOLAPLI

RANGES WITH CABINET - 4 BURNERS 1 CABINET

<b>KOD</b> CODE	ALS-GDK 1010 S
	100*100*85 CM
	GAZLI / GAS ? KW
	100



### DOLAPLI KUZİNE - 6 BRÜLÖRLÜ 1 DOLAPLI

RANGES WITH CABINET - 6 BURNERS 1 CABINET

<b>KOD</b> CODE	ALS-GDK 1510 S
	150*100*85 CM
	GAZLI / GAS 45 KW
	145



### DOLAPLI KUZİNE - 8 BRÜLÖRLÜ 2 DOLAPLI

RANGES WITH CABINET - 8 BURNERS 2 CABINET

<b>KOD</b> CODE	ALS-GDK 2010 S
	200*100*85 CM
	GAZLI / GAS 60 KW
	205



### DOLAPLI KUZİNE - 4 BRÜLÖRLÜ 2 DOLAPLI

RANGES WITH CABINET - 4 BURNERS 2 CABINET

<b>KOD</b> CODE	ALS-GDK 2010 A
	200*100*85 CM
	GAZLI / GAS 74 KW
	215



### Genel Özellikler / General Features

TR

\* Paslanmaz çelik dış gövde, ayarlanabilir ayaklar.

\* Emniyet tertibatlı ve kulplu brülörler, pik döküm çıkarılabilir üst ocak izgarası.

\* Lpg veya doğalgaz ile kullanıma uygun yanma sistemi.

\* Alt ünitesinde dolap bulunmaktadır.

EN

\* Stainless steel outer body, adjustable legs.

\* Burners with safety devices and handles, cast iron removable top grill.

\* Combustion system suitable for use with LPG or natural gas.

\* There is a cupboard in the lower unit.

ALS  
GRUP

CROMIUM

ALS  
GRUP

CROMIUM

ALSINOX

# KUZİNE VE OCAK GRUBU

## RANGE AND COOKER GROUP

GAZLI SET ÜSTÜ OCAK	
GAS OVEN TOP COOKER	
KOD CODE	ALS-GSO 950 S
	90*50*25 CM
	GAZLI / GAS 15 KW
	8

### Genel Özellikler / General Features

TR  
C

- \* Paslanmaz çelik dış gövde.
- \* Gaz emniyet tertibatı ve termokupl.
- \* Pilot alevli brülörler, pik döküm çıkarılabilir üst ocak izgarası.
- \* Lpg veya doğalgaz ile kullanıma uygun yanma sistemi.

GAZLI SET ÜSTÜ OCAK	
GAS OVEN TOP COOKER	
KOD CODE	ALS-GSO 1350 S
	130*50*25 CM
	GAZLI / GAS 22,5 KW
	42

EN  
UK

- \* Stainless steel outer body.
- \* Gas safety component and thermocouple.
- \* Pilot flame burners, cast iron removable top pan grids.
- \* Combustion system suitable for use with LPG or natural gas.

GAZLI YER OCAĞI	
GAS FLOOR FURNACE	
KOD CODE	ALS-GYO 670 D
	60*70*50 CM
	GAZLI / GAS 16,5 KW
	?

### Genel Özellikler / General Features

TR  
C

- \* Paslanmaz çelik dış gövde.
- \* Emniyet tertibatlı ve termokuplu brülörler.
- \* Pik döküm çıkarılabilir üst ocak izgarası, kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla.
- \* Lpg veya doğalgaz ile kullanıma uygun yanma sistemi.

GAZLI YER OCAĞI	
GAS FLOOR FURNACE	
KOD CODE	ALS-GYO 790 D
	70*90*50 CM
	GAZLI / GAS ? KW
	?

EN  
UK

- \* Stainless steel outer body.
- \* Burners with safety device and thermocouple.
- \* Cast iron removable top grill grate, easy to clean round cornered top plate.
- \* Combustion system suitable for use with LPG or natural gas.

KUZİNE VE OCAK GRUBU  
RANGE AND COOKER GROUP



Her İşin Bir Mutfağı Vardır



# KAFETERYA EKİPMANLARI

## CAFETERIA EQUIPMENT

### Tost Makineleri

Toasters

### Elektrikli Waffle Makineleri

Electric Waffle Machine

### Elektrikli Ekonomik Fritözler

Electric Economic Fryer

### Gazlı Ekonomik Ocaklar

Gas Economic Furnace

### Döküm Izgaralar

Casting Grills

### Pleyt Izgaralar

Flat Plate Grills

### Soğuk İçecek Dispenserleri

Cold Drink Dispensers

### Kahve Ekipmanları

Coffee Equipments

### Standart Çay Makineleri

Standart Tea Brewing Automats

### Sıcak Su Otomatları

Hot Water Automats

### Döner Makineleri - Sabit

Shawarma Machines - Stable

### Döner Makineleri - Altan Motorlu, Hareketli

Shawarma Machines - Bottom Motorised, Movable

### Elektrikli Döner Robotları

Electric Doner Robots

### Gazlı Döner Robotları

Gas Doner Robots

# KAFETERYA EKİPMANLARI

## CAFETERIA EQUIPMENT

Tost Makineleri  
Toasters

### ELEKTRİKLİ TOST MAKİNESİ / 8 DİLİM

ELECTRIC TOASTER / 8 SLICE

<b>KOD</b> CODE	ALS- KRCS. TME.8
	33*38*22 CM
	220 V 1.3 KW
	18



### ELEKTRİKLİ TOST MAKİNESİ / 20 DİLİM

ELECTRIC TOASTER / 20 SLICE

<b>KOD</b> CODE	ALS- KRCS. TME.20
	50*38*26 CM
	220 V 2.5 KW
	26,5



### ELEKTRİKLİ TOST MAKİNESİ / 12 DİLİM

ELECTRIC TOASTER / 12 SLICE

<b>KOD</b> CODE	ALS- KRCS. TME.12
	41*39*26,5 CM
	220 V 1.8 KW
	22,5



### İKİLİ ELEKTRİKLİ EKONOMİK FRİTÖZ / 5+5 LT

DOUBLE ELECTRIC ECONOMIC FRYER / 5+5 LT

<b>KOD</b> CODE	ALS- KRCS. TME88
	64,5*36,5*30 CM
	220 V 2*1.3 KW



### GAZLI TOST MAKİNESİ / 12 DİLİM

GAS TOASTERS / 12 SLICE

<b>KOD</b> CODE	ALS- KRCS. TMG.12
	41*41*24 CM
	GAZLI / GAS 7.02 KW
	23



### GAZLI TOST MAKİNESİ / 20 DİLİM

GAS TOASTERS / 20 SLICE

<b>KOD</b> CODE	ALS- KRCS. TMG.20
	51,5*44*26 CM
	GAZLI / GAS 7.02 KW



# KAFETERYA EKİPMANLARI

## CAFETERIA EQUIPMENT

**Elektrikli Waffle Makineleri**  
Electric Waffle Machine

### ELEKTRİKLİ WAFFLE MAKİNESİ / Ø 20

ELECTRIC WAFFLE MACHINE / Ø 20

<b>KOD</b> CODE	ALS - KRCS. WMCE.1
	28,6*40*24 CM
	220 V 1.3 KW
	18



### ELEKTRİKLİ WAFFLE MAKİNESİ / Ø 20\*2

ELECTRIC WAFFLE MACHINE / Ø 20\*2

<b>KOD</b> CODE	ALS - KRCS. WMCE.2
	55,5*40*24 CM
	220 V 2.6 KW
	35



### ELEKTRİKLİ WAFFLE MAKİNESİ / Ø 20

ELECTRIC WAFFLE MACHINE / Ø 20

<b>KOD</b> CODE	ALS - KRCS. WMPE.1
	28,6*40*24 CM
	220 V 1.6 KW
	18



### ELEKTRİKLİ WAFFLE MAKİNESİ / Ø 20\*2

ELECTRIC WAFFLE MACHINE / Ø 20\*2

<b>KOD</b> CODE	ALS - KRCS. WMPE.2
	55,5*40*24 CM
	220 V 3.2 KW
	35



### ELEKTRİKLİ WAFFLE MAKİNESİ / Ø 20

ELECTRIC WAFFLE MACHINE / Ø 20

<b>KOD</b> CODE	ALS - KRCS. WMKE.1
	28,6*40*24 CM
	220 V 1.3 KW
	18



### ELEKTRİKLİ WAFFLE MAKİNESİ / Ø 20\*2

ELECTRIC WAFFLE MACHINE / Ø 20\*2

<b>KOD</b> CODE	ALS - KRCS. WMKE.2
	55,5*40*24 CM
	220 V 2.6 KW
	35



**ALS**  
GRUP

ALS  
GRUP

CROMIUM

CROMIUM

ALSINOX

**ALS**  
GRUP

**ALS**  
GRUP

**ALS**  
GRUP

**ALS**  
GRUP

**ALS**  
GRUP

**ALS**  
GRUP

**ALS**  
GRUP

# KAFETERYA EKİPMANLARI

## CAFETERIA EQUIPMENT

**Elektrikli Ekonomik Fritözler**  
Electric Economic Fryer

TEKLİ ELEKTRİKLİ EKONOMİK FRİTÖZ / 3 LT	
SINGLE ELECTRIC ECONOMIC FRYER / 3 LT	
<b>KOD</b> CODE	ALS- KRCS. EFE.3
	18,5*36*20 CM
	220 V 2,5 KW
	4,5




İKİLİ ELEKTRİKLİ EKONOMİK FRİTÖZ / 3+3 LT	
DOUBLE ELECTRIC ECONOMIC FRYER / 3+3 LT	
<b>KOD</b> CODE	ALS- KRCS. EFE.33
	37*36*20 CM
	220 V 5 KW
	9




TEKLİ ELEKTRİKLİ EKONOMİK FRİTÖZ / 5 LT	
SINGLE ELECTRIC ECONOMIC FRYER / 5 LT	
<b>KOD</b> CODE	ALS- KRCS. EFE.5
	27*36*20 CM
	220 V 2,5 KW
	6




İKİLİ ELEKTRİKLİ EKONOMİK FRİTÖZ / 5+5 LT	
DOUBLE ELECTRIC ECONOMIC FRYER / 5+5 LT	
<b>KOD</b> CODE	ALS- KRCS. EFE.55
	56,5*36*20 CM
	220 V 5 KW
	11




TEKLİ ELEKTRİKLİ EKONOMİK FRİTÖZ / 8 LT	
SINGLE ELECTRIC ECONOMIC FRYER / 8 LT	
<b>KOD</b> CODE	ALS- KRCS. EFE.8
	35*36*20 CM
	220 V 2,5 KW
	7




İKİLİ ELEKTRİKLİ EKONOMİK FRİTÖZ / 8+8 LT	
DOUBLE ELECTRIC ECONOMIC FRYER / 8+8 LT	
<b>KOD</b> CODE	ALS- KRCS. EFE.88
	66,5*45*20 CM
	220 V 5 KW
	12,5




# KAFETERYA EKİPMANLARI

## CAFETERIA EQUIPMENT

Gazlı Ekonomik Ocaklar  
Gas Economic Furnace

### GAZLI EKONOMİK OCAK

GAS ECONOMIC FURNACE

<b>KOD</b> CODE	ALS - KRCS. EOG.1
	25*29*18 CM
	GAZLI / GAS 4.03 KW
	5



### GAZLI EKONOMİK OCAK

GAS ECONOMIC FURNACE

<b>KOD</b> CODE	ALS - KRCS. EOG.3
	80*29*18 CM
	GAZLI / GAS 12.09 KW
	14,5



### GAZLI EKONOMİK OCAK

GAS ECONOMIC FURNACE

<b>KOD</b> CODE	ALS - KRCS. EOG.2
	60*29*18 CM
	GAZLI / GAS 8.06 KW
	10,5



### GAZLI EKONOMİK OCAK

GAS ECONOMIC FURNACE

<b>KOD</b> CODE	ALS - KRCS. EOG.4
	60*60*18 CM
	GAZLI / GAS 16.12 KW
	21



### GAZLI EKONOMİK OCAK

GAS ECONOMIC FURNACE

<b>KOD</b> CODE	ALS - KRCS. EOG.6
	90*60*18 CM
	GAZLI / GAS 24.18 KW
	26



# KAFETERYA EKİPMANLARI

## CAFETERIA EQUIPMENT

Döküm Izgaralar  
Casting Grills

### ELEKTRİKLİ DÖKÜM IZGARA

ELECTRIC CASTING GRILL

KOD CODE	ALS - KRCS. EIZDE.30
cm	30*40*20 CM
V	220 V 1.3 KW
kg	11,5



### GAZLI DÖKÜM IZGARA

GAS CASTING GRILL

KOD CODE	ALS - KRCS. EIZDG.30
cm	30*40*20 CM
	GAZLI / GAS 4.1 KW
kg	11



### ELEKTRİKLİ DÖKÜM IZGARA

ELECTRIC CASTING GRILL

KOD CODE	ALS - KRCS. EIZDE.50
cm	50*40*20 CM
V	220 V 2.3 KW
kg	20



### GAZLI DÖKÜM IZGARA

GAS CASTING GRILL

KOD CODE	ALS - KRCS. EIZDG.50
cm	50*40*20 CM
	GAZLI / GAS 4.1 KW
kg	18



### ELEKTRİKLİ DÖKÜM IZGARA

ELECTRIC CASTING GRILL

KOD CODE	ALS - KRCS. EIZDE.70
cm	70*40*20 CM
V	220 V 4.5 KW
kg	37,5



### GAZLI DÖKÜM IZGARA

GAS CASTING GRILL

KOD CODE	ALS - KRCS. EIZDG.70
cm	70*40*20 CM
	GAZLI / GAS 4.1 KW
kg	28



# KAFETERYA EKİPMANLARI

## CAFETERIA EQUIPMENT

Pleyt Izgaralar  
Flat Plate Grills

### ELEKTRİKLİ DÜZ PLEYT İZGARA

ELECTRIC FLAT PLATE GRILL

<b>KOD</b> CODE	ALS - KRCS. EIZPE.30
	30*40*20 CM
	220 V 1.3 KW
	10



### GAZLI DÜZ PLEYT İZGARA

GAS FLAT PLATE GRILL

<b>KOD</b> CODE	ALS - KRCS. EIZPG.30
	30*40*20 CM
	GAZLI / GAS 4.1 KW
	10



### ELEKTRİKLİ DÜZ PLEYT İZGARA

ELECTRIC FLAT PLATE GRILL

<b>KOD</b> CODE	ALS - KRCS. EIZPE.50
	50*40*20 CM
	220 V 2.3 KW
	16



### GAZLI DÜZ PLEYT İZGARA

GAS FLAT PLATE GRILL

<b>KOD</b> CODE	ALS - KRCS. EIZPG.50
	50*40*20 CM
	GAZLI / GAS 4.1 KW
	15



### ELEKTRİKLİ DÜZ PLEYT İZGARA

ELECTRIC FLAT PLATE GRILL

<b>KOD</b> CODE	ALS - KRCS. EIZPE.70
	70*40*20 CM
	220 V 4.5 KW
	23



### GAZLI DÜZ PLEYT İZGARA

GAS FLAT PLATE GRILL

<b>KOD</b> CODE	ALS - KRCS. EIZPG.70
	70*40*20 CM
	GAZLI / GAS 4.1 KW
	22



ALS

CROMIUM

ALS

CROMIUM ALSINOX

ALS  
GRUP

ALS  
GRUP

ALS  
GRUP

ALS  
GRUP

ALS  
GRUP

ALS  
GRUP

ALS  
GRUP

# KAFETERYA EKİPMANLARI

## CAFETERIA EQUIPMENT

Soğuk İçecek Dispenserleri  
Cold Drink Dispensers

### TEKLİ DISPENSER - KARIŞTIRICILI 20 LT

SINGLE DISPENSER- WITH MIXER 20 LT

<b>KOD</b> CODE	ALS - 20.MY
	18,5*52,5*66,5 CM
	220 - 240 V 5,60 KWH
	20,5



### TEKLİ DISPENSER - FISKİYELİ 20 LT

SINGLE DISPENSER- WITH FOUNTAIN 20 LT

<b>KOD</b> CODE	ALS - 20.SY
	18,5*52,5*66,5 CM
	220 - 240 V 5,60 KWH
	20,5



### İKİLİ DISPENSER - KARIŞTIRICILI 20+20 LT

TWIN DISPENSER- WITH MIXER 20+20 LT

<b>KOD</b> CODE	ALS - 40.MMY
	36,5*52,5*66,5 CM
	220 - 240 V 6,20 KWH
	32,5



### İKİLİ DISPENSER - FISKİYELİ 20+20 LT

TWIN DISPENSER- WITH FOUNTAIN 20+20 LT

<b>KOD</b> CODE	ALS - 40.SSY
	36,5*52,5*66,5 CM
	220 - 240 V 6,20 KWH
	32,5



### ÜÇLÜ DISPENSER - KARIŞTIRICILI 20+20+20 LT

TRIPLE DISPENSER- WITH MIXER 20+20+20 LT

<b>KOD</b> CODE	ALS - 60.MMMY
	54,5*52,5*66,5 CM
	220 - 240 V 8 KWH
	42,3



### ÜÇLÜ DISPENSER - FISKİYELİ 20+20+20 LT

TRIPLE DISPENSER- WITH FOUNTAIN 20+20+20 LT

<b>KOD</b> CODE	ALS - 60.SSSY
	54,5*52,5*66,5 CM
	220 - 240 V 8 KWH
	42,3



# KAFETERYA EKİPMANLARI

## CAFETERIA EQUIPMENT

Kahve Ekipmanları  
Coffee Equipments

### TAM OTOMATİK ESPRESSO KAHVE MAKİNESİ

FULLY AUTOMATIC ESPRESSO COFFEE MACHINE

<b>KOD</b> CODE	ALS - BCMPRO-LUX
	51,1*39*58,2 CM
	220 V 2,7 KW
	18,5



### YARI OTOMATİK ESPRESSO KAHVE MAKİNESİ

SEMI-AUTOMATIC ESPRESSO COFFEE MACHINE

<b>KOD</b> CODE	ALS - START SAE 2
	70*53,5*53,5 CM
	120/230-400V 2900/3700 W



### FİLTRE KAHVE MAKİNESİ

FILTER COFFEE MACHINE

<b>KOD</b> CODE	ALS - FCM-02
	21,5*38,5*46 CM
	220 V 2 KW
	7



### KAHVE DEĞİRMEĞİ

COFFEE GRINDER

<b>KOD</b> CODE	ALS - TRANQUI-LO.2
	17*34*41 CM
	220 V 0,275 KW



### TÜRK KAHVESİ MAKİNESİ

TURKISH COFFEE MACHINE

<b>KOD</b> CODE	ALS - ATKM-3M
	50*40*38,5 CM
	220-240 V 1,93 KW
	25



### KUMDA KAHVE MAKİNESİ

COFFEE MACHINE IN SAND

<b>KOD</b> CODE	ALS - KF01
	35*40*14 CM
	1000 W
	6,2



# KAFETERYA EKİPMANLARI

## CAFETERIA EQUIPMENT

Standart Çay Makineleri  
Standart Tea Brewing Automats

### STANDART ÇAY MAKİNESİ - 60 BARDAK / 7 LT

STANDARD TEA BREWING AUTOMAT - 60 CUPS / 7 LT

<b>KOD</b> CODE	ALS - R11
	30,5*30*36 CM
	1500 W
	3



### STANDART ÇAY MAKİNESİ- 160 BARDAK / 15 LT

STANDARD TEA BREWING AUTOMAT - 160 CUPS / 15 LT

<b>KOD</b> CODE	ALS - R14
	32,5*32*47 CM
	2000 W
	4



### STANDART ÇAY MAKİNESİ - 80 BARDAK / 9 LT

STANDARD TEA BREWING AUTOMAT - 80 CUPS / 9 LT

<b>KOD</b> CODE	ALS - R12
	30,5*30*44 CM
	1500 W
	3,5



### STANDART ÇAY MAKİNESİ- 250 BARDAK / 22 LT

STANDARD TEA BREWING AUTOMAT - 250 CUPS / 22 LT

<b>KOD</b> CODE	ALS - R15
	37*35*51 CM
	2200 W
	5



### STANDART ÇAY MAKİNESİ- 120 BARDAK / 12 LT

STANDARD TEA BREWING AUTOMAT - 120 CUPS / 12 LT

<b>KOD</b> CODE	ALS - R13
	32*31,5*46 CM
	2000 W
	4



### STANDART ÇAY MAKİNESİ- 400 BARDAK / 36 LT

STANDARD TEA BREWING AUTOMAT - 400 CUPS / 36 LT

<b>KOD</b> CODE	ALS - R16
	50*42*50 CM
	3000 W
	7,5



### STANDART ÇAY MAKİNESİ- 500 BARDAK / 50 LT

STANDARD TEA BREWING AUTOMAT - 500 CUPS / 50 LT

<b>KOD</b> CODE	ALS - R17
	52*45*53 CM
	3000 W
	8



# HAZIRLIK EKİPMANLARI

## PREPARATION EQUIPMENT

Sıcak Su Otomatları  
Hot Water Automats

### SICAK SU OTOMATI - 60 BARDAK / 7 LT

HOT WATER AUTOMAT - 60 CUPS / 7 LT

KOD CODE	ALS - R32
	30,5*30*36 CM
	1500 W
	2,5



### SICAK SU OTOMATI - 160 BARDAK / 15 LT

HOT WATER AUTOMAT - 160 CUPS / 15 LT

KOD CODE	ALS - R35
	32,5*32*47 CM
	2000 W
	3,5



### SICAK SU OTOMATI - 80 BARDAK / 9 LT

HOT WATER AUTOMAT - 80 CUPS / 9 LT

KOD CODE	ALS - R33
	30,5*30*44 CM
	1500 W
	3



### SICAK SU OTOMATI - 250 BARDAK / 22 LT

HOT WATER AUTOMAT - 250 CUPS / 22 LT

KOD CODE	ALS - R36
	37*35*51 CM
	2200 W
	4,5



### SICAK SU OTOMATI - 120 BARDAK / 12 LT

HOT WATER AUTOMAT - 120 CUPS / 12 LT

KOD CODE	ALS - R34
	32*31,5*46 CM
	2000 W
	3,5



### SICAK SU OTOMATI - 400 BARDAK / 36 LT

HOT WATER AUTOMAT - 400 CUPS / 36 LT

KOD CODE	ALS - R37
	50*42*50 CM
	3000 W
	7



### SICAK SU OTOMATI - 500 BARDAK / 50 LT

HOT WATER AUTOMAT - 500 CUPS / 50 LT

KOD CODE	ALS - R38
	52*45*53 CM
	3000 W
	7,5



**ALS**  
GRUP

**ALS**  
GRUP

**CROMIUM**

**CROMIUM**

**ALSINOX**

**ALS**  
GRUP

**ALS**  
GRUP

**ALS**  
GRUP

**ALS**  
GRUP

**ALS**  
GRUP

**ALS**  
GRUP

**ALS**  
GRUP

# KAFETERYA EKİPMANLARI

## CAFETERIA EQUIPMENT

Döner Makineleri - Sabit

Shawarma Machines - Stable

### ELEKTRİKLİ DÖNER MAKİNESİ - 3 REZİSTANSLI

ELECTRIC SHAWARMA MACHINE - 3 RESISTANCE

<b>KOD</b> CODE	ALS - ADE 3 S
	63*77,2*97,5 CM
	380 - 415 V 4.8 KW
	42



### GAZLI DÖNER MAKİNESİ - 3 RADYANLI

GAS SHAWARMA MACHINE - 3 RADIAN

<b>KOD</b> CODE	ALS - ADG 3 S
	63*82,5*97,5 CM
	LPG : 9 KW NG : 10.2 KW
	22



### ELEKTRİKLİ DÖNER MAKİNESİ - 4 REZİSTANSLI

ELECTRIC SHAWARMA MACHINE - 4 RESISTANCE

<b>KOD</b> CODE	ALS - ADE 4 S
	63*77,2*114 CM
	380 - 415 V 6.4 KW
	46



### GAZLI DÖNER MAKİNESİ - 4 RADYANLI

GAS SHAWARMA MACHINE - 4 RADIAN

<b>KOD</b> CODE	ALS - ADG 4 S
	63*82,5*114 CM
	LPG : 12 KW NG : 13.6 KW
	25



### ELEKTRİKLİ DÖNER MAKİNESİ - 5 REZİSTANSLI

ELECTRIC SHAWARMA MACHINE - 5 RESISTANCE

<b>KOD</b> CODE	ALS - ADE 5 S
	63*77,2*118 CM
	380 - 415 V 8 KW
	50



### GAZLI DÖNER MAKİNESİ - 5 RADYANLI

GAS SHAWARMA MACHINE - 5 RADIAN

<b>KOD</b> CODE	ALS - ADG 5 S
	63*82,5*118 CM
	LPG : 15 KW NG : 17 KW
	28



### GAZLI DÖNER MAKİNESİ - 6 RADYANLI

GAS SHAWARMA MACHINE - 6 RADIAN

<b>KOD</b> CODE	ALS - ADG 6 S
	63*82,5*137 CM
	LPG : 13.5 KW NG : 14.4 KW
	33



# HAZIRLIK EKİPMANLARI

## PREPARATION EQUIPMENT

Döner Makineleri - Altta Motorlu, Hareketli  
Shawarma Machines - Bottom Motorised, Movable

### ELEKTRİKLİ DÖNER MAKİNESİ - 3 REZİSTANSLI

ELECTRIC SHAWARMA MACHINE - 3 RESISTANCE

KOD CODE	ALS - ADE - 3A
	56,5*71,5*96 CM
	380 - 415 V 4.8 KW
	48



### GAZLI DÖNER MAKİNESİ - 3 RADYANLI

GAS SHAWARMA MACHINE - 3 RADIAN

KOD CODE	ALS - ADG - 3A
	57,5*71,5*96 CM
	LPG : 9 KW NG : 10.2 KW
	38



### ELEKTRİKLİ DÖNER MAKİNESİ - 4 REZİSTANSLI

ELECTRIC SHAWARMA MACHINE - 4 RESISTANCE

KOD CODE	ALS - ADE - 4A
	56,5*71,5*113,5 CM
	380 - 415 V 6.4 KW
	55



### GAZLI DÖNER MAKİNESİ - 4 RADYANLI

GAS SHAWARMA MACHINE - 4 RADIAN

KOD CODE	ALS - ADG - 4A
	57,5*71,5*113,5 CM
	LPG : 12 KW NG : 13.6 KW
	43



### ELEKTRİKLİ DÖNER MAKİNESİ - 5 REZİSTANSLI

ELECTRIC SHAWARMA MACHINE - 5 RESISTANCE

KOD CODE	ALS - ADE - 5A
	56,5*71,5*130 CM
	380 - 415 V 8 KW
	65



### GAZLI DÖNER MAKİNESİ - 5 RADYANLI

GAS SHAWARMA MACHINE - 5 RADIAN

KOD CODE	ALS - ADG - 5A
	57,5*71,5*130 CM
	LPG : 15 KW NG : 17 KW
	48



### GAZLI DÖNER MAKİNESİ - 6 RADYANLI

GAS SHAWARMA MACHINE - 6 RADIAN

KOD CODE	ALS - ADG - 6A
	57,5*71,5*147 CM
	LPG : 13.5 KW NG : 14.4 KW
	53



# KAFETERYA EKİPMANLARI

## CAFETERIA EQUIPMENT

### Elektrikli Döner Robotları

Electric Doner Robots

#### ELEKTRİKLİ DAR KESİM DÖNER ROBOTU

ELECTRIC NARROW CUTTING DONER ROBOT

<b>KOD</b> CODE	ALS-ADR-5E
	142*130*147 CM
	380-415 V 120-400 W
	218



#### ELEKTRİKLİ GENİŞ KESİM DÖNER ROBOTU

ELECTRIC WIDE CUTTING DONER ROBOT

<b>KOD</b> CODE	ALS-ADR-5E-GK
	142*130*153 CM
	380-415 V 120-400 W
	223



#### ELEKTRİKLİ DAR KESİM DÖNER ROBOTU

ELECTRIC NARROW CUTTING DONER ROBOT


<b>KOD</b> CODE	ALS-ADR-10E
	142*130*147 CM
	380-415 V 120-400 W
	257



#### ELEKTRİKLİ GENİŞ KESİM DÖNER ROBOTU

ELECTRIC WIDE CUTTING DONER ROBOT


<b>KOD</b> CODE	ALS-ADR-10E-GK
	142*130*153 CM
	380-415 V 120-400 W
	262

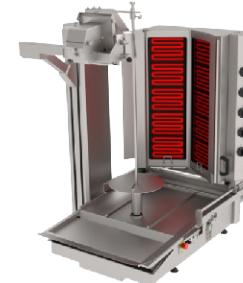

#### ELEKTRİKLİ DAR KESİM DÖNER ROBOTU

ELECTRIC NARROW CUTTING DONER ROBOT


<b>KOD</b> CODE	ALS-ADR-14E
	142*130*186 CM
	380-415 V 120-400 W
	307

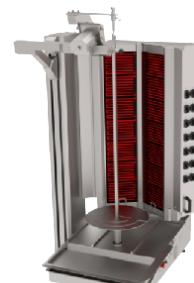

#### ELEKTRİKLİ GENİŞ KESİM DÖNER ROBOTU

ELECTRIC WIDE CUTTING DONER ROBOT

<b>KOD</b> CODE	ALS-ADR-14E-GK
	142*130*192 CM
	380-415 V 120-400 W
	312

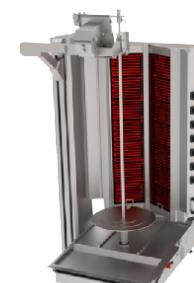

# KAFETERYA EKİPMANLARI

## CAFETERIA EQUIPMENT

Gazlı Döner Robotları  
Gas Doner Robots

### GAZLI DAR KESİM DÖNER ROBOTU

GAS NARROW CUTTING DONER ROBOT

<b>KOD</b> CODE	ALS-ADR-5G
	142*127*147 CM
	LPG : 12 KW NG : 11,25 KW
	200



### GAZLI GENİŞ KESİM DÖNER ROBOTU

GAS WIDE CUTTING DONER ROBOT

<b>KOD</b> CODE	ALS-ADR-5G-GK
	142*127*153 CM
	LPG : 12 KW NG : 11,25 KW
	205



### GAZLI DAR KESİM DÖNER ROBOTU

GAS NARROW CUTTING DONER ROBOT

<b>KOD</b> CODE	ALS-ADR-10G
	142*127*147 CM
	LPG : 24 KW NG : 22.5 KW
	220



### GAZLI GENİŞ KESİM DÖNER ROBOTU

GAS WIDE CUTTING DONER ROBOT

<b>KOD</b> CODE	ALS-ADR-10G-GK
	142*127*153 CM
	LPG : 24 KW NG : 22.5 KW
	225



### GAZLI DAR KESİM DÖNER ROBOTU

GAS NARROW CUTTING DONER ROBOT

<b>KOD</b> CODE	ALS-ADR-14G
	142*127*186 CM
	LPG : 33.6 KW NG : 31.5 KW
	250



### GAZLI GENİŞ KESİM DÖNER ROBOTU

GAS WIDE CUTTING DONER ROBOT

<b>KOD</b> CODE	ALS-ADR-14G-GK
	142*127*192 CM
	LPG : 33.6 KW NG : 31.5 KW
	255





# **FIRINLAR**

## OVENS

**Patisserie Fırınlar**  
Patisserie Ovens

**Konveksiyonlu Fırınlar**  
Convection Ovens

**Kombi Fırınlar**  
Combi Ovens

**Pizza Fırınları**  
Pizza Ovens

**Konveyörlü Pizza Fırınları**  
Conveyor Pizza Ovens

**Kubbeli Pizza Fırınları**  
Dome Pizza Ovens

**Modüler Fırınlar**  
Modular Ovens

**Pizza&Pide Fırınları**  
Pizza& Pitta Ovens

## FIRINLAR OVENS

Patisserie Fırınlar  
Patisserie Ovens



### Genel Özellikler / General Features

**TR** \* Çift yöne dönen fan ile eşit ısı dağılımı, 0-300 °C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı.

\* Manuel nemlendirme özelliği ile manyetik sivici sayesinde kapı açıldığında otomatik fan durdurma.

\* Silikon contalı temperlenmiş cam ve paslanmaz çelik gövde.

**EN** \* Even heat distribution with bidirectional fan, adjustable cooking temperature between 0-300 °C.

\* Manual humidification feature and automatic fan stop when the door is opened thanks to magnetic switch.

\* Tempered glass and stainless steel body with silicone gasket.

### FUOCO

KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	KAPASİTE CAPACITY	GÜC POWER	AĞIRLIK WEIGHT	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
ALS - DEF-P4G	4'LÜ PATISSERIE FIRIN MANUEL ELEKTRİKLİ 4 PATISSERIE OVEN MANUAL ELECTRIC	4-GN 2/3	3,5 KW 220 V	50 KG	53*72*53 CM	
ALS - DEF-P4K	4'LÜ PATISSERIE FIRIN MANUEL ELEKTRİKLİ 4 PATISSERIE OVEN MANUAL ELECTRIC	4-33x46	4,5 KW 220 V	53 KG	66*72*53 CM	
ALS - DEF-P4KA	4'LÜ PATISSERIE FIRIN ALT STAND 4 PATISSERIE OVEN BOTTOM STAND	8	-	24 KG	66*62*92 CM	

### Genel Özellikler / General Features

**TR** \* Çift yöne dönen fan ile eşit ısı dağılımı, 0-300 °C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı.

\* Manuel veya otomatik nemlendirme özelliği ile manyetik sivici sayesinde kapı açıldığında otomatik fan durdurma.

\* Silikon contalı temperlenmiş cam ve paslanmaz çelik gövde, kolay temizlik imkanı sağlayan açılabilir iç cam.

**EN** \* Even heat distribution with bidirectional fan, adjustable cooking temperature between 0-300 °C.

\* Manual or automatic humidification feature and automatic fan stop when the door is opened thanks to the magnetic switch.

\* Tempered glass and stainless steel body with silicone gasket, openable inner glass for easy cleaning.

### MIGLIORE

KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	KAPASİTE CAPACITY	GÜC POWER	AĞIRLIK WEIGHT	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
ALS - DEF - P4Y	4'LÜ PATISSERIE FIRIN YAN AÇILIR MANUEL ELEKTRİKLİ 4 PATISSERIE OVEN SIDE OPENING MANUAL ELECTRIC	4-40x60	6,5 KW 220/380 V	91 KG	85*89*68 CM	
ALS - DEF - P4YD	4'LÜ PATISSERIE FIRIN YAN AÇILIR DİJİTAL ELEKTRİKLİ 4 PATISSERIE OVEN SIDE OPENING DIGITAL ELECTRIC	4-40x60	6,5 KW 380 V	91 KG	85*89*68 CM	
ALS - DEF - P6Y	6'LI PATISSERIE FIRIN YAN AÇILIR MANUEL ELEKTRİKLİ 6 PATISSERIE OVEN SIDE OPENING MANUAL ELECTRIC	6-40x60	10 KW 380 V	102 KG	85*89*82 CM	
ALS - DEF - P6YD	6'LI PATISSERIE FIRIN YAN AÇILIR DİJİTAL ELEKTRİKLİ 6 PATISSERIE OVEN SIDE OPENING DIGITAL ELECTRIC	6-40x60	10 KW 380 V	102 KG	85*89*82 CM	
ALS - DEF - PYM	4'LÜ - 6'LI PATISSERIE FIRIN MAYALANDIRMA 4-6 PATISSERIE OVEN FERMENTATION CABINET	6-40x60	3 KW 220 V	66 KG	85*80*88 CM	
ALS - DEF - PYA	4'LÜ - 6'LI PATISSERIE FIRIN ALT STAND 4-6 PATISSERIE OVEN BOTTOM STAND	6-40x60	-	30 KG	85*98*87 CM	

# FIRINLAR OVENS

Patisserie Fırınlar  
Patisserie Ovens



## Genel Özellikler / General Features

TR

C

- \* Dijital ısı göstergeli kontrol paneli, 3 Adımda Pişirme Fonksiyonu.
- \* Motor hız kontrolü, çift yöne dönen fan ile eşit ısı dağılımı.
- \* 0-300 °C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı, manuel veya otomatik nemlendirme özelliği.
- \* Manyetik sivici sayesinde kapı açıldığında otomatik fan durdurma ve silikon contalı temperlenmiş cam
- \* Kolay temizlik imkanı sağlayan açılabilir iç cam, paslanmaz çelik gövde.

EN

UK

- \* Control panel with digital heat indicator, 3 Step Cooking Function.
- \* Motor speed control, even heat distribution with bidirectional fan.
- \* Adjustable cooking temperature between 0-300 °C, manual or automatic humidification feature.
- \* Automatic fan stop when the door is opened thanks to magnetic switch and tempered glass with silicone gasket
- \* Openable inner glass for easy cleaning, stainless steel body.

## CAVENO

KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
ALS - DEF - P4	4'LÜ PATISSERIE FIRIN MANUEL ELEKTRİKLİ ÇİFT FANLI 4 PATISSERIE OVEN MANUAL ELECTRIC DOUBLE FAN	4-40x60	6,5 KW 220/380 V	67 KG	80*83*53 CM	
ALS - DEF - P4D	4'LÜ PATISSERIE FIRIN DİJİTAL ELEKTRİKLİ ÇİFT FANLI 4 PATISSERIE OVEN DIGITAL ELECTRIC DOUBLE FAN	4-40x60	6,5 KW 380 V	67 KG	80*83*53 CM	
ALS - DEF - P4T	4'LÜ PATISSERIE FIRIN MANUEL ELEKTRİKLİ TEK FANLI 4 PATISSERIE OVEN MANUAL ELECTRIC SINGLE FAN	4-40x60	6,1 KW 220 V	57 KG	80*83*53 CM	
ALS - DEF - P4M	4'LÜ PATISSERIE FIRIN MAYALANDIRMA 4 PATISSERIE OVEN FERMENTATION CABINET	8-40x60	3 KW 220 V	54 KG	80*78*89 CM	
ALS - DEF - P4A	4'LÜ PATISSERIE FIRIN ALT STAND 4 PATISSERIE OVEN BOTTOM STAND	8-40x60	-	29 KG	80*78*87 CM	

ALS  
GRUP

EKROMIUM

ALS  
GRUP

EKROMIUM ALSINOX

# FIRINLAR OVENS

Patisserie Fırınlar  
Patisserie Ovens



## Genel Özellikler / General Features

TR

- \* 7" TFT Kapasitif renkli dokunmatik ekran kontrol paneli ve yüksek kapasite program hafızası.
- \* Resimli reçete özelliğii, çoklu dil seçenekii ve çok adımlı pişirme özelliği.
- \* Ng veya Elektrik ile çalışılabilme özelliği, çift yöne dönebilen fan ile eşit ısı dağılımı.
- \* 0-300 °C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı, ayarlanabilir pişirme süresi.
- \* Manuel veya otomatik nemlendirme özelliği, sensörlü kapı sistemi, silikon contalı temperlenmiş cam ve kolay temizlik imkanı sağlayan açılabilir iç cam, paslanmaz çelik gövde.

EN

- \* 7" TFT capacitive color touch screen control panel and high capacity program memory.
- \* Illustrated recipe feature, multi-language option and multi-step cooking feature.
- \* Ability to work with NG or Electricity, even heat distribution with bi-directional fan.
- \* Adjustable cooking temperature between 0-300 °C, adjustable cooking time.
- \* Manual or automatic humidification feature, sensor door system, tempered glass with silicone gasket and openable inner glass for easy cleaning, stainless steel body.

## PEREGRIN

KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
ALS - DEF - P6	6'LI PATISSERIE FIRIN MANUEL ELEKTRİKLİ 6 PATISSERIE OVEN MANUAL ELECTRIC	6-40x60	10,5 KW 380 V	140 KG	98*98*93 CM	
ALS - DEF - P6D	6'LI PATISSERIE FIRIN DOKUNMATİK EKRANLI 6 PATISSERIE OVEN TOUCH SCREEN ELECTRIC	6-40x60	10,5 KW 380 V	140 KG	98*98*93 CM	
ALS - DGF - P6	6'LI PATISSERIE FIRIN MANUEL NG 6 PATISSERIE OVEN MANUAL NG	6-40x60	7,7 KW 220 V	140 KG	98*98*93 CM	
ALS - DGF - P6D	6'LI PATISSERIE FIRIN DOKUNMATİK EKRAN NG 6 PATISSERIE OVEN TOUCH SCREEN NG	6-40x60	7,7 KW 220 V	140 KG	98*98*93 CM	
ALS - DEF - P6M	6'LI PATISSERIE FIRIN MAYALANDIRMA 6 PATISSERIE OVEN FERMENTATION CABINET	6-40x60	3 KW 220 V	82 KG	98*100*93 CM	
ALS - DEF - P6A	6'LI PATISSERIE FIRIN ALT STAND 6 PATISSERIE OVEN BOTTOM STAND	6-40x60	-	39 KG	98*85*84 CM	
ALS - DEF-P6DV	6'LI PATISSERIE FIRIN DAVLUMBAZ 6 PATISSERIE OVEN HOOD	-	-	12 KG	98*116*17 CM	

# FIRINLAR OVENS

Patisserie Fırınlar  
Patisserie Ovens



## Genel Özellikler / General Features

TR

- \* 7" TFT Kapasitif renkli dokunmatik ekran kontrol paneli ve yüksek kapa- site program hafızası.
- \* Resimli reçete özelliği, çoklu dil seçenekleri ve çok adımlı pişirme özelliği.
- \* Ng veya Elektrik ile çalışılabilme özelliği, çift yöne dönen fan ile eşit ısı dağılımı.
- \* 0-300 °C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı, ayarlanabilir pişirme süresi.
- \* Manuel veya otomatik nemlendirme özelliği, sensörlü kapı sistemi, sili- kon contalı temperlenmiş cam ve kolay temizlik imkanı sağlayan açılabilir iç cam, paslanmaz çelik gövde.

EN

- \* 7" TFT capacitive color touch screen control panel and high capacity program memory.
- \* Illustrated recipe feature, multi-language option and multi-step cooking feature.
- \* Ability to work with NG or Electricity, even heat distribution with bidirec- tional fan.
- \* Adjustable cooking temperature between 0-300 °C, adjustable cooking time.
- \* Manual or automatic humidification feature, sensor door system, tem- pered glass with silicone gasket and openable inner glass for easy clea- ning., stainless steel body.

## ELROND

KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
ALS - DEF - P9	9'LU PATISSERIE FIRIN MANUEL ELEKTRİKLİ 9 PATISSERIE OVEN MANUAL ELECTRIC	9-40x60	17 KW 380 V	202 KG	90*118*103 CM	
ALS - DEF - P9D	9'LU PATISSERIE FIRIN DOKUNMATİK EKRAN ELEKTRİKLİ 9 PATISSERIE OVEN TOUCH SCREEN ELECTRIC	9-40x60	17 KW 380 V	202 KG	90*118*103 CM	
ALS - DGF - P9	9'LU PATISSERIE FIRIN MANUEL NG 9 PATISSERIE OVEN MANUAL NG	9-40x60	15 KW 220 V	202 KG	90*118*103 CM	
ALS - DGF - P9D	9'LU PATISSERIE FIRIN DOKUNMATİK EKRAN NG 9 PATISSERIE OVEN TOUCH SCREEN NG	9-40x60	15 KW 220 V	202 KG	90*118*103 CM	
ALS - DEF - P9M	9'LU PATISSERIE FIRIN MAYALANDIRMA 9 PATISSERIE OVEN FERMENTATION CABINET	9-40x60	3 KW 220 V	89 KG	90*118*95 CM	
ALS - DEF - P9A	9'LU PATISSERIE FIRIN ALT STAND 9 PATISSERIE OVEN BOTTOM STAND	9-40x60	-	47 KG	90*104*85 CM	
ALS - DEF-P9DV	9'LU PATISSERIE FIRIN DAVLUMBАЗ 9 PATISSERIE OVEN HOOD		-	12 KG	90*135*17 CM	

ALS  
GRUP

ALS  
GRUP

CROMIUM

CROMIUM

ALSINOX

# FIRINLAR OVENS

Patisserie Fırınlar  
Patisserie Ovens



## Genel Özellikler / General Features

TR

\* 7" TFT Kapasitif renkli dokunmatik ekran kontrol paneli ve yüksek kapasite program hafızası.

\* Resimli reçete özelliğ, çoklu dil seçeneği ve çok adımlı pişirme özelliği.

\* Ng veya Elektrik ile çalışılabilme özelliği, çift yöne dönen fan ile eşit ısı dağılımı.

\* 0-300 °C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı, ayarlanabilir pişirme süresi.

\* Manuel veya otomatik nemlendirme özelliği, sensörlü kapı sistemi, silikon contalı temperlenmiş cam ve kolay temizlik imkanı sağlayan açılabilir iç cam, paslanmaz çelik gövde.

EN

\* 7" TFT capacitive color touch screen control panel and high capacity program memory.

\* Illustrated recipe feature, multi-language option and multi-step cooking feature.

\* Ability to work with NG or Electricity, even heat distribution with bi-directional fan.

\* Adjustable cooking temperature between 0-300 °C, adjustable cooking time.

\* Manual or automatic humidification feature, sensor door system, tempered glass with silicone gasket and openable inner glass for easy cleaning, stainless steel body.

## VENARDI

KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	KAPASİTE CAPACITY	GÜC POWER	AĞIRLIK WEIGHT	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
ALS - DEF - D9	10'LU DÖNER PATISSERIE FIRIN DOKUNMATİK EKRAN ELEKTRİKLİ 10 ROTARY PATISSERIE OVEN TOUCH SCREEN ELECTRIC	10-40x60	19 KW 380 V	277 KG	101*138*128 CM	
ALS - DGF - D9	10'LU DÖNER PATISSERIE FIRIN DOKUNMATİK EKRAN NG 10 ROTARY PATISSERIE OVEN TOUCH SCREEN NG	10-40x60	19 KW 220 V	277 KG	101*138*128 CM	
ALS - DEF - DM	DÖNER PATISSERIE FIRIN MAYALANDIRMA ROTARY PATISSERIE OVEN FERMENTATION CABINET	10-40x60	3 KW 220 V	106 KG	101*138*78 CM	
ALS - DEF - DA	DÖNER PATISSERIE FIRIN ALT STAND ROTARY PATISSERIE OVEN BOTTOM STAND	10-40x60	-	56 KG	101*127*83 CM	
ALS - DEF-DDV	DÖNER PATISSERIE FIRIN DAVLUMBAZ ROTARY PATISSERIE OVEN HOOD	-	-	15 KG	101*163*21 CM	

# FIRINLAR OVENS

Patisserie Fırınlar  
Patisserie Ovens

## Genel Özellikler / General Features



TR

\* Elektrik ile çalışılabilme özelliği, çift yöne dönen fan ile eşit ısı dağılımı.

\* 0-300 °C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı, ayarlanabilir pişirme süresi, manuel nemlendirme özelliği ve sensörlü kapı sistemi.

\* Silikon contalı temperlenmiş cam, kolay temizlik imkanı sağlayan açılabilir iç cam ve paslanmaz çelik gövde.

\* Pizza Fırın Genel Özellikleri; Ayarlanabilir (400 °C) termostat sistemi, reflektör pişirme taşı, ağırlık mekanizması ile çalışan geniş camlı kapak sistemi, kazan içi ısı kaybını en aza indiren izolasyon sistemi, manuel sıcaklık göstergesi.

EN

\* Ability to work with electricity, even heat distribution with bidirectional fan.

\* Adjustable cooking temperature between 0-300 °C, adjustable cooking time, manual humidification feature and sensor door system.

\* Tempered glass with silicone gasket, openable inner glass for easy cleaning and stainless steel body.

\* General Features of Pizza Oven; Adjustable (400 °C) thermostat system, refractor cooking stone, large glass door system working with weight mechanism, insulation system that minimizes heat loss inside the boiler, manual temperature display.

## BIFUR

KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
ALS - DEF - KS	KOMBİNE FIRIN SABİT ELEKTRKLİ COMBINE OVEN FIXED ELECTRIC	4-40x60 Ø 250 mm x5	6,5 + 3,5 KW 380 V	160 KG	110*94*95 CM	
ALS - DEF - KSM	KOMBİNE FIRIN SABİT MAYALANDIRMA COMBINE OVEN FIXED FERMENTATION CABINET	8-40x60	3 KW 200 V	90 KG	110*94*80 CM	
ALS - DEF - KSDV	KOMBİNE FIRIN SABİT DAVLUMBАЗ COMBINE OVEN FIXED HOOD	-	-	15 KG	110*109*25 CM	

ALS  
GRUP

ALS  
GRUP

ALS  
GRUP

ALS  
GRUP

ALS  
GRUP

ALS  
GRUP

ALS  
GRUP

ALS  
INDÜSTRİ

CROMIUM

ALS  
GRUP

CROMIUM ALSINOX

# FIRINLAR OVENS

Patisserie Fırınlar  
Patisserie Ovens



## Genel Özellikler / General Features

TR

\* 7" TFT Kapasitif renkli dokunmatik ekran kontrol paneli, yüksek kapasite program hafızası, resimli reçete özelliği ve çoklu dil seçeneği.

\* Çok adımlı pişirme, çift yönlü dönen tepsı kiti, Ng veya Elektrik ile çalışılabilirme özelliği.

\* Çift yöne donebilen fan ile eşit ısı dağılımı, 0-300 °C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı, ayarlanabilir pişirme süresi ve dijital göstergesi.

\* Manuel veya otomatik nemlendirme özelliği, sensörlü kapı sistemi, silikon contalı temperlenmiş cam, kolay temizlik imkanı sağlayan açılabilir iç cam ve paslanmaz çelik gövde.

\* Kombine Taş Taban Genel Özellikleri; 7" TFT Kapasitif renkli dokunmatik ekran kontrol paneli, yüksek kapasite program hafızası, resimli reçete özelliği, çoklu dil seçeneği, ayarlanabilir alt ve üst ısı sıcaklıkları, gerçek zaman saat ile otomatik çalışma özelliği.

EN

\* 7" TFT capacitive color touch screen control panel, high capacity program memory, illustrated recipe feature and multi-language option.

\* Multi-step cooking, bidirectional rotating tray kit, ability to work with NG or Electricity.

\* Even heat distribution with bidirectional fan, adjustable cooking temperature between 0-300 °C, adjustable cooking time and digital display.

\* Manual or automatic humidification feature, sensor door system, tempered glass with silicone gasket, openable inner glass for easy cleaning and stainless steel body.

\* Combined Stone Base General Features; 7" TFT capacitive color touch screen control panel, high capacity program memory, illustrated recipe feature, multi-language option, adjustable lower and upper temperatures, automatic operation with real time clock.

## RANEVOR

KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
ALS - DEF - KD	KOMBİNE FIRIN DÖNERLİ DOKUNMATİK EKRAN ELEKTRİKLİ COMBINE OVEN ROTARY TOUCH SCREEN ELECTRIC	7+2/40x60	3 KW 380 V 5,4 KW 380V	360 KG	99*138*120 CM	
ALS - DGF - KD	KOMBİNE FIRIN DÖNERLİ DOKUNMATİK EKRAN NG COMBINE OVEN ROTARY TOUCH SCREEN NG	7+2/40x60	5 KW 220 V 5,4 KW 380 V	360 KG	99*138*120 CM	
ALS - DEF - KM	KOMBİNE FIRIN MAYALANDIRMA COMBINE OVEN FERMENTATION CABINET	9/40x60	3 KW 220 V	103 KG	99*138*76 CM	
ALS - DEF - KDV	KOMBİNE FIRIN DAVLUMBAZ COMBINE OVEN HOOD	-	-	15 KG	99*163*15 CM	

# FIRINLAR OVENS

Patisserie Fırınlar  
Patisserie Ovens



## Genel Özellikler / General Features

TR

\* 7" renkli LCD dokunmatik ekran kontrol paneli, yüksek kapasite program hafıza ve resimli reçete Özelliği.

\* Çoklu dil seçenekleri, çok adımlı pişirme, Ng ve Elektrik ile çalışılabilirme Özelliği.

\* Çift yöne dönen fan ile eşit ısı dağılımı, 0-300 °C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı, ayarlanabilir pişirme süresi ve dijital göstergesi.

\* Manuel veya otomatik nemlendirme Özelliği, sensörlü kapı sistemi, silikon contalı temperlenmiş cam, kolay temizlik imkanı sağlayan açılabilir iç cam ve paslanmaz çelik gövde.

EN

\* 7" color LCD touch screen control panel, high capacity program memory and illustrated recipe feature.

\* Multi-language option, multi-step cooking, ability to work with Ng and Electricity.

\* Even heat distribution with bidirectional fan, adjustable cooking temperature between 0-300 °C, adjustable cooking time and digital display.

\* Manual or automatic humidification feature, sensor door system, tempered glass with silicone gasket, openable inner glass for easy cleaning and stainless steel body.

## ROBLIN

KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
ALS - DEF P14/40 A	14'LÜ ARABALI DÖNER PATISSERIE FIRIN DOKUNMATİK EKRAN ELEKTRİKLİ 14 TROLLEY ROTARY PATISSERIE OVEN TOUCH SCREEN ELECTRIC	14-40x60	26 KW 380 V	369 KG	113*136*174 CM	
ALS - DGF P14/40 A	14'LÜ ARABALI DÖNER PATISSERIE FIRIN DOKUNMATİK EKRAN NG 14 TROLLEY ROTARY PATISSERIE OVEN TOUCH SCREEN NG	14-40x60	45 KW 380 V	369 KG	113*136*174 CM	
ALS - DEF P14/40 T	14'LÜ PATISSERIE FIRIN TEPSİ TAŞIMA ARABASI 14 PATISSERIE OVEN TRAY TRANSPORT TROLLEY	14-40x60	-	31 KG	46*63*174 CM	
ALS - DEF P14/40 DV	14'LÜ PATISSERIE FIRIN DAVLUMBAZ 14 PATISSERIE OVEN HOOD	-	-	16 KG	113*168*20 CM	

# FIRINLAR OVENS

Patisserie Fırınlar  
Patisserie Ovens



## Genel Özellikler / General Features

TR

- \* 0/90 C Çalışma ısısı.
- \* Buhar rezistansı.
- \* Dijital kontrol paneli.
- \* Dijital ayarlanabilir ısı göstergesi.
- \* Dijital ayarlanabilir nem göstergesi.
- \* Paslanmaz çelik gövde.

EN

- \* 0/90 C working temperature.
- \* Steam resistance.
- \* Digital control panel.
- \* Digital adjustable temperature indicator.
- \* Digital adjustable humidity indicator.
- \* Stainless steel body.

## IMPASTO

KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
ALS - DEF-MK1	MAYALANDIRMA KABİNİ RAFLI TEK KAPILI FERMENTATION CABINET SINGLE DOOR WITH SHELF	20x(60x80) 40x(40x60)	7 KW 380 V	150 KG	80*110*195 CM	
ALS - DEF-MK2	MAYALANDIRMA KABİNİ ARABALI TEK KAPILI FERMENTATION CABINET FOR TROLLEY SINGLE DOOR	20x(60x80)	10 KW 380 V	250 KG	85*128*212 CM	
ALS - DEF-MK3	MAYALANDIRMA KABİNİ ARABALI ÇİFT KAPILI FERMENTATION CABINET FOR TROLLEY DOUBLE DOOR	40x(60x80)	10 KW 380 V	440 KG	205*125*205 CM	
ALS - DEF-MK4	MAYALANDIRMA KABİNİ TEPSİ TAŞIMA ARABASI FERMENTATION CABINET TRAY TRANSPORT TROLLEY	20x(60x80)	-	45 KG	64*86*198 CM	

# FIRINLAR OVENS

Konveksiyonlu Fırınlar  
Convection Ovens



## Genel Özellikler / General Features

TR

\* 7" renkli LCD dokunmatik ekran kontrol paneli, yüksek kapasite program hafızası, resimli reçete özelliği.

EN

\* 7" color LCD touch screen control panel, high capacity program memory, illustrated recipe feature.

\* Çoklu dil seçenekleri, çok adımlı pişirme, Ng ve Elektrik ile çalışılabilirme özelliği.

\* Multi-language option, multi-step cooking, ability to work with Ng and Electricity.

\* Çift yöne dönen bilgisayarlı fan ile eşit ısı dağılımı, 0-300 °C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı, ayarlanabilir pişirme süresi ve dijital göstergesi.

\* Even heat distribution with bidirectional fan, adjustable cooking temperature between 0-300 °C, adjustable cooking time and digital display.

\* Manuel veya otomatik nemlendirme özelliği, sensörlü kapı sistemi, silikon contalı temperlenmiş cam, kolay temizlik imkanı sağlayan açılabilir iç cam ve paslanmaz çelik gövde.

\* Manual or automatic humidification feature, sensor door system, tempered glass with silicone gasket, openable inner glass for easy cleaning and stainless steel body.

## BALDER

KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	KAPASİTE CAPACITY	GÜC POWER	AĞIRLIK WEIGHT	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
ALS - DEF - K6	6'LI KONVEKSİYONLU FIRIN MANUEL ELEKTRİKLİ 6 CONVECTION OVEN MANUAL ELECTRIC	6 GN - 1/1	10,5 KW 380 V	114 KG	90*92*80 CM	
ALS - DEF-K6D	6'LI KONVEKSİYONLU FIRIN DOKUNMATİK EKRAN ELEKTRİKLİ 6 CONVECTION OVEN TOUCH SCREEN ELECTRIC	6 GN - 1/1	10,5 KW 380 V	114 KG	90*92*80 CM	
ALS - DGF - K6	6'LI KONVEKSİYONLU FIRIN MANUEL NG 6 CONVECTION OVEN MANUAL NG	6 GN - 1/1	7,7 KW 220 V	114 KG	90*92*80 CM	
ALS - DGF-K6D	6'LI KONVEKSİYONLU FIRIN DOKUNMATİK EKRAN NG 6 CONVECTION OVEN TOUCH SCREEN NG	6 GN - 1/1	7,7 KW 220 V	114 KG	90*92*80 CM	
ALS - DEF- K6A	6'LI KONVEKSİYONLU FIRIN ALT STAND 6 CONVECTION OVEN BOTTOM STAND	10 GN-1/1	-	32 KG	90*80*85 CM	
ALS -DEF-KYM	MANUEL YIKAMA SİSTEMİ MANUAL WASHING SYSTEM	-	-	-	-	



ALS  
GRUP

ALS  
GRUP

CROMIUM

CROMIUM

ALSINOX

# FIRINLAR OVENS

Konveksiyonlu Fırınlar  
Convection Ovens



## Genel Özellikler / General Features

TR  
C

- \* 7" renkli LCD dokunmatik ekran kontrol paneli, yüksek kapasite program hafızası, resimli reçete özelliği.
- \* Çoklu dil seçenekleri, çok adımlı pişirme, Ng ve Elektrik ile çalışılabilme özelliği.
- \* Çift yöne dönen fan ile eşit ısı dağılımı, 0-300 °C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı, ayarlanabilir pişirme süresi ve digital göstergesi.
- \* Manuel veya otomatik nemlendirme özelliği, sensörlü kapı sistemi, silikon contalı temperlenmiş cam, kolay temizlik imkanı sağlayan açılabilir iç cam ve paslanmaz çelik gövde.

EN

- \* 7" color LCD touch screen control panel, high capacity program memory, illustrated recipe feature.
- \* Multi-language option, multi-step cooking, ability to work with Ng and Electricity.
- \* Even heat distribution with bidirectional fan, adjustable cooking temperature between 0-300 °C, adjustable cooking time and digital display.
- \* Manual or automatic humidification feature, sensor door system, tempered glass with silicone gasket, openable inner glass for easy cleaning and stainless steel body.

## FREYA

KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
ALS - DEF - K10	10'LU KONVEKSİYONLU FIRIN MANUEL ELEKTRİKLİ 10 CONVECTION OVEN MANUAL ELECTRIC	10 GN 1/1	20 KW 380 V	139 KG	90*93*105 CM	
ALS - DEF - K10D	10'LU KONVEKSİYONLU FIRIN DOKUNMATİK EKRAN ELEKTRİKLİ 10 CONVECTION OVEN TOUCH SCREEN ELECTRIC	10 GN 1/1	20 KW 380 V	139 KG	90*93*105 CM	
ALS - DGF - K10	10'LU KONVEKSİYONLU FIRIN MANUEL NG 10 CONVECTION OVEN MANUAL NG	10 GN 1/1	15 KW 220 V	139 KG	90*93*105 CM	
ALS - DGF - K10D	10'LU KONVEKSİYONLU FIRIN DOKUNMATİK EKRAN NG 10 CONVECTION OVEN TOUCH SCREEN NG	10 GN 1/1	15 KW 220 V	139 KG	90*93*105 CM	
ALS - DEF - K10A	10'LU KONVEKSİYONLU FIRIN ALT STAND 10 CONVECTION OVEN BOTTOM STAND	10 GN 1/1	-	32 KG	90*80*85 CM	
ALS - DEF-KYM	MANUEL YIKAMA SİSTEMİ MANUAL WASHING SYSTEM	-	-	-	-	

ALS  
GRUP

ALS  
INDUSTRI

EKROMİUM

EKROMİUM  
ALSINOX

Every Business Has A Kitchen

# FIRINLAR OVENS

Konveksiyonlu Fırınlar  
Convection Ovens



## Genel Özellikler / General Features

TR

\* 7" renkli LCD dokunmatik ekran kontrol paneli, yüksek kapasite program hafızası, resimli reçete özelliği.

EN

\* 7" color LCD touch screen control panel, high capacity program memory, illustrated recipe feature.

\* Çoklu dil seçenekleri, çok adımlı pişirme, Ng ve Elektrik ile çalışılabilirme özelliği.

\* Multi-language option, multi-step cooking, ability to work with Ng and Electricity.

\* Çift yöne dönen fan ile eşit ısı dağılımı, 0-300 °C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı, ayarlanabilir pişirme süresi ve dijital göstergesi.

\* Even heat distribution with bidirectional fan, adjustable cooking temperature between 0-300 °C, adjustable cooking time and digital display.

\* Manuel veya otomatik nemlendirme özelliği, sensörlü kapı sistemi, silikon contalı temperlenmiş cam, kolay temizlik imkanı sağlayan açılabilir iç cam ve paslanmaz çelik gövde.

\* Manual or automatic humidification feature, sensor door system, tempered glass with silicone gasket, openable inner glass for easy cleaning and stainless steel body.

## GERDA

KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	KAPASİTE CAPACITY	GÜC POWER	AĞIRLIK WEIGHT	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
ALS -	20'Lİ KONVEKSİYONLU FIRIN MANUEL ELEKTRİKLİ 20 CONVECTION OVEN MANUAL ELECTRIC	20 GN 1/1 10 GN 2/1	23 KW 380 V	175KG	110*115*103 CM	
ALS -	20'Lİ KONVEKSİYONLU FIRIN DOKUNMATİK EKRAN ELEKTRİKLİ 20 CONVECTION OVEN TOUCH SCREEN ELECTRIC	20 GN 1/1 10 GN 2/1	23 KW 380 V	175 KG	110*115*103 CM	
ALS -	20'Lİ KONVEKSİYONLU FIRIN MANUEL NG 20 CONVECTION OVEN MANUAL NG	20 GN 1/1 10 GN 2/1	19 KW 220 V	175 KG	110*115*103 CM	
ALS -	20'Lİ KONVEKSİYONLU FIRIN DOKUNMATİK EKRAN NG 20 CONVECTION OVEN TOUCH SCREEN NG	20 GN 1/1 10 GN 2/1	19 KW 220 V	175 KG	110*115*103 CM	
ALS -	20'Lİ KONVEKSİYONLU FIRIN ALT STAND 20 CONVECTION OVEN BOTTOM STAND	10 GN 1/1 5 GN 2/1	-	42 KG	110*105*85 CM	
ALS -	OTOMATİK YIKAMA SİSTEMİ AUTOMATIC WASHING SYSTEM		-	-	-	

ALS  
GRUP

ALS  
PRODÜKTİ

CROMIUM

CROMIUM

ALSINOX

# FIRINLAR OVENS

Konveksiyonlu Fırınlar  
Convection Ovens



## Genel Özellikler / General Features

TR

- \* 7" renkli LCD dokunmatik ekran kontrol paneli, yüksek kapasite program hafızası, resimli reçete özelliği, çoklu dil seçenekleri ve çok adımlı pişirme özelliği.
- \* Ng ve Elektrik ile çalışılabilme özelliği, çift yöne dönen fan ile eşit ısı dağılımı, 0-300 °C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı.
- \* Ayarlanabilir pişirme süresi ve dijital göstergesi, manuel veya otomatik nemlendirme özelliği.
- \* Sensörlü kapı sistemi, silikon contalı temperlenmiş cam, kolay temizlik imkanı sağlayan açılabilir iç cam.
- \* Paslanmaz çelik gövde.

EN

- \* 7" color LCD touch screen control panel, high capacity program memory, illustrated recipe feature, multi-language option and multi-step cooking feature.
- \* Ability to work with NG and Electricity, even heat distribution with bidirectional fan, adjustable cooking temperature between 0-300 °C.
- \* Adjustable cooking time and digital display, manual or automatic humidification feature.
- \* Sensor door system, tempered glass with silicone gasket, openable inner glass for easy cleaning.
- \* Stainless steel body.

## ROCCIA

KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
ALS - DEF - DK20	20'Lİ DİK TİP KONVEKSİYONLU FIRIN MANUEL ELEKTRİKLİ 20 UPRIGHT TYPE CONVECTION OVEN MANUAL ELECTRIC	20 GN 1/1	26 KW 380 V	239 KG	92*95*185 CM	
ALS - DEF - DK20D	20'Lİ DİK TİP KONVEKSİYONLU FIRIN DOKUNMATİK EKRAN ELEKTRİKLİ 20 UPRIGHT TYPE CONVECTION OVEN TOUCH SCREEN ELECTRIC	20 GN 1/1	26 KW 380 V	239 KG	92*95*185 CM	
ALS - DGF - DK20	20'Lİ DİK TİP KONVEKSİYONLU FIRIN MANUEL NG 20 UPRIGHT TYPE CONVECTION OVEN MANUAL NG	20 GN 1/1	19 KW 220 V	239 KG	92*95*185 CM	
ALS - DGF - DK20D	20'Lİ DİK TİP KONVEKSİYONLU FIRIN DOKUNMATİK EKRAN NG 20 UPRIGHT TYPE CONVECTION OVEN TOUCH SCREEN NG	20 GN 1/1	19 KW 220 V	239 KG	92*95*185 CM	
ALS - DEF - DK20T	20'Lİ TEPSİ TAŞIMA ARABASI VE TEPSİ KİTİ 20 TRAY TRANSPORTATION TROLLEY WITH KIT	20 GN 1/1	-	39 KG	39*83*167 CM	
ALS - DEF - KYO	OTOMATİK YIKAMA SİSTEMİ AUTOMATIC WASHING SYSTEM	-	-	-	-	



# FIRINLAR OVENS

Konveksiyonlu Fırınlar  
Convection Ovens



## Genel Özellikler / General Features

TR

- \* 7" renkli LCD dokunmatik ekran kontrol paneli, yüksek kapasite program hafızası, resimli reçete özelliği, çoklu dil seçeneği ve çok adımlı pişirme özelliği.
- \* Ng ve Elektrik ile çalışılabilme özelliği, çift yöne dönen fan ile eşit ısı dağılımı, 0-300 °C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı.
- \* Ayarlanabilir pişirme süresi ve dijital göstergesi, manuel veya otomatik nemlendirme özelliği.
- \* Sensörlü kapı sistemi, silikon contalı temperlenmiş cam, kolay temizlik imkanı sağlayan açılabilir iç cam.
- \* Paslanmaz çelik gövde.

EN

- \* 7" color LCD touch screen control panel, high capacity program memory, illustrated recipe feature, multi-language option and multi-step cooking feature.
- \* Ability to work with NG and Electricity, even heat distribution with bidirectional fan, adjustable cooking temperature between 0-300 °C.
- \* Adjustable cooking time and digital display, manual or automatic humidification feature.
- \* Sensor door system, tempered glass with silicone gasket, openable inner glass for easy cleaning.
- \* Stainless steel body.

## LOFRI

KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT	ÖLÇÜ DIMENSIONS
ALS - DEF - K40	40'LI KONVEKSİYONLU FIRIN MANUEL ELEKTRİKLİ 40 UPRIGHT TYPE CONVECTION OVEN MANUAL ELECTRIC	40 GN - 1/1 20 GN - 2/1	45 KW 380 V	360 KG	115*117*187 CM
ALS - DEF - K40D	40'LI KONVEKSİYONLU FIRIN DOKUNMATİK EKRAN ELEKTRİKLİ 40 CONVECTION OVEN TOUCH SCREEN ELECTRIC	40 GN - 1/1 20 GN - 2/1	45 KW 380 V	360 KG	115*117*187 CM
ALS - DGF - K40	40'LI KONVEKSİYONLU FIRIN MANUEL NG 40 CONVECTION OVEN MANUAL NG	40 GN - 1/1 20 GN - 2/1	40 KW 220 V	360 KG	115*117*187 CM
ALS - DGF - K40D	40'LI KONVEKSİYONLU FIRIN DOKUNMATİK EKRAN NG 40 CONVECTION OVEN TOUCH SCREEN NG	40 GN - 1/1 20 GN - 2/1	40 KW 220 V	360 KG	115*117*187 CM
ALS - DEF - K40T	40'LI TEPSİ TAŞIMA ARABASI VE TEPSİ KİTİ 40 TRAY TRANSPORTATION TROLLEY WITH KIT	40 GN - 1/1 20 GN - 2/1	-	47 KG	69*95*163 CM
ALS - DEF - KYO	OTOMATİK YIKAMA SİSTEMİ AUTOMATIC WASHING SYSTEM	-	-	-	-



ALS  
GRUP

ALS  
GRUP

CROMIUM

CROMIUM

ALSINOX

# FIRINLAR OVENS

Kombi Fırınlar  
Combi Ovens



## Genel Özellikler / General Features

TR  
C

- \* LPG ya da doğal gaz ile çalışabilir ve herhangi bir tadilat gerektirmeden dönüşümü yapılabılır.
- \* Gaz valfi, elektronik ateşleme tertibatlı, alevin sönmesi halinde otomatik olarak gazı kesen emniyet sistemi.
- \* Merkez sıcaklık (et) probu ile balık, piliç ve et pişirme imkânı (25-99 °C).
- \* Üç farklı pişirme moduna sahip;
  - 1- Kombi modu (25-280 °C), nem oranı istenilen oranda ayarlanabilir
  - 2- Kuru sıcaklık modu (25-280 °C)
  - 3 -Buhar modu (25-130 °C)
- \* 7 programlı (buhar jeneratörü (boiler) temizleme, T9, ara, tabletsiz, hızlı, orta, yoğun) otomatik yıkama modu.
- \* Tek düğmeden kontrol (onay fonksiyonlu).
- \* Buhar jeneratörünün içinde oluşan kireç miktarının algılanıp kireç oranına göre temizlik uyarısı verme özelliği.
- \* 110 adet hazır tarif kayıtlı (1000 adet üzeri kaydedilebilir).

EN

- \* It can work with LPG or natural gas and can be converted without any modification.
- \* Gas valve, electronic ignition system, safety system that automatically cuts off the gas if the flame goes out.
- \* Possibility to cook fish, chicken and meat with center temperature (meat) probe (25-99 °C).
- \* Three different cooking modes;
  - 1- Combi mode (25-280 °C), humidity can be adjusted at the desired rate
  - 2- Dry temperature mode (25-280 °C)
  - 3 -Steam mode (25-130 °C)
- \* Automatic washing mode with 7 programs (steam generator (boiler) cleaning, T9, intermediate, tablet-free, fast, medium, intensive).
- \* Single button control (with confirmation function).
- \* Ability to detect the amount of lime formed inside the steam generator and give a cleaning warning according to the lime rate.
- \* 110 ready-made recipes saved (over 1000 recipes can be saved).

KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
ALS - 7890.C1.10G21.03	GAZLI KOMBİ FIRIN GAS COMBI OVEN	20 GN 1/1	35/42 KW	232 KG	123*109,6*108,9 CM	
ALS - 7890.C1.20G21.03	GAZLI KOMBİ FIRIN GAS COMBI OVEN	40 GN 1/1	40/84 KW	410 KG	125*111,7*185,4 CM	

# FIRINLAR OVENS

Kombi Fırınlar  
Combi Ovens



## *Genel Özellikler / General Features*

TR

\* Manuel nemlendirme özelliği (nemlendirme dozu ayarlanabilir).

\* Pişirme ve boiler tamamen AISI 304 Cr-Ni ve dış kapak AISI 430 paslanmaz çelik sacdan mamul.

\* Üç farklı pişirme moduna sahip;

1- Kombi modu (25-280 °C), nem oranı istenilen oranda ayarlanabilir

2- Kuru sıcaklık modu (25-280 °C)

3 -Buhar modu (25-130 °C)

\* Mayalama cihazına gerek kalmadan hassas mayalama yapabilme.

\* Elektrik girişi: 400 V AC 3NPE 50/60 Hz

\* Buhar jeneratörünün içinde oluşan kireç miktarının algılanıp kireç oranına göre temizlik uyarısı verme özelliği.

\* 110 adet hazır tarif kayıtlı (1000 adet üzeri kaydedilebilir).

\* USB girişi ile reçete kopyalama ve yazılım yükleme özelliği

\* Serbest pişirme özelliği ile 24 saatte kadar pişirebilme ve pişirme gerçek süresinin gözlenebilmesi.

EN

\* Manual humidification feature (humidification dose can be adjusted).

\* Cooking and boiler completely made of AISI 304 Cr-Ni and outer cover made of AISI 430 stainless steel sheet.

\* It has three different cooking modes;

1- Combi mode (25-280 °C), humidity can be adjusted at the desired rate

2- Dry temperature mode (25-280 °C)

3 -Steam mode (25-130 °C)

\* Ability to make sensitive fermentation without the need for a fermenting device.

\* Electricity input: 400 V AC 3NPE 50/60 Hz

\* Ability to detect the amount of lime formed inside the steam generator and give a cleaning warning according to the lime rate.

\* 110 ready-made recipes saved (over 1000 recipes can be saved).

\* Recipe copying and software installation feature with USB input

\* Free cooking feature with the ability to cook up to 24 hours and monitor the actual cooking time.

KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
ALS - 7890.C1.10E11.01	ELEKTRİKLİ KOMBİ FIRIN ELECTRIC COMBI OVEN	10 GN 1/1	19 KW 400 V - 3 NPE	171 KG	100,8*89,6*108,9 CM	
ALS - 7890.C1.10E21.01	ELEKTRİKLİ KOMBİ FIRIN ELECTRIC COMBI OVEN	20 GN 1/1	33 KW 400 V - 3 NPE	203 KG	123*109,6*108,9 CM	
ALS - 7890.C1.20E21.01	ELEKTRİKLİ KOMBİ FIRIN ELECTRIC COMBI OVEN	40 GN 1/1	66 KW 400 V - 3 NPE	380 KG	125*111,7*185,4 CM	

ALS  
GRUP

CROMIUM

ALS  
GRUP

CROMIUM  
ALSINOX

Her İşin Bir Mutfağı Vardır

# FIRINLAR OVENS

## Pizza Fırınları

Pizza Ovens



### Genel Özellikler / General Features

TR  
C

- \* Her kat için bağımsız ayarlanabilir (maximum 400 °C) termostat sistemi.
- \* Refraktör pişirme taşı.
- \* Ağırlık mekanizması ile çalışan geniş camlı kapak sistemi.
- \* Kazan içi ısı kaybını en aza indiren izolasyon sistemi.
- \* Her kat için ayrı aydınlatma lambası.
- \* Katlara özel manuel sıcaklık göstergesi.

EN

- \* Independent adjustable (maximum 400 °C) thermostat system for each deck.
- \* Refractory baking stone.
- \* Large glass cover system working with weight mechanism.
- \* Isolation system that minimizes heat loss.
- \* Separate lamp for each deck.
- \* Manual temperature indicator for each deck.

### VEZZOLA

KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
ALS - DYP - 4	PİZZA FIRINI ELEKTRİKLİ PIZZA OVEN ELECTRIC	Ø 250 mm x 4	3,6 KW 380 V	73 KG	85*75*40 CM	
ALS - DYP - 4S	PİZZA FIRINI ELEKTRİKLİ PIZZA OVEN ELECTRIC	Ø 340 mm x 4	6,3 KW 380 V	102 KG	104*94*40 CM	
ALS - DYP - 5	PİZZA FIRINI ELEKTRİKLİ PIZZA OVEN ELECTRIC	Ø 250 mm x 5 Ø 300 mm x 4	4,6 KW 380 V	84 KG	96*85*40 CM	
ALS - DYP - 6	PİZZA FIRINI ELEKTRİKLİ PIZZA OVEN ELECTRIC	Ø 300 mm x 6	6,3 KW 380 V	115 KG	126*85*40 CM	
ALS - DYP - 6S	PİZZA FIRINI ELEKTRİKLİ PIZZA OVEN ELECTRIC	Ø 340 mm x 6	9,4 KW 380 V	135 KG	140*94*40 CM	
ALS - DYP - 9	PİZZA FIRINI ELEKTRİKLİ PIZZA OVEN ELECTRIC	Ø 300 mm x 9	9,1 KW 380 V	144 KG	126*115*40 CM	



ALS  
GRUP

ALS  
INDUSTRI

EKROMIUM

EKROMIUM  
ALSINOX

Every Business Has A Kitchen

# FIRINLAR OVENS

## Pizza Fırınları

Pizza Ovens



### Genel Özellikler / General Features

TR

\* Her kat için bağımsız ayarlanabilir (maximum 400 °C) termostat sistemi.

\* Refraktör pişirme taşı.

\* Ağırlık mekanizması ile çalışan geniş camlı kapak sistemi.

\* Kazan içi ısı kaybını en aza indiren izolasyon sistemi.

\* Her kat için ayrı aydınlatma lambası.

\* Katlara özel manuel sıcaklık göstergesi.

EN

\* Independent adjustable (maximum 400 °C) thermostat system for each deck.

\* Refractory baking stone.

\* Large glass cover system working with weight mechanism.

\* Isolation system that minimizes heat loss.

\* Separate lamp for each deck.

\* Manual temperature indicator for each deck.

### FRIGGA

KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
ALS - DYP - 4+4	PİZZA FIRINI ELEKTRİKLİ PIZZA OVEN ELECTRIC	Ø 250 mm x 4+4	7,2 KW 380 V	118 KG	85*75*73 CM	
ALS - DYP - 4+4S	PİZZA FIRINI ELEKTRİKLİ PIZZA OVEN ELECTRIC	Ø 340 mm x 4+4	8,1 KW 380 V	173 KG	104*94*73 CM	
ALS - DYP - 5+5	PİZZA FIRINI ELEKTRİKLİ PIZZA OVEN ELECTRIC	Ø 250 mm x 5+5 Ø 300 mm x 4+4	9,2 KW 380 V	144 KG	96*85*73 CM	
ALS - DYP - 6+6	PİZZA FIRINI ELEKTRİKLİ PIZZA OVEN ELECTRIC	Ø 300 mm x 6+6	12,6 KW 380 V	208 KG	126*85*73 CM	
ALS - DYP - 6+6S	PİZZA FIRINI ELEKTRİKLİ PIZZA OVEN ELECTRIC	Ø 340 mm x 6+6	17,2 KW 380 V	232 KG	140*94*73 CM	
ALS - DYP - 9+9	PİZZA FIRINI ELEKTRİKLİ PIZZA OVEN ELECTRIC	Ø 300 mm x 9+9	18,2 KW 380 V	264 KG	126*115*73 CM	

ALS  
GRUP

CROMIUM

ALS  
GRUP

CROMIUM ALSINOX

# FIRINLAR OVENS

## Pizza Fırınları

Pizza Ovens



### Genel Özellikler / General Features

TR

\* Her kat için bağımsız ayarlanabilir (maximum 400 °C) termostat sistemi.

\* LPG veya Ng ile çalışabilme özelliği

\* Magnet emniyet ventilli musluklar

\* Manuel termostat kontrolü

\* Elektronik ateşleme sistemi

\* Sürekli alev denetimi

\* Refraktör pişirme taşı

EN

\* Independent adjustable (maximum 400 °C) thermostat system for each deck.

\* Ability to work with LPG or NG.

\* Magnet safety valve taps.

\* Manual thermostat control.

\* Electronic ignition system.

\* Continuous flame control.

\* Refractory baking stone.

### DРЕАY

KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT	ÖLÇÜ DIMENSIONS
ALS -DYP - 4G	PİZZA FIRINI GAZLI PIZZA OVEN GAS	Ø 300 mm x 4 Ø 250 mm x 5	7 KW 220 V	110 KG	101*95*50 CM
ALS - DYP - 4+4G	PİZZA FIRINI GAZLI PIZZA OVEN GAS	Ø 300 mm x 4+4 Ø 250 mm x 5+5	14 KW 220 V	180 KG	101*95*90 CM
ALS - DYP - 4GS	PİZZA FIRINI GAZLI PIZZA OVEN GAS	Ø 340 mm x 4	9 KW 220 V	123 KG	110*100*50 CM
ALS - DYP - 4+4GS	PİZZA FIRINI GAZLI PIZZA OVEN GAS	Ø 340 mm x 4+4	18 KW 220 V	205 KG	110*100*90 CM
ALS - DYP - 6G	PİZZA FIRINI GAZLI PIZZA OVEN GAS	Ø 300 mm x 6	11 KW 220 V	145 KG	132*95*50 CM
ALS -DYP - 6+6G	PİZZA FIRINI GAZLI PIZZA OVEN GAS	Ø 300 mm x 6+6	22 KW 220 V	255 KG	132*95*90 CM
ALS -DYP - 6GS	PİZZA FIRINI GAZLI PIZZA OVEN GAS	Ø 340 mm x 6	11 KW 220 V	164 KG	145*100*50 CM
ALS -DYP - 6+6GS	PİZZA FIRINI GAZLI PIZZA OVEN GAS	Ø 340 mm x 6+6	22 KW 220 V	280 KG	145*100*90 CM
ALS -DYP - 9G	PİZZA FIRINI GAZLI PIZZA OVEN GAS	Ø 300 mm x 9	11 KW 220 V	185 KG	132*125*50 CM
ALS -DYP - 9+9G	PİZZA FIRINI GAZLI PIZZA OVEN GAS	Ø 300 mm x 9+9	22 KW 220 V	353 KG	132*125*90 CM



Every Business Has A Kitchen

# FIRINLAR OVENS

Pizza Fırınları  
Pizza Ovens



## ALT STAND

KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	AĞIRLIK WEIGHT	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
ALS - DYP - 4A	ELEKTRİKLİ PİZZA FIRINI ALT STAND ELECTRIC PIZZA OVEN BOTTOM STAND	25 KG	85*75*94 CM	
ALS - DYP - 4SA	ELEKTRİKLİ PİZZA FIRINI ALT STAND ELECTRIC PIZZA OVEN BOTTOM STAND	32 KG	104*94*94 CM	
ALS - DYP - 5A	ELEKTRİKLİ PİZZA FIRINI ALT STAND ELECTRIC PIZZA OVEN BOTTOM STAND	30 KG	96*83*94 CM	
ALS - DYP - 6A	ELEKTRİKLİ PİZZA FIRINI ALT STAND ELECTRIC PIZZA OVEN BOTTOM STAND	35 KG	126*83*94 CM	
ALS - DYP - 6SA	ELEKTRİKLİ PİZZA FIRINI ALT STAND ELECTRIC PIZZA OVEN BOTTOM STAND	40 KG	140*94*94 CM	
ALS - DYP - 9A	ELEKTRİKLİ PİZZA FIRINI ALT STAND ELECTRIC PIZZA OVEN BOTTOM STAND	38 KG	126*113*94 CM	
ALS -DYP - 4GA	GAZLI PİZZA FIRINI ALT STAND GAS PIZZA OVEN BOTTOM STAND	34 KG	102*94*94 CM	TSE-HYB
ALS -DYP - 4GSA	GAZLI PİZZA FIRINI ALT STAND GAS PIZZA OVEN BOTTOM STAND	38 KG	110*98*94 CM	
ALS -DYP - 6GA	GAZLI PİZZA FIRINI ALT STAND GAS PIZZA OVEN BOTTOM STAND	44 KG	133*94*94 CM	
ALS -DYP - 6GSA	GAZLI PİZZA FIRINI ALT STAND GAS PIZZA OVEN BOTTOM STAND	50 KG	144*98*94 CM	
ALS -DYP - 9GA	GAZLI PİZZA FIRINI ALT STAND GAS PIZZA OVEN BOTTOM STAND	59 KG	133*125*94 CM	

# FIRINLAR OVENS

Konveyörlü Pizza Fırınları  
Conveyor Pizza Ovens



## Genel Özellikler / General Features

TR

\* Komple paslanmaz gövde.

\* Düşük elektrik tüketimi ve ürüne odaklanan pişirme sistemi sayesinde homojen pişirme.

\* LCD dokunmatik ekran ile kolay kullanım.

\* 1 dk ile 60 dk pişirme süresi aralığı.

\* Hızlı ve verimli bir çalışma ile zamandan kazanım.

\* Düşük enerji sarfiyatı.

EN

\* Stainless steel body.

\* Low power consumption and product-focused system provides homogeneous cooking.

\* LCD touch screen for easy use.

\* Cooking time is 1-60 minutes.

\* Saving time with fast and efficient working.

\* Low energy consumption.

## ANNATOLİ

KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	SAAATTE ORTALAMA ADET AVARAGE PIECES PER HOUR	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
ALS - DYK-1410E	KONVEYÖRLÜ PİZZA FIRINI ELEKTRİKLİ CONVEYOR PIZZA OVEN ELECTRIC	27 pizza/saat (Q250 gr. Q300cm)	11 KW	144 KG	155*101*53 CM	
ALS - DYK-1535E	KONVEYÖRLÜ PİZZA FIRINI ELEKTRİKLİ CONVEYOR PIZZA OVEN ELECTRIC	57 pizza/saat (Q250 gr. Q300cm)	21 KW	170 KG	195*113*57 CM	
ALS - DYK-1610E	KONVEYÖRLÜ PİZZA FIRINI ELEKTRİKLİ CONVEYOR PIZZA OVEN ELECTRIC	90 pizza/saat (Q250 gr. Q300cm)	23 KW	200 KG	192*120*57 CM	
ALS - DYK-1730E	KONVEYÖRLÜ PİZZA FIRINI ELEKTRİKLİ CONVEYOR PIZZA OVEN ELECTRIC	115 pizza/saat (Q250 gr. Q300cm)	25 KW	225 KG	215*135*57 CM	
ALS - DYK-1810E	KONVEYÖRLÜ PİZZA FIRINI ELEKTRİKLİ CONVEYOR PIZZA OVEN ELECTRIC	135 pizza/saat (Q250 gr. Q300cm)	27 KW	240 KG	203*139*57 CM	
ALS - DYK-1410A	KONVEYÖRLÜ PİZZA FIRINI ALT STAND CONVEYOR PIZZA OVEN BOTTOM STAND	-	-	30 KG	89*73*77 CM	
ALS - DYK-1535A	KONVEYÖRLÜ PİZZA FIRINI ALT STAND CONVEYOR PIZZA OVEN BOTTOM STAND	-	-	32 KG	103*95*77 CM	
ALS - DYK-1610A	KONVEYÖRLÜ PİZZA FIRINI ALT STAND CONVEYOR PIZZA OVEN BOTTOM STAND	-	-	34 KG	110*93*77 CM	
ALS - DYK-1730A	KONVEYÖRLÜ PİZZA FIRINI ALT STAND CONVEYOR PIZZA OVEN BOTTOM STAND	-	-	37 KG	128*110*77 CM	
ALS - DYK-1810A	KONVEYÖRLÜ PİZZA FIRINI ALT STAND CONVEYOR PIZZA OVEN BOTTOM STAND	-	-	40 KG	133*93*77 CM	



ALS  
GRUP

ALS  
INDUSTRI

EKROMIUM

EKROMIUM  
ALSINOX

Every Business Has A Kitchen

# FIRINLAR OVENS

Konveyörlü Pizza Fırınları  
Conveyor Pizza Ovens



## Genel Özellikler / General Features

TR

\* Komple paslanmaz gövde.

\* Düşük elektrik tüketimi ve ürüne odaklanan pişirme sistemi sayesinde homojen pişirme.

\* LCD dokunmatik ekran ile kolay kullanım.

\* 1 dk ile 60 dk pişirme süresi aralığı.

\* Hızlı ve verimli bir çalışma ile zamandan kazanım.

\* Düşük enerji sarfiyatı.

EN

\* Stainless steel body.

\* Low power consumption and product-focused system provides homogeneous cooking.

\* LCD touch screen for easy use.

\* Cooking time is 1-60 minutes.

\* Saving time with fast and efficient working.

\* Low energy consumption.

## GUSTO

KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	SAAATTE ORTALAMA ADET AVARAGE PIECES PER HOUR	GÜC POWER	AĞIRLIK WEIGHT	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
ALS - DYK-1410G	KONVEYÖRLÜ PİZZA FIRINI NG CONVEYOR PIZZA OVEN NG	27 pizza/saat (Q250 gr. Q300cm)	11 KW	153 KG	168*101*53 CM	
ALS - DYK-1535G	KONVEYÖRLÜ PİZZA FIRINI NG CONVEYOR PIZZA OVEN NG	57 pizza/saat (Q250 gr. Q300cm)	13 KW	180 KG	200*113*57 CM	
ALS - DYK-1610G	KONVEYÖRLÜ PİZZA FIRINI NG CONVEYOR PIZZA OVEN NG	90 pizza/saat (Q250 gr. Q300cm)	15 KW	210 KG	203*120*57 CM	
ALS - DYK-1730G	KONVEYÖRLÜ PİZZA FIRINI NG CONVEYOR PIZZA OVEN NG	115 pizza/saat (Q250 gr. Q300cm)	25 KW	235 KG	215*135*57 CM	
ALS - DYK-1810G	KONVEYÖRLÜ PİZZA FIRINI NG CONVEYOR PIZZA OVEN NG	135 pizza/saat (Q250 gr. Q300cm)	27 KW	250 KG	203*139*57 CM	
ALS -DYK-1410A	KONVEYÖRLÜ PİZZA FIRINI ALT STAND CONVEYOR PIZZA OVEN BOTTOM STAND	-	-	30 KG	89*73*77 CM	
ALS - DYK-1535A	KONVEYÖRLÜ PİZZA FIRINI ALT STAND CONVEYOR PIZZA OVEN BOTTOM STAND	-	-	32 KG	103*95*77 CM	
ALS - DYK-1610A	KONVEYÖRLÜ PİZZA FIRINI ALT STAND CONVEYOR PIZZA OVEN BOTTOM STAND	-	-	34 KG	110*93*77 CM	
ALS - DYK-1730A	KONVEYÖRLÜ PİZZA FIRINI ALT STAND CONVEYOR PIZZA OVEN BOTTOM STAND	-	-	37 KG	128*110*77 CM	
ALS - DYK-1810A	KONVEYÖRLÜ PİZZA FIRINI ALT STAND CONVEYOR PIZZA OVEN BOTTOM STAND	-	-	40 KG	133*93*77 CM	

ALS  
PROJELERİ

CROMIUM

ALS  
GRUP

CROMIUM  
ALSINOX

# FIRINLAR OVENS

Kubbeli Pizza Fırınları  
Dome Pizza Ovens



## Genel Özellikler / General Features

TR

- \* 0-300 °C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı.
- \* 600x600 mm ve 750x750 mm fırın pişirme taşı.
- \* 430 mm fırın iç yüksekliği.
- \* 350x190 mm kapı ölçüsü.
- \* Manuel iç sıcaklık göstergesi.
- \* Taş kubbe iç hazne.

EN

- \* Adjustable cooking temperature between 0-300 °C.
- \* 600x600 mm and 750x750mm cooking stone.
- \* 430mm oven inner height.
- \* 350x190mm door dimension.
- \* Manual inner temperature display.
- \* Stone inner dome.

## LEONAR

KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	AĞIRLIK WEIGHT	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
ALS - DYK-60-O	TAŞ TABANLI ODUNLU PİZZA FIRINI STONE BASED WOOD PIZZA OVEN	203 KG	90*103*63 CM	
ALS - DYK-75-O	TAŞ TABANLI ODUNLU PİZZA FIRINI STONE BASED WOOD PIZZA OVEN	218 KG	107*120*80 CM	
ALS - DYK-60-A	TAŞ TABANLI PİZZA FIRINI ALT STANDI STONE BASED WOOD PIZZA OVEN BOTTOM STAND	20 KG	65*65*90 CM	
ALS - DYK-75-A	TAŞ TABANLI PİZZA FIRINI ALT STANDI STONE BASED WOOD PIZZA OVEN BOTTOM STAND	23 KG	77*77*83 CM	

ALS  
GRUP  
INDUSTRI

EKROMIUM

ALS  
GRUP

EKROMIUM

ALSINOX

Every Business Has A Kitchen

# FIRINLAR OVENS

Kubbeli Pizza Fırınları  
Dome Pizza Ovens



## Genel Özellikler / General Features

TR

- \* 0-300 °C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı.
- \* 600x600 mm ve 750x750 mm fırın pişirme taşı.
- \* 430 mm fırın iç yüksekliği, 350x190 mm kapı ölçüsü.
- \* LPG ve NG ile çalışabilme özelliği, piezzo çakmak ile kontrol.
- \* Manuel iç sıcaklık göstergesi.
- \* Emniyet ventilli musluk, taş kubbe iç hazne.

EN

- \* Adjustable cooking temperature between 0-300 °C
- \* 600x600 mm and 750x750 mm oven baking stone.
- \* 430 mm oven interior height, 350x190 mm door size.
- \* Ability to work with LPG and NG, control with piezzo lighter.
- \* Manual internal temperature indicator.
- \* Faucet with safety valve, stone dome inner chamber.

## NATELLO

KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
ALS - DYK-60-G	TAŞ TABANLI GAZLI PİZZA FIRINI STONE BASED GAS PIZZA OVEN	9 KW	205 KG	90*103*63 CM	
ALS - DYK-75-G	TAŞ TABANLI GAZLI PİZZA FIRINI STONE BASED GAS PIZZA OVEN	9 KW	220 KG	107*120*80 CM	
ALS - DYK-60-A	TAŞ TABANLI PİZZA FIRINI ALT STANDI STONE BASED WOOD PIZZA OVEN BOTTOM STAND	-	20 KG	65*65*90 CM	
ALS - DYK-75-A	TAŞ TABANLI PİZZA FIRINI ALT STANDI STONE BASED WOOD PIZZA OVEN BOTTOM STAND	-	23 KG	77*77*83 CM	

ALS  
GRUP

CROMIUM

ALS  
GRUP

CROMIUM

ALSINOX

# FIRINLAR OVENS

Kubbeli Pizza Fırınları  
Dome Pizza Ovens



## Genel Özellikler / General Features

TR

\* 7" Renkli dokunmatik kontrol paneli, ekrandan ayarlanabilir sıcaklık derecesi, ekrandan ayarlanabilir tabla hızı (0-10) arası.

\* Üst sıcaklık set değeri ve üst sıcaklık göstergesi, alt sıcaklık set değeri ve alt sıcaklık göstergesi, maximum alt ve üst sıcaklık belirleme, minimum alt ve üst sıcaklık belirleme.

\* 0° C - 400° C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı ve dijital göstergesi, 450° C lik limit termostat, 220 V. 50/60 Hz. Çalışma Gücü, 225 mm fırın iç yüksekliği, 500x215 mm kapı ölçüsü.

\* Hızlı ve verimli pişirme olanağı sağlayan termal sabitleme olanağı, termostatik ısıtma, homojen pişirme sağlayan döner taban, refraktör pişirme taşı, paslanmaz saç iç hazne.

EN

\* 7" Color touch control panel, adjustable temperature from the screen, adjustable table speed (0-10) from the screen.

\* Upper temperature setpoint and upper temperature display, lower temperature setpoint and lower temperature display, maximum lower and upper temperature determination, minimum lower and upper temperature determination.

\* Adjustable cooking temperature between 0° C - 400° C and digital display, 450° C limit thermostat, 220 V. 50/60 Hz. Operating Power, 225 mm oven interior height, 500x215 mm door size.

\* Thermal stabilization for fast and efficient cooking, thermostatic heating, rotating base for homogeneous cooking, refractor cooking stone, stainless steel inner chamber.

## GALADRI

KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPCIÓN	GÜC POWER	AĞIRLIK WEIGHT	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
ALS - DYK-01	DÖNER TABANLI ELEKTRİKLİ PÍZZA FIRINI ROTARY BASE ELECTRIC PIZZA OVEN	17 KW 380 V	405 KG	150*165*198 CM	

**ALS**  
GRUP

ALS  
INDUSTRI

EKROMIUM

EKROMIUM

ALSINOX

Every Business Has A Kitchen

# FIRINLAR OVENS

## Kubbeli Pizza Fırınları

Dome Pizza Ovens



### Genel Özellikler / General Features

TR  
C

\* 7" Renkli dokunmatik kontrol paneli, ekrandan ayarlanabilir sıcaklık derecesi, ekrandan ayarlanabilir tabla hızı (0-10) arası.

\* Üst sıcaklık set değeri ve üst sıcaklık göstergesi, alt sıcaklık set değeri ve alt sıcaklık göstergesi, maksimum alt ve üst sıcaklık belirleme, minimum alt ve üst sıcaklık belirleme.

\* 0° C - 400° C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı ve dijital göstergesi, 450° C lik limit termostat, 380 V. 50/60 Hz. Çalışma Gücü, 225 mm fırın içi yüksekliği, 575x225 mm kapı ölçüsü.

\* Hızlı ve verimli pişirme olağanı sağlayan termal sabitleme olağanı, termostatik ısıtma, homojen pişirme sağlayan döner taban, refraktör pişirme taşı, paslanmaz saç iç hazne.

EN

\* 7" Color touch control panel, adjustable temperature from the screen, adjustable table speed (0-10) from the screen.

\* Upper temperature setpoint and upper temperature display, lower temperature setpoint and lower temperature display, maximum upper and lower temperature determination, minimum upper and lower temperature determination.

\* Adjustable cooking temperature between 0° C - 400° C and digital display, 450° C limit thermostat, 380 V. 50/60 Hz. Operating Power, 225 mm oven interior height, 575x225 mm door size.

\* Thermal stabilization for fast and efficient cooking, thermostatic heating, rotating base for homogeneous cooking, refractor cooking stone, stainless steel inner chamber.

### RAVENNA

KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPCIÓN	SAAATTE ORTALAMA ADET AVARAGE PIECES PER HOUR	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
ALS - DYK-02	KATLANABİLİR SABİT TABANLI ELEKTRİKLİ PİZZA FIRINI OVERTURNING FIXED BASE ELECTRIC PIZZA OVEN	Ø 300 mm 6 pizza 75 pizza / saat 75 Pizza / Hour	17 KW 380 V	395 KG	160*165*190 CM	
ALS - DYK-03	KATLANABİLİR DÖNER TABANLI ELEKTRİKLİ PİZZA FIRINI OVERTURNING ROTARY BASE ELECTRIC PIZZA OVEN	Ø 300 mm 6 pizza 75 pizza / saat 75 Pizza / Hour	17 KW 380 V	400 KG	78*156*180 CM	

**ALS**  
GRUP

**ALS**  
PRODÜKTİ

**CROMIUM**

**CROMIUM**

**ALSINOX**

# FIRINLAR OVENS

Kubbeli Pizza Fırınları  
Dome Pizza Ovens



## Genel Özellikler / General Features

TR

- \* 7" Renkli Dokunmatik kontrol paneli, ekrandan ayarlanabilir alev boyu (0-10) arası, ekrandan ayarlanabilir tabla hızı (0-10) arası.
- \* Üst sıcaklık set değeri ve üst sıcaklık gösterimi, maximum alt ve üst sıcaklık belirleme, minimum alt ve üst sıcaklık belirleme.
- \* 0° C - 400° C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı ve dijital göstergesi, 450° C lik limit termostat, 220 V. 50/60 Hz. çalışma gücü, LPG ve NG ile çalışabilme özelliği, 450 mm fırın iç yüksekliği, 500x215 mm kapı ölçüsü.
- \* Refraktör pişirme taşı, taş kubbe iç hazne.

EN

- \* 7" Color touch control panel, flame length (0-10) adjustable from the screen, table speed (0-10) adjustable from the screen.
- \* Upper temperature set value and upper temperature display, maximum lower and upper temperature determination, minimum lower and upper temperature determination.
- \* Adjustable cooking temperature between 0° C - 400° C and digital display, 450° C limit thermostat, 220 V. 50/60 Hz. operating power, LPG and NG operation, 450 mm oven interior height, 500x215 mm door size.
- \* Refractory baking stone, stone dome inner chamber.

## FIAMMA

KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	SAAATTE ORTALAMA ADET AVARAGE PIECES PER HOUR	GÜC POWER	AĞIRLIK WEIGHT	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
ALS - DYK-04	SABİT TABANLI GAZLI PİZZA FIRINI FIXED BASE GAS PIZZA OVEN	Ø 300 mm 6 pizza 75 pizza / saat 75 Pizza / Hour	40 KW 230 V / 50 Hz	680 KG	150*165*205 CM	

ALS  
GRUP

ALS  
INDUSTRI

EKROMIUM

EKROMIUM

ALSINOX

Every Business Has A Kitchen

# FIRINLAR OVENS

Kubbeli Pizza Fırınları  
Dome Pizza Ovens



## Genel Özellikler / General Features

TR

- \* 7" Renkli Dokunmatik kontrol paneli, ekrandan ayarlanabilir alev boyu (0-10) arası, ekrandan ayarlanabilir tabla hızı (0-10) arası.
- \* Üst sıcaklık set değeri ve üst sıcaklık gösterimi, maximum alt ve üst sıcaklık belirleme, minimum alt ve üst sıcaklık belirleme.
- \* 0° C - 400° C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı ve dijital göstergesi, 450° C lik limit termostat, 220 V. 50/60 Hz. Çalışma Gücü, LPG ve NG ile çalışabilme özelliği, 450 mm fırın iç yüksekliği, 500x215 mm kapı ölçüsü.
- \* Homojen pişirme sağlayan döner taban, refraktör pişirme taşı, taş kubbe iç hazne.

EN

- \* 7" Color touch control panel, flame length (0-10) adjustable from the screen, table speed (0-10) adjustable from the screen.
- \* Upper temperature set value and upper temperature display, maximum lower and upper temperature determination, minimum lower and upper temperature determination.
- \* Adjustable cooking temperature between 0° C - 400° C and digital display, 450° C limit thermostat, 220 V. 50/60 Hz. Operating Power, LPG and NG operation, 450 mm oven interior height, 500x215 mm door size.
- \* Rotating base providing homogeneous cooking, refractor cooking stone, stone dome inner chamber.

## MAESTRO

KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPCIÓN	SAAATTE ORTALAMA ADET AVARAGE PIECES PER HOUR	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
ALS - DYK-07	DÖNER TABANLI GAZLI PİZZA FIRINI ROTARY BASE GAS PIZZA OVEN	Ø 300 mm 6 pizza 75 pizza / saat 75 Pizza / Hour	40 KW 230 V 50 HZ	680 KG	150*165*205 CM	
ALS - DYK-08	DÖNER TABANLI GAZLI PİZZA FIRINI ROTARY BASE GAS PIZZA OVEN	Ø 300 mm 9 pizza 130 pizza / saat 130 Pizza / Hour	50 KW 230 V 50 HZ	987 KG	175*190*215 CM	

**ALS**  
GRUP

ALS  
PROJELERİ

CROMIUM

CROMIUM

ALSINOX

# FIRINLAR OVENS

Modüler Fırınlar  
Modular Oven



## Genel Özellikler / General Features

TR

\* 7" TFT Kapasitif renkli dokunmatik ekran kontrol paneli.

\* Yüksek kapasite program hafıza, resimli reçete özelliği, çoklu dil seçenekleri .

\* Ayarlanabilir alt ve üst ısı sıcaklıkları, 300 °C ayarlanabilir pişirme sıcaklığı, gerçek zaman saat ile otomatik çalışma özelliği.

\* Manuel veya otomatik nemlendirme özelliği, her katı bağımsız çalıştırılabilme .

\* İsteğe göre tek, iki veya üç kat yapılabilir.

\* Eşit ısı dağılımı.

EN

\* 7" TFT capacitive color touch screen control panel.

\* High capacity program memory, illustrated recipe feature, multi-language option.

\* Adjustable upper and lower temperatures, 300 °C adjustable cooking temperature, automatic operation with real time clock.

\* Manual or automatic humidification feature, independent operation of each floor.

\* Single, two or three layers can be made according to demand.

\* Even heat distribution.

## DWALIN

KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
ALS - DYTF - 117	MODÜLER UNLU MAMÜLLER VE BAKLAVA FIRINI (MİNİ) TEK KAT BAKERY PRODUCTS AND SWEET PASTRY (MINI) SINGLE	5,4 KW 380 V	125 KG	99*138*38 CM	
ALS - DYTF - 117 M	MAYALAMA DOLABI FERMENTATION CABINET	3 KW 220 V	100 KG	99*138*78 CM	
ALS - DYTF - 117 A	ALT STAND BOTTOM STAND	-	60 KG	99*120*83 CM	
ALS - DYTF - 117 DV	DAVLUMBАЗ HOOD	-	18 KG	99*164*20 CM	

# FIRINLAR OVENS

## Modüler Fırınlar Modular Oven

### Genel Özellikler / General Features

TR

\* 7" TFT Kapasitif renkli dokunmatik ekran kontrol paneli.

\* Yüksek kapasite program hafıza, resimli reçete özelliği, çoklu dil seçenekleri .

\* Ayarlanabilir alt ve üst ısı sıcaklıkları, 300 °C ayarlanabilir pişirme sıcaklığı, gerçek zaman saat ile otomatik çalışma özelliği.

\* Manuel veya otomatik nemlendirme özelliği, her katı bağımsız çalıştırılabilme .

\* İsteğe göre tek, iki veya üç kat yapılabilir.

\* Eşit ısı dağılımı.

EN

\* 7" TFT capacitive color touch screen control panel.

\* High capacity program memory, illustrated recipe feature, multi-language option.

\* Adjustable upper and lower temperatures, 300 °C adjustable cooking temperature, automatic operation with real time clock.

\* Manual or automatic humidification feature, independent operation of each floor.

\* Single, two or three layers can be made according to demand.

\* Even heat distribution.



### DORI

KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
ALS - DYT - 118	MODÜLER UNLU MAMÜLLER VE BAKLAVA FIRINI (MİDİ) TEK KAT BAKERY PRODUCTS AND SWEET PASTRY (MIDI) SINGLE	10,8 KW 380 V	215 KG	178*130*37 CM	
ALS - DYT - 118 M	MAYALAMA DOLABI FERMENTATION CABINET	3 KW 220 V	195 KG	178*130*81 CM	
ALS - DYT - 118 A	ALT STAND BOTTOM STAND	-	70 KG	178*112*103 CM	
ALS - DYT - 118 DV	DAVLUMBАЗ HOOD	-	35 KG	178*163*27 CM	

ALS  
GRUP

ALS  
PRODÜKTİ

CROMIUM

CROMIUM  
ALSINOX

# FIRINLAR OVENS

Pizza & Pide Fırınları  
Pizza & Pitta Ovens



## Genel Özellikler / General Features

TR

- \* Emniyet ventilli musluk sistemi ile çalışmaktadır.
- \* 180 °C - 200 °C sıcaklığında çalışabilme.
- \* Pişirme tabanı 250x250x30 mm ateş tuğası.
- \* Üst kısım tamamen izolasyonludur.
- \* Fırınlar tekerleklidir, tekerlekler sayesinde istenilen yere kolaylıkla taşınabilir.
- \* Fırınların altta 2 veya 3, üstte 2 yanma bulunur, Ng ile çalışabilmektedir.

EN

- \* It works with a safety valve tap system.
- \* Ability to operate at 180 °C - 200 °C temperature.
- \* 250x250x30 mm stone baking base.
- \* The upper part is fully isolated.
- \* Ovens are with wheels, they can be easily moved to the desired place due to the wheels.
- \* Ovens have 2 or 3 burners at the bottom and 2 at the top, ability to work with Ng.

## ALONAR

KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
ALS - DYF - 6060	PİZZA VE PİDE FIRINI (NG) PITTA AND PIZZA OVEN (NG)	12 KW	110 KG	85*90*73 CM	CE
ALS - DYF - 7575	PİZZA VE PİDE FIRINI (NG) PITTA AND PIZZA OVEN (NG)	12 KW	145 KG	100*102*73 CM	
ALS - DYF - 7510	PİZZA VE PİDE FIRINI (NG) PITTA AND PIZZA OVEN (NG)	24 KW	170 KG	100*130*73 CM	
ALS - DYF - 1010	PİZZA VE PİDE FIRINI (NG) PITTA AND PIZZA OVEN (NG)	36 KW	200 KG	125*127*83 CM	
ALS - DYF - 1012	PİZZA VE PİDE FIRINI (NG) PITTA AND PIZZA OVEN (NG)	36 KW	235 KG	125*165*83 CM	
ALS - DYF - 6060A	PİDE VE PİZZA FIRINI ALT STAND PITTA AND PIZZA OVEN BOTTOM STAND	-	40 KG	81*72*83 CM	
ALS - DYF - 7575A	PİDE VE PİZZA FIRINI ALT STAND PITTA AND PIZZA OVEN BOTTOM STAND	-	45 KG	96*87*83 CM	
ALS - DYF - 7510A	PİDE VE PİZZA FIRINI ALT STAND PITTA AND PIZZA OVEN BOTTOM STAND	-	50 KG	96*112*83 CM	
ALS - DYF - 1010A	PİDE VE PİZZA FIRINI ALT STAND PITTA AND PIZZA OVEN BOTTOM STAND	-	57 KG	121*122*83 CM	
ALS - DYF - 1012A	PİDE VE PİZZA FIRINI ALT STAND PITTA AND PIZZA OVEN BOTTOM STAND	-	60 KG	124*136*83 CM	

# FIRINLAR OVENS

Pizza & Pide Fırınları  
Pizza & Pitta Ovens



## Genel Özellikler / General Features

**TR**

- \* Emniyet ventilli musluk sistemi ile çalışmaktadır.
- \* 180 °C - 200 °C sıcaklığında çalışabilme.
- \* Pişirme tabanı 250x250x30 mm ateş tuğası, üst kısım tamamen izolasyonluudur.
- \* Fırınlar tekerleklidir, tekerlekler sayesinde istenilen yere kolaylıkla taşınabilir.
- \* Fırınların altta 2 veya 3, üstte 2 yanma bulunur, Ng ile çalışabilmektedir.
- \* Fırılarda fayans kullanılmakta ve istenilen renkte yapılabilmektedir. (Özel fayanslar fiyatta dahil değildir)

**EN**

- \* It works with safety valve faucet system.
- \* Ability to operate at 180 °C - 200 °C.
- \* The cooking base is 250x250x30 mm firebrick, the upper part is completely insulated.
- \* Ovens are wheeled, thanks to the wheels, they can be easily transported to the desired location.
- \* The ovens have 2 or 3 burners at the bottom and 2 burners at the top, they can work with Ng.
- \* Tiles are used in the ovens and can be made in desired color. (Special tiles are not included in the price).

## RADAGAST

KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
ALS - DYF - 117 N	PİDE VE LAHMACUN FIRINI (NG) PITTA AND TURKISH PIZZA OVEN	40 KW	515 KG	120*140*172/202 CM	
ALS - DYF - 119 N	PİDE VE LAHMACUN FIRINI (NG) PITTA AND TURKISH PIZZA OVEN	40 KW	585 KG	120*160*172/202 CM	
ALS - DYF - 124 N	PİDE VE LAHMACUN FIRINI (NG) PITTA AND TURKISH PIZZA OVEN	65 KW	705 KG	140*200*172/202 CM	
ALS - DYF - 126 N	PİDE VE LAHMACUN FIRINI (NG) PITTA AND TURKISH PIZZA OVEN	65 KW	775 KG	160*220*172/202 CM	
ALS - DYF - FT	FİRİN ÖNÜ TEZGAHI (MERMERSİZ) BENCH FRONT OVEN (WITHOUT MARBLE)	-	70 KG	140*90*97 CM	

**ALS**  
GRUP

**ALS**  
PROJELERİ

**EKROMIUM**

**EKROMIUM**

**ALSINOX**



# HAZIRLIK EKİPMANLARI

## PREPARATION EQUIPMENT

### Kıyma Makineleri

Meat Mincing Machines

### Kemik Testereleri & Tavuk Kesme Makinesi

Bone Saws & Chicken Cutting Machines

### Et Parçalama Ve Humus Makineleri

Meat Cutting Machines And Houmous Machines

### Adana Kebap Makinesi

Turkish Kebap Machine

### Et Soslama Makinesi

Tumbler

### Köfte Karıştırma Makinesi

Meat Mixer Machine

### Hamur Yoğurma Makineleri

Dough Kneading Machines

### Mikser Makineleri

Mixer Machines

### Hamur Açma Makineleri

Dough Roller Machines

### Hamur Kestart Makineleri

Dough Cutting And Weighing Machines

### Ekmek Dilimleme Makineleri

Bread Slicing Machines

### Patates Soyma Makineleri

Potato Peeling Machines

### Sebze Doğrama Makineleri

Vegetable Slicing Machines

### Soğan Doğrama Makineleri

Onion Chopping Machines

### Öğütücü Makinesi

Grinder Machine

# HAZIRLIK EKİPMANLARI

## PREPARATION EQUIPMENT

Kiyma Makineleri  
Meat Mincing Machines

### EKONOMİK KIYMA MAKİNESİ - 200 KG/SAAT

ECO MODEL MEAT MINCING MACHINE - 200 KG/HOUR

KOD CODE	ALS- BKM.22E ECO
	76*29*32 CM
	220/380V 1,1 KW
	38



### KIYMA MAKİNESİ - 600 KG/SAAT

MEAT MINCING MACHINE - 600 KG/HOUR

KOD CODE	ALS- BKM.32
	87*33*40 CM
	220/380V 2,2-3 KW
	65



### EKONOMİK KIYMA MAKİNESİ - 300 KG/SAAT

ECO MODEL MEAT MINCING MACHINE - 300 KG/HOUR

KOD CODE	ALS- BKM.32E ECO
	76*29*32 CM
	220/380V 1,1 KW
	43



### SOĞUTUCULU KIYMA MAKİNESİ - 400 KG/SAAT

MEAT MINCING MACHINE WITH COLLER - 400 KG/HOUR

KOD CODE	ALS- BKM.22S
	86*36*43 CM
	220/380V 1,5 KW
	67



### KIYMA MAKİNESİ - 100 KG/SAAT

MEAT MINCING MACHINE - 100 KG/HOUR

KOD CODE	ALS- BKM.12
	54*26*31 CM
	220 V 0,55 KW
	25



### SOĞUTUCULU KIYMA MAKİNESİ - 600 KG/SAAT

MEAT MINCING MACHINE WITH COLLER - 600 KG/HOUR

KOD CODE	ALS- BKM.32S
	86*36*46 CM
	220/380V 2,2-3 KW
	80



### KIYMA MAKİNESİ - 400 KG/SAAT

MEAT MINCING MACHINE - 400 KG/HOUR

KOD CODE	ALS- BKM.22
	77*31*35 CM
	220/380V 1,5 KW
	52



### PASLANMAZ KIYMA MAKİNESİ - 100 KG/SAAT

STAINLESS STEEL MEAT MINCING MACHINE - 100 KG/HOUR

KOD CODE	ALS- BPKM.12M
	50*25*40 CM
	220 V 0,55 KW
	29



# HAZIRLIK EKİPMANLARI

## PREPARATION EQUIPMENT

Kıyma Makineleri  
Meat Mincing Machines

### PASLANMAZ KIYMA MAKİNESİ - 400 KG/SAAT

STAINLESS STEEL MEAT MINCING MACHINE- 400 KG/HOUR

<b>KOD</b> CODE	ALS- BPKM.22
	77*31*35 CM
	220/380V 1,5 KW
	55



### P. SOĞUTUCULU KIYMA MAKİNESİ- 400 KG/SAAT

S. MEAT MINCING MACHINE WITH COLLER- 400 KG/HOUR

<b>KOD</b> CODE	ALS- BPKM.22S
	86*36*43 CM
	220/380V 1,5 KW
	70



### PASLANMAZ KIYMA MAKİNESİ - 600 KG/SAAT

STAINLESS STEEL MEAT MINCING MACHINE- 600 KG/HOUR

<b>KOD</b> CODE	ALS- BPKM.32
	87*33*40 CM
	220/380V 2,2-3 KW
	68



### P. SOĞUTUCULU KIYMA MAKİNESİ- 600 KG/SAAT

S. MEAT MINCING MACHINE WITH COLLER- 600 KG/HOUR

<b>KOD</b> CODE	ALS- BPKM.32S
	87*33*40 CM
	220/380V 2,2-3 KW
	87



### PASLANMAZ KIYMA MAKİNESİ - 600 KG/SAAT

STAINLESS STEEL MEAT MINCING MACHINE- 600 KG/HOUR

<b>KOD</b> CODE	ALS- BPKM. 32CK
	87*33*40 CM
	220/380V 2,2-3 KW
	68



### P. SOĞUTUCULU KIYMA MAKİNESİ- 600 KG/SAAT

S. MEAT MINCING MACHINE WITH COLLER- 600 KG/HOUR

<b>KOD</b> CODE	ALS-BPKM.32 SCK
	87*33*40 CM
	220/380V 2,2-3 KW
	87



### PASLANMAZ KIYMA MAKİNESİ - 300 KG/SAAT

STAINLESS STEEL MEAT MINCING MACHINE- 300 KG/HOUR

<b>KOD</b> CODE	ALS- BPKM.32C
	57*35*28 CM
	220/380V 1,5 KW
	36



### PASLANMAZ KIYMA MAKİNESİ - 800 KG/SAAT

STAINLESS STEEL MEAT MINCING MACHINE- 800 KG/HOUR

<b>KOD</b> CODE	ALS- BPKM.42
	96*47*48 CM
	380 V 5,5 KW
	140



# HAZIRLIK EKİPMANLARI

## PREPARATION EQUIPMENT

Kıyma Makineleri  
Meat Mincing Machines

### PASLANMAZ KIYMA MAKİNESİ - 800 KG/SAAT

STAINLESS STEEL MEAT MINCING MACHINE- 800 KG/HOUR

**KOD**  
CODE ALS- BPKM.42A

100\*54\*93 CM

380 V  
5,5 KW

kg 155



### P. SOĞUTUCULU KIYMA MAKİNESİ- 800 KG/SAAT

S. MEAT MINCING MACHINE WITH COLLER- 800 KG/HOUR

**KOD**  
CODE ALS- BPKM.42S

114\*47\*56 CM

380 V  
5,5 KW

kg 155



### PASLANMAZ KIYMA MAKİNESİ - 1500 KG/SAAT

STAINLESS STEEL MEAT MINCING MACHINE- 1500 KG/HOUR

**KOD**  
CODE ALS- BPKM.130

140\*72\*129 CM

380 V  
11 KW

kg 550



### P. SOĞUTUCULU KIYMA MAKİNESİ- 800 KG/SAAT

S. MEAT MINCING MACHINE WITH COLLER- 800 KG/HOUR

**KOD**  
CODE ALS- BPKM.42SA

117\*54\*96 CM

380 V  
5,5 KW

kg 170



### P.SOĞUTUCULU KIYMA MAKİNESİ-1500 KG/SAAT

S. MEAT MINCING MACHINE WITH COLLER- 1500 KG/HOUR

**KOD**  
CODE ALS- BPKM.  
130S

140\*72\*129 CM

380 V  
11 KW

kg 315



# HAZIRLIK EKİPMANLARI

## PREPARATION EQUIPMENT

Kemik Testereleri & Tavuk Kesme Makinesi  
Bone Saws & Chicken Cutting Machines

KEMİK TESTERESİ	
BONE SAW	
KOD CODE	ALS- BKTB ECO
	60*58*100 CM
	220/380 V 1,1 KW
	70



KEMİK TESTERESİ	
BONE SAW	
KOD CODE	ALS- BKTA
	68*60*160 CM
	220/380 V 1,1 KW
	80



KEMİK TESTERESİ	
BONE SAW	
KOD CODE	ALS-BKT
	60*58*100 CM
	220/380 V 1,1 KW
	70



TAVUK KESME MAKİNESİ	
CHICKEN CUTTING MACHINES	
KOD CODE	ALS- BTK
	49*40*42,5 CM
	220/380 V 0,55 KW
	28



### Genel Özellikler / General Features

TR

\* Kolay temizlenebilir tasarım.

\* Kemik testerelerinde ayarlanabilir şerit gerginliği.

\* Kemik testerelerinde frenli ve frensiz motor seçeneği.

EN

\* Easy to clean design.

\* Adjustable saw tension in bone saws.

\* Brake and non-brake engine options for bone saws.



# HAZIRLIK EKİPMANLARI

## PREPARATION EQUIPMENT

Et Parçalama Ve Humus Makineleri  
Meat Cutting Machines And Houmous Machines

### ET PARÇALAMA MAKİNESİ - 2 KG

MEAT CUTTING MACHINE - 2 KG

KOD CODE	ALS- BSZK.2
	54*35*39 CM
	220/380 V 0,55 KW
	20



### DEVRİLİR HUMUS MAKİNESİ

TLTING HOUMOUS MACHINE

KOD CODE	ALS- BDH.20
	63*52*100 CM
	220/380 V 3 KW
	65



### ET PARÇALAMA MAKİNESİ - 8 KG

MEAT CUTTING MACHINE - 8 KG

KOD CODE	ALS- BSZK.8
	73*47*50 CM
	220/380 V 2,2 KW
	50



### DEVRİLİR HUMUS MAKİNESİ

TLTING HOUMOUS MACHINE

KOD CODE	ALS- BDH.30
	63*53*115 CM
	220/380 V 3 KW
	80



### ET PARÇALAMA MAKİNESİ - 8 KG

MEAT CUTTING MACHINE - 8 KG

KOD CODE	ALS- BZK
	65*44*87 CM
	220/380 V 2,2-3 KW
	42



### DEVRİLİR HUMUS MAKİNESİ

TLTING HOUMOUS MACHINE

KOD CODE	ALS- BDH.50
	170*53*124 CM
	380 V 4 KW
	100



## HAZIRLIK EKİPMANLARI

### PREPARATION EQUIPMENT



#### **ADANA KEBAP MAKİNESİ**

TURKISH KEBAP MACHINE

KOD CODE	ALS- BKS.100
	21*37*73 CM
	220 V
	20



#### **ET SOSLAMA MAKİNESİ**

TUMBLER

KOD CODE	ALS- BTM.400
	87*140*145 CM
	380 V
	400



#### **KÖFTE KARIŞTIRMA MAKİNESİ**

MEAT MIXER MACHINE

KOD CODE	ALS- BKK.50
	78*63*105 CM
	380 V 1,5 KW
	110



#### **KÖFTE KARIŞTIRMA MAKİNESİ**

MEAT MIXER MACHINE

KOD CODE	ALS- BKK.150
	137*71*105 CM
	380 V 4,5 KW
	165



#### **KÖFTE KARIŞTIRMA MAKİNESİ**

MEAT MIXER MACHINE

KOD CODE	ALS- BKF.100.DS
	91*83,2*66 CM
	220/380 V 0,75 KW
	130



# HAZIRLIK EKİPMANLARI

## PREPARATION EQUIPMENT

**Hamur Yoğurma Makineleri - Kapaksız**  
Dough Kneading Machines - Without Cover



ALS-BHY.5



ALS-BHY.35



ALS-BHY.235

### Genel Özellikler / General Features

TR

\* Paslanmaz çelik kazan ve çatal.

EN

\* Stainless steel bowl and fork.

\* İsteğe bağlı çifköfte karıştırma aparat seçeneği.

\* Optional raw Cig Kofte option.

\* Güçlü gövde tasarımı.

\* Strong body design.

KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	KAPASİTE (UN/HAMUR) CAPACITY (FLOUR/DOUGH)	LT	KAZAN ÇAPI BOWL DIAMETER	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
ALS - BHY.5	HAMUR YOĞURMA MAKİNESİ - KAPAKSIZ DOUGH KNEADING MACHINES - WITHOUT COVER	3 KG / 5 KG	12	Ø 30 CM	220-380 V 0,25 KW	25 KG	61*31,5*50 CM	
ALS - BHY.10	HAMUR YOĞURMA MAKİNESİ - KAPAKSIZ DOUGH KNEADING MACHINES - WITHOUT COVER	7 KG / 10 KG	22	Ø 36 CM	220-380 V 0,37 KW	60 KG	70*46*60 CM	
ALS - BHY.25	HAMUR YOĞURMA MAKİNESİ - KAPAKSIZ DOUGH KNEADING MACHINES - WITHOUT COVER	15 KG / 25 KG	36	Ø 43 CM	220-380 V 0,55 KW	68 KG	75*50*64 CM	
ALS - BHY.35	HAMUR YOĞURMA MAKİNESİ - KAPAKSIZ DOUGH KNEADING MACHINES - WITHOUT COVER	25 KG / 35 KG	54	Ø 50 CM	220-380 V 0,55 KW	95 KG	84*55*75 CM	
ALS - BHY.50	HAMUR YOĞURMA MAKİNESİ - KAPAKSIZ DOUGH KNEADING MACHINES - WITHOUT COVER	35 KG / 50 KG	84	Ø 60 CM	220-380 V 0,55 KW	115 KG	97*65*77 CM	
ALS - BHY.75	HAMUR YOĞURMA MAKİNESİ - KAPAKSIZ DOUGH KNEADING MACHINES - WITHOUT COVER	50 KG / 75 KG	159	Ø 75 CM	220-380 V 1,1 KW	200 KG	112*90*77 CM	
ALS - BHY.100	HAMUR YOĞURMA MAKİNESİ - KAPAKSIZ DOUGH KNEADING MACHINES - WITHOUT COVER	75 KG / 100 KG	244	Ø 85 CM	220-380 V 1,5 KW	220 KG	128*93*107 CM	
ALS - BHY.135	HAMUR YOĞURMA MAKİNESİ - KAPAKSIZ DOUGH KNEADING MACHINES - WITHOUT COVER	100 KG / 135 KG	290	Ø 90 CM	220-380 V 1,5 KW	235 KG	130*95*107 CM	
ALS - BHY.235	HAMUR YOĞURMA MAKİNESİ - KAPAKSIZ DOUGH KNEADING MACHINES - WITHOUT COVER	150 KG / 235 KG	396	Ø 100 CM	380 V 3 KW	415 KG	160*110*120 CM	

# HAZIRLIK EKİPMANLARI

## PREPARATION EQUIPMENT

**Hamur Yoğurma Makineleri - Kapaklı**  
Dough Kneading Machines - With Cover



ALS-BHY.135K



ALS-BHY.235K

### Genel Özellikler / General Features



\* Paslanmaz çelik kazan ve çatal.



\* Stainless steel bowl and fork.

\* İsteğe bağlı çifköfte karıştırma aparat seçeneği.

\* Optional raw Cig Kofte option.

\* Güçlü gövde tasarımlı, şeffaf kazan kapağı.

\* Strong body design, transparent boiler cover.

KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	KAPASİTE (UN/HAMUR) CAPACITY (FLOUR/DOUGH)	LT	KAZAN ÇAPI BOWL DIAMETER	GÜC POWER	AĞIRLIK WEIGHT	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
ALS - BHY.10K	HAMUR YOĞURMA MAKİNESİ - KAPAKLI DOUGH KNEADING MACHINES - WITH COVER	7 KG / 10 KG	22	Ø 36 CM	220-380 V 0,37 KW	65 KG	70*46*60 CM	
ALS - BHY.25K	HAMUR YOĞURMA MAKİNESİ - KAPAKLI DOUGH KNEADING MACHINES - WITH COVER	15 KG / 25 KG	36	Ø 43CM	220-380 V 0,55 KW	73 KG	75*50*64 CM	
ALS - BHY.35K	HAMUR YOĞURMA MAKİNESİ - KAPAKLI DOUGH KNEADING MACHINES - WITH COVER	25 KG / 35 KG	54	Ø 50 CM	220-380 V 0,55 KW	100 KG	84*55*75 CM	
ALS - BHY.50K	HAMUR YOĞURMA MAKİNESİ - KAPAKLI DOUGH KNEADING MACHINES - WITH COVER	35 KG / 50 KG	84	Ø 60 CM	220-380 V 0,55 KW	120 KG	97*65*77 CM	
ALS - BHY.75K	HAMUR YOĞURMA MAKİNESİ - KAPAKLI DOUGH KNEADING MACHINES - WITH COVER	50 KG / 75 KG	159	Ø 75 CM	220-380 V 1,1 KW	205 KG	112*90*77 CM	
ALS - BHY.100K	HAMUR YOĞURMA MAKİNESİ - KAPAKLI DOUGH KNEADING MACHINES - WITH COVER	75 KG / 100 KG	244	Ø 85 CM	220-380 V 1,5 KW	225 KG	128*93*107 CM	
ALS - BHY.135K	HAMUR YOĞURMA MAKİNESİ - KAPAKLI DOUGH KNEADING MACHINES - WITH COVER	100 KG / 135 KG	290	Ø 90 CM	220-380 V 1,5 KW	245 KG	130*95*107 CM	
ALS - BHY.235K	HAMUR YOĞURMA MAKİNESİ - KAPAKLI DOUGH KNEADING MACHINES - WITH COVER	150 KG / 235 KG	396	Ø 100 CM	380 V 3 KW	425 KG	160*110*120 CM	



# HAZIRLIK EKİPMANLARI

## PREPARATION EQUIPMENT

Spiral Hamur Yoğurma Makineleri  
Spiral Dough Kneading Machines



ALS-BSH.20



ALS- BSH.35



ALS- BSH.135

### *Genel Özellikler / General Features*

TR

- \* Paslanmaz çelik kazan ve spiral burbu.
- \* Çift devirli zaman ayarı, iki yöne hareketli kazan.
- \* Şeffaf kazan kapağı.

EN

- \* Stainless steel boiler and spiral auger.
- \* Double speed timer, moving boiler on two direction.
- \* Transparent boiler cover.

KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	KAPASİTE (UN/HAMUR) CAPACITY (FLOUR/DOUGH)	LT	KAZAN ÇAPı BOWL DIAMETER	GÜC POWER	AĞIRLIK WEIGHT	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
ALS - BSH.20	SPİRAL HAMUR YOĞURMA MAKİNESİ SPIRAL DOUGH KNEADING MACHINES	10 KG / 20 KG	32	Ø 43 CM	380 V 1,1 KW	70 KG	76*47*72 CM	
ALS - BSH.35	SPİRAL HAMUR YOĞURMA MAKİNESİ SPIRAL DOUGH KNEADING MACHINES	25 KG / 35 KG	55	Ø 50 CM	380 V 1,5 2,5 KW	255 KG	107*55*106 CM	
ALS - BSH.50	SPİRAL HAMUR YOĞURMA MAKİNESİ SPIRAL DOUGH KNEADING MACHINES	35 KG / 50 KG	80	Ø 60 CM	380 V 1,5 2,5 KW	260 KG	115*60*106 CM	
ALS - BSH.75	SPİRAL HAMUR YOĞURMA MAKİNESİ SPIRAL DOUGH KNEADING MACHINES	50 KG / 75 KG	160	Ø 70 CM	380 V 3,5 5,5 KW	320 KG	120*70*130 CM	
ALS - BSH.135	SPİRAL HAMUR YOĞURMA MAKİNESİ SPIRAL DOUGH KNEADING MACHINES	100 KG / 135 KG	295	Ø 90 CM	380 V 5,5 7,5 KW	400 KG	160*90*157 CM	
ALS - BSH.235	SPİRAL HAMUR YOĞURMA MAKİNESİ SPIRAL DOUGH KNEADING MACHINES	150 KG / 235 KG	395	Ø 100 CM	380 V 5,5 7,5 KW	420 KG	170*100*157 CM	

# HAZIRLIK EKİPMANLARI

## PREPARATION EQUIPMENT

Mikser Makineleri  
Mixer Machines



ALS- BM.10



ALS- BM.40S



ALS- BM.60

### *Genel Özellikler / General Features*

TR

\* Paslanmaz çelik kazan, karıştırıcı spiral, palet ve çırıcı.

\* Şeffaf kazan kapağı.

EN

\* Stainless steel bowl, mixing spiral, paddle and beater.

\* Transparent boiler cover.

KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	KAPASİTE (LT) CAPACITY (LT)	KAZAN ÇAPI BOWL DIAMETER	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
ALS - BM.10S	MİXER MAKİNESİ - KAPAKLI MIXER MACHINE - WITH COVER	10 LT	Ø 26 CM	220-380 V 0,55 KW	54 KG	54*41,5*66 CM	
ALS - BM.20S	MİXER MAKİNESİ - KAPAKLI MIXER MACHINE - WITH COVER	20 LT	Ø 30 CM	220-380 V 0,6 - 0,9 KW	94 KG	74*47*83 CM	
ALS - BM.40S	MİXER MAKİNESİ - KAPAKLI MIXER MACHINE - WITH COVER	40 LT	Ø 40 CM	220-380 V 1 - 1,7 KW	155 KG	84*60*105 CM	
ALS - BM.60S	MİXER MAKİNESİ - KAPAKLI MIXER MACHINE - WITH COVER	60 LT	Ø 43 CM	220-380 V 1 - 1,7 KW	160 KG	84*63*105 CM	
ALS - BM.60	MİXER MAKİNESİ - KAPAKLI MIXER MACHINE - WITH COVER	60 LT	Ø 43 CM	220-380 V 1 - 1,7 KW	300 KG	73*63*122CM	

ALS  
GRUP

CROMIUM

ALS  
GRUP

CROMIUM ALSINOX

## HAZIRLIK EKİPMANLARI PREPARATION EQUIPMENT

**Hamur Açıma Makineleri**  
Dough Roller Machine

### **50 CM HAMUR AÇMA MAKİNESİ - ÇİFT MERDANE**

50 CM DOUGH ROLLER MACHINE- DOUBLE ROLLER

<b>KOD</b> CODE	ALS- BHA.50Y
	85*58,5*57 CM
	220 V 0,37 KW
	70



### **30 CM HAMUR AÇMA MAKİNESİ - ÇİFT MERDANE**

30 CM DOUGH ROLLER MACHINE- DOUBLE ROLLER

<b>KOD</b> CODE	ALS- BHA.30
	45*42*58 CM
	220/380 V 0,25 KW
	40



### **40 CM HAMUR AÇMA MAKİNESİ - ÇİFT MERDANE**

40 CM DOUGH ROLLER MACHINE- DOUBLE ROLLER

<b>KOD</b> CODE	ALS- BHA.40
	54*45*64 CM
	220/380 V 0,25 KW
	45



### **30 CM HAMUR AÇMA MAKİNESİ - TEK MERDANE**

30 CM DOUGH ROLLER MACHINE- SINGLE ROLLER

<b>KOD</b> CODE	ALS- BHA.30T
	43*42*40 CM
	220/380 V 0,25 KW
	28



### **40 CM HAMUR AÇMA MAKİNESİ - TEK MERDANE**

40 CM DOUGH ROLLER MACHINE- SINGLE ROLLER

<b>KOD</b> CODE	ALS- BHA.40T
	52*43*40 CM
	220/380 V 0,25 KW
	30



### **50 CM KONVEYÖRLÜ HAMUR AÇMA MAKİNESİ**

50 CM DOUGH ROLLER MACHINE WITH CONVEYOR

<b>KOD</b> CODE	ALS- BHA.50K
	138,5*83,5*105 CM
	220 V 0,37 KW
	70



## HAZIRLIK EKİPMANLARI PREPARATION EQUIPMENT

### **HAMUR KESTART MAKİNESİ** DOUGH CUTTING AND WEIGHING MACHINES

<b>KOD</b> CODE	ALS- BHKT.200
	77*57*74 CM
	220/380 V 1,1 KW
	75




### **EKMEK DİLİMLEME MAKİNESİ - 16 MM DİLİM** BREAD SLICING MACHINES - 16 MM SLICE

<b>KOD</b> CODE	ALS- BED
	68*73*105 CM
	220 V 0,25 KW
	90




### **HAMUR KESTART MAKİNESİ** DOUGH CUTTING AND WEIGHING MACHINES

<b>KOD</b> CODE	ALS- BHKT.200A
	77*57*115 CM
	220/380 V 1,1 KW
	82




### **EKMEK DİLİMLEME MAKİNESİ - 20 MM DİLİM** BREAD SLICING MACHINES - 20MM SLICE

<b>KOD</b> CODE	ALS- BED.T
	68*73*105 CM
	220 V 0,25 KW
	90




#### *Genel Özellikler / General Features*

- \* Tamamen paslanmaz çelik, kolay temizlenebilir tasarım. Ayarlanabilir hamur ağırlığı.  
\* 3 Farklı kalıp seçeneği.

- \* All stainless steel, easy to clean design. Dough weight adjustment.  
\* 3 Different mold option.

#### *Genel Özellikler / General Features*

- \* Kolay temizlenebilir tasarım.  
\* Paslanmaz çelik hazne ve kesici.

- \* Easy to clean design.  
\* Stainless steel chamber and cutter.

# HAZIRLIK EKİPMANLARI

## PREPARATION EQUIPMENT

Patates Soyma Makineleri  
Potato Peeling Machines

### PATATES SOYMA MAKİNESİ - 10 KG

POTATO PEELING MACHINE- 10 KG

KOD CODE	ALS- BPS.10
[cube]	75*43*87 CM
[lightning]	220/380 V 0,55 KW
[kg]	46



### PATATES SOYMA MAKİNESİ - 35 KG

POTATO PEELING MACHINE- 35 KG

KOD CODE	ALS- BPS.35
[cube]	82*52*108 CM
[lightning]	220/380 V 1,50 KW
[kg]	75



### PATATES SOYMA MAKİNESİ - 25 KG

POTATO PEELING MACHINE- 25 KG

KOD CODE	ALS- BPS.25
[cube]	82*52*99 CM
[lightning]	220/380 V 1,10 KW
[kg]	72



### PATATES SOYMA MAKİNESİ - 50 KG

POTATO PEELING MACHINE- 50 KG

KOD CODE	ALS- BPS.50
[cube]	96*63*106 CM
[lightning]	380 V 2,20 KW
[kg]	100



### Genel Özellikler / General Features

TR

\* Tamamen paslanmaz çelik.

\* Kolay temizlenebilir tasarım.

\* Gıda uyumlu malzemeden zimpara.

\* Zaman ayarı.

EN

\* Completely stainless steel.

\* Easy to clean design.

\* Compatible with food material.

\* Timer

ALS  
GRUP

EKROMIUM

ALS  
GRUP

EKROMIUM

ALSINOX

Every Business Has A Kitchen

## HAZIRLIK EKİPMANLARI

### PREPARATION EQUIPMENT



#### **SEBZE DOĞRAMA MAKİNESİ**

VEGETABLE SLICING MACHINE

<b>KOD</b> CODE	ALS- BSÜ
	74*41*51 CM
	220/380 V 0,25 KW
	25



#### **SOĞAN DOĞRAMA MAKİNESİ - 2 KG / 7 LT**

ONION CHOPPING MACHINE- 2KG / 7 LT

<b>KOD</b> CODE	ALS- BSDE ECO
	54*35*34 CM
	220/380 V 0,25 KW
	18



#### **SEBZE DOĞRAMA MAKİNESİ**

VEGETABLE SLICING MACHINE

<b>KOD</b> CODE	ALS- BSA
	79*53*92 CM
	220/380 V 0,25 KW
	30



#### **SOĞAN DOĞRAMA MAKİNESİ - 2 KG / 7 LT**

ONION CHOPPING MACHINE- 2KG / 7 LT

<b>KOD</b> CODE	ALS- BSD
	54*35*34 CM
	220/380 V 0,37 KW
	18



#### **ÖĞÜTÜCÜ MAKİNESİ**

GRINDER MACHINE

<b>KOD</b> CODE	ALS- BGÖ
	33*28*38 CM
	220/380 V 0,25 KW
	14





# **BULAŞIKHANE EKİPMANLARI**

## DISHWASHERS EQUIPMENT

**Bardak Yıkama Makineleri**  
Glass Washing Machines

**Set Altı Bulaşık Yıkama Makineleri**  
Under Set Dishwashing Machines

**Giyotin Tip Bulaşık Yıkama Makineleri**  
Guillotine Type Dishwashing Machines

**Konveyörlü Bulaşık Yıkama Makineleri**  
Conveyor Dishwashing Machines

**Flight Tip Bulaşık Yıkama Makineleri**  
Flight Type Dishwashing Machines

**Kazan Yıkama Makinesi**  
Boiler Washing Machine

**Aksesuarlar**  
Accessories

# BULAŞIKHANE EKİPMANLARI

## DISHWASHERS EQUIPMENT

**Bardak Yıkama Makinesi**  
Glass Washing Machine



### Genel Özellikler / General Features

**TR**

**C.** \* 500 Bardak/Saat kapasite, 42,5\*46,5\*63 cm ebatlarında.

\* Paslanmaz çelikten gövde, boyler ve yıkama tankı, yekpare ve köşeleri yuvarlatılmış hijyenik yıkama tankı.

\* Yıkama programı periyodu 120 sn ve 230 V NPE / 50 HZ, 3.3 kw elektrik gücü.

\* Kolay başlatma; boyler ve yıkama tanklarını tek tuşla su doldurma ve ısıtma imkanı. Etkili yıkama için durulama ve yıkama sıcaklıklarını termostat kontrollü.

\* Yıkama suyu sıcaklığı 55-60 °C (besleme suyu en az 2 bar ve 50 °C sıcaklıkta olmak koşulu ile). Durulama suyu sıcaklığı 80-85 °C (besleme suyu en az 2 bar ve 50 °C sıcaklıkta olmak koşulu ile).

**EN**

**UK** \* 500 cups/hour capacity, 42,5\*46,5\*63 cm dimensions.

\* Stainless steel body, boiler and washing tank, monolithic and hygienic washing tank with rounded corners.

\* Washing program period 120 sec and 230 V NPE / 50 HZ, 3.3 kw electric power.

\* Easy start-up; water filling and heating of the boiler and washing tanks with a single button. Thermostat controlled rinse and wash temperatures for efficient washing.

\* Washing water temperature 55-60 °C (provided that the feed water is at least 2 bar and 50 °C). Rinse water temperature 80-85 °C (provided that the feed water is at least 2 bar and 50 °C).

KOD CODE	DETERJAN POMPASI PUMPING DETERGENT	PARLATICI POMPASI POLISHER PUMP	DURULAMA POMPASI RINSE PUMP	TAHLİYE POMPASI EVACUATION PUMP	YIKAMA SEPETİ WASHING BASKET	SAATTE SEPET YIKAMA KAPASİTESİ BASKET WASHING CAPACITY PER HOUR	
ALS - 073M.00000.AD	-	-	-	-	1 ADET 1 PCS	30 SEPET 30 BASKET	
ALS - 073M.11010.AD	✓	✓	-	✓	1 ADET 1 PCS	35 SEPET 35 BASKET	
ALS - 074M.00000.AD	-	-	-	-	2 ADET 2 PCS	30 SEPET 30 BASKET	
ALS - 074M.11010.AD	✓	✓	-	✓	2 ADET 2 PCS	30 SEPET 30 BASKET	CE

ALS  
INDUSTRI

EKROMIUM

**ALS**  
GRUP

EKROMIUM  
ALSINOX

Every Business Has A Kitchen

# BULAŞIKHANE EKİPMANLARI

## DISHWASHERS EQUIPMENT

**Set Altı Bulaşık Yıkama Makinesi**  
Under Set Dishwashing Machine



### Genel Özellikler / General Features

TR	EN
* 230 V NPE / 50 HZ, 5.5 kw elektrik gücünde ve 59,5*65*83 cm ebatlarında.	* 230 V NPE / 50 HZ, 5.5 kw electric power and 59,5*65*83 cm dimensions.
* Her yıkama periyodu için 2.8 litre su tüketimi.	* Water consumption of 2.8 liters for each washing period.
* Önceden seçilebilir 5 farklı yıkama programı.	* Pre-selectable 5 different washing programs.
* Makinedeki suyun tesisata geri dönüşünü engelleyen valf sistemi.	* Valve system that prevents the water in the machine from returning to the installation.
* Kolay başlatma; boyler ve yıkama tanklarını tek tuşla su doldurma ve ısıtma imkanı.	* Easy start-up; possibility to fill and heat the boiler and washing tanks with a single button.
* Yıkama suyu sıcaklığı 55-60°C (besleme suyu en az 2 bar ve 50°C sıcaklıkta olmak koşulu ile). Durulama suyu sıcaklığı 80-85°C (besleme suyu en az 2 bar ve 50°C sıcaklıkta olmak koşulu ile).	* Washing water temperature 55-60°C (provided that the feed water is at least 2 bar and 50°C). Rinse water temperature 80-85°C (provided that the feed water is at least 2 bar and 50°C).

KOD CODE	DETERİAN POMPASI PUMPING DETERGENT	PARLATICI POMPASI POLISHER PUMP	DURULAMA POMPASI RINSE PUMP	TAHLİYE POMPASI EVACUATION PUMP	YIKAMA SEPETİ WASHING BASKET	SAATTE SEPET YIKAMA KAPASİTESİ BASKET WASHING CAPACITY PER HOUR	CE
ALS - 075D.00010.AD	-	-	-	✓	1 ADET 1 PCS	35 SEPET 35 BASKET	
ALS - 075D.11110.AD	✓	✓	✓	✓	2 ADET 2 PCS	35 SEPET 35 BASKET	CE

# BULAŞIKHANE EKİPMANLARI

## DISHWASHERS EQUIPMENT

Giyotin Tip Bulaşık Yıkama Makinesi  
Guillotine Type Dishwashing Machine



### Genel Özellikler / General Features

TR

C \* 400 V - 3 NPE / 50 HZ, 9,66 kw elektrik gücünde ve 70\*78,5\*148 (196) cm ebatlarında. 1108 (Max.) Yıkama kapasiteli.

\* Her yıkama periyodu için 2.8 litre su tüketimi ve 5 farklı yıkama programı (52/102/132/152/192 sn).

\* Paslanmaz çelikten gövde, boyler ve yıkama tankı, yekpare basılı hijyenik yıkama tankı.

\* Makinedeki suyun tesisata geri dönüşünü engelleyen valf sistemi.

\* Yıkama suyu sıcaklığı 55-60°C (besleme suyu en az 2 bar ve 50°C sıcaklığta olmak koşulu ile). Durulama suyu sıcaklığı 80-85°C (besleme suyu en az 2 bar ve 50°C sıcaklığta olmak koşulu ile).

EN

UK \* 400 V - 3 NPE / 50 HZ, 9,66 kw electric power and 70\*78,5\*148 (196) cm dimensions. 1108 (Max.) Washing capacity.

\* 2.8 liters of water consumption for each washing period and 5 different washing programs (52/102/132/152/192 sec).

\* Stainless steel body, boiler and washing tank, monolithic printed hygienic washing tank.

\* Valve system that prevents the water in the machine from returning to the installation.

\* Washing water temperature 55-60°C (provided that the feed water is at least 2 bar and 50°C). Rinse water temperature 80-85°C (provided that the feed water is at least 2 bar and 50°C temperature).

KOD CODE	DETERJAN POMPASI PUMPING DETERGENT	PARLATICI POMPASI POLISHER PUMP	DURULAMA POMPASI RINSE PUMP	TAHİYE POMPASI EVACUATION PUMP	YIKAMA SEPETİ WASHING BASKET	SAATTE SEPET YIKAMA KAPASİTESİ BASKET WASHING CAPACITY PER HOUR	
ALS - 071D.00000.BB	-	-	-	-	3 ADET 3 PCS	69 SEPET 69 BASKET	
ALS - 071D.11110.BB	✓	✓	✓	✓	3 ADET 3 PCS	69 SEPET 69 BASKET	

**ALS**  
GRUP

ALS  
INDUSTRIAL

EKROMIUM

EKROMIUM

ALSINOX

Every Business Has A Kitchen

# BULAŞIKHANE EKİPMANLARI

## DISHWASHERS EQUIPMENT

Konveyörlü Bulaşık Yıkama Makinesi  
Conveyor Dishwashing Machine



### Genel Özellikler / General Features

- TR** \* Standart ekipmanlar; paslanmaz çelik yıkama kolu, durulama pompası, 5 adet yıkama sepeti, esnek su giriş ve tahliye hortumu.
- \* Opsiyonel ekipmanlar; tahliye pompası, deterjan pompası, parlatıcı pompası.
- \* Konveyör sistemi sayesinde kurutmalı sürekli yıkama (Kurutmalı Modellerde). Her yıkama periyodu için 3 litre su tüketimi. Makine-deki suyun tesisata geri dönüşünü engelleyen valf sistemi.
- \* Yıkama suyu sıcaklığı 55-60°C (besleme suyu en az 2 bar ve 50°C sıcaklıkta olmak koşulu ile). Durulama suyu sıcaklığı 80-85°C (besleme suyu en az 2 bar ve 50°C sıcaklıkta olmak koşulu ile).
- EN** \* Standard equipment; stainless steel washing arm, rinse pump, 5 washing baskets, flexible water inlet and drain hose.
- \* Optional equipments; drain pump, detergent pump, rinse aid pump.
- \* Continuous washing with drying thanks to conveyor system (Dryer Models). Water consumption of 3 liters for each washing period. Valve system that prevents the water in the machine from returning to the installation.
- \* Washing water temperature 55-60°C (provided that the feed water is at least 2 bar and 50°C). Rinse water temperature 80-85°C (provided that the supply water is at least 2 bar and 50°C).

KOD CODE	ÖZELLİK FEATURE	GÜÇ POWER	YIKAMA KAPASİTESİ WASHING CAPACITY	SAATTE SEPET YIKAMA KAPASİTESİ BASKET WASHING CAPACITY PER HOUR	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
ALS - 076R.0010K.BD	KURUTMALI - SAĞDAN GİRİŞLİ DRIED - RIGHT ENTRY	400V - 3NPE / 50 Hz 47 KW	1650 (Max.)	100 SEPET 100 BASKET	80*205*188 CM	
ALS - 076L.0010K.BD	KURUTMALI - SOLDAN GİRİŞLİ DRIED - LEFT ENTRY	400V - 3NPE / 50 Hz 47 KW	1650 (Max.)	100 SEPET 100 BASKET	80*205*188 CM	
ALS - 076R.00100.BD	KURUTMASIZ - SAĞDAN GİRİŞLİ WITHOUT DRYING- RIGHT ENTRY	400V - 3NPE / 50 Hz 38 KW	1650 (Max.)	100 SEPET 100 BASKET	80*175*150 CM	
ALS - 076L.00100.BD	KURUTMASIZ - SOLDAN GİRİŞLİ WITHOUT DRYING- LEFT ENTRY	400V - 3NPE / 50 Hz 38 KW	1650 (Max.)	100 SEPET 100 BASKET	80*175*150 CM	

# BULAŞIKHANE EKİPMANLARI

## DISHWASHERS EQUIPMENT

Konveyörlü Bulaşık Yıkama Makinesi  
Conveyor Dishwashing Machine



### *Genel Özellikler / General Features*

TR

C \* Standart ekipmanlar; paslanmaz çelik yıkama kolu, durulama pompası, 5 adet yıkama sepeti, esnek su giriş ve tahliye hortumu.

\* Opsiyonel ekipmanlar; tahliye pompası, deterjan pompası, parlatıcı pompası.

\* Konveyör sistemi sayesinde kurutmalı sürekli yıkama. Her yıkama periyodu için 3 litre su tüketimi. Makinedeki suyun tesisata geri dönüşünü engelleyen valf sistemi.

\* Yıkama suyu sıcaklığı 55-60 °C (besleme suyu en az 2 bar ve 50 °C sıcaklıkta olmak koşulu ile). Durulama suyu sıcaklığı 80-85 °C (besleme suyu en az 2 bar ve 50 °C sıcaklıkta olmak koşulu ile).

EN

UK \* Standard equipment; stainless steel washing arm, rinse pump, 5 washing baskets, flexible water inlet and drain hose.

\* Optional equipments; drain pump, detergent pump, rinse aid pump.

\* Continuous washing with drying thanks to conveyor system. Water consumption of 3 liters for each washing period. Valve system that prevents the water in the machine from returning to the installation.

\* Washing water temperature 55-60 °C (provided that the feed water is at least 2 bar and 50 °C). Rinse water temperature 80-85 °C (provided that the supply water is at least 2 bar and 50 °C).

KOD CODE	ÖZELLİK FEATURE	GÜÇ POWER	YIKAMA KAPASİTESİ WASHING CAPACITY	SAATTE SEPET YIKAMA KAPASİTESİ BASKET WASHING CAPACITY PER HOUR	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
ALS - 072R.0010K.BD	KURUTMALI - SAĞDAN GİRİŞLİ DRIED - RIGHT ENTRY	400V - 3NPE / 50 Hz 48 KW	2130 (Max.)	133 SEPET 133 BASKET	80*255*188 CM	CE
ALS - 072L.0010K.BD	KURUTMALI - SOLDAN GİRİŞLİ DRIED - LEFT ENTRY	400V - 3NPE / 50 Hz 48 KW	2130 (Max.)	133 SEPET 133 BASKET	80*255*188 CM	
ALS - 077R.0010K.BD	KURUTMALI - SAĞDAN GİRİŞLİ DRIED - RIGHT ENTRY	400V - 3NPE / 50 Hz 59 KW	3000	187 SEPET 187 BASKET		
ALS - 077L.0010K.BD	KURUTMALI - SOLDAN GİRİŞLİ DRIED - LEFT ENTRY	400V - 3NPE / 50 Hz 59 KW	3000	187 SEPET 187 BASKET		

# BULAŞIKHANE EKİPMANLARI

## DISHWASHERS EQUIPMENT

Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi  
Flight Type Dishwashing Machine



KOD CODE	ÖZELLİK FEATURE	GÜC POWER	YIKAMA KAPASİTESİ WASHING CAPACITY	GİRİŞ ENTRY	YIKAMA WASHING	DURULAMA RINSE	KURUTMA DRYING	ÇIKIŞ EXIT	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
ALS - 07AL.0010K.BF	SOLDAN GİRİŞLİ LEFT ENTRY	400V - 3NPE / 50 Hz 52,09 KW	3000 TABAK/SAAAT 3000 PLATE/HOUR	1	1	1	1	1	92,7*447*200,1 CM	
ALS - 07AR.0010K.BF	SAĞDAN GİRİŞLİ RIGHT ENTRY	400V - 3NPE / 50 Hz 52,09 KW	3000 TABAK/SAAAT 3000 PLATE/HOUR	1	1	1	1	1	92,7*447*200,1 CM	

KOD CODE	ÖZELLİK FEATURE	GÜC POWER	YIKAMA KAPASİTESİ WASHING CAPACITY	GİRİŞ ENTRY	YIKAMA WASHING	DURULAMA RINSE	KURUTMA DRYING	ÇIKIŞ EXIT	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
ALS - 07BL.0010K.BF	SOLDAN GİRİŞLİ LEFT ENTRY	400V - 3NPE / 50 Hz 52,8 KW	3600 TABAK/SAAAT 3600 PLATE/HOUR	1	1	1	1	1	92,7*507*200,1 CM	
ALS - 07BR.0010K.BF	SAĞDAN GİRİŞLİ RIGHT ENTRY	400V - 3NPE / 50 Hz 52,8 KW	3600 TABAK/SAAAT 3600 PLATE/HOUR	1	1	1	1	1	92,7*507*200,1 CM	

KOD CODE	ÖZELLİK FEATURE	GÜC POWER	YIKAMA KAPASİTESİ WASHING CAPACITY	GİRİŞ ENTRY	YIKAMA WASHING	DURULAMA RINSE	KURUTMA DRYING	ÇIKIŞ EXIT	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
ALS - 07CL.0010K.BF	SOLDAN GİRİŞLİ LEFT ENTRY	400V - 3NPE / 50 Hz 67,5 KW	4500 TABAK/SAAAT 4500 PLATE/HOUR	1	2	1	1	1	92,7*602*200,1 CM	
ALS - 07CR.0010K.GF	SAĞDAN GİRİŞLİ RIGHT ENTRY	400V - 3NPE / 50 Hz 67,5 KW	4500 TABAK/SAAAT 4500 PLATE/HOUR	1	2	1	1	1	92,7*602*200,1 CM	

KOD CODE	ÖZELLİK FEATURE	GÜC POWER	YIKAMA KAPASİTESİ WASHING CAPACITY	GİRİŞ ENTRY	YIKAMA WASHING	DURULAMA RINSE	KURUTMA DRYING	ÇIKIŞ EXIT	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
ALS - 07EL.0010K.BF	SOLDAN GİRİŞLİ LEFT ENTRY	400V - 3NPE / 50 Hz 91,9 KW	6000 TABAK/SAAAT 6000 PLATE/HOUR	1	2	2	1	1	92,7*662*200,1 CM	
ALS - 07ER.0010K.BF	SAĞDAN GİRİŞLİ RIGHT ENTRY	400V - 3NPE / 50 Hz 91,9 KW	6000 TABAK/SAAAT 6000 PLATE/HOUR	1	2	2	1	1	92,7*662*200,1 CM	

KOD CODE	ÖZELLİK FEATURE	GÜC POWER	YIKAMA KAPASİTESİ WASHING CAPACITY	GİRİŞ ENTRY	YIKAMA WASHING	DURULAMA RINSE	KURUTMA DRYING	ÇIKIŞ EXIT	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
ALS - 07FL.0010K.BF	SOLDAN GİRİŞLİ LEFT ENTRY	400V - 3NPE / 50 Hz 107,3 KW	7000 TABAK/SAAAT 7000 PLATE/HOUR	1	3	2	1	1	92,7*817*200,1 CM	
ALS - 07FR.0010K.BF	SAĞDAN GİRİŞLİ RIGHT ENTRY	400V - 3NPE / 50 Hz 107,3 KW	7000 TABAK/SAAAT 7000 PLATE/HOUR	1	3	2	1	1	92,7*817*200,1 CM	

**ALS**  
GRUP

**CROMIUM**

**ALS**  
GRUP

**CROMIUM**

**ALSINOX**

# BULAŞIKHANE EKİPMANLARI

## DISHWASHERS EQUIPMENT

Kazan Yıkama Makinesi  
Boiler Washing Machine



### Genel Özellikler / General Features

TR

C.

- \* Standart ekipmanlar; paslanmaz çelik yıkama kolu, durulama pompası, tahlİYE pompası, deterjan pompası, parlaticı pompası, 1 adet yıkama sepeti, esnek su temini ve tahlİYE hortumu - elektrik bağlantı kablosu.
- \* 2/1 gastronom küvet ve 60 cm çapında silindir tipi tencereyi yıkayabilme özellikle.
- \* Her yıkama periyodu için 4.5 lt su tüketimi, kolay başlatma; boyler ve yıkama tanklarını tek tuşla su doldurma ve ısıtma imkanı.
- \* Makinedeki suyun tesisata geri dönüşünü engelleyen valf sistemi.
- \* Yıkama Suyu sıcaklığı 55-60°C (besleme suyu en az 2 bar ve 50°C olmak koşulu ile). Durulama Suyu sıcaklığı 80-85°C (besleme suyu en az 2 bar ve 50°C olmak koşulu ile).

EN

UK

- \* Standard equipment; stainless steel washing arm, rinse pump, drain pump, detergent pump, rinse aid pump, 1 washing basket, flexible water supply and drain hose - electrical connection cable.
- \* Capable of washing 2/1 gastronomy bathtubs and 60 cm diameter cylinder type pots.
- \* Water consumption of 4.5 liters for each washing period, easy start-up; possibility to fill and heat the boiler and washing tanks with a single button.
- \* Valve system that prevents the water in the machine from returning to the installation.
- \* Washing water temperature 55-60°C (provided that the feed water is at least 2 bar and 50°C). Rinse water temperature 80-85°C (provided that the supply water is at least 2 bar and 50°C).

KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	GÜC POWER	SAATTE YIKAMA KAPASİTESİ WASHING CAPACITY PER HOUR	PROGRAM SAYISI VE SÜRELERİ NUMBER AND DURATION OF PROGRAMS	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
ALS - 078M.11110.BD	KAZAN YIKAMA MAKİNESİ BOILER WASHING MACHINE	400V - 3NPE / 50 Hz 16,7 kW	600 TABİLDOT (Max.) 600 TABLEDOTS (Max.)	3 - 120/360/480 SN. 3 - 120/360/480 SEC.	78*95*204 CM	

ALS  
INDUSTRIAL

EKROMİUM

ALS  
GRUP

EKROMİUM  
ALSINOX

Every Business Has A Kitchen

# BULAŞIKHANE EKİPMANLARI

## DISHWASHERS EQUIPMENT

Aksesuarlar  
Accessories



1



2



3



4



5



6



7



8

SIRA ROW	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ DIMENSIONS
1	ALS - 8740.DBB50.00	DÜZ BARDAK SEPETİ FLAT CUP BASKET	50*50*10 CM
2	ALS - 8740.0BB09.00	BÖLMELİ BARDAK SEPETİ - 9 COMPARTMENTALIZED CUP BASKET - 9	50*50*10 CM
	ALS - 8740.0BB16.00	BÖLMELİ BARDAK SEPETİ - 16 COMPARTMENTALIZED CUP BASKET - 16	50*50*10 CM
	ALS - 8740.0BB25.00	BÖLMELİ BARDAK SEPETİ - 25 COMPARTMENTALIZED CUP BASKET - 25	50*50*10 CM
	ALS - 8740.0BB36.00	BÖLMELİ BARDAK SEPETİ - 36 COMPARTMENTALIZED CUP BASKET - 36	50*50*10 CM
	ALS - 8740.0BB49.00	BÖLMELİ BARDAK SEPETİ - 49 COMPARTMENTALIZED CUP BASKET - 49	50*50*10 CM
3	ALS - 8740.OBY09.00	BARDAK YÜKSELTİCİSİ - 9 BÖLMELİ CUP RISER - 9 COMPARTMENTS	50*50*45 CM
	ALS - 8740.OBY16.00	BARDAK YÜKSELTİCİSİ - 16 BÖLMELİ CUP RISER - 16 COMPARTMENTS	50*50*45 CM
	ALS - 8740.OBY25.00	BARDAK YÜKSELTİCİSİ - 25 BÖLMELİ CUP RISER - 25 COMPARTMENTS	50*50*45 CM
	ALS - 8740.OBY36.00	BARDAK YÜKSELTİCİSİ - 36 BÖLMELİ CUP RISER - 36 COMPARTMENTS	50*50*45 CM
	ALS - 8740.OBY49.00	BARDAK YÜKSELTİCİSİ - 49 BÖLMELİ CUP RISER - 49 COMPARTMENTS	50*50*45 CM
4	ALS - 9740.COD21.46	BARDAK YIKAMA MAKİNESİ SEPETİ CUP WASHING MACHINE BASKET	40*40*15 CM
5	ALS - 8740.0TB50.00	TABAK BASKETİ PLATE BASKET	50*50*10 CM
6	ALS - 8740.00009.00	TEPSİ SEPETİ TRAY BASKET	50*50*10 CM
7	ALS - 8740.00008.00	ÇATAL - KAŞIK - BIÇAK SEPETİ FORK - SPOON - KNIFE BASKET	45*19,3*18,4 CM
8	ALS - 8740.CKA35.00	ÇATAL KAŞIK BASKETİ - YUVARLAK FORK AND SPOON BASKET - ROUND	-
9	ALS - 8760.MT001.00	SPREY ÜNİTESİ - TEZGAHA MONTE SPRAY UNIT - COUNTER MOUNTED	-
10	ALS - 8760.MT002.00	SPREY ÜNİTESİ - TEZGAHA MONTE SPRAY UNIT - COUNTER MOUNTED	ARA MUSLUKLU INTERMEDIATE TAP
11	ALS - 8760.MT003.00	SPREY ÜNİTESİ - DUVARA MONTE SPRAY UNIT - WALL MOUNTED	-
12	ALS - 8760.MT004.00	SPREY ÜNİTESİ - DUVARA MONTE SPRAY UNIT - WALL MOUNTED	ARA MUSLUKLU INTERMEDIATE TAP
13	ALS - 8760.0CCGT.06	GERİ TOPLAMA ÖN YIKAMA DUŞU RECLAIM PRE-WASH SHOWER	6 MT
	ALS - 8760.0CCGT.10	GERİ TOPLAMA ÖN YIKAMA DUŞU RECLAIM PRE-WASH SHOWER	10 MT
	ALS - 8760.0CCGT.15	GERİ TOPLAMA ÖN YIKAMA DUŞU RECLAIM PRE-WASH SHOWER	15 MT



9



10



11



12



13

ALS  
GRUP

CROMIUM

ALS  
GRUP

CROMIUM  
ALSINOX



# **SOĞUTUCU EKİPMANLAR**

## **COOLING EQUIPMENT**

**Tezgah Tip Soğutucular**

Counter Type Coolers

**Dikey Tip Soğutucular**

Vertical Type Coolers

**Pişirici Altı Buzdolapları**

Low Level Refrigerators

**Make Up Buzdolapları**

Make Up Refrigerators

**Servis Tip Buzdolapları**

Service Type Refrigerators

**Özel Tip**

Special Type

**Buz Makineleri**

Ice Cube Machines

# SOĞUTUCU EKİPMANLAR

## COOLING EQUIPMENT

Tezgah Tip Soğutucular  
Counter Type Coolers



### Genel Özellikler / General Features

TR

\* Düşük enerji tüketimi sağlayan çevre dostu HFC içermeyen poliüretan izolasyon. Yekpare evaporatör ile daha verimli hava sirkülasyonu.

\* Sıcak gaz defrost sistemi, dış ortam sıcaklığı +43 °C %65 nem oranı. R 290 soğutucu gaz seçeneği mevcuttur.

EN

\* Eco friendly,HFC – free polyurethane insulation providing low energy consumption. More efficient air circulation with one piece evaporator.

\* Hot gas defrost system, designed to operate in +43 °C ambient %65 humidity. R 290 refrigerant gas option is available.

KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION		LT	PASLANMAZ TÜRÜ STAINLESS TYPE	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
ALS - CTS 275	TEZGAH TİP SNACK BUZDOLAPLARI - 2 KAPILI COUNTER TYPE SNACK REFRIGERATORS - W/2 DOORS	-2 / +8	275	304	230 V / 50 Hz	95 KG	150*60*85 CM	
ALS - CTS 275 CR	TEZGAH TİP SNACK BUZDOLAPLARI - 2 KAPILI COUNTER TYPE SNACK REFRIGERATORS - W/2 DOORS	-2 / +8	275	430	230 V / 50 Hz	95 KG	150*60*85 CM	
ALS - CTS 275 N	TEZGAH TİP SNACK BUZDOLAPLARI - 2 KAPILI COUNTER TYPE SNACK REFRIGERATORS - W/2 DOORS	-10 / -22	275	304	230 V / 50 Hz	95 KG	150*60*85 CM	
ALS - CTS 275 N CR	TEZGAH TİP SNACK BUZDOLAPLARI - 2 KAPILI COUNTER TYPE SNACK REFRIGERATORS - W/2 DOORS	-10 / -22	275	430	230 V / 50 Hz	95 KG	150*60*85 CM	

### Genel Özellikler / General Features

TR

\* Düşük enerji tüketimi sağlayan çevre dostu HFC içermeyen poliüretan izolasyon. Yekpare evaporatör ile daha verimli hava sirkülasyonu.

\* Sıcak gaz defrost sistemi, dış ortam sıcaklığı +43 °C %65 nem oranı. R 290 soğutucu gaz seçeneği mevcuttur.

EN

\* Eco friendly,HFC – free polyurethane insulation providing low energy consumption. More efficient air circulation with one piece evaporator.

\* Hot gas defrost system, designed to operate in +43 °C ambient %65 humidity. R 290 refrigerant gas option is available.



KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION		LT	PASLANMAZ TÜRÜ STAINLESS TYPE	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
ALS - CTS 275-UG	TEZGAH TİP SNACK BUZDOLAPLARI - 2 CAM KAPILI COUNTER TYPE SNACK REFRIGERATORS - W/2 GLASS DOOR	-2 / +8	275	304	230 V / 50 Hz	118 KG	150*60*85 CM	
ALS - CTS 275 CR-UG	TEZGAH TİP SNACK BUZDOLAPLARI - 2 CAM KAPILI COUNTER TYPE SNACK REFRIGERATORS - W/2 GLASS DOOR	-2 / +8	275	430	230 V / 50 Hz	118 KG	150*60*85 CM	

# SOĞUTUCU EKİPMANLAR

## COOLING EQUIPMENT

Tezgah Tip Soğutucular  
Counter Type Coolers



### Genel Özellikler / General Features

TR

\* Düşük enerji tüketimi sağlayan çevre dostu HFC içermeyen poliüretan izolasyon. Yekpare evaporatör ile daha verimli hava sirkülasyonu.

\* Sıcak gaz defrost sistemi, dış ortam sıcaklığı +43°C %65 nem oranı. R 290 soğutucu gaz seçeneği mevcuttur.

EN

\* Eco friendly,HFC – free polyurethane insulation providing low energy consumption. More efficient air circulation with one piece evaporator.

\* Hot gas defrost system, designed to operate in +43°C ambient %65 humidity. R 290 refrigerant gas option is available.

KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION		LT	PASLANMAZ TÜRÜ STAINLESS TYPE	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
ALS - CTS 330	TEZGAH TİP GN BUZDOLAPLARI - 2 KAPILI COUNTER TYPE GN REFRIGERATORS - W/2 DOORS	-2 / +8	330	304	230 V / 50 Hz	100 KG	150*70*85 CM	
ALS - CTS 330 CR	TEZGAH TİP GN BUZDOLAPLARI - 2 KAPILI COUNTER TYPE GN REFRIGERATORS - W/2 DOORS	-2 / +8	330	430	230 V / 50 Hz	100 KG	150*70*85 CM	
ALS - CTS 330 N	TEZGAH TİP GN BUZDOLAPLARI - 2 KAPILI COUNTER TYPE GN REFRIGERATORS - W/2 DOORS	-10 / -22	330	304	230 V / 50 Hz	100 KG	150*70*85 CM	
ALS - CTS 330 N CR	TEZGAH TİP GN BUZDOLAPLARI - 2 KAPILI COUNTER TYPE GN REFRIGERATORS - W/2 DOORS	-10 / -22	330	430	230 V / 50 Hz	100 KG	150*70*85 CM	

### Genel Özellikler / General Features

TR

\* Düşük enerji tüketimi sağlayan çevre dostu HFC içermeyen poliüretan izolasyon. Yekpare evaporatör ile daha verimli hava sirkülasyonu.

\* Sıcak gaz defrost sistemi, dış ortam sıcaklığı +43°C %65 nem oranı. R 290 soğutucu gaz seçeneği mevcuttur.

EN

\* Eco friendly,HFC – free polyurethane insulation providing low energy consumption. More efficient air circulation with one piece evaporator.

\* Hot gas defrost system, designed to operate in +43°C ambient %65 humidity. R 290 refrigerant gas option is available.



KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION		LT	PASLANMAZ TÜRÜ STAINLESS TYPE	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
ALS - CTS 330-UG	TEZGAH TİP GN BUZDOLAPLARI - 2 CAM KAPILI COUNTER TYPE GN REFRIGERATORS - W/2 GLASS DOOR	-2 / +8	330	304	230 V / 50 Hz	123 KG	150*70*85 CM	
ALS - CTS 330 CR-UG	TEZGAH TİP GN BUZDOLAPLARI - 2 CAM KAPILI COUNTER TYPE GN REFRIGERATORS - W/2 GLASS DOOR	-2 / +8	330	430	230 V / 50 Hz	123 KG	150*70*85 CM	

# SOĞUTUCU EKİPMANLAR

## COOLING EQUIPMENT

Tezgah Tip Soğutucular  
Counter Type Coolers

### Genel Özellikler / General Features

TR

\* Düşük enerji tüketimi sağlayan çevre dostu HFC içermeyen poliüretan izolasyon. Yekpare evaporatör ile daha verimli hava sirkülasyonu.

\* Sıcak gaz defrost sistemi, dış ortam sıcaklığı +43 °C %65 nem oranı. R 290 soğutucu gaz seçeneği mevcuttur.

EN

\* Eco friendly,HFC – free polyurethane insulation providing low energy consumption. More efficient air circulation with one piece evaporator.

\* Hot gas defrost system, designed to operate in +43 °C ambient %65 humidity. R 290 refrigerant gas option is available.



KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION		LT	PASLANMAZ TÜRÜ STAINLESS TYPE	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
ALS - CTS 440	TEZGAH TİP SNACK BUZDOLAPLARI - 3 KAPILI COUNTER TYPE SNACK REFRIGERATORS - W/3 DOOR	-2 / +8	440	304	230 V / 50 Hz	127 KG	200*60*85 CM	
ALS - CTS 440 CR	TEZGAH TİP SNACK BUZDOLAPLARI - 3 KAPILI COUNTER TYPE SNACK REFRIGERATORS - W/3 DOOR	-2 / +8	440	430	230 V / 50 Hz	127 KG	200*60*85 CM	
ALS - CTS 440 N	TEZGAH TİP SNACK BUZDOLAPLARI - 3 KAPILI COUNTER TYPE SNACK REFRIGERATORS - W/3 DOOR	-10 / -22	440	304	230 V / 50 Hz	127 KG	200*60*85 CM	
ALS - CTS 440 N CR	TEZGAH TİP SNACK BUZDOLAPLARI - 3 KAPILI COUNTER TYPE SNACK REFRIGERATORS - W/3 DOOR	-10 / -22	440	430	230 V / 50 Hz	127 KG	200*60*85 CM	

### Genel Özellikler / General Features

TR

\* Düşük enerji tüketimi sağlayan çevre dostu HFC içermeyen poliüretan izolasyon. Yekpare evaporatör ile daha verimli hava sirkülasyonu.

\* Sıcak gaz defrost sistemi, dış ortam sıcaklığı +43 °C %65 nem oranı. R 290 soğutucu gaz seçeneği mevcuttur.

EN

\* Eco friendly,HFC – free polyurethane insulation providing low energy consumption. More efficient air circulation with one piece evaporator.

\* Hot gas defrost system, designed to operate in +43 °C ambient %65 humidity. R 290 refrigerant gas option is available.



KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION		LT	PASLANMAZ TÜRÜ STAINLESS TYPE	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
ALS - CTS 440-UG	TEZGAH TİP SNACK BUZDOLAPLARI - 3 CAM KAPILI COUNTER TYPE SNACK REFRIGERATORS - W/3 GLASS DOOR	-2 / +8	440	304	230 V / 50 Hz	146 KG	200*60*85 CM	
ALS - CTS 440 CR-UG	TEZGAH TİP SNACK BUZDOLAPLARI - 3 CAM KAPILI COUNTER TYPE SNACK REFRIGERATORS - W/3 GLASS DOOR	-2 / +8	440	430	230 V / 50 Hz	146 KG	200*60*85 CM	

# SOĞUTUCU EKİPMANLAR

## COOLING EQUIPMENT

Tezgah Tip Soğutucular  
Counter Type Coolers



### Genel Özellikler / General Features

TR

\* Düşük enerji tüketimi sağlayan çevre dostu HFC içermeyen poliüretan izolasyon. Yekpare evaporatör ile daha verimli hava sirkülasyonu.

\* Sıcak gaz defrost sistemi, dış ortam sıcaklığı +43°C %65 nem oranı. R 290 soğutucu gaz seçeneği mevcuttur.

EN

\* Eco friendly,HFC – free polyurethane insulation providing low energy consumption. More efficient air circulation with one piece evaporator.

\* Hot gas defrost system, designed to operate in +43°C ambient %65 humidity. R 290 refrigerant gas option is available.

KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION		LT	PASLANMAZ TÜRÜ STAINLESS TYPE	GÜC POWER	AĞIRLIK WEIGHT	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
ALS - CTS 515	TEZGAH TİP GN BUZDOLAPLARI - 3 KAPILI COUNTER TYPE GN REFRIGERATORS - W/3 DOORS	-2 / +8	515	304	230 V / 50 Hz	135 KG	200*70*85 CM	
ALS - CTS 515 CR	TEZGAH TİP GN BUZDOLAPLARI - 3 KAPILI COUNTER TYPE GN REFRIGERATORS - W/3 DOORS	-2 / +8	515	430	230 V / 50 Hz	135 KG	200*70*85 CM	
ALS - CTS 515 N	TEZGAH TİP GN BUZDOLAPLARI - 3 KAPILI COUNTER TYPE GN REFRIGERATORS - W/3 DOORS	-10 / -22	515	304	230 V / 50 Hz	135 KG	200*70*85 CM	
ALS - CTS 515 N CR	TEZGAH TİP GN BUZDOLAPLARI - 3 KAPILI COUNTER TYPE GN REFRIGERATORS - W/3 DOORS	-10 / -22	515	430	230 V / 50 Hz	135 KG	200*70*85 CM	



### Genel Özellikler / General Features

TR

\* Düşük enerji tüketimi sağlayan çevre dostu HFC içermeyen poliüretan izolasyon. Yekpare evaporatör ile daha verimli hava sirkülasyonu.

\* Sıcak gaz defrost sistemi, dış ortam sıcaklığı +43°C %65 nem oranı. R 290 soğutucu gaz seçeneği mevcuttur.

EN

\* Eco friendly,HFC – free polyurethane insulation providing low energy consumption. More efficient air circulation with one piece evaporator.

\* Hot gas defrost system, designed to operate in +43°C ambient %65 humidity. R 290 refrigerant gas option is available.

KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION		LT	PASLANMAZ TÜRÜ STAINLESS TYPE	GÜC POWER	AĞIRLIK WEIGHT	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
ALS - CTS 515-UG	TEZGAH TİP GN BUZDOLAPLARI - 3 CAM KAPILI COUNTER TYPE GN REFRIGERATORS - W/3 GLASS DOOR	-2 / +8	515	304	230 V / 50 Hz	155 KG	200*70*85 CM	
ALS - CTS 515 CR-UG	TEZGAH TİP GN BUZDOLAPLARI - 3 CAM KAPILI COUNTER TYPE GN REFRIGERATORS - W/3 GLASS DOOR	-2 / +8	515	430	230 V / 50 Hz	155 KG	200*70*85 CM	

# SOĞUTUCU EKİPMANLAR

## COOLING EQUIPMENT

Tezgah Tip Soğutucular  
Counter Type Coolers

### Genel Özellikler / General Features

TR

\* Düşük enerji tüketimi sağlayan çevre dostu HFC içermeyen poliüretan izolasyon. Yekpare evaporatör ile daha verimli hava sirkülasyonu.

\* Sıcak gaz defrost sistemi, dış ortam sıcaklığı +43 °C %65 nem oranı. R 290 soğutucu gaz seçeneği mevcuttur.

EN

\* Eco friendly,HFC – free polyurethane insulation providing low energy consumption. More efficient air circulation with one piece evaporator.

\* Hot gas defrost system, designed to operate in +43 °C ambient %65 humidity. R 290 refrigerant gas option is available.



KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION		LT	PASLANMAZ TÜRÜ STAINLESS TYPE	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
ALS - CTS 560	TEZGAH TİP SNACK BUZDOLAPLARI - 4 KAPILI COUNTER TYPE SNACK REFRIGERATORS - W/4 DOORS	-2 / +8	560	304	230 V / 50 Hz	187 KG	250*60*85 CM	
ALS - CTS 560 CR	TEZGAH TİP SNACK BUZDOLAPLARI - 4 KAPILI COUNTER TYPE SNACK REFRIGERATORS - W/4 DOORS	-2 / +8	560	430	230 V / 50 Hz	187 KG	250*60*85 CM	
ALS - CTS 560 N	TEZGAH TİP SNACK BUZDOLAPLARI - 4 KAPILI COUNTER TYPE SNACK REFRIGERATORS - W/4 DOORS	-10 / -22	560	304	230 V / 50 Hz	187 KG	250*60*85 CM	
ALS - CTS 560 N CR	TEZGAH TİP SNACK BUZDOLAPLARI - 4 KAPILI COUNTER TYPE SNACK REFRIGERATORS - W/4 DOORS	-10 / -22	560	430	230 V / 50 Hz	187 KG	250*60*85 CM	

### Genel Özellikler / General Features

TR

\* Düşük enerji tüketimi sağlayan çevre dostu HFC içermeyen poliüretan izolasyon. Yekpare evaporatör ile daha verimli hava sirkülasyonu.

\* Sıcak gaz defrost sistemi, dış ortam sıcaklığı +43 °C %65 nem oranı. R 290 soğutucu gaz seçeneği mevcuttur.

EN

\* Eco friendly,HFC – free polyurethane insulation providing low energy consumption. More efficient air circulation with one piece evaporator.

\* Hot gas defrost system, designed to operate in +43 °C ambient %65 humidity. R 290 refrigerant gas option is available.



KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION		LT	PASLANMAZ TÜRÜ STAINLESS TYPE	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
ALS - CTS 560-UG	TEZGAH TİP SNACK BUZDOLAPLARI - 4 CAM KAPILI COUNTER TYPE SNACK REFRIGERATORS - W/4 GLASS DOOR	-2 / +8	560	304	230 V / 50 Hz	210 KG	250*60*85 CM	
ALS - CTS 560 CR-UG	TEZGAH TİP SNACK BUZDOLAPLARI - 4 CAM KAPILI COUNTER TYPE SNACK REFRIGERATORS - W/4 GLASS DOOR	-2 / +8	560	430	230 V / 50 Hz	210 KG	250*60*85 CM	

# SOĞUTUCU EKİPMANLAR

## COOLING EQUIPMENT

Tezgah Tip Soğutucular  
Counter Type Coolers



### Genel Özellikler / General Features

TR

\* Düşük enerji tüketimi sağlayan çevre dostu HFC içermeyen poliüretan izolasyon. Yekpare evaporatör ile daha verimli hava sirkülasyonu.

\* Sıcak gaz defrost sistemi, dış ortam sıcaklığı +43°C %65 nem oranı. R 290 soğutucu gaz seçeneği mevcuttur.

EN

\* Eco friendly,HFC – free polyurethane insulation providing low energy consumption. More efficient air circulation with one piece evaporator.

\* Hot gas defrost system, designed to operate in +43°C ambient %65 humidity. R 290 refrigerant gas option is available.

KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION		LT	PASLANMAZ TÜRÜ STAINLESS TYPE	GÜC POWER	AĞIRLIK WEIGHT	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
ALS - CTS 650	TEZGAH TİP GN BUZDOLAPLARI - 4 KAPILI COUNTER TYPE GN REFRIGERATORS - W/4 DOORS	-2 / +8	650	304	230 V / 50 Hz	195 KG	250*70*85 CM	
ALS - CTS 650 CR	TEZGAH TİP GN BUZDOLAPLARI - 4 KAPILI COUNTER TYPE GN REFRIGERATORS - W/4 DOORS	-2 / +8	650	430	230 V / 50 Hz	195 KG	250*70*85 CM	
ALS - CTS 650 N	TEZGAH TİP GN BUZDOLAPLARI - 4 KAPILI COUNTER TYPE GN REFRIGERATORS - W/4 DOORS	-10 / -22	650	304	230 V / 50 Hz	195 KG	250*70*85 CM	
ALS - CTS 650 N CR	TEZGAH TİP GN BUZDOLAPLARI - 4 KAPILI COUNTER TYPE GN REFRIGERATORS - W/4 DOORS	-10 / -22	650	430	230 V / 50 Hz	195 KG	250*70*85 CM	



### Genel Özellikler / General Features

TR

\* Düşük enerji tüketimi sağlayan çevre dostu HFC içermeyen poliüretan izolasyon. Yekpare evaporatör ile daha verimli hava sirkülasyonu.

\* Sıcak gaz defrost sistemi, dış ortam sıcaklığı +43°C %65 nem oranı. R 290 soğutucu gaz seçeneği mevcuttur.

EN

\* Eco friendly,HFC – free polyurethane insulation providing low energy consumption. More efficient air circulation with one piece evaporator.

\* Hot gas defrost system, designed to operate in +43°C ambient %65 humidity. R 290 refrigerant gas option is available.

KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION		LT	PASLANMAZ TÜRÜ STAINLESS TYPE	GÜC POWER	AĞIRLIK WEIGHT	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
ALS - CTS 650-UG	TEZGAH TİP GN BUZDOLAPLARI - 4 CAM KAPILI COUNTER TYPE GN REFRIGERATORS - W/4 GLASS DOORS	-2 / +8	650	304	230 V / 50 Hz	195 KG	250*70*85 CM	
ALS - CTS 650 CR-UG	TEZGAH TİP GN BUZDOLAPLARI - 4 CAM KAPILI COUNTER TYPE GN REFRIGERATORS - W/4 GLASS DOORS	-2 / +8	650	430	230 V / 50 Hz	195 KG	250*70*85 CM	

# SOĞUTUCU EKİPMANLAR

## COOLING EQUIPMENT

Tezgah Tip Soğutucular  
Counter Type Coolers



### Genel Özellikler / General Features

TR

- \* Düşük enerji tüketimi sağlayan çevre dostu HFC içermeyen poliüretan izolasyon. Yekpare evaporatör ile daha verimli hava sirkülasyonu.
- \* Sıcak gaz defrost sistemi, dış ortam sıcaklığı +43°C %65 nem oranı. R 290 soğutucu gaz seçeneği mevcuttur.
- \* Atık ısı geri kazanımlı kondanzasyon, ergonomik kapı ve kulpusayesinde kolay açılma ve temizlik.

EN

- \* Eco friendly,HFC – free polyurethane insulation providing low energy consumption. More efficient air circulation with one piece evaporator.
- \* Hot gas defrost system, designed to operate in +43°C ambient %65 humidity. R 290 refrigerant gas option is available.
- \* Waste heat recovery condensate vaporiser system, ergonomic door and handle designed for ease of opening and cleaning.

KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION		LT	PASLANMAZ TÜRÜ STAINLESS TYPE	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
ALS - CTN 275	TEZGAH TİP BUZDOLAPLARI - KISA MODEL COUNTER TYPE REFRIGERATORS - SHORT MODEL	-2 / +8	275	304	230 V / 50 Hz	95 KG	125*60*85 CM	
ALS - CTN 275 CR	TEZGAH TİP BUZDOLAPLARI - KISA MODEL COUNTER TYPE REFRIGERATORS - SHORT MODEL	-2 / +8	275	430	230 V / 50 Hz	95 KG	125*60*85 CM	
ALS - CTN 330	TEZGAH TİP BUZDOLAPLARI - KISA MODEL COUNTER TYPE REFRIGERATORS - SHORT MODEL	-2 / +8	330	304	230 V / 50 Hz	100 KG	125*70*85 CM	
ALS - CTN 330 CR	TEZGAH TİP BUZDOLAPLARI - KISA MODEL COUNTER TYPE REFRIGERATORS - SHORT MODEL	-2 / +8	330	430	230 V / 50 Hz	100 KG	125*70*85 CM	
ALS - CTN 440	TEZGAH TİP BUZDOLAPLARI - KISA MODEL COUNTER TYPE REFRIGERATORS - SHORT MODEL	-2 / +8	440	304	230 V / 50 Hz	127 KG	180*60*85 CM	
ALS - CTN 440 CR	TEZGAH TİP BUZDOLAPLARI - KISA MODEL COUNTER TYPE REFRIGERATORS - SHORT MODEL	-2 / +8	440	430	230 V / 50 Hz	127 KG	180*60*85 CM	
ALS - CTN 515	TEZGAH TİP BUZDOLAPLARI - KISA MODEL COUNTER TYPE REFRIGERATORS - SHORT MODEL	-2 / +8	515	304	230 V / 50 Hz	135 KG	180*70*85 CM	
ALS - CTN 515 CR	TEZGAH TİP BUZDOLAPLARI - KISA MODEL COUNTER TYPE REFRIGERATORS - SHORT MODEL	-2 / +8	515	430	230 V / 50 Hz	135 KG	180*70*85 CM	
ALS - CTN 560	TEZGAH TİP BUZDOLAPLARI - KISA MODEL COUNTER TYPE REFRIGERATORS - SHORT MODEL	-2 / +8	560	304	230 V / 50 Hz	187 KG	230*60*85 CM	
ALS - CTN 560 CR	TEZGAH TİP BUZDOLAPLARI - KISA MODEL COUNTER TYPE REFRIGERATORS - SHORT MODEL	-2 / +8	560	430	230 V / 50 Hz	187 KG	230*60*85 CM	
ALS - CTN 650	TEZGAH TİP BUZDOLAPLARI - KISA MODEL COUNTER TYPE REFRIGERATORS - SHORT MODEL	-2 / +8	650	304	230 V / 50 Hz	195 KG	230*70*85 CM	
ALS - CTN 650 CR	TEZGAH TİP BUZDOLAPLARI - KISA MODEL COUNTER TYPE REFRIGERATORS - SHORT MODEL	-2 / +8	650	430	230 V / 50 Hz	195 KG	230*70*85 CM	

# SOĞUTUCU EKİPMANLAR

## COOLING EQUIPMENT

Tezgah Tip Soğutucular  
Counter Type Coolers



### Genel Özellikler / General Features

TR

\* Düşük enerji tüketimi sağlayan çevre dostu HFC içermeyen poliüretan izolasyon. Yekpare evaporatör ile daha verimli hava sirkülasyonu.

\* Sıcak gaz defrost sistemi, dış ortam sıcaklığı +43°C %65 nem oranı. R 290 soğutucu gaz seçeneği mevcuttur.

\* Atık ısı geri kazanımlı kondanzasyon, ergonomik kapı ve kulpu sayesinde kolay açılma ve temizlik.

EN

\* Eco friendly,HFC – free polyurethane insulation providing low energy consumption. More efficient air circulation with one piece evaporator.

\* Hot gas defrost system, designed to operate in +43°C ambient %65 humidity. R 290 refrigerant gas option is available.

\* Waste heat recovery condensate vaporiser system, ergonomic door and handle designed for ease of opening and cleaning.

KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION		LT	PASLANMAZ TÜRÜ STAINLESS TYPE	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT	ÖLCÜ DIMENSIONS	
ALS - CTS 275 S	TEZGAH TİP EVYELİ BUZDOLAPLARI COUNTER TYPE REFRIGERATORS - WITH SINK UNIT	-2 / +8	275	304	230 V / 50 Hz	95 KG	150*60*85 CM	
ALS - CTS 275 CR-S	TEZGAH TİP EVYELİ BUZDOLAPLARI COUNTER TYPE REFRIGERATORS - WITH SINK UNIT	-2 / +8	275	430	230 V / 50 Hz	95 KG	150*60*85 CM	
ALS - CTS 330 S	TEZGAH TİP EVYELİ BUZDOLAPLARI COUNTER TYPE REFRIGERATORS - WITH SINK UNIT	-2 / +8	330	304	230 V / 50 Hz	100 KG	150*70*85 CM	
ALS - CTS 330 CR-S	TEZGAH TİP EVYELİ BUZDOLAPLARI COUNTER TYPE REFRIGERATORS - WITH SINK UNIT	-2 / +8	330	430	230 V / 50 Hz	100 KG	150*70*85 CM	
ALS - CTS 440 S	TEZGAH TİP EVYELİ BUZDOLAPLARI COUNTER TYPE REFRIGERATORS - WITH SINK UNIT	-2 / +8	440	304	230 V / 50 Hz	127 KG	200*60*85 CM	
ALS - CTS 440 CR-S	TEZGAH TİP EVYELİ BUZDOLAPLARI COUNTER TYPE REFRIGERATORS - WITH SINK UNIT	-2 / +8	440	430	230 V / 50 Hz	127 KG	200*60*85 CM	
ALS - CTS 515 S	TEZGAH TİP EVYELİ BUZDOLAPLARI COUNTER TYPE REFRIGERATORS - WITH SINK UNIT	-2 / +8	515	304	230 V / 50 Hz	135 KG	200*70*85 CM	
ALS - CTS 515 CR-S	TEZGAH TİP EVYELİ BUZDOLAPLARI COUNTER TYPE REFRIGERATORS - WITH SINK UNIT	-2 / +8	515	430	230 V / 50 Hz	135 KG	200*70*85 CM	
ALS - CTS 560 S	TEZGAH TİP EVYELİ BUZDOLAPLARI COUNTER TYPE REFRIGERATORS - WITH SINK UNIT	-2 / +8	560	304	230 V / 50 Hz	187 KG	250*60*85 CM	
ALS - CTS 560 CR-S	TEZGAH TİP EVYELİ BUZDOLAPLARI COUNTER TYPE REFRIGERATORS - WITH SINK UNIT	-2 / +8	560	430	230 V / 50 Hz	187 KG	250*60*85 CM	
ALS - CTS 650 S	TEZGAH TİP EVYELİ BUZDOLAPLARI COUNTER TYPE REFRIGERATORS - WITH SINK UNIT	-2 / +8	650	304	230 V / 50 Hz	195 KG	250*70*85 CM	
ALS - CTS 650 CR-S	TEZGAH TİP EVYELİ BUZDOLAPLARI COUNTER TYPE REFRIGERATORS - WITH SINK UNIT	-2 / +8	650	430	230 V / 50 Hz	195 KG	250*70*85 CM	



# SOĞUTUCU EKİPMANLAR

## COOLING EQUIPMENT

DİKEY TİP SOĞUTUCULAR  
Vertical Type Coolers



### Genel Özellikler / General Features

TR

\* Düşük enerji tüketimi sağlayan çevre dostu HFC içermeyen poliüretan izolasyon.

\* Temizlik gerektirmeyen kondenser, sıcak gaz defrost ile karlanmayan evaporatör.

\* Dış ortam sıcaklığı +43°C %65 nem oranı.

\* Kolay okunur ekranlı dijital kontrol.

\* Arka sac sayesinde her rafta homojen ısı dağılımı.

\* R 290 soğutucu gaz seçeneği mevcuttur.

EN

UK

\* Eco friendly, HFC – free polyurethane insulation providing low energy consumption.

\* Stay clear condenser, evaporator does not snow because of hot gas defrost.

\* Designed to operate in +43°C ambient %65 humidity.

\* Digital controller with easy read screen.

\* Homogeneous heat distribution on each shelf because of the rear sheet.

\* R 290 refrigerant gas option is available.

KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION		LT	PASLANMAZ TÜRÜ STAINLESS TYPE	GÜC POWER	AĞIRLIK WEIGHT	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
ALS - VTS 520	DİKEY TİP SNACK BUZDOLAPLARI - 1 KAPILI VERTICAL TYPE SNACK REFRIGERATORS - W/I DOOR	-2 / +8	520	304	230 V / 50 Hz	116 KG	70*77*210 CM	
ALS - VTS 520 CR	DİKEY TİP SNACK BUZDOLAPLARI - 1 KAPILI VERTICAL TYPE SNACK REFRIGERATORS - W/I DOOR	-2 / +8	520	430	230 V / 50 Hz	116 KG	70*77*210 CM	
ALS - VTS 520 N	DİKEY TİP SNACK BUZDOLAPLARI - 1 KAPILI VERTICAL TYPE SNACK REFRIGERATORS - W/I DOOR	-10 / -22	520	304	230 V / 50 Hz	116 KG	70*77*210 CM	
ALS - VTS 520 N CR	DİKEY TİP SNACK BUZDOLAPLARI - 1 KAPILI VERTICAL TYPE SNACK REFRIGERATORS - W/I DOOR	-10 / -22	520	430	230 V / 50 Hz	116 KG	70*77*210 CM	

KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION		LT	PASLANMAZ TÜRÜ STAINLESS TYPE	GÜC POWER	AĞIRLIK WEIGHT	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
ALS - VTS 610	DİKEY TİP GN BUZDOLAPLARI - 1 KAPILI VERTICAL TYPE GN REFRIGERATORS - W/I DOOR	-2 / +8	610	304	230 V / 50 Hz	124 KG	70*87*210 CM	
ALS - VTS 610 CR	DİKEY TİP GN BUZDOLAPLARI - 1 KAPILI VERTICAL TYPE GN REFRIGERATORS - W/I DOOR	-2 / +8	610	430	230 V / 50 Hz	124 KG	70*87*210 CM	
ALS - VTS 610 N	DİKEY TİP GN BUZDOLAPLARI - 1 KAPILI VERTICAL TYPE GN REFRIGERATORS - W/I DOOR	-10 / -22	610	304	230 V / 50 Hz	124 KG	70*87*210 CM	
ALS - VTS 610 N CR	DİKEY TİP GN BUZDOLAPLARI - 1 KAPILI VERTICAL TYPE GN REFRIGERATORS - W/I DOOR	-10 / -22	610	430	230 V / 50 Hz	124 KG	70*87*210 CM	

# SOĞUTUCU EKİPMANLAR

## COOLING EQUIPMENT

DİKEY TİP SOĞUTUCULAR  
Vertical Type Coolers



### Genel Özellikler / General Features

TR

- \* Düşük enerji tüketimi sağlayan çevre dostu HFC içermeyen poliüretan izolasyon.
- \* Temizlik gerektirmeyen kondenser, sıcak gaz defrost ile karlanmayan evaporatör.
- \* Dış ortam sıcaklığı +43°C %65 nem oranı.
- \* Kolay okunur ekranlı dijital kontrol.
- \* Arka sac sayesinde her rafta homojen ısı dağılımı.
- \* R 290 soğutucu gaz seçeneği mevcuttur.

EN

- \* Eco friendly, HFC – free polyurethane insulation providing low energy consumption.
- \* Stay clear condenser, evaporator does not snow because of hot gas defrost.
- \* Designed to operate in +43°C ambient %65 humidity.
- \* Digital controller with easy read screen.
- \* Homogeneous heat distribution on each shelf because of the rear sheet.
- \* R 290 refrigerant gas option is available.

KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION		LT	PASLANMAZ TÜRÜ STAINLESS TYPE	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
ALS - VTS 520-VG	DİKEY TİP SNACK VE GN BUZDOLAPLARI - 1 CAM KAPILI VERTICAL TYPE SNACK AND GN REFRIGERATORS - W/I GLASS DOOR	-2 / +8	520	304	230 V / 50 Hz	126 KG	70*77*210 CM	
ALS - VTS 520 CR-VG	DİKEY TİP SNACK VE GN BUZDOLAPLARI - 1 CAM KAPILI VERTICAL TYPE SNACK AND GN REFRIGERATORS - W/I GLASS DOOR	-2 / +8	520	430	230 V / 50 Hz	126 KG	70*77*210 CM	
ALS - VTS 520 N-VG	DİKEY TİP SNACK VE GN BUZDOLAPLARI - 1 CAM KAPILI VERTICAL TYPE SNACK AND GN REFRIGERATORS - W/I GLASS DOOR	-10/-22	520	304	230 V / 50 Hz	126 KG	70*77*210 CM	
ALS - VTS 520 N CR-VG	DİKEY TİP SNACK VE GN BUZDOLAPLARI - 1 CAM KAPILI VERTICAL TYPE SNACK AND GN REFRIGERATORS - W/I GLASS DOOR	-10/-22	520	430	230 V / 50 Hz	126 KG	70*77*210 CM	

KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION		LT	PASLANMAZ TÜRÜ STAINLESS TYPE	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
ALS - VTS 610-VG	DİKEY TİP SNACK VE GN BUZDOLAPLARI - 1 CAM KAPILI VERTICAL TYPE SNACK AND GN REFRIGERATORS - W/I GLASS DOOR	-2 / +8	610	304	230 V / 50 Hz	126 KG	70*77*210 CM	
ALS - VTS 610 CR-VG	DİKEY TİP SNACK VE GN BUZDOLAPLARI - 1 CAM KAPILI VERTICAL TYPE SNACK AND GN REFRIGERATORS - W/I GLASS DOOR	-2 / +8	610	430	230 V / 50 Hz	126 KG	70*77*210 CM	
ALS - VT 610 N-VG	DİKEY TİP SNACK VE GN BUZDOLAPLARI - 1 CAM KAPILI VERTICAL TYPE SNACK AND GN REFRIGERATORS - W/I GLASS DOOR	-10/-22	610	304	230 V / 50 Hz	126 KG	70*77*210 CM	
ALS - VTS 610 N CR-VG	DİKEY TİP SNACK VE GN BUZDOLAPLARI - 1 CAM KAPILI VERTICAL TYPE SNACK AND GN REFRIGERATORS - W/I GLASS DOOR	-10/-22	610	430	230 V / 50 Hz	126 KG	70*77*210 CM	

ALS  
GRUP

CROMIUM

ALS  
GRUP

CROMIUM  
ALSINOX

# SOĞUTUCU EKİPMANLAR

## COOLING EQUIPMENT

DİKEY TİP SOĞUTUCULAR  
Vertical Type Coolers



### Genel Özellikler / General Features

TR

\* Düşük enerji tüketimi sağlayan çevre dostu HFC içermeyen poliüretan izolasyon.

\* Temizlik gerektirmeyen kondenser, sıcak gaz defrost ile karlanmayan evaporatör.

\* Dış ortam sıcaklığı +43°C %65 nem oranı.

\* Kolay okunur ekranlı dijital kontrol.

\* Arka sac sayesinde her rafta homojen ısı dağılımı.

\* R 290 soğutucu gaz seçeneği mevcuttur.

EN

\* Eco friendly, HFC – free polyurethane insulation providing low energy consumption.

\* Stay clear condenser, evaporator does not snow because of hot gas defrost.

\* Designed to operate in +43°C ambient %65 humidity.

\* Digital controller with easy read screen.

\* Homogeneous heat distribution on each shelf because of the rear sheet.

\* R 290 refrigerant gas option is available.

KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION		LT	PASLANMAZ TÜRÜ STAINLESS TYPE	GÜC POWER	AĞIRLIK WEIGHT	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
ALS - VTS 1150	DİKEY TİP SNACK BUZDOLAPLARI - 2 KAPILI VERTICAL TYPE SNACK REFRIGERATORS - W/2 DOORS	-2 / +8	1150	304	230 V / 50 Hz	175 KG	140*77*210 CM	
ALS - VTS 1150 CR	DİKEY TİP SNACK BUZDOLAPLARI - 2 KAPILI VERTICAL TYPE SNACK REFRIGERATORS - W/2 DOORS	-2 / +8	1150	430	230 V / 50 Hz	175 KG	140*77*210 CM	
ALS - VTS 1150 N	DİKEY TİP SNACK BUZDOLAPLARI - 2 KAPILI VERTICAL TYPE SNACK REFRIGERATORS - W/2 DOORS	-10 / -22	1150	304	230 V / 50 Hz	175 KG	140*77*210 CM	
ALS - VTS 1150 N CR	DİKEY TİP SNACK BUZDOLAPLARI - 2 KAPILI VERTICAL TYPE SNACK REFRIGERATORS - W/2 DOORS	-10 / -22	1150	430	230 V / 50 Hz	175 KG	140*77*210 CM	

KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION		LT	PASLANMAZ TÜRÜ STAINLESS TYPE	GÜC POWER	AĞIRLIK WEIGHT	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
ALS - VTS 1340	DİKEY TİP GN BUZDOLAPLARI - 2 KAPILI VERTICAL TYPE GN REFRIGERATORS - W/2 DOORS	-2 / +8	1340	304	230 V / 50 Hz	190 KG	140*87*210 CM	
ALS - VTS 1340 CR	DİKEY TİP GN BUZDOLAPLARI - 2 KAPILI VERTICAL TYPE GN REFRIGERATORS - W/2 DOORS	-2 / +8	1340	430	230 V / 50 Hz	190 KG	140*87*210 CM	
ALS - VTS 1340 N	DİKEY TİP GN BUZDOLAPLARI - 2 KAPILI VERTICAL TYPE GN REFRIGERATORS - W/2 DOORS	-10 / -22	1340	304	230 V / 50 Hz	190 KG	140*87*210 CM	
ALS - VTS 1340 N CR	DİKEY TİP GN BUZDOLAPLARI - 2 KAPILI VERTICAL TYPE GN REFRIGERATORS - W/2 DOORS	-10 / -22	1340	430	230 V / 50 Hz	190 KG	140*87*210 CM	

# SOĞUTUCU EKİPMANLAR

## COOLING EQUIPMENT

DİKEY TİP SOĞUTUCULAR  
Vertical Type Coolers



### Genel Özellikler / General Features

TR

- \* Düşük enerji tüketimi sağlayan çevre dostu HFC içermeyen poliüretan izolasyon.
- \* Temizlik gerektirmeyen kondenser, sıcak gaz defrost ile karlanmayan evaporatör.
- \* Dış ortam sıcaklığı +43°C %65 nem oranı.
- \* Kolay okunur ekranlı dijital kontrol.
- \* Arka sac sayesinde her rafda homojen ısı dağılımı.
- \* R 290 soğutucu gaz seçeneği mevcuttur.

EN

- \* Eco friendly, HFC – free polyurethane insulation providing low energy consumption.
- \* Stay clear condenser, evaporator does not snow because of hot gas defrost.
- \* Designed to operate in +43°C ambient %65 humidity.
- \* Digital controller with easy read screen.
- \* Homogeneous heat distribution on each shelf because of the rear sheet.
- \* R 290 refrigerant gas option is available.

KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION		LT	PASLANMAZ TÜRÜ STAINLESS TYPE	GÜC POWER	AĞIRLIK WEIGHT	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
ALS - VTS 1150-VG	DİKEY TİP SNACK VE GN BUZDOLAPLARI - 2 CAM KAPILI VERTICAL TYPE SNACK AND GN REFRIGERATORS - W/2 GLASS DOOR	-2 / +8	1150	304	230 V / 50 Hz	224 KG	140*77*210 CM	
ALS - VTS 1150 CR-VG	DİKEY TİP SNACK VE GN BUZDOLAPLARI - 2 CAM KAPILI VERTICAL TYPE SNACK AND GN REFRIGERATORS - W/2 GLASS DOOR	-2 / +8	1150	430	230 V / 50 Hz	224 KG	140*77*210 CM	
ALS - VT 1150 N-VG	DİKEY TİP SNACK VE GN BUZDOLAPLARI - 2 CAM KAPILI VERTICAL TYPE SNACK AND GN REFRIGERATORS - W/2 GLASS DOOR	-10/-22	1150	304	230 V / 50 Hz	224 KG	140*77*210 CM	
ALS - VTS 1150 N CR-VG	DİKEY TİP SNACK VE GN BUZDOLAPLARI - 2 CAM KAPILI VERTICAL TYPE SNACK AND GN REFRIGERATORS - W/2 GLASS DOOR	-10/-22	1150	430	230 V / 50 Hz	224 KG	140*77*210 CM	

KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION		LT	PASLANMAZ TÜRÜ STAINLESS TYPE	GÜC POWER	AĞIRLIK WEIGHT	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
ALS - VTS 1340-VG	DİKEY TİP SNACK VE GN BUZDOLAPLARI - 2 CAM KAPILI VERTICAL TYPE SNACK AND GN REFRIGERATORS - W/2 GLASS DOOR	-2 / +8	1340	304	230 V / 50 Hz	237 KG	140*87*210 CM	
ALS - VTS 1340 CR-VG	DİKEY TİP SNACK VE GN BUZDOLAPLARI - 2 CAM KAPILI VERTICAL TYPE SNACK AND GN REFRIGERATORS - W/2 GLASS DOOR	-2 / +8	1340	430	230 V / 50 Hz	237 KG	140*87*210 CM	
ALS - VT 1340 N-VG	DİKEY TİP SNACK VE GN BUZDOLAPLARI - 2 CAM KAPILI VERTICAL TYPE SNACK AND GN REFRIGERATORS - W/2 GLASS DOOR	-10/-22	1340	304	230 V / 50 Hz	237 KG	140*87*210 CM	
ALS - VTS 1340 N CR-VG	DİKEY TİP SNACK VE GN BUZDOLAPLARI - 2 CAM KAPILI VERTICAL TYPE SNACK AND GN REFRIGERATORS - W/2 GLASS DOOR	-10/-22	1340	430	230 V / 50 Hz	237 KG	140*87*210 CM	

# SOĞUTUCU EKİPMANLAR

## COOLING EQUIPMENT

Pişirici Altı Buzdolapları  
Low Level Refrigerators



### Genel Özellikler / General Features

TR

- \* Düşük enerji tüketimi sağlayan çevre dostu HFC içermeyen poliüretan izolasyon.
- \* Temizlik gerektirmeyen kondenser.
- \* Dış ortam sıcaklığı +43°C %65 nem oranı.
- \* Atık ısı geri kazanımlı kondanzasyon.
- \* R 290 soğutucu gaz seçeneği mevcuttur.

EN

- \* Eco friendly, HFC – free polyurethane insulation providing low energy consumption.
- \* Stay clear condenser.
- \* Designed to operate in +43°C ambient %65 humidity.
- \* Waste heat recovery condensate vaporiser system.
- \* R 290 refrigerant gas option is available.



KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION		LT	PASLANMAZ TÜRÜ STAINLESS TYPE	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
ALS - UTS 190	PİŞİRİCİ ALTI BUZDOLAPLARI - 2 KAPILI LOW LEVEL REFRIGERATORS - W/2 DOORS	-2 / +8	190	304	230 V / 50 Hz	90 KG	140*60*60 CM	
ALS - UTS 190 CR	PİŞİRİCİ ALTI BUZDOLAPLARI - 2 KAPILI LOW LEVEL REFRIGERATORS - W/2 DOORS	-2 / +8	190	430	230 V / 50 Hz	90 KG	140*60*60 CM	
ALS - UTS 190 N	PİŞİRİCİ ALTI BUZDOLAPLARI - 2 KAPILI LOW LEVEL REFRIGERATORS - W/2 DOORS	-10 / -22	190	304	230 V / 50 Hz	90 KG	140*60*60 CM	
ALS - UTS 190 N CR	PİŞİRİCİ ALTI BUZDOLAPLARI - 2 KAPILI LOW LEVEL REFRIGERATORS - W/2 DOORS	-10 / -22	190	430	230 V / 50 Hz	90 KG	140*60*60 CM	
ALS - UTS 220	PİŞİRİCİ ALTI BUZDOLAPLARI - 2 KAPILI LOW LEVEL REFRIGERATORS - W/2 DOORS	-2 / +8	220	304	230 V / 50 Hz	95 KG	140*70*60 CM	
ALS - UTS 220 CR	PİŞİRİCİ ALTI BUZDOLAPLARI - 2 KAPILI LOW LEVEL REFRIGERATORS - W/2 DOORS	-2 / +8	220	430	230 V / 50 Hz	95 KG	140*70*60 CM	
ALS - UTS 220 N	PİŞİRİCİ ALTI BUZDOLAPLARI - 2 KAPILI LOW LEVEL REFRIGERATORS - W/2 DOORS	-10 / -22	220	304	230 V / 50 Hz	95 KG	140*70*60 CM	
ALS - UTS 220 N CR	PİŞİRİCİ ALTI BUZDOLAPLARI - 2 KAPILI LOW LEVEL REFRIGERATORS - W/2 DOORS	-10 / -22	220	430	230 V / 50 Hz	95 KG	140*70*60 CM	

# SOĞUTUCU EKİPMANLAR

## COOLING EQUIPMENT

Pişirici Altı Buzdolapları  
Low Level Refrigerators



### Genel Özellikler / General Features

TR  
C

- \* Düşük enerji tüketimi sağlayan çevre dostu HFC içermeyen poliüretan izolasyon.
- \* Temizlik gerektirmeyen kondenser.
- \* Dış ortam sıcaklığı +43°C %65 nem oranı.
- \* Atık ısı geri kazanımlı kondanzasyon.
- \* R 290 soğutucu gaz seçeneği mevcuttur.

EN

- \* Eco friendly, HFC - free polyurethane insulation providing low energy consumption.
- \* Stay clear condenser.
- \* Designed to operate in +43°C ambient %65 humidity.
- \* Waste heat recovery condensate vaporiser system.
- \* R 290 refrigerant gas option is available.

KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION		LT	PASLANMAZ TÜRÜ STAINLESS TYPE	GÜC POWER	AĞIRLIK WEIGHT	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
ALS - UTS 280	PİŞİRİCİ ALTI BUZDOLAPLARI - 3 KAPILI LOW LEVEL REFRIGERATORS - W/3 DOORS	-2 / +8	280	304	230 V / 50 Hz	120 KG	200*60*60 CM	
ALS - UTS 280 CR	PİŞİRİCİ ALTI BUZDOLAPLARI - 3 KAPILI LOW LEVEL REFRIGERATORS - W/3 DOORS	-2 / +8	280	430	230 V / 50 Hz	120 KG	200*60*60 CM	
ALS - UTS 280 N	PİŞİRİCİ ALTI BUZDOLAPLARI - 3 KAPILI LOW LEVEL REFRIGERATORS - W/3 DOORS	-10 / -22	280	304	230 V / 50 Hz	120 KG	200*60*60 CM	
ALS - UTS 280 N CR	PİŞİRİCİ ALTI BUZDOLAPLARI - 3 KAPILI LOW LEVEL REFRIGERATORS - W/3 DOORS	-10 / -22	280	430	230 V / 50 Hz	120 KG	200*60*60 CM	
ALS - UTS 330	PİŞİRİCİ ALTI BUZDOLAPLARI - 3 KAPILI LOW LEVEL REFRIGERATORS - W/3 DOORS	-2 / +8	330	304	230 V / 50 Hz	128 KG	200*70*60 CM	
ALS - UTS 330 CR	PİŞİRİCİ ALTI BUZDOLAPLARI - 3 KAPILI LOW LEVEL REFRIGERATORS - W/3 DOORS	-2 / +8	330	430	230 V / 50 Hz	128 KG	200*70*60 CM	
ALS - UTS 330 N	PİŞİRİCİ ALTI BUZDOLAPLARI - 3 KAPILI LOW LEVEL REFRIGERATORS - W/3 DOORS	-10 / -22	330	304	230 V / 50 Hz	128 KG	200*70*60 CM	
ALS - UTS 330 N CR	PİŞİRİCİ ALTI BUZDOLAPLARI - 3 KAPILI LOW LEVEL REFRIGERATORS - W/3 DOORS	-10 / -22	330	430	230 V / 50 Hz	128 KG	200*70*60 CM	

# SOĞUTUCU EKİPMANLAR

## COOLING EQUIPMENT

Pişirici Altı Buzdolapları  
Low Level Refrigerators



### Genel Özellikler / General Features

TR

- \* Düşük enerji tüketimi sağlayan çevre dostu HFC içermeyen poliüretan izolasyon.
- \* Temizlik gerektirmeyen kondenser.
- \* Dış ortam sıcaklığı +43°C %65 nem oranı.
- \* Atık ısı geri kazanımlı kondanzasyon.
- \* R 290 soğutucu gaz seçeneği mevcuttur.

EN

- \* Eco friendly, HFC – free polyurethane insulation providing low energy consumption.
- \* Stay clear condenser.
- \* Designed to operate in +43°C ambient %65 humidity.
- \* Waste heat recovery condensate vaporiser system.
- \* R 290 refrigerant gas option is available.

KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION		LT	PASLANMAZ TÜRÜ STAINLESS TYPE	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
ALS - UTS 370	PİŞİRİCİ ALTI BUZDOLAPLARI - 4 KAPILI LOW LEVEL REFRIGERATORS - W/4 DOORS	-2 / +8	370	304	230 V / 50 Hz	168 KG	240*60*60 CM	
ALS - UTS 370 CR	PİŞİRİCİ ALTI BUZDOLAPLARI - 4 KAPILI LOW LEVEL REFRIGERATORS - W/4 DOORS	-2 / +8	370	430	230 V / 50 Hz	168 KG	240*60*60 CM	
ALS - UTS 370 N	PİŞİRİCİ ALTI BUZDOLAPLARI - 4 KAPILI LOW LEVEL REFRIGERATORS - W/4 DOORS	-10 / -22	370	304	230 V / 50 Hz	168 KG	240*60*60 CM	
ALS - UTS 370 N CR	PİŞİRİCİ ALTI BUZDOLAPLARI - 4 KAPILI LOW LEVEL REFRIGERATORS - W/4 DOORS	-10 / -22	370	430	230 V / 50 Hz	168 KG	240*60*60 CM	
ALS - UTS 450	PİŞİRİCİ ALTI BUZDOLAPLARI - 4 KAPILI LOW LEVEL REFRIGERATORS - W/4 DOORS	-2 / +8	450	304	230 V / 50 Hz	177 KG	240*70*60 CM	
ALS - UTS 450 CR	PİŞİRİCİ ALTI BUZDOLAPLARI - 4 KAPILI LOW LEVEL REFRIGERATORS - W/4 DOORS	-2 / +8	450	430	230 V / 50 Hz	177 KG	240*70*60 CM	
ALS - UTS 450 N	PİŞİRİCİ ALTI BUZDOLAPLARI - 4 KAPILI LOW LEVEL REFRIGERATORS - W/4 DOORS	-10 / -22	450	304	230 V / 50 Hz	177 KG	240*70*60 CM	
ALS - UTS 450 N CR	PİŞİRİCİ ALTI BUZDOLAPLARI - 4 KAPILI LOW LEVEL REFRIGERATORS - W/4 DOORS	-10 / -22	450	430	230 V / 50 Hz	177 KG	240*70*60 CM	

# SOĞUTUCU EKİPMANLAR

## COOLING EQUIPMENT

Pişirici Altı Buzdolapları  
Low Level Refrigerators



### Genel Özellikler / General Features

TR

- \* Düşük enerji tüketimi sağlayan çevre dostu HFC içermeyen poliüretan izolasyon.
- \* Temizlik gerektirmeyen kondenser.
- \* Dış ortam sıcaklığı +43°C %65 nem oranı.
- \* Atık ısı geri kazanımlı kondanzasyon.
- \* R 290 soğutucu gaz seçeneği mevcuttur.

EN

- \* Eco friendly, HFC - free polyurethane insulation providing low energy consumption.
- \* Stay clear condenser.
- \* Designed to operate in +43°C ambient %65 humidity.
- \* Waste heat recovery condensate vaporiser system.
- \* R 290 refrigerant gas option is available.

KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION		LT	PASLANMAZ TÜRÜ STAINLESS TYPE	GÜC POWER	AĞIRLIK WEIGHT	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
ALS - UTN 190	PİŞİRİCİ ALTI BUZDOLAPLARI - 2 KAPILI - KISA LOW LEVEL REFRIGERATORS - W/2 DOORS - SHORT	-2 / +8	190	304	230 V / 50 Hz	90 KG	120*60*60 CM	CE
ALS - UTN 190 CR	PİŞİRİCİ ALTI BUZDOLAPLARI - 2 KAPILI - KISA LOW LEVEL REFRIGERATORS - W/2 DOORS - SHORT	-2 / +8	190	430	230 V / 50 Hz	90 KG	120*60*60 CM	
ALS - UTN 220	PİŞİRİCİ ALTI BUZDOLAPLARI - 2 KAPILI - KISA LOW LEVEL REFRIGERATORS - W/2 DOORS - SHORT	-2 / +8	220	304	230 V / 50 Hz	95 KG	120*70*60 CM	
ALS - UTN 220 CR	PİŞİRİCİ ALTI BUZDOLAPLARI - 2 KAPILI - KISA LOW LEVEL REFRIGERATORS - W/2 DOORS - SHORT	-2 / +8	220	430	230 V / 50 Hz	95 KG	120*70*60 CM	
ALS - UTN 280	PİŞİRİCİ ALTI BUZDOLAPLARI - 3 KAPILI - KISA LOW LEVEL REFRIGERATORS - W/3 KAPILI - SHORT	-2 / +8	280	304	230 V / 50 Hz	118 KG	160*60*60 CM	
ALS - UTN 280 CR	PİŞİRİCİ ALTI BUZDOLAPLARI - 3 KAPILI - KISA LOW LEVEL REFRIGERATORS - W/3 KAPILI - SHORT	-2 / +8	280	430	230 V / 50 Hz	118 KG	160*60*60 CM	
ALS - UTN 330	PİŞİRİCİ ALTI BUZDOLAPLARI - 3 KAPILI - KISA LOW LEVEL REFRIGERATORS - W/3 KAPILI - SHORT	-2 / +8	330	304	230 V / 50 Hz	125 KG	160*70*60 CM	
ALS - UTN 330 CR	PİŞİRİCİ ALTI BUZDOLAPLARI - 3 KAPILI - KISA LOW LEVEL REFRIGERATORS - W/3 KAPILI - SHORT	-2 / +8	330	430	230 V / 50 Hz	125 KG	160*70*60 CM	



# SOĞUTUCU EKİPMANLAR

## COOLING EQUIPMENT

Make Up Buzdolapları  
Make Up Refrigerators



### *Genel Özellikler / General Features*

TR

- \* Düşük enerji tüketimi sağlayan çevre dostu HFC içermeyen poliüretan izolasyon.
- \* Temizlik gerektirmeyen kondenser.
- \* Sıcak gaz defrost ile karlanmayan evaporatör.
- \* Dış ortam sıcaklığı +43°C %65 nem oranı.
- \* Atık ısı geri kazanımlı kondanzasyon.
- \* R 290 soğutucu gaz seçeneği mevcuttur.

EN

- \* Eco friendly, HFC – free polyurethane insulation providing low energy consumption.
- \* Stay clear condenser.
- \* Evaporator does not snow because of hot gas defrost.
- \* Designed to operate in +43°C ambient %65 humidity.
- \* Waste heat recovery condensate vaporiser system.
- \* R 290 refrigerant gas option is available.

KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	LT	PASLANMAZ TÜRÜ STAINLESS TYPE	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT	ÖLÇÜ DIMENSIONS	CE
ALS - PTS-H 275	MAKE UP BUZDOLAPLARI - 2 KAPILI - YÜKSEK MAKE UP REFRIGERATORS - W/2 DOORS - HIGH	-2 / +8	275	304	230 V / 50 Hz	116 KG	150*60*85/143 CM
ALS - PTS-H 275 CR	MAKE UP BUZDOLAPLARI - 2 KAPILI - YÜKSEK MAKE UP REFRIGERATORS - W/2 DOORS - HIGH	-2 / +8	275	430	230 V / 50 Hz	116 KG	150*60*85/143 CM
ALS - PTS-H 330	MAKE UP BUZDOLAPLARI - 2 KAPILI - YÜKSEK MAKE UP REFRIGERATORS - W/2 DOORS - HIGH	-2 / +8	330	304	230 V / 50 Hz	123 KG	150*70*85/143 CM
ALS - PTS-H 330 CR	MAKE UP BUZDOLAPLARI - 2 KAPILI - YÜKSEK MAKE UP REFRIGERATORS - W/2 DOORS - HIGH	-2 / +8	330	430	230 V / 50 Hz	123 KG	150*70*85/143 CM

# SOĞUTUCU EKİPMANLAR

## COOLING EQUIPMENT

Make Up Buzdolapları  
Make Up Refrigerators



### Genel Özellikler / General Features

TR

- \* Düşük enerji tüketimi sağlayan çevre dostu HFC içermeyen poliüretan izolasyon.
- \* Temizlik gerektirmeyen kondenser.
- \* Sıcak gaz defrost ile karlanmayan evaporatör.
- \* Dış ortam sıcaklığı +43°C %65 nem oranı.
- \* Atık ısı geri kazanımlı kondanzasyon.
- \* R 290 soğutucu gaz seçeneği mevcuttur.

EN

- \* Eco friendly, HFC – free polyurethane insulation providing low energy consumption.
- \* Stay clear condenser.
- \* Evaporator does not snow because of hot gas defrost.
- \* Designed to operate in +43°C ambient %65 humidity.
- \* Waste heat recovery condensate vaporiser system.
- \* R 290 refrigerant gas option is available.

KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION		LT	PASLANMAZ TÜRÜ STAINLESS TYPE	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
ALS - PTS-H 440	MAKE UP BUZZDOLAPLARI - 3 KAPILI - YÜKSEK MAKE UP REFRIGERATORS - W/3 DOORS - HIGH	-2 / +8	440	304	230 V / 50 Hz	195 KG	150*60*85/143 CM	
ALS - PTS-H 440 CR	MAKE UP BUZZDOLAPLARI - 3 KAPILI - YÜKSEK MAKE UP REFRIGERATORS - W/3 DOORS - HIGH	-2 / +8	440	430	230 V / 50 Hz	195 KG	150*60*85/143 CM	
ALS - PTS-H 515	MAKE UP BUZZDOLAPLARI - 3 KAPILI - YÜKSEK MAKE UP REFRIGERATORS - W/3 DOORS - HIGH	-2 / +8	515	304	230 V / 50 Hz	205 KG	150*70*85/143 CM	
ALS - PTS-H 515 CR	MAKE UP BUZZDOLAPLARI - 3 KAPILI - YÜKSEK MAKE UP REFRIGERATORS - W/3 DOORS - HIGH	-2 / +8	515	430	230 V / 50 Hz	205 KG	150*70*85/143 CM	



# SOĞUTUCU EKİPMANLAR

## COOLING EQUIPMENT

Make Up Buzdolapları  
Make Up Refrigerators



### *Genel Özellikler / General Features*

TR

- \* Düşük enerji tüketimi sağlayan çevre dostu HFC içermeyen poliüretan izolasyon.
- \* Temizlik gerektirmeyen kondenser.
- \* Sıcak gaz defrost ile karlanmayan evaporatör.
- \* Dış ortam sıcaklığı +43°C %65 nem oranı.
- \* Atık ısı geri kazanımlı kondanzasyon.
- \* R 290 soğutucu gaz seçeneği mevcuttur.

EN

- \* Eco friendly, HFC – free polyurethane insulation providing low energy consumption.
- \* Stay clear condenser.
- \* Evaporator does not snow because of hot gas defrost.
- \* Designed to operate in +43°C ambient %65 humidity.
- \* Waste heat recovery condensate vaporiser system.
- \* R 290 refrigerant gas option is available.

KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	LT	PASLANMAZ TÜRÜ STAINLESS TYPE	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT	ÖLÇÜ DIMENSIONS	CE
ALS - PTS-H 560	MAKE UP BUZDOLAPLARI - 4 KAPILI - YÜKSEK MAKE UP REFRIGERATORS - W/4 DOORS - HIGH	-2 / +8	560	304	230 V / 50 Hz	198 KG	250*60*85/143 CM
ALS - PTS-H 560 CR	MAKE UP BUZDOLAPLARI - 4 KAPILI - YÜKSEK MAKE UP REFRIGERATORS - W/4 DOORS - HIGH	-2 / +8	560	430	230 V / 50 Hz	198 KG	250*60*85/143 CM
ALS - PTS-H 650	MAKE UP BUZDOLAPLARI - 4 KAPILI - YÜKSEK MAKE UP REFRIGERATORS - W/4 DOORS - HIGH	-2 / +8	650	304	230 V / 50 Hz	209 KG	250*70*85/143 CM
ALS - PTS-H 650 CR	MAKE UP BUZDOLAPLARI - 4 KAPILI - YÜKSEK MAKE UP REFRIGERATORS - W/4 DOORS - HIGH	-2 / +8	650	430	230 V / 50 Hz	209 KG	250*70*85/143 CM

# SOĞUTUCU EKİPMANLAR

## COOLING EQUIPMENT

Make Up Buzdolapları  
Make Up Refrigerators



### Genel Özellikler / General Features

TR

- \* Düşük enerji tüketimi sağlayan çevre dostu HFC içermeyen poliüretan izolasyon.
- \* Temizlik gerektirmeyen kondenser.
- \* Sıcak gaz defrost ile karlanmayan evaporatör.
- \* Dış ortam sıcaklığı +43°C %65 nem oranı.
- \* Atık ısı geri kazanımlı kondanzasyon.
- \* R 290 soğutucu gaz seçeneği mevcuttur.

EN

- \* Eco friendly, HFC – free polyurethane insulation providing low energy consumption.
- \* Stay clear condenser.
- \* Evaporator does not snow because of hot gas defrost.
- \* Designed to operate in +43°C ambient %65 humidity.
- \* Waste heat recovery condensate vaporiser system.
- \* R 290 refrigerant gas option is available.

KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION		LT	PASLANMAZ TÜRÜ STAINLESS TYPE	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
ALS - PTS-L 330	MAKE UP BUZZDOLAPLARI - 2 KAPILI - KISA MAKE UP REFRIGERATORS - W/2 DOORS - SHORT	-2 / +8	330	304	230 V / 50 Hz	123 KG	150*70*97 CM	
ALS - PTS-L 330 CR	MAKE UP BUZZDOLAPLARI - 2 KAPILI - KISA MAKE UP REFRIGERATORS - W/2 DOORS - SHORT	-2 / +8	330	430	230 V / 50 Hz	123 KG	150*70*97 CM	
ALS - PTS-L 515	MAKE UP BUZZDOLAPLARI - 3 KAPILI - KISA MAKE UP REFRIGERATORS - W/3 DOORS - SHORT	-2 / +8	515	304	230 V / 50 Hz	205 KG	200*70*97 CM	
ALS - PTS-L 515 CR	MAKE UP BUZZDOLAPLARI - 3 KAPILI - KISA MAKE UP REFRIGERATORS - W/3 DOORS - SHORT	-2 / +8	515	430	230 V / 50 Hz	205 KG	200*70*97 CM	
ALS - PTS-L 650	MAKE UP BUZZDOLAPLARI - 4 KAPILI - KISA MAKE UP REFRIGERATORS - W/4 DOORS - SHORT	-2 / +8	650	304	230 V / 50 Hz	209 KG	250*70*97 CM	
ALS - PTS-L 650 CR	MAKE UP BUZZDOLAPLARI - 4 KAPILI - KISA MAKE UP REFRIGERATORS - W/4 DOORS - SHORT	-2 / +8	650	430	230 V / 50 Hz	209 KG	250*70*97 CM	

ALS  
GRUP

CROMIUM

ALS  
GRUP

CROMIUM  
ALSINOX

# SOĞUTUCU EKİPMANLAR

## COOLING EQUIPMENT

Make Up Buzdolapları  
Make Up Refrigerators



### Genel Özellikler / General Features

TR

- \* Düşük enerji tüketimi sağlayan çevre dostu HFC içermeyen poliüretan izolasyon.
- \* Temizlik gerektirmeyen kondenser.
- \* Sıcak gaz defrost ile karlanmayan evaporatör.
- \* Dış ortam sıcaklığı +43°C %65 nem oranı.
- \* Atık ısı geri kazanımlı kondanzasyon.
- \* R 290 soğutucu gaz seçeneği mevcuttur.

EN

- \* Eco friendly, HFC – free polyurethane insulation providing low energy consumption.
- \* Stay clear condenser.
- \* Evaporator does not snow because of hot gas defrost.
- \* Designed to operate in +43°C ambient %65 humidity.
- \* Waste heat recovery condensate vaporiser system.
- \* R 290 refrigerant gas option is available.

KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPCIÓN		LT	PASLANMAZ TÜRÜ STAINLESS TYPE	GÜC POWER	AĞIRLIK WEIGHT	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
ALS - PTS HM 330	MAKE UP BUZDOLAPLARI - MERMERLİ MAKE UP REFRIGERATORS - W/MARBLE	-2 / +8	330	304	230 V / 50 Hz	146 KG	150*70*130 CM	
ALS - PTS HM 330 CR	MAKE UP BUZDOLAPLARI - MERMERLİ MAKE UP REFRIGERATORS - W/MARBLE	-2 / +8	330	430	230 V / 50 Hz	146 KG	150*70*130 CM	
ALS - PTS HM 515	MAKE UP BUZDOLAPLARI - MERMERLİ MAKE UP REFRIGERATORS - W/MARBLE	-2 / +8	515	304	230 V / 50 Hz	247 KG	200*70*130 CM	
ALS - PTS HM 515 CR	MAKE UP BUZDOLAPLARI - MERMERLİ MAKE UP REFRIGERATORS - W/MARBLE	-2 / +8	515	430	230 V / 50 Hz	247 KG	200*70*130 CM	
ALS - PTS HM 650	MAKE UP BUZDOLAPLARI - MERMERLİ MAKE UP REFRIGERATORS - W/MARBLE	-2 / +8	650	304	230 V / 50 Hz	262 KG	250*70*130 CM	
ALS - PTS HM 650 CR	MAKE UP BUZDOLAPLARI - MERMERLİ MAKE UP REFRIGERATORS - W/MARBLE	-2 / +8	650	430	230 V / 50 Hz	262 KG	250*70*130 CM	

# SOĞUTUCU EKİPMANLAR

## COOLING EQUIPMENT

Make Up Buzdolapları  
Make Up Refrigerators



### Genel Özellikler / General Features

TR

- \* Düşük enerji tüketimi sağlayan çevre dostu HFC içermeyen poliüretan izolasyon.
- \* Temizlik gerektirmeyen kondenser.
- \* Sıcak gaz defrost ile karlanmayan evaporatör.
- \* Dış ortam sıcaklığı +43°C %65 nem oranı.
- \* Atık ısı geri kazanımlı kondanzasyon.
- \* R 290 soğutucu gaz seçeneği mevcuttur.

EN

- \* Eco friendly, HFC – free polyurethane insulation providing low energy consumption.
- \* Stay clear condenser.
- \* Evaporator does not snow because of hot gas defrost.
- \* Designed to operate in +43°C ambient %65 humidity.
- \* Waste heat recovery condensate vaporiser system.
- \* R 290 refrigerant gas option is available.

KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION		LT	PASLANMAZ TÜRÜ STAINLESS TYPE	GÜC POWER	AĞIRLIK WEIGHT	ÖÇÜ DIMENSIONS	
ALS - PTS GR 330	MAKE UP GN BUZDOLAPLARI 40X60 TEPSİ KAPASİTELİ MAKE UP GN REFRIGERATORS W/40X60 TRAY CAPACITY	-2 / +8	330	304	230 V / 50 Hz	146 KG	150*80*108/150 CM	
ALS - PTS GR 330 CR	MAKE UP GN BUZDOLAPLARI 40X60 TEPSİ KAPASİTELİ MAKE UP GN REFRIGERATORS W/40X60 TRAY CAPACITY	-2 / +8	330	430	230 V / 50 Hz	146 KG	150*80*108/150 CM	
ALS - PTS GR 515	MAKE UP GN BUZDOLAPLARI 40X60 TEPSİ KAPASİTELİ MAKE UP GN REFRIGERATORS W/40X60 TRAY CAPACITY	-2 / +8	515	304	230 V / 50 Hz	247 KG	200*80*108/150 CM	
ALS - PTS GR 515 CR	MAKE UP GN BUZDOLAPLARI 40X60 TEPSİ KAPASİTELİ MAKE UP GN REFRIGERATORS W/40X60 TRAY CAPACITY	-2 / +8	515	430	230 V / 50 Hz	247 KG	200*80*108/150 CM	

ALS  
GRUP

CROMIUM

ALS  
GRUP

CROMIUM  
ALSINOX

ALS  
GRUP

ALS  
GRUP

ALS  
GRUP

ALS  
GRUP

ALS  
GRUP

ALS  
GRUP

ALS  
GRUP

# SOĞUTUCU EKİPMANLAR

## COOLING EQUIPMENT

Make Up Buzdolapları  
Make Up Refrigerators



### Genel Özellikler / General Features

TR

\* Düşük enerji tüketimi sağlayan çevre dostu HFC içermeyen poliüretan izolasyon.

\* Pleksi kapaklı.

\* Dış ortam sıcaklığı +43°C %65 nem oranı.

\* Atık ısı geri kazanımlı kondanzasyon.

\* R 290 soğutucu gaz seçeneği mevcuttur.

EN

\* Eco friendly, HFC – free polyurethane insulation providing low energy consumption.

\* Plexy cover.

\* Designed to operate in +43°C ambient %65 humidity.

\* Waste heat recovery condensate vaporiser system.

\* R 290 refrigerant gas option is available.




KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION		GN 1/4 150	WATT	GÜC POWER	AĞIRLIK WEIGHT	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
ALS - VTP 132 PL	SET ÜSTÜ SALADBARLAR COUNTERTOP SALADBARS	+4 / +10	5	412	230 V / 50 Hz	34 KG	132*34*30 CM	
ALS - VTP 150 PL	SET ÜSTÜ SALADBARLAR COUNTERTOP SALADBARS	+4 / +10	6	412	230 V / 50 Hz	36 KG	150*34*30 CM	
ALS - VTP 178 PL	SET ÜSTÜ SALADBARLAR COUNTERTOP SALADBARS	+4 / +10	8	412	230 V / 50 Hz	42 KG	178*34*30 CM	
ALS - VTP 200 PL	SET ÜSTÜ SALADBARLAR COUNTERTOP SALADBARS	+4 / +10	10	412	230 V / 50 Hz	45 KG	200*34*30 CM	
ALS - VTP 225 PL	SET ÜSTÜ SALADBARLAR COUNTERTOP SALADBARS	+4 / +10	11	412	230 V / 50 Hz	53 KG	225*34*30 CM	
ALS - VTP 250 PL	SET ÜSTÜ SALADBARLAR COUNTERTOP SALADBARS	+4 / +10	12	412	230 V / 50 Hz	48 KG	250*34*30 CM	

# SOĞUTUCU EKİPMANLAR

## COOLING EQUIPMENT

Make Up Buzdolapları  
Make Up Refrigerators

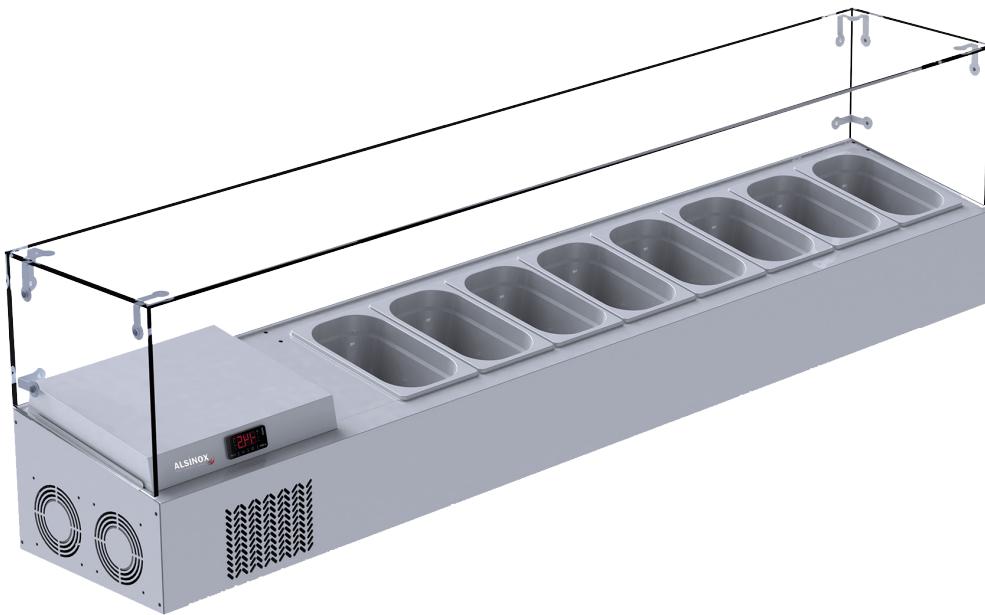

### Genel Özellikler / General Features

- |  |   |
|--|---|
| <b>TR</b><br><span style="color: red;">*</span> Düşük enerji tüketimi sağlayan çevre dostu HFC içermeyen poliüretan izolasyon. | <b>EN</b><br><span style="color: blue;">*</span> Eco friendly, HFC – free polyurethane insulation providing low energy consumption. |
| <span style="color: green;">*</span> Camlı.  | <span style="color: green;">*</span> Glass.   |
| <span style="color: green;">*</span> Dış ortam sıcaklığı +43°C %65 nem oranı.  | <span style="color: green;">*</span> Designed to operate in +43°C ambient %65 humidity.   |
| <span style="color: green;">*</span> Atık ısı geri kazanımlı kondanzasyon.   | <span style="color: green;">*</span> Waste heat recovery condensate vaporiser system.   |
| <span style="color: green;">*</span> R 290 soğutucu gaz seçeneği mevcuttur.  | <span style="color: green;">*</span> R 290 refrigerant gas option is available.   |

KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	°C	GN 1/4 150	WATT	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
ALS - VTP 132 GL	SET ÜSTÜ SALADBARLAR COUNTERTOP SALADBARS	+4 / +10	5	412	230 V / 50 Hz	34 KG	132*34*45 CM	
ALS - VTP 150 GL	SET ÜSTÜ SALADBARLAR COUNTERTOP SALADBARS	+4 / +10	6	412	230 V / 50 Hz	36 KG	150*34*45 CM	
ALS - VTP 178 GL	SET ÜSTÜ SALADBARLAR COUNTERTOP SALADBARS	+4 / +10	8	412	230 V / 50 Hz	42 KG	178*34*45 CM	
ALS - VTP 200 GL	SET ÜSTÜ SALADBARLAR COUNTERTOP SALADBARS	+4 / +10	10	412	230 V / 50 Hz	45 KG	200*34*45 CM	
ALS - VTP 225 GL	SET ÜSTÜ SALADBARLAR COUNTERTOP SALADBARS	+4 / +10	11	412	230 V / 50 Hz	53 KG	225*34*45 CM	
ALS - VTP 250 GL	SET ÜSTÜ SALADBARLAR COUNTERTOP SALADBARS	+4 / +10	12	412	230 V / 50 Hz	48 KG	250*34*45 CM	

# SOĞUTUCU EKİPMANLAR

## COOLING EQUIPMENT

Servis Tip Buzdolapları  
Service Type Refrigerators



### Genel Özellikler / General Features

TR

- \* Düşük enerji tüketimi sağlayan çevre dostu HFC içermeyen poliüretan izolasyon.
- \* Temizlik gerektirmeyen kondenser.
- \* Dış ortam sıcaklığı +43°C %65 nem oranı.
- \* Sıcak gaz defrost sistemi.
- \* Atık ısı geri kazanımlı kondanzasyon
- \* R 290 soğutucu gaz seçeneği mevcuttur.

EN

- \* Eco friendly, HFC – free polyurethane insulation providing low energy consumption.
- \* Stay clear condenser.
- \* Designed to operate in +43°C ambient %65 humidity.
- \* Hot gas defrost system.
- \* Waste heat recovery condensate vaporiser system.
- \* R 290 refrigerant gas option is available.

KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	LT	PASLANMAZ TÜRÜ STAINLESS TYPE	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
ALS - STS 330	SERVİS BUZDOLAPLARI - 2 KAPILI SERVICE REFRIGERATORS - 2 DOORS	-2 / +8	330	304	230 V / 50 Hz	153 KG	150*70*85CM
ALS - STS 330 CR	SERVİS BUZDOLAPLARI - 2 KAPILI SERVICE REFRIGERATORS - 2 DOORS	-2 / +8	330	430	230 V / 50 Hz	153 KG	150*70*85CM
ALS - STS 515	SERVİS BUZDOLAPLARI - 3 KAPILI SERVICE REFRIGERATORS - 3 DOORS	-2 / +8	515	304	230 V / 50 Hz	178 KG	200*70*85 CM
ALS - STS 515 CR	SERVİS BUZDOLAPLARI - 3 KAPILI SERVICE REFRIGERATORS - 3 DOORS	-2 / +8	515	430	230 V / 50 Hz	178 KG	200*70*85 CM
ALS - STS 650	SERVİS BUZDOLAPLARI - 4 KAPILI SERVICE REFRIGERATORS - 4 DOORS	-2 / +8	650	304	230 V / 50 Hz	195 KG	250*70*85 CM
ALS - STS 650 CR	SERVİS BUZDOLAPLARI - 4 KAPILI SERVICE REFRIGERATORS - 4 DOORS	-2 / +8	650	430	230 V / 50 Hz	195 KG	250*70*85 CM



# SOĞUTUCU EKİPMANLAR

## COOLING EQUIPMENT

Servis Tip Buzdolapları  
Service Type Refrigerators



### Genel Özellikler / General Features


TR	EN
* Düşük enerji tüketimi sağlayan çevre dostu HFC içermeyen poliüretan izolasyon.	* Eco friendly, HFC – free polyurethane insulation providing low energy consumption.
* Temizlik gerektirmeyen kondenser.	* Stay clear condenser.
* Dış ortam sıcaklığı +43°C %65 nem oranı.	* Designed to operate in +43°C ambient %65 humidity.
* Sıcak gaz defrost sistemi.	* Hot gas defrost system.
* Atık ısı geri kazanımlı kondanzasyon	* Waste heat recovery condensate vaporiser system.
* R 290 soğutucu gaz seçeneği mevcuttur.	* R 290 refrigerant gas option is available.

KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	°C	LT	PASLANMAZ TÜRÜ STAINLESS TYPE	GÜC POWER	AĞIRLIK WEIGHT	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
ALS - STS-G 330	SERVİS BUZDOLAPLARI - 2 KAPILI SERVICE REFRIGERATORS - 2 DOORS	-2 / +8	330	304	230 V / 50 Hz	153 KG	150*70*128 CM	
ALS - STS-G 330 CR	SERVİS BUZDOLAPLARI - 2 KAPILI SERVICE REFRIGERATORS - 2 DOORS	-2 / +8	330	430	230 V / 50 Hz	153 KG	150*70*128 CM	
ALS - STS-G 515	SERVİS BUZDOLAPLARI - 3 KAPILI SERVICE REFRIGERATORS - 3 DOORS	-2 / +8	515	304	230 V / 50 Hz	178 KG	200*70*128 CM	
ALS - STS-G 515 CR	SERVİS BUZDOLAPLARI - 3 KAPILI SERVICE REFRIGERATORS - 3 DOORS	-2 / +8	515	430	230 V / 50 Hz	178 KG	200*70*128 CM	
ALS - STS-G 650	SERVİS BUZDOLAPLARI - 4 KAPILI SERVICE REFRIGERATORS - 4 DOORS	-2 / +8	650	304	230 V / 50 Hz	195 KG	250*70*128 CM	
ALS - STS-G 650 CR	SERVİS BUZDOLAPLARI - 4 KAPILI SERVICE REFRIGERATORS - 4 DOORS	-2 / +8	650	430	230 V / 50 Hz	195 KG	250*70*128 CM	

# SOĞUTUCU EKİPMANLAR

## COOLING EQUIPMENT

Servis Tip Buzdolapları  
Service Type Refrigerators

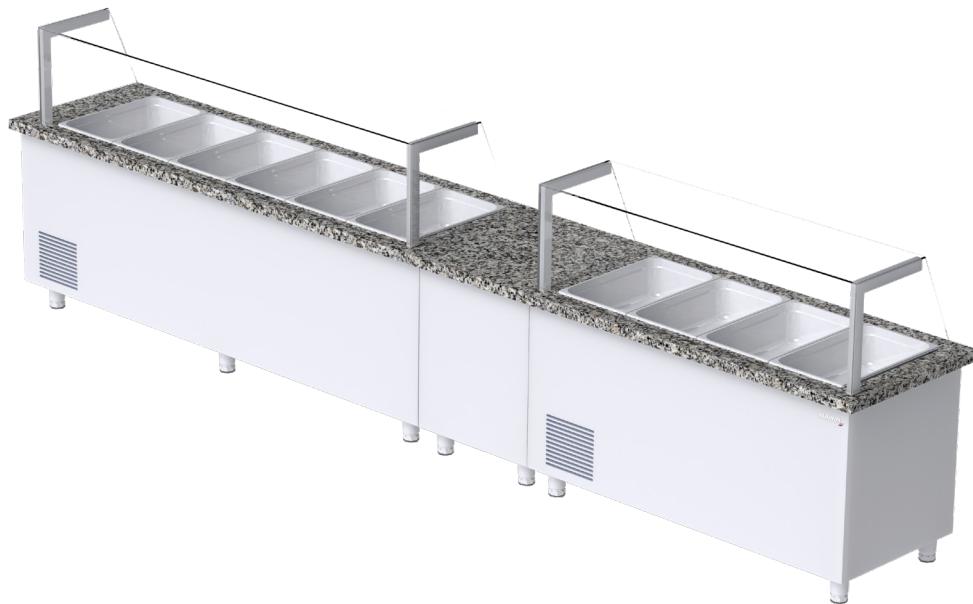

### Genel Özellikler / General Features

TR

C \* Düşük enerji tüketimi sağlayan çevre dostu HFC içermeyen poliüretan izolasyon.

\* Temizlik gerektirmeyen kondenser.

\* Dış ortam sıcaklığı +43°C %65 nem oranı.

\* Sıcak gaz defrost sistemi.

\* Atık ısı geri kazanımlı kondanzasyon

\* R 290 soğutucu gaz seçeneği mevcuttur.

EN

UK \* Eco friendly, HFC - free polyurethane insulation providing low energy consumption.

\* Stay clear condenser.

\* Designed to operate in +43°C ambient %65 humidity.

\* Hot gas defrost system.

\* Waste heat recovery condensate vaporiser system.

\* R 290 refrigerant gas option is available.



KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION		GN 1/4 150	LT	PASLANMAZ TÜRÜ STAINLESS TYPE	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
ALS - STS-F 330 CR	SERVİS BUZDOLAPLARI/SERVİS ÜNİTELERİ SERVICE REFRIGERATORS/SERVICE UNITS	-2 / +8	4	330	430	230 V / 50 Hz	225 KG	150*80*132 CM	
ALS - STH-F 330 CR	SERVİS BUZDOLAPLARI/SERVİS ÜNİTELERİ SERVICE REFRIGERATORS/SERVICE UNITS	+40/+90	4	330	430	230 V / 50 Hz	225 KG	150*80*132 CM	
ALS - KTH-F 330 CR	SERVİS BUZDOLAPLARI/SERVİS ÜNİTELERİ SERVICE REFRIGERATORS/SERVICE UNITS	-2/+8 /40/+90	4	330	430	230 V / 50 Hz	225 KG	150*80*132 CM	
ALS - STS-F 515 CR	SERVİS BUZDOLAPLARI/SERVİS ÜNİTELERİ SERVICE REFRIGERATORS/SERVICE UNITS	-2 / +8	5	515	304	230 V / 50 Hz	297 KG	200*80*132 CM	
ALS - STH-F 515 CR	SERVİS BUZDOLAPLARI/SERVİS ÜNİTELERİ SERVICE REFRIGERATORS/SERVICE UNITS	+40/+90	5	515	430	230 V / 50 Hz	297 KG	200*80*132 CM	
ALS - KTH-F 515 CR	SERVİS BUZDOLAPLARI/SERVİS ÜNİTELERİ SERVICE REFRIGERATORS/SERVICE UNITS	-2/+8 /40/+90	5	515	430	230 V / 50 Hz	297 KG	200*80*132 CM	
ALS - STS-F 650 CR	SERVİS BUZDOLAPLARI/SERVİS ÜNİTELERİ SERVICE REFRIGERATORS/SERVICE UNITS	-2 / +8	6	650	430	230 V / 50 Hz	366 KG	250*80*1322 CM	
ALS - STH-F 650 CR	SERVİS BUZDOLAPLARI/SERVİS ÜNİTELERİ SERVICE REFRIGERATORS/SERVICE UNITS	+40/+90	6	650	430	230 V / 50 Hz	366 KG	250*80*1322 CM	
ALS - KTH-F 650 CR	SERVİS BUZDOLAPLARI/SERVİS ÜNİTELERİ SERVICE REFRIGERATORS/SERVICE UNITS	-2/+8 /40/+90	6	650	430	230 V / 50 Hz	366 KG	250*80*1322 CM	
ALS - NT-01	SERVİS BUZDOLAPLARI/SERVİS ÜNİTELERİ SERVICE REFRIGERATORS/SERVICE UNITS	-	-	135	430	230 V / 50 Hz	64 KG	50*80*132 CM	
ALS - NT-02	SERVİS BUZDOLAPLARI/SERVİS ÜNİTELERİ SERVICE REFRIGERATORS/SERVICE UNITS	-	-	270	430	230 V / 50 Hz	110 KG	100*80*132 CM	

ALS  
GRUP

EKROMIUM

ALS  
GRUP

EKROMIUM  
ALSINOX

Every Business Has A Kitchen

# SOĞUTUCU EKİPMANLAR

## COOLING EQUIPMENT

Servis Tip Buzdolapları  
Service Type Refrigerators



### Genel Özellikler / General Features

TR

- \* Düşük enerji tüketimi sağlayan çevre dostu HFC içermeyen poliüretan izolasyon.
- \* Temizlik gerektirmeyen kondenser.
- \* Dış ortam sıcaklığı +43°C %65 nem oranı.
- \* Sıcak gaz defrost sistemi.
- \* Atık ısı geri kazanımlı kondanzasyon
- \* R 290 soğutucu gaz seçeneği mevcuttur.

EN

- \* Eco friendly, HFC – free polyurethane insulation providing low energy consumption.
- \* Stay clear condenser.
- \* Designed to operate in +43°C ambient %65 humidity.
- \* Hot gas defrost system.
- \* Waste heat recovery condensate vaporiser system.
- \* R 290 refrigerant gas option is available.

KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	LT	PASLANMAZ TÜRÜ STAINLESS TYPE	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
ALS - STS K 275	TEZGAH TİP BUZDOLAPLARI - ÖNÜ CAMLI COUNTER TYPE REFRIGERATORS - W/FRONT GLASS	-2 / +8	275	304	230 V / 50 Hz	103 KG	150*60*85 CM
ALS - STS K 275 CR	TEZGAH TİP BUZDOLAPLARI - ÖNÜ CAMLI COUNTER TYPE REFRIGERATORS - W/FRONT GLASS	-2 / +8	275	304	230 V / 50 Hz	103 KG	150*60*85 CM
ALS - STS K 330	TEZGAH TİP BUZDOLAPLARI - ÖNÜ CAMLI COUNTER TYPE REFRIGERATORS - W/FRONT GLASS	-2 / +8	330	304	230 V / 50 Hz	107 KG	150*70*85 CM
ALS - STS K 330 CR	TEZGAH TİP BUZDOLAPLARI - ÖNÜ CAMLI COUNTER TYPE REFRIGERATORS - W/FRONT GLASS	-2 / +8	330	430	230 V / 50 Hz	107 KG	150*70*85 CM
ALS - STS K 440	TEZGAH TİP BUZDOLAPLARI - ÖNÜ CAMLI COUNTER TYPE REFRIGERATORS - W/FRONT GLASS	-2 / +8	440	304	230 V / 50 Hz	132 KG	200*60*85 CM
ALS - STS K 440 CR	TEZGAH TİP BUZDOLAPLARI - ÖNÜ CAMLI COUNTER TYPE REFRIGERATORS - W/FRONT GLASS	-2 / +8	440	430	230 V / 50 Hz	132 KG	200*60*85 CM
ALS - STS K 515	TEZGAH TİP BUZDOLAPLARI - ÖNÜ CAMLI COUNTER TYPE REFRIGERATORS - W/FRONT GLASS	-2 / +8	515	304	230 V / 50 Hz	137 KG	200*70*85 CM
ALS - STS K 515 CR	TEZGAH TİP BUZDOLAPLARI - ÖNÜ CAMLI COUNTER TYPE REFRIGERATORS - W/FRONT GLASS	-2 / +8	515	430	230 V / 50 Hz	137 KG	200*70*85 CM
ALS - STS K 560	TEZGAH TİP BUZDOLAPLARI - ÖNÜ CAMLI COUNTER TYPE REFRIGERATORS - W/FRONT GLASS	-2 / +8	560	304	230 V / 50 Hz	196 KG	250*60*85 CM
ALS - STS K 560 CR	TEZGAH TİP BUZDOLAPLARI - ÖNÜ CAMLI COUNTER TYPE REFRIGERATORS - W/FRONT GLASS	-2 / +8	560	430	230 V / 50 Hz	196 KG	250*60*85 CM
ALS - STS K 650	TEZGAH TİP BUZDOLAPLARI - ÖNÜ CAMLI COUNTER TYPE REFRIGERATORS - W/FRONT GLASS	-2 / +8	650	304	230 V / 50 Hz	204 KG	250*70*85 CM
ALS - STS K 650 CR	TEZGAH TİP BUZDOLAPLARI - ÖNÜ CAMLI COUNTER TYPE REFRIGERATORS - W/FRONT GLASS	-2 / +8	650	430	230 V / 50 Hz	204 KG	250*70*85 CM



ALS  
GRUP

ALS  
GRUP

CROMIUM

CROMIUM

ALSINOX

# SOĞUTUCU EKİPMANLAR

## COOLING EQUIPMENT

Servis Tip Buzdolapları  
Service Type Refrigerators



### Genel Özellikler / General Features

TR

- \* Düşük enerji tüketimi sağlayan çevre dostu HFC içermeyen poliüretan izolasyon.
- \* Dış ortam sıcaklığı +43°C %65 nem oranı.
- \* Sıcak gaz defrost sistemi.
- \* Atık ısı geri kazanımlı kondanzasyon
- \* R 290 soğutucu gaz seçeneği mevcuttur.
- \* Ergonomik kapı ve kulpu sayesinde kolay açılma ve temizlik.

EN

- \* Eco friendly, HFC – free polyurethane insulation providing low energy consumption.
- \* Designed to operate in +43°C ambient %65 humidity.
- \* Hot gas defrost system.
- \* Waste heat recovery condensate vaporiser system.
- \* R 290 refrigerant gas option is available.
- \* Ergonomic door and handle designed for ease of opening and cleaning.

KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION		LT	PASLANMAZ TÜRÜ STAINLESS TYPE	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
ALS - KRN 330	KREP BUZDOLAPLARI CREP TABLE REFRIGERATORS	-2 / +8	330	304	230 V / 50 Hz	107 KG	125*70*133 CM	
ALS - KRN 330 CR	KREP BUZDOLAPLARI CREP TABLE REFRIGERATORS	-2 / +8	330	430	230 V / 50 Hz	107 KG	125*70*133 CM	

# SOĞUTUCU EKİPMANLAR

## COOLING EQUIPMENT

Servis Tip Buzdolapları  
Service Type Refrigerators



### Genel Özellikler / General Features

TR	EN
C * Düşük enerji tüketimi sağlayan çevre dostu HFC içermeyen poliüretan izolasyon.	UK * Eco friendly, HFC – free polyurethane insulation providing low energy consumption.
* Dış ortam sıcaklığı +43°C %65 nem oranı.	* Designed to operate in +43°C ambient %65 humidity.
* Sıcak gaz defrost sistemi.	* Hot gas defrost system.
* Atık ısı geri kazanımlı kondanzasyon	* Waste heat recovery condensate vaporiser system.
* R 290 soğutucu gaz seçeneği mevcuttur.	* R 290 refrigerant gas option is available.
* Ergonomik kapı ve kulpu sayesinde kolay açılma ve temizlik.	* Ergonomic door and handle designed for ease of opening and cleaning.

KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	LT	PASLANMAZ TÜRÜ STAINLESS TYPE	GÜC POWER	AĞIRLIK WEIGHT	ÖLÇÜ DIMENSIONS		
ALS - FTS 330	HAZIRLIK BUZDOLAPLARI PREPARING TABLE REFRIGERATORS	-2 / +8	330	304	230 V / 50 Hz	135 KG	150*70*130 CM	CE
ALS - FTS 330 CR	HAZIRLIK BUZDOLAPLARI PREPARING TABLE REFRIGERATORS	-2 / +8	330	430	230 V / 50 Hz	135 KG	150*70*130 CM	
ALS - FTS 515	HAZIRLIK BUZDOLAPLARI PREPARING TABLE REFRIGERATORS	-2 / +8	515	304	230 V / 50 Hz	157 KG	200*70*130 CM	
ALS - FTS 515 CR	HAZIRLIK BUZDOLAPLARI PREPARING TABLE REFRIGERATORS	-2 / +8	515	430	230 V / 50 Hz	157 KG	200*70*130 CM	
ALS - FTS 650	HAZIRLIK BUZDOLAPLARI PREPARING TABLE REFRIGERATORS	-2 / +8	650	304	230 V / 50 Hz	186 KG	250*70*130 CM	
ALS - FTS 650 CR	HAZIRLIK BUZDOLAPLARI PREPARING TABLE REFRIGERATORS	-2 / +8	650	430	230 V / 50 Hz	186 KG	250*70*130 CM	

# SOĞUTUCU EKİPMANLAR

## COOLING EQUIPMENT

Özel Tip  
Special Type



### Genel Özellikler / General Features

TR

- \* Düşük enerji tüketimi sağlayan çevre dostu HFC içermeyen poliüretan izolasyon.
- \* Temizlik gerektirmeyen kondenser.
- \* Dış ortam sıcaklığı +43°C %65 nem oranı.
- \* Atık ısı geri kazanımlı kondanzasyon.
- \* R 290 soğutucu gaz seçeneği mevcuttur.
- \* Ergonomik kapı ve kulpu sayesinde kolay açılma ve temizlik.

EN

- \* Eco friendly, HFC – free polyurethane insulation providing low energy consumption.
- \* Stay clear condenser.
- \* Designed to operate in +43°C ambient %65 humidity.
- \* Waste heat recovery condensate vaporiser system.
- \* R 290 refrigerant gas option is available.
- \* Ergonomic door and handle designed for ease of opening and cleaning.



KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION		LT	PASLANMAZ TÜRÜ STAINLESS TYPE	GÜC POWER	AĞIRLIK WEIGHT	ÖLÇÜ DIMENSIONS
ALS - OTS 140	TEZGAH ALTI MİNİ BUZDOLABI UNDERCOUNTER REFRIGERATOR	-2 / +8	140	304	230 V / 50 Hz	62 KG	60*64*83 CM
ALS - OTS 140 CR	TEZGAH ALTI MİNİ BUZDOLABI UNDERCOUNTER REFRIGERATOR	-2 / +8	140	430	230 V / 50 Hz	62 KG	60*64*83 CM
ALS - OTS 140 N	TEZGAH ALTI MİNİ BUZDOLABI UNDERCOUNTER REFRIGERATOR	-10 / -22	140	304	230 V / 50 Hz	62 KG	60*64*83 CM
ALS - OTS 140 N CR	TEZGAH ALTI MİNİ BUZDOLABI UNDERCOUNTER REFRIGERATOR	-10 / -22	140	430	230 V / 50 Hz	62 KG	60*64*83 CM
ALS - OTS 140 UG	TEZGAH ALTI MİNİ BUZDOLABI UNDERCOUNTER REFRIGERATOR	-2 / +8	140	304	230 V / 50 Hz	62 KG	60*64*83 CM
ALS - OTS 140 CR UG	TEZGAH ALTI MİNİ BUZDOLABI UNDERCOUNTER REFRIGERATOR	-2 / +8	140	430	230 V / 50 Hz	62 KG	60*64*83 CM
ALS - OTS 140 N UG	TEZGAH ALTI MİNİ BUZDOLABI UNDERCOUNTER REFRIGERATOR	-10 / -22	140	304	230 V / 50 Hz	62 KG	60*64*83 CM
ALS - OTS 140 N CR UG	TEZGAH ALTI MİNİ BUZDOLABI UNDERCOUNTER REFRIGERATOR	-10 / -22	140	430	230 V / 50 Hz	62 KG	60*64*83 CM



Every Business Has A Kitchen

# SOĞUTUCU EKİPMANLAR

## COOLING EQUIPMENT

Özel Tip  
Special Type



### Genel Özellikler / General Features

TR

- \* Düşük enerji tüketimi sağlayan çevre dostu HFC içermeyen poliüretan izolasyon, temizlik gerektirmeyen kondenser.
- \* Aktif karbon ve UVC sayesinde antibakteriyel soğutma, nem kontrolü.
- \* Sıcak gaz defrost ile karlanmayan evaporatör.

EN

UK

- \* Eco friendly, HFC – free polyurethane insulation providing low energy consumption, stay clear condenser.
- \* Antibacterial cooling with an activated carbon filter and an active UVC light, humidity control.
- \* Evaporator does not snow because of hot gas defrost.

KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION		LT	PASLANMAZ TÜRÜ STAINLESS TYPE	GÜC POWER	AĞIRLIK WEIGHT	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
ALS - DAG 140	DRY AGED BUZDOLABI DRY AGED REFRIGERATOR	-3 / +5	140	304	230 V / 50 Hz	70 KG	60*64*83 CM	
ALS - DAG 610	DRY AGED BUZDOLABI DRY AGED REFRIGERATOR	-3 / +5	610	304	230 V / 50 Hz	129 KG	70*88*210 CM	
ALS - DAG 1340	DRY AGED BUZDOLABI DRY AGED REFRIGERATOR	-3 / +5	1340	304	230 V / 50 Hz	197 KG	140*88*210 CM	



### Genel Özellikler / General Features

TR

- \* Düşük enerji tüketimi sağlayan çevre dostu HFC içermeyen poliüretan izolasyon, temizlik gerektirmeyen kondenser.
- \* Sıcak gaz defrost sistemi.
- \* R 290 soğutucu gaz seçeneği mevcuttur.

EN

UK

- \* Eco friendly, HFC – free polyurethane insulation providing low energy consumption, stay clear condenser.
- \* Hot gas defrost system
- \* R 290 refrigerant gas option is available.

KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	SOĞUTMA / DONDURMA / DIŞ ORTAM SICAKLIĞI CHILLING / FREEZING / AMBIENT TEMPERATURE			TEPSİ KAPASİTESİ TRAY CAPACITY	TEPSİ YÜKSEKLİĞİ TRAY HEIGHT	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
ALS - BLC 5-0	BLAST FREEZER/CHILLER BLAST FREEZER/CHILLER	+90/+3	+90/-18	+32	5	50 MM	90*101*85 CM	
ALS - BLC 5	BLAST FREEZER/CHILLER BLAST FREEZER/CHILLER	+90/+3	+90/-18	+32	5	50 MM	82*76*85 CM	
ALS - BLC 7	BLAST FREEZER/CHILLER BLAST FREEZER/CHILLER	+90/+3	+90/-18	+32	7	50 MM	82*76*124 CM	
ALS - BLC 10	BLAST FREEZER/CHILLER BLAST FREEZER/CHILLER	+90/+3	+90/-18	+32	10	50 MM	82*76*138 CM	
ALS - BLC 15	BLAST FREEZER/CHILLER BLAST FREEZER/CHILLER	+90/+3	+90/-18	+32	15	50 MM	82*86*199 CM	

ALS  
GRUP

CROMIUM

ALS  
GRUP

CROMIUM  
ALSINOX

# SOĞUTUCU EKİPMANLAR

## COOLING EQUIPMENT

Buz Makineleri  
Ice Cube Machine

### KÜP BUZ MAKİNESİ 22 KG/GÜN

CUBE ICE MACHINE 22 KG/DAY

<b>KOD</b> CODE	ALS-CB 184
	35,5*40,4*59,5 CM
	220/230V 0,32 KW
	27,5



### KÜP BUZ MAKİNESİ 85 KG/GÜN

CUBE ICE MACHINE 85 KG/DAY

<b>KOD</b> CODE	ALS-CB 840
	73,8*60*103 CM
	220/230V 0,80 KW
	86



### KÜP BUZ MAKİNESİ 29 KG/GÜN

CUBE ICE MACHINE 29 KG/DAY

<b>KOD</b> CODE	ALS-CB 249
	39*46*69,5 CM
	220/230V 0,37 KW
	37



### KÜP BUZ MAKİNESİ 95 KG/GÜN

CUBE ICE MACHINE 95 KG/DAY

<b>KOD</b> CODE	ALS-CB 955
	73,8*60*113 CM
	220/230V 0,85 KW
	89



### KÜP BUZ MAKİNESİ 44 KG/GÜN

CUBE ICE MACHINE 44 KG/DAY

<b>KOD</b> CODE	ALS-CB 416
	50*58*80 CM
	220/230V 0,45 KW
	52



### KÜP BUZ MAKİNESİ 155 KG/GÜN

CUBE ICE MACHINE 155 KG/DAY

<b>KOD</b> CODE	ALS-CB 1565
	84*74*118,5 CM
	220/230V 1,40 KW
	118



### KÜP BUZ MAKİNESİ 67 KG/GÜN

CUBE ICE MACHINE 67 KG/DAY

<b>KOD</b> CODE	ALS-CB 640
	73,8*60*103 CM
	220/230V 0,65 KW
	77



### KÜP BUZ MAKİNESİ 300 KG/GÜN

CUBE ICE MACHINE 95 KG/DAY

<b>KOD</b> CODE	ALS-C 300
	125*58*84,8 CM
	220/230V 2,60 KW
	152



# SOĞUTUCU EKİPMANLAR

## COOLING EQUIPMENT

**Buz Makineleri**  
Ice Cube Machine

### HIZLI KÜP BUZ MAKİNESİ 140 KG/GÜN

FAST CUBE ICE MACHINE 140 KG/DAY

<b>KOD</b> CODE	ALS- VM 350
	54*54,4*74,7 CM
	220/230V 1,40 KW
	73



### GRANÜL BUZ MAKİNESİ 85 KG/GÜN

GRANULE ICE MACHINE 85 KG/DAY

<b>KOD</b> CODE	ALS- TB 852
	50*66*80 CM
	220/230V 0,55 KW
	59



### HIZLI KÜP BUZ MAKİNESİ 200 KG/GÜN

FAST CUBE ICE MACHINE 200 KG/DAY

<b>KOD</b> CODE	ALS- VM 500
	77*55*80,5 CM
	220/230V 1,60 KW
	90



### GRANÜL BUZ MAKİNESİ 140 KG/GÜN

GRANULE ICE MACHINE 140 KG/DAY

<b>KOD</b> CODE	ALS- TB 1404
	73,8*69*96,1 CM
	220/230V 0,65 KW
	90



### HIZLI KÜP BUZ MAKİNESİ 400 KG/GÜN

FAST CUBE ICE MACHINE 400 KG/DAY

<b>KOD</b> CODE	ALS- VM 900
	77*55*80,5 CM
	220/230V 3 KW
	113



### GRANÜL BUZ MAKİNESİ 250 KG/GÜN

GRANULE ICE MACHINE 250 KG/DAY

<b>KOD</b> CODE	ALS- TM 250
	56*56,9*69,5 CM
	220/230V 1,05 KW
	83



### HIZLI KÜP BUZ MAKİNESİ 770 KG/GÜN

FAST CUBE ICE MACHINE 770 KG/DAY

<b>KOD</b> CODE	ALS- VM 1700
	125*64,5*95 CM
	220/230V 4,3 KW
	186



### GRANÜL BUZ MAKİNESİ 440 KG/GÜN

GRANULE ICE MACHINE 440 KG/DAY

<b>KOD</b> CODE	ALS- TM 450
	56*56,9*69,5 CM
	220/230V 1,70 KW
	102



# SOĞUTUCU EKİPMANLAR

## COOLING EQUIPMENT

Buz Makineleri  
Ice Cube Machine

### KAR BUZ MAKİNESİ 95 KG/GÜN

SNOW ICE MACHINE 95 KG/DAY

<b>KOD</b> CODE	ALS- GB 902
	50*66*80 CM
	220/230V 0,55 KW
	59



### KAR BUZ MAKİNESİ 1000 KG/GÜN

SNOW ICE MACHINE 1000 KG/DAY

<b>KOD</b> CODE	ALS- G 1000
	93,4*68,4*70 CM
	220/230V 3,20 KW
	167



### KAR BUZ MAKİNESİ 155 KG/GÜN

SNOW ICE MACHINE 155 KG/DAY

<b>KOD</b> CODE	ALS- GB 1540
	73,8*69*103 CM
	220/230V 0,65 KW
	85



### BUZ HAZNESİ - 100 KG HAZNE KAPASİTELİ

ICE BIN- 100 KG BIN CAPACITY

<b>KOD</b> CODE	ALS- BIN 110
	56*81,5*110 CM
	VM 350 G 280/510 TM 250/450
	53



### KAR BUZ MAKİNESİ 280 KG/GÜN

SNOW ICE MACHINE 280 KG/DAY

<b>KOD</b> CODE	ALS- G 280
	56*56,9*69,5 CM
	220/230V 1,05 KW
	83



### BUZ HAZNESİ - 200 KG HAZNE KAPASİTELİ

ICE BIN- 200 KG BIN CAPACITY

<b>KOD</b> CODE	ALS- BIN 200
	87*79*110 CM
	VM 350/500/900 G 280/510 TM 250/450
	74



### KAR BUZ MAKİNESİ 510 KG/GÜN

SNOW ICE MACHINE 510 KG/DAY

<b>KOD</b> CODE	ALS- G 510
	56*56,9*69,5 CM
	220/230V 1,70 KW
	102



### BUZ HAZNESİ - 180 KG HAZNE KAPASİTELİ

ICE BIN- 180 KG BIN CAPACITY

<b>KOD</b> CODE	ALS- BIN 240 PE
	94,2*79,5*115,3 CM
	VM 350/500/900 G 280/510 TM 250/450
	64



# SOĞUTUCU EKİPMANLAR

## COOLING EQUIPMENT

Buz Makineleri  
Ice Cube Machine

### BUZ HAZNESİ - 350 KG HAZNE KAPASİTELİ

ICE BIN- 350 KG BIN CAPACITY

<b>KOD</b> CODE	ALS-BIN 350
	125*79*110 CM
	C 300, VM 500/900/1700, G 280/510, TM 250/450
	105



### BUZ HAZNESİ - 300 KG HAZNE KAPASİTELİ

ICE BIN- 300 KG BIN CAPACITY

<b>KOD</b> CODE	ALS-DRB 500
	156*133*181 CM
	G 510, G 1000, TM 450
	204



### BUZ HAZNESİ - 17 KG HAZNE KAPASİTELİ

ICE BIN- 17 KG BIN CAPACITY

<b>KOD</b> CODE	ALS-RB 100
	79,5*106*128,4 CM
	G 280/510, TM 250/450
	64



### BUZ HAZNESİ - 1000 KG HAZNE KAPASİTELİ

ICE BIN- 1000 KG BIN CAPACITY

<b>KOD</b> CODE	ALS-DRB 1200
	156*133*246 CM
	G 510, G 1000, TM 450
	251



### BUZ HAZNESİ - 50 KG HAZNE KAPASİTELİ

ICE BIN- 50 KG BIN CAPACITY

<b>KOD</b> CODE	ALS-DRB 100
	156*106*148,4 CM
	VM 500/900, G 280/510, TM 250/450
	135



### BUZ HAZNESİ - 550 KG HAZNE KAPASİTELİ

ICE BIN- 550 KG BIN CAPACITY

<b>KOD</b> CODE	ALS-BIN 550 V DS
	111*106*191,5 CM
	G 510, G 1000, TM 450
	163





# **SOĞUK ODALAR**

## COLD ROOMS

**Zeminli Soğuk Odalar**

Cold Rooms With Floor

**Zeminsiz Soğuk Odalar**

Cold Rooms Without Floor

# SOĞUK ODALAR

## COLD ROOMS

Zeminli Soğuk Odalar  
Cold Rooms With Floor



**TR**

\* Dijital kontrol paneli.

\* Plastik iç hijyen aksesuarları.

\* İç aydınlatma.

**EN**

\* Digital control panel.

\* Plastic interior hygiene accessories.

\* Interior lighting.

KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	°	PANEL KALINLIĞI PANEL THICKNESS	PANEL CİNSİ PANEL TYPE	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
ALS - SDD-PO/2	PANEL TİP SOĞUK ODA - ZEMİNLİ PANEL TYPE COLD ROOM - FLOORED	-5 / +5	12 CM	KROM/KROM CHROMIUM / CHROMIUM	ÖZEL ÖLÇÜ CUSTOM SIZE	
ALS - SDD-PO/1	PANEL TİP SOĞUK ODA - ZEMİNLİ PANEL TYPE COLD ROOM - FLOORED	-5 / +5	12 CM	POLY/POLY POLY / POLY	ÖZEL ÖLÇÜ CUSTOM SIZE	
ALS - SDD-PO/3	PANEL TİP SOĞUK ODA - ZEMİNLİ PANEL TYPE COLD ROOM - FLOORED	-5 / +5	12 CM	PVC/PVC PVC/PVC	ÖZEL ÖLÇÜ CUSTOM SIZE	
ALS - SDD-KR	PANEL TİP SOĞUK ODA - ZEMİNLİ PANEL TYPE COLD ROOM - FLOORED	-5 / +5	8 CM	KROM/KROM CHROMIUM / CHROMIUM	ÖZEL ÖLÇÜ CUSTOM SIZE	
ALS - SDD-PO	PANEL TİP SOĞUK ODA - ZEMİNLİ PANEL TYPE COLD ROOM - FLOORED	-5 / +5	8 CM	POLY/POLY POLY / POLY	ÖZEL ÖLÇÜ CUSTOM SIZE	
ALS - SDD-PV	PANEL TİP SOĞUK ODA - ZEMİNLİ PANEL TYPE COLD ROOM - FLOORED	-5 / +5	8 CM	PVC/PVC PVC/PVC	ÖZEL ÖLÇÜ CUSTOM SIZE	

KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	°	PANEL KALINLIĞI PANEL THICKNESS	PANEL CİNSİ PANEL TYPE	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
ALS - SHD-KR	PANEL TİP SOĞUK DONDURUCU - ZEMİNLİ PANEL TYPE COLD FREEZER - FLOORED	-18	12 CM	KROM/KROM CHROMIUM / CHROMIUM	ÖZEL ÖLÇÜ CUSTOM SIZE	
ALS - SHD-PO	PANEL TİP SOĞUK DONDURUCU - ZEMİNLİ PANEL TYPE COLD FREEZER - FLOORED	-18	12 CM	POLY/POLY POLY / POLY	ÖZEL ÖLÇÜ CUSTOM SIZE	
ALS - SHD-PV	PANEL TİP SOĞUK DONDURUCU - ZEMİNLİ PANEL TYPE COLD FREEZER - FLOORED	-18	12 CM	PVC/PVC PVC/PVC	ÖZEL ÖLÇÜ CUSTOM SIZE	

# SOĞUK ODALAR

## COLD ROOMS

Zeminsiz Soğuk Odalar  
Cold Rooms Without Floor



**TR**

\* Dijital kontrol paneli.

\* Plastik iç hijyen aksesuarları.

\* İç aydınlatma.

**EN**

\* Digital control panel.

\* Plastic interior hygiene accessories.

\* Interior lighting.

KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	°C	PANEL KALINLIĞI PANEL THICKNESS	PANEL CİNSİ PANEL TYPE	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
ALS - SDDZ-PO/2	PANEL TİP SOĞUK ODA - ZEMİNSİZ PANEL TYPE COLD ROOM - FLOORLESS	-5 / +5	12 CM	KROM/KROM CHROMIUM / CHROMIUM	ÖZEL ÖLÇÜ CUSTOM SIZE	
ALS - SDDZ-PO/1	PANEL TİP SOĞUK ODA - ZEMİNSİZ PANEL TYPE COLD ROOM - FLOORLESS	-5 / +5	12 CM	POLY/POLY POLY / POLY	ÖZEL ÖLÇÜ CUSTOM SIZE	
ALS - SDDZ-PO/3	PANEL TİP SOĞUK ODA - ZEMİNSİZ PANEL TYPE COLD ROOM - FLOORLESS	-5 / +5	12 CM	PVC/PVC PVC/PVC	ÖZEL ÖLÇÜ CUSTOM SIZE	
ALS - SDDZ-KR	PANEL TİP SOĞUK ODA - ZEMİNSİZ PANEL TYPE COLD ROOM - FLOORLESS	-5 / +5	8 CM	KROM/KROM CHROMIUM / CHROMIUM	ÖZEL ÖLÇÜ CUSTOM SIZE	
ALS - SDDZ-PO	PANEL TİP SOĞUK ODA - ZEMİNSİZ PANEL TYPE COLD ROOM - FLOORLESS	-5 / +5	8 CM	POLY/POLY POLY / POLY	ÖZEL ÖLÇÜ CUSTOM SIZE	
ALS - SDDZ-KR	PANEL TİP SOĞUK ODA - ZEMİNSİZ PANEL TYPE COLD ROOM - FLOORLESS	-5 / +5	8 CM	PVC/PVC PVC/PVC	ÖZEL ÖLÇÜ CUSTOM SIZE	

KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	°C	PANEL KALINLIĞI PANEL THICKNESS	PANEL CİNSİ PANEL TYPE	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
ALS - SHDZ-KR	PANEL TİP SOĞUK DONDURUCU - ZEMİNSİZ PANEL TYPE COLD FREEZER - FLOORLESS	-18	12 CM	KROM/KROM CHROMIUM / CHROMIUM	ÖZEL ÖLÇÜ CUSTOM SIZE	
ALS - SHDZ-PO	PANEL TİP SOĞUK DONDURUCU - ZEMİNSİZ PANEL TYPE COLD FREEZER - FLOORLESS	-18	12 CM	POLY/POLY POLY / POLY	ÖZEL ÖLÇÜ CUSTOM SIZE	
ALS - SHDZ-PV	PANEL TİP SOĞUK DONDURUCU - ZEMİNSİZ PANEL TYPE COLD FREEZER - FLOORLESS	-18	12 CM	PVC/PVC PVC/PVC	ÖZEL ÖLÇÜ CUSTOM SIZE	



# **PASLANMAZ EKİPMANLAR**

## **STAINLESS EQUIPMENT**

**Çalışma Tezgahları**

Work Benches

**Hareketli Çalışma Tezgahları**

Movable Work Benches

**Polietilen Tablalı Tezgahlar**

Polyethylene Table Benches

**İstif Rafları**

Stack Shelves

**Duvar Tip Davlumbaz - Filtresiz**

Wall Type Hood - Without Filter

**Duvar Tip Davlumbaz - Filtreli**

Wall Type Hood - With Filter

# PASLANMAZ EKİPMANLAR

## STAINLESS EQUIPMENT

Çalışma Tezgahı - Alt Tablalı  
Work Bench - With Bottom Table

### Genel Özellikler / General Features



TR

C.

\* Tamamı AISI 304 kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik sac ve kutu profil.

\* Üst tabla 1.50 mm, alt tabla 1.20 mm ve bant 1.00 mm kalınlığındadır. Üst tabla düz ve çift dönüşlü, arka tarafı 60 mm sırtlıdır.

\* Ayaklar 40x40x1.2 mm paslanmaz çelik taşılı, kapalı kutu profilden ve ucunda ayarlanabilir rotul ayaklıdır.

EN

UK

\* All AISI 304 quality 18/8 Cr-Ni stainless steel sheet and box profile.

\* Upper table 1.50 mm, lower table 1.20 mm and band 1.00 mm thick. Upper table is flat and double-turn, back side has 60 mm back.

\* Legs are made of 40x40x1.2 mm stainless steel stone, closed box profile and adjustable ball joint at the end.

SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
1	ALS - CTAT066	60*60*85 CM
2	ALS - CTAT067	60*70*85 CM
3	ALS - CTAT068	60*80*85 CM
4	ALS - CTAT076	70*60*85 CM
5	ALS - CTAT077	70*70*85 CM
6	ALS - CTAT078	70*80*85 CM
7	ALS - CTAT086	80*60*85 CM
8	ALS - CTAT087	80*70*85 CM
9	ALS - CTAT088	80*80*85 CM
10	ALS - CTAT096	90*60*85 CM
11	ALS - CTAT097	90*70*85 CM
12	ALS - CTAT098	90*80*85 CM
13	ALS - CTAT106	100*60*85 CM
14	ALS - CTAT107	100*70*85 CM
15	ALS - CTAT108	100*80*85 CM
16	ALS - CTAT116	110*60*85 CM
17	ALS - CTAT117	110*70*85 CM
18	ALS - CTAT118	110*80*85 CM
19	ALS - CTAT126	120*60*85 CM

SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
20	ALS - CTAT127	120*70*85 CM
21	ALS - CTAT128	120*80*85 CM
22	ALS - CTAT136	130*60*85 CM
23	ALS - CTAT137	130*70*85 CM
24	ALS - CTAT138	130*80*85 CM
25	ALS - CTAT146	140*60*85 CM
26	ALS - CTAT147	140*70*85 CM
27	ALS - CTAT148	140*80*85 CM
28	ALS - CTAT156	150*60*85 CM
29	ALS - CTAT157	150*70*85 CM
30	ALS - CTAT158	150*80*85 CM
31	ALS - CTAT166	160*60*85 CM
32	ALS - CTAT167	160*70*85 CM
33	ALS - CTAT168	160*80*85 CM
34	ALS - CTAT176	170*60*85 CM
35	ALS - CTAT177	170*70*85 CM
36	ALS - CTAT178	170*80*85 CM
37	ALS - CTAT186	180*60*85 CM
38	ALS - CTAT187	180*70*85 CM

SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
39	ALS - CTAT188	180*80*85 CM
40	ALS - CTAT196	190*60*85 CM
41	ALS - CTAT197	190*70*85 CM
42	ALS - CTAT198	190*80*85 CM
43	ALS - CTAT206	200*60*85 CM
44	ALS - CTAT207	200*70*85 CM
45	ALS - CTAT208	200*80*85 CM
46	ALS - CTAT216	210*60*85 CM
47	ALS - CTAT217	210*70*85 CM
48	ALS - CTAT218	210*80*85 CM
49	ALS - CTAT226	220*60*85 CM
50	ALS - CTAT227	220*70*85 CM
51	ALS - CTAT228	220*80*85 CM
52	ALS - CTAT236	230*60*85 CM
53	ALS - CTAT237	230*70*85 CM
54	ALS - CTAT238	230*80*85 CM
55	ALS - CTAT246	240*60*85 CM
56	ALS - CTAT247	240*70*85 CM
57	ALS - CTAT248	240*80*85 CM

# PASLANMAZ EKİPMANLAR

## STAINLESS EQUIPMENT

Çalışma Tezgahı - Alt Tablasız  
Work Bench - Without Bottom Table



### Genel Özellikler / General Features

TR

EN

\* Tamamı AISI 304 kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik sac ve kutu profil.

\* Üst tabla 1.50 mm düz ve çift dönüşlü, arka tarafı 60 mm sırtlıdır.

\* Ayaklar 40x40x1.2 mm paslanmaz çelik taşılı, kapalı kutu profilden ve ucunda ayarlanabilir rotul ayaklıdır.

EN

TR

\* All AISI 304 quality 18/8 Cr-Ni stainless steel sheet and box profile.

\* Top table is 1.50 mm flat and double-turn, back side is 60 mm back.

\* Legs are made of 40x40x1.2 mm stainless steel stone, closed box profile and adjustable ball joint at the end.

SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
1	ALS - CTA066	60*60*85 CM
2	ALS - CTA067	60*70*85 CM
3	ALS - CTA068	60*80*85 CM
4	ALS - CTA076	70*60*85 CM
5	ALS - CTA077	70*70*85 CM
6	ALS - CTA078	70*80*85 CM
7	ALS - CTA086	80*60*85 CM
8	ALS - CTA087	80*70*85 CM
9	ALS - CTA088	80*80*85 CM
10	ALS - CTA096	90*60*85 CM
11	ALS - CTA097	90*70*85 CM
12	ALS - CTA098	90*80*85 CM
13	ALS - CTA106	100*60*85 CM
14	ALS - CTA107	100*70*85 CM
15	ALS - CTA108	100*80*85 CM
16	ALS - CTA116	110*60*85 CM
17	ALS - CTA117	110*70*85 CM
18	ALS - CTA118	110*80*85 CM
19	ALS - CTA126	120*60*85 CM

SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
20	ALS - CTA127	120*70*85 CM
21	ALS - CTA128	120*80*85 CM
22	ALS - CTA136	130*60*85 CM
23	ALS - CTA137	130*70*85 CM
24	ALS - CTA138	130*80*85 CM
25	ALS - CTA146	140*60*85 CM
26	ALS - CTA147	140*70*85 CM
27	ALS - CTA148	140*80*85 CM
28	ALS - CTA156	150*60*85 CM
29	ALS - CTA157	150*70*85 CM
30	ALS - CTA158	150*80*85 CM
31	ALS - CTA166	160*60*85 CM
32	ALS - CTA167	160*70*85 CM
33	ALS - CTA168	160*80*85 CM
34	ALS - CTA176	170*60*85 CM
35	ALS - CTA177	170*70*85 CM
36	ALS - CTA178	170*80*85 CM
37	ALS - CTA186	180*60*85 CM
38	ALS - CTA187	180*70*85 CM


SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
39	ALS - CTA188	180*80*85 CM
40	ALS - CTA196	190*60*85 CM
41	ALS - CTA197	190*70*85 CM
42	ALS - CTA198	190*80*85 CM
43	ALS - CTA206	200*60*85 CM
44	ALS - CTA207	200*70*85 CM
45	ALS - CTA208	200*80*85 CM
46	ALS - CTA216	210*60*85 CM
47	ALS - CTA217	210*70*85 CM
48	ALS - CTA218	210*80*85 CM
49	ALS - CTA226	220*60*85 CM
50	ALS - CTA227	220*70*85 CM
51	ALS - CTA228	220*80*85 CM
52	ALS - CTA236	230*60*85 CM
53	ALS - CTA237	230*70*85 CM
54	ALS - CTA238	230*80*85 CM
55	ALS - CTA246	240*60*85 CM
56	ALS - CTA247	240*70*85 CM
57	ALS - CTA248	240*80*85 CM

# PASLANMAZ EKİPMANLAR

## STAINLESS EQUIPMENT

Çalışma Tezgahı - Ara Raflı  
Work Bench - With Intermediate Shelf

### Genel Özellikler / General Features

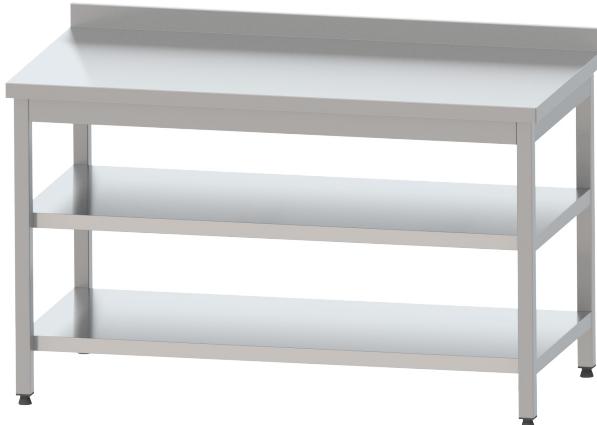

TR

EN

\* Tamamı AISI 304 kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik sac ve kutu profil.

\* Üst tabla 1.50 mm, alt tabla 1.20 mm ve bant 1.00 mm kalınlığındadır. Üst tabla düz ve çift dönüşlü, arka tarafı 60 mm sırtlıdır.

\* Ayaklar 40x40x1.2 mm paslanmaz çelik taşılı, kapalı kutu profilden ve ucunda ayarlanabilir rotul ayaklıdır.

TR

EN

\* All AISI 304 quality 18/8 Cr-Ni stainless steel sheet and box profile.

\* Upper table 1.50 mm, lower table 1.20 mm and band 1.00 mm thick. Upper table is flat and double-turn, back side has 60 mm back.

\* Legs are made of 40x40x1.2 mm stainless steel stone, closed box profile and adjustable ball joint at the end.

SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
1	ALS - CTR066	60*60*85 CM
2	ALS - CTR067	60*70*85 CM
3	ALS - CTR068	60*80*85 CM
4	ALS - CTR076	70*60*85 CM
5	ALS - CTR077	70*70*85 CM
6	ALS - CTR078	70*80*85 CM
7	ALS - CTR086	80*60*85 CM
8	ALS - CTR087	80*70*85 CM
9	ALS - CTR088	80*80*85 CM
10	ALS - CTR096	90*60*85 CM
11	ALS - CTR097	90*70*85 CM
12	ALS - CTR098	90*80*85 CM
13	ALS - CTR106	100*60*85 CM
14	ALS - CTR107	100*70*85 CM
15	ALS - CTR108	100*80*85 CM
16	ALS - CTR116	110*60*85 CM
17	ALS - CTR117	110*70*85 CM
18	ALS - CTR118	110*80*85 CM
19	ALS - CTR126	120*60*85 CM

SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
20	ALS - CTR127	120*70*85 CM
21	ALS - CTR128	120*80*85 CM
22	ALS - CTR136	130*60*85 CM
23	ALS - CTR137	130*70*85 CM
24	ALS - CTR138	130*80*85 CM
25	ALS - CTR146	140*60*85 CM
26	ALS - CTR147	140*70*85 CM
27	ALS - CTR148	140*80*85 CM
28	ALS - CTR156	150*60*85 CM
29	ALS - CTR157	150*70*85 CM
30	ALS - CTR158	150*80*85 CM
31	ALS - CTR166	160*60*85 CM
32	ALS - CTR167	160*70*85 CM
33	ALS - CTR168	160*80*85 CM
34	ALS - CTR176	170*60*85 CM
35	ALS - CTR177	170*70*85 CM
36	ALS - CTR178	170*80*85 CM
37	ALS - CTR186	180*60*85 CM
38	ALS - CTR187	180*70*85 CM

SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
39	ALS - CTR188	180*80*85 CM
40	ALS - CTR196	190*60*85 CM
41	ALS - CTR197	190*70*85 CM
42	ALS - CTR198	190*80*85 CM
43	ALS - CTR206	200*60*85 CM
44	ALS - CTR207	200*70*85 CM
45	ALS - CTR208	200*80*85 CM
46	ALS - CTR216	210*60*85 CM
47	ALS - CTR217	210*70*85 CM
48	ALS - CTR218	210*80*85 CM
49	ALS - CTR226	220*60*85 CM
50	ALS - CTR227	220*70*85 CM
51	ALS - CTR228	220*80*85 CM
52	ALS - CTR236	230*60*85 CM
53	ALS - CTR237	230*70*85 CM
54	ALS - CTR238	230*80*85 CM
55	ALS - CTR246	240*60*85 CM
56	ALS - CTR247	240*70*85 CM
57	ALS - CTR248	240*80*85 CM

**ALS**  
GRUP

ALS  
INDUSTRI

EKROMIUM

EKROMIUM

ALSINOX

Every Business Has A Kitchen

# PASLANMAZ EKİPMANLAR

## STAINLESS EQUIPMENT

Çalışma Tezgahı - Tek Çekmeceli Alt Tabaklı  
Work Bench - Single Drawer With Bottom Table

### Genel Özellikler / General Features

TR

\* Tek çekmeceli ve alt tablalıdır.

\* Tamamı AISI 304 kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik sac ve kutu profili.

\* Üst tabla 1.50 mm, alt tabla 1.20 mm ve bant 1.00 mm kalınlığındadır. Üst tabla düz ve çift dönüşlü, arka tarafı 60 mm sırtlıdır.

\* Ayaklar 40x40x1.2 mm paslanmaz çelik taşılı, kapalı kutu profilden ve ucunda ayarlanabilir rotil ayaklıdır.

EN

\* Single drawer and bottom table.

\* All AISI 304 quality 18/8 Cr-Ni stainless steel sheet and box profile.

\* Upper table 1.50 mm, lower table 1.20 mm and band 1.00 mm thick. Upper table is flat and double-turn, back side has 60 mm back.

\* Legs are made of 40x40x1.2 mm stainless steel stone, closed box profile and adjustable ball joint at the end.



SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
1	ALS - CTT066	60*60*85 CM
2	ALS - CTT067	60*70*85 CM
3	ALS - CTT068	60*80*85 CM
4	ALS - CTT076	70*60*85 CM
5	ALS - CTT077	70*70*85 CM
6	ALS - CTT078	70*80*85 CM
7	ALS - CTT086	80*60*85 CM
8	ALS - CTT087	80*70*85 CM
9	ALS - CTT088	80*80*85 CM
10	ALS - CTT096	90*60*85 CM
11	ALS - CTT097	90*70*85 CM
12	ALS - CTT098	90*80*85 CM
13	ALS - CTT106	100*60*85 CM
14	ALS - CTT107	100*70*85 CM
15	ALS - CTT108	100*80*85 CM
16	ALS - CTT116	110*60*85 CM
17	ALS - CTT117	110*70*85 CM
18	ALS - CTT118	110*80*85 CM
19	ALS - CTT126	120*60*85 CM

SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
20	ALS - CTT127	120*70*85 CM
21	ALS - CTT128	120*80*85 CM
22	ALS - CTT136	130*60*85 CM
23	ALS - CTT137	130*70*85 CM
24	ALS - CTT138	130*80*85 CM
25	ALS - CTT146	140*60*85 CM
26	ALS - CTT147	140*70*85 CM
27	ALS - CTT148	140*80*85 CM
28	ALS - CTT156	150*60*85 CM
29	ALS - CTT157	150*70*85 CM
30	ALS - CTT158	150*80*85 CM
31	ALS - CTT166	160*60*85 CM
32	ALS - CTT167	160*70*85 CM
33	ALS - CTT168	160*80*85 CM
34	ALS - CTT176	170*60*85 CM
35	ALS - CTT177	170*70*85 CM
36	ALS - CTT178	170*80*85 CM
37	ALS - CTT186	180*60*85 CM
38	ALS - CTT187	180*70*85 CM

SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
39	ALS - CTT188	180*80*85 CM
40	ALS - CTT196	190*60*85 CM
41	ALS - CTT197	190*70*85 CM
42	ALS - CTT198	190*80*85 CM
43	ALS - CTT206	200*60*85 CM
44	ALS - CTT207	200*70*85 CM
45	ALS - CTT208	200*80*85 CM
46	ALS - CTT216	210*60*85 CM
47	ALS - CTT217	210*70*85 CM
48	ALS - CTT218	210*80*85 CM
49	ALS - CTT226	220*60*85 CM
50	ALS - CTT227	220*70*85 CM
51	ALS - CTT228	220*80*85 CM
52	ALS - CTT236	230*60*85 CM
53	ALS - CTT237	230*70*85 CM
54	ALS - CTT238	230*80*85 CM
55	ALS - CTT246	240*60*85 CM
56	ALS - CTT247	240*70*85 CM
57	ALS - CTT248	240*80*85 CM

# PASLANMAZ EKİPMANLAR

## STAINLESS EQUIPMENT

Çalışma Tezgahı - Tek Çekmeceli Alt Tabasız  
Work Bench - Single Drawer Without Bottom Table

### Genel Özellikler / General Features



TR

EN

\* Tek çekmeceli ve alt tablasızdır.

\* Tamamı AISI 304 kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik sac ve kutu profil.

\* Üst tabla 1.50 mm, düz ve çift dönüşlü, arka taraflı 60 mm sırtlıdır.

\* Ayaklar 40x40x1.2 mm paslanmaz çelik taşılı, kapalı kutu profilden ve ucunda ayarlanabilir rotatif ayaklıdır.

EN

\* Single drawer and without bottom table.

\* All AISI 304 quality 18/8 Cr-Ni stainless steel sheet and box profile.

\* Top table 1.50 mm, flat and double rotation, back side 60 mm back.

\* Legs are made of 40x40x1.2 mm stainless steel stone, closed box profile and adjustable ball joint at the end.

SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
1	ALS - CTTA066	60*60*85 CM
2	ALS - CTTA067	60*70*85 CM
3	ALS - CTTA068	60*80*85 CM
4	ALS - CTTA076	70*60*85 CM
5	ALS - CTTA077	70*70*85 CM
6	ALS - CTTA078	70*80*85 CM
7	ALS - CTTA086	80*60*85 CM
8	ALS - CTTA087	80*70*85 CM
9	ALS - CTTA088	80*80*85 CM
10	ALS - CTTA096	90*60*85 CM
11	ALS - CTTA097	90*70*85 CM
12	ALS - CTTA098	90*80*85 CM
13	ALS - CTTA106	100*60*85 CM
14	ALS - CTTA107	100*70*85 CM
15	ALS - CTTA108	100*80*85 CM
16	ALS - CTTA116	110*60*85 CM
17	ALS - CTTA117	110*70*85 CM
18	ALS - CTTA118	110*80*85 CM
19	ALS - CTTA126	120*60*85 CM

SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
20	ALS - CTTA127	120*70*85 CM
21	ALS - CTTA128	120*80*85 CM
22	ALS - CTTA136	130*60*85 CM
23	ALS - CTTA137	130*70*85 CM
24	ALS - CTTA138	130*80*85 CM
25	ALS - CTTA146	140*60*85 CM
26	ALS - CTTA147	140*70*85 CM
27	ALS - CTTA148	140*80*85 CM
28	ALS - CTTA156	150*60*85 CM
29	ALS - CTTA157	150*70*85 CM
30	ALS - CTTA158	150*80*85 CM
31	ALS - CTTA166	160*60*85 CM
32	ALS - CTTA167	160*70*85 CM
33	ALS - CTTA168	160*80*85 CM
34	ALS - CTTA176	170*60*85 CM
35	ALS - CTTA177	170*70*85 CM
36	ALS - CTTA178	170*80*85 CM
37	ALS - CTTA186	180*60*85 CM
38	ALS - CTTA187	180*70*85 CM

SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
39	ALS - CTTA188	180*80*85 CM
40	ALS - CTTA196	190*60*85 CM
41	ALS - CTTA197	190*70*85 CM
42	ALS - CTTA198	190*80*85 CM
43	ALS - CTTA206	200*60*85 CM
44	ALS - CTTA207	200*70*85 CM
45	ALS - CTTA208	200*80*85 CM
46	ALS - CTTA216	210*60*85 CM
47	ALS - CTTA217	210*70*85 CM
48	ALS - CTTA218	210*80*85 CM
49	ALS - CTTA226	220*60*85 CM
50	ALS - CTTA227	220*70*85 CM
51	ALS - CTTA228	220*80*85 CM
52	ALS - CTTA236	230*60*85 CM
53	ALS - CTTA237	230*70*85 CM
54	ALS - CTTA238	230*80*85 CM
55	ALS - CTTA246	240*60*85 CM
56	ALS - CTTA247	240*70*85 CM
57	ALS - CTTA248	240*80*85 CM

**ALS**  
GRUP

ALS  
INDUSTRI

EKROMİUM

EKROMİUM  
ALSINOX

Every Business Has A Kitchen

# PASLANMAZ EKİPMANLAR

## STAINLESS EQUIPMENT

Çalışma Tezgahı - Blok Çekmeceli Alt Tabaklı  
Work Bench - Block Drawers With Bottom Table



### Genel Özellikler / General Features

TR

\* Blok çekmeceli ve alt tablalıdır.

\* Tamamı AISI 304 kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik sac ve kutu profil.

\* Üst tabla 1.50 mm, alt tabla 1.20 mm ve bant 1.00 mm kalınlığındadır. Üst tabla düz ve çift dönüşlü, arka tarafı 60 mm sırtlıdır.

\* Ayaklar 40x40x1.2 mm paslanmaz çelik taşılı, kapalı kutu profilden ve ucunda ayarlanabilir rotil ayaklıdır.

EN

\* With block drawers and bottom table.

\* All AISI 304 quality 18/8 Cr-Ni stainless steel sheet and box profile.

\* Upper table 1.50 mm, lower table 1.20 mm and band 1.00 mm thick. Upper table is flat and double-turn, back side has 60 mm back.

\* Legs are made of 40x40x1.2 mm stainless steel stone, closed box profile and adjustable ball joint at the end.

SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
1	ALS - CTBA066	60*60*85 CM
2	ALS - CTBA067	60*70*85 CM
3	ALS - CTBA068	60*80*85 CM
4	ALS - CTBA076	70*60*85 CM
5	ALS - CTBA077	70*70*85 CM
6	ALS - CTBA078	70*80*85 CM
7	ALS - CTBA086	80*60*85 CM
8	ALS - CTBA087	80*70*85 CM
9	ALS - CTBA088	80*80*85 CM
10	ALS - CTBA096	90*60*85 CM
11	ALS - CTBA097	90*70*85 CM
12	ALS - CTBA098	90*80*85 CM
13	ALS - CTBA106	100*60*85 CM
14	ALS - CTBA107	100*70*85 CM
15	ALS - CTBA108	100*80*85 CM
16	ALS - CTBA116	110*60*85 CM
17	ALS - CTBA117	110*70*85 CM
18	ALS - CTBA118	110*80*85 CM
19	ALS - CTBA126	120*60*85 CM

SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
20	ALS - CTBA127	120*70*85 CM
21	ALS - CTBA128	120*80*85 CM
22	ALS - CTBA136	130*60*85 CM
23	ALS - CTBA137	130*70*85 CM
24	ALS - CTBA138	130*80*85 CM
25	ALS - CTBA146	140*60*85 CM
26	ALS - CTBA147	140*70*85 CM
27	ALS - CTBA148	140*80*85 CM
28	ALS - CTBA156	150*60*85 CM
29	ALS - CTBA157	150*70*85 CM
30	ALS - CTBA158	150*80*85 CM
31	ALS - CTBA166	160*60*85 CM
32	ALS - CTBA167	160*70*85 CM
33	ALS - CTBA168	160*80*85 CM
34	ALS - CTBA176	170*60*85 CM
35	ALS - CTBA177	170*70*85 CM
36	ALS - CTBA178	170*80*85 CM
37	ALS - CTBA186	180*60*85 CM
38	ALS - CTBA187	180*70*85 CM

SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
39	ALS - CTBA188	180*80*85 CM
40	ALS - CTBA196	190*60*85 CM
41	ALS - CTBA197	190*70*85 CM
42	ALS - CTBA198	190*80*85 CM
43	ALS - CTBA206	200*60*85 CM
44	ALS - CTBA207	200*70*85 CM
45	ALS - CTBA208	200*80*85 CM
46	ALS - CTBA216	210*60*85 CM
47	ALS - CTBA217	210*70*85 CM
48	ALS - CTBA218	210*80*85 CM
49	ALS - CTBA226	220*60*85 CM
50	ALS - CTBA227	220*70*85 CM
51	ALS - CTBA228	220*80*85 CM
52	ALS - CTBA236	230*60*85 CM
53	ALS - CTBA237	230*70*85 CM
54	ALS - CTBA238	230*80*85 CM
55	ALS - CTBA246	240*60*85 CM
56	ALS - CTBA247	240*70*85 CM
57	ALS - CTBA248	240*80*85 CM

# PASLANMAZ EKİPMANLAR

## STAINLESS EQUIPMENT

Çalışma Tezgahı - Blok Çekmeceli Alt Tablasız  
Work Bench - Block Drawers Without Bottom Table

### Genel Özellikler / General Features



TR

EN

\* Blok çekmeceli ve alt tablasızdır.

\* Tamamı AISI 304 kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik sac ve kutu profil.

\* Üst tabla 1.50 mm, düz ve çift dönüşlü, arka taraflı 60 mm sırtlıdır.

\* Ayaklar 40x40x1.2 mm paslanmaz çelik taşılı, kapalı kutu profilden ve ucunda ayarlanabilir rotül ayaklıdır.

EN

UK

\* Block drawer and bottom table.

\* All AISI 304 quality 18/8 Cr-Ni stainless steel sheet and box profile.

\* Top table 1.50 mm, flat and double rotation, back side 60 mm back.

\* Legs are made of 40x40x1.2 mm stainless steel stone, closed box profile and adjustable ball joint feet at the end.

SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
1	ALS - CTB066	60*60*85 CM
2	ALS - CTB067	60*70*85 CM
3	ALS - CTB068	60*80*85 CM
4	ALS - CTB076	70*60*85 CM
5	ALS - CTB077	70*70*85 CM
6	ALS - CTB078	70*80*85 CM
7	ALS - CTB086	80*60*85 CM
8	ALS - CTB087	80*70*85 CM
9	ALS - CTB088	80*80*85 CM
10	ALS - CTB096	90*60*85 CM
11	ALS - CTB097	90*70*85 CM
12	ALS - CTB098	90*80*85 CM
13	ALS - CTB106	100*60*85 CM
14	ALS - CTB107	100*70*85 CM
15	ALS - CTB108	100*80*85 CM
16	ALS - CTB116	110*60*85 CM
17	ALS - CTB117	110*70*85 CM
18	ALS - CTB118	110*80*85 CM
19	ALS - CTB126	120*60*85 CM

SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
20	ALS - CTB127	120*70*85 CM
21	ALS - CTB128	120*80*85 CM
22	ALS - CTB136	130*60*85 CM
23	ALS - CTB137	130*70*85 CM
24	ALS - CTB138	130*80*85 CM
25	ALS - CTB146	140*60*85 CM
26	ALS - CTB147	140*70*85 CM
27	ALS - CTB148	140*80*85 CM
28	ALS - CTB156	150*60*85 CM
29	ALS - CTB157	150*70*85 CM
30	ALS - CTB158	150*80*85 CM
31	ALS - CTB166	160*60*85 CM
32	ALS - CTB167	160*70*85 CM
33	ALS - CTB168	160*80*85 CM
34	ALS - CTB176	170*60*85 CM
35	ALS - CTB177	170*70*85 CM
36	ALS - CTB178	170*80*85 CM
37	ALS - CTB186	180*60*85 CM
38	ALS - CTB187	180*70*85 CM

SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
39	ALS - CTB188	180*80*85 CM
40	ALS - CTB196	190*60*85 CM
41	ALS - CTB197	190*70*85 CM
42	ALS - CTB198	190*80*85 CM
43	ALS - CTB206	200*60*85 CM
44	ALS - CTB207	200*70*85 CM
45	ALS - CTB208	200*80*85 CM
46	ALS - CTB216	210*60*85 CM
47	ALS - CTB217	210*70*85 CM
48	ALS - CTB218	210*80*85 CM
49	ALS - CTB226	220*60*85 CM
50	ALS - CTB227	220*70*85 CM
51	ALS - CTB228	220*80*85 CM
52	ALS - CTB236	230*60*85 CM
53	ALS - CTB237	230*70*85 CM
54	ALS - CTB238	230*80*85 CM
55	ALS - CTB246	240*60*85 CM
56	ALS - CTB247	240*70*85 CM
57	ALS - CTB248	240*80*85 CM

# PASLANMAZ EKİPMANLAR

## STAINLESS EQUIPMENT

Çalışma Tezgahı - Blok Çekmeceli Ara Raflı  
Work Bench - Block Drawers With Intermediate Shelf



### Genel Özellikler / General Features

TR

\* Blok çekmeceli ve ara rafıdır.

\* Tamamı AISI 304 kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik sac ve kutu profil.

\* Üst tabla 1.50 mm, alt tabla 1.20 mm ve bant 1.00 mm kalınlığındadır. Üst tabla düz ve çift dönüşlü, arka tarafı 60 mm sırtlıdır.

EN

\* Block drawers and intermediate shelves.

\* All AISI 304 quality 18/8 Cr-Ni stainless steel sheet and box profile.

\* Upper table 1.50 mm, lower table 1.20 mm and band 1.00 mm thick. Upper table is flat and double-turn, back side has 60 mm back.

\* Legs are made of 40x40x1.2 mm stainless steel stone, closed box profile and adjustable ball joint at the end.

SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
1	ALS - CTBR066	60*60*85 CM
2	ALS - CTBR067	60*70*85 CM
3	ALS - CTBR068	60*80*85 CM
4	ALS - CTBR076	70*60*85 CM
5	ALS - CTBR077	70*70*85 CM
6	ALS - CTBR078	70*80*85 CM
7	ALS - CTBR086	80*60*85 CM
8	ALS - CTBR087	80*70*85 CM
9	ALS - CTBR088	80*80*85 CM
10	ALS - CTBR096	90*60*85 CM
11	ALS - CTBR097	90*70*85 CM
12	ALS - CTBR098	90*80*85 CM
13	ALS - CTBR106	100*60*85 CM
14	ALS - CTBR107	100*70*85 CM
15	ALS - CTBR108	100*80*85 CM
16	ALS - CTBR116	110*60*85 CM
17	ALS - CTBR117	110*70*85 CM
18	ALS - CTBR118	110*80*85 CM
19	ALS - CTBR126	120*60*85 CM

SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
20	ALS - CTBR127	120*70*85 CM
21	ALS - CTBR128	120*80*85 CM
22	ALS - CTBR136	130*60*85 CM
23	ALS - CTBR137	130*70*85 CM
24	ALS - CTBR138	130*80*85 CM
25	ALS - CTBR146	140*60*85 CM
26	ALS - CTBR147	140*70*85 CM
27	ALS - CTBR148	140*80*85 CM
28	ALS - CTBR156	150*60*85 CM
29	ALS - CTBR157	150*70*85 CM
30	ALS - CTBR158	150*80*85 CM
31	ALS - CTBR166	160*60*85 CM
32	ALS - CTBR167	160*70*85 CM
33	ALS - CTBR168	160*80*85 CM
34	ALS - CTBR176	170*60*85 CM
35	ALS - CTBR177	170*70*85 CM
36	ALS - CTBR178	170*80*85 CM
37	ALS - CTBR186	180*60*85 CM
38	ALS - CTBR187	180*70*85 CM

SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
39	ALS - CTBR188	180*80*85 CM
40	ALS - CTBR196	190*60*85 CM
41	ALS - CTBR197	190*70*85 CM
42	ALS - CTBR198	190*80*85 CM
43	ALS - CTBR206	200*60*85 CM
44	ALS - CTBR207	200*70*85 CM
45	ALS - CTBR208	200*80*85 CM
46	ALS - CTBR216	210*60*85 CM
47	ALS - CTBR217	210*70*85 CM
48	ALS - CTBR218	210*80*85 CM
49	ALS - CTBR226	220*60*85 CM
50	ALS - CTBR227	220*70*85 CM
51	ALS - CTBR228	220*80*85 CM
52	ALS - CTBR236	230*60*85 CM
53	ALS - CTBR237	230*70*85 CM
54	ALS - CTBR238	230*80*85 CM
55	ALS - CTBR246	240*60*85 CM
56	ALS - CTBR247	240*70*85 CM
57	ALS - CTBR248	240*80*85 CM

# PASLANMAZ EKİPMANLAR

## STAINLESS EQUIPMENT

Çalışma Tezgahı - Dolaplı  
Work Bench - Cabinet



### Genel Özellikler / General Features

TR

C.

\* Tamamı AISI 304 kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik sac ve kutu profil.

\* Üst tabla 1.50 mm, alt tabla 1.20 mm ve bant 1.00 mm kalınlığındadır. Üst tabla düz ve çift dönüşlü, arka tarafı 60 mm sırtıdır.

\* Ayaklar 40x40x1.2 mm paslanmaz çelik taşılı, kapalı kutu profilden ve ucunda ayarlanabilir rotul ayaklıdır.

EN

UK

\* All AISI 304 quality 18/8 Cr-Ni stainless steel sheet and box profile.

\* Upper table 1.50 mm, lower table 1.20 mm and band 1.00 mm thick. Upper table is flat and double-turn, back side has 60 mm back.

\* Legs are made of 40x40x1.2 mm stainless steel stone, closed box profile and adjustable ball joint at the end.

SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
1	ALS - CTD066	60*60*85 CM
2	ALS - CTD067	60*70*85 CM
3	ALS - CTD068	60*80*85 CM
4	ALS - CTD076	70*60*85 CM
5	ALS - CTD077	70*70*85 CM
6	ALS - CTD078	70*80*85 CM
7	ALS - CTD086	80*60*85 CM
8	ALS - CTD087	80*70*85 CM
9	ALS - CTD088	80*80*85 CM
10	ALS - CTD096	90*60*85 CM
11	ALS - CTD097	90*70*85 CM
12	ALS - CTD098	90*80*85 CM
13	ALS - CTD106	100*60*85 CM
14	ALS - CTD107	100*70*85 CM
15	ALS - CTD108	100*80*85 CM
16	ALS - CTD116	110*60*85 CM
17	ALS - CTD117	110*70*85 CM
18	ALS - CTD118	110*80*85 CM
19	ALS - CTD126	120*60*85 CM

SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
20	ALS - CTD127	120*70*85 CM
21	ALS - CTD128	120*80*85 CM
22	ALS - CTD136	130*60*85 CM
23	ALS - CTD137	130*70*85 CM
24	ALS - CTD138	130*80*85 CM
25	ALS - CTD146	140*60*85 CM
26	ALS - CTD147	140*70*85 CM
27	ALS - CTD148	140*80*85 CM
28	ALS - CTD156	150*60*85 CM
29	ALS - CTD157	150*70*85 CM
30	ALS - CTD158	150*80*85 CM
31	ALS - CTD166	160*60*85 CM
32	ALS - CTD167	160*70*85 CM
33	ALS - CTD168	160*80*85 CM
34	ALS - CTD176	170*60*85 CM
35	ALS - CTD177	170*70*85 CM
36	ALS - CTD178	170*80*85 CM
37	ALS - CTD186	180*60*85 CM
38	ALS - CTD187	180*70*85 CM

SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
39	ALS - CTD188	180*80*85 CM
40	ALS - CTD196	190*60*85 CM
41	ALS - CTD197	190*70*85 CM
42	ALS - CTD198	190*80*85 CM
43	ALS - CTD206	200*60*85 CM
44	ALS - CTD207	200*70*85 CM
45	ALS - CTD208	200*80*85 CM
46	ALS - CTD216	210*60*85 CM
47	ALS - CTD217	210*70*85 CM
48	ALS - CTD218	210*80*85 CM
49	ALS - CTD226	220*60*85 CM
50	ALS - CTD227	220*70*85 CM
51	ALS - CTD228	220*80*85 CM
52	ALS - CTD236	230*60*85 CM
53	ALS - CTD237	230*70*85 CM
54	ALS - CTD238	230*80*85 CM
55	ALS - CTD246	240*60*85 CM
56	ALS - CTD247	240*70*85 CM
57	ALS - CTD248	240*80*85 CM

# PASLANMAZ EKİPMANLAR

## STAINLESS EQUIPMENT

Çalışma Tezgahı - Dolaplı Ara Rafı  
Work Bench - Cabinet With Intermediate Shelf



### Genel Özellikler / General Features

TR

EN

\* Tamamı AISI 304 kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik sac ve kutu profil.

\* Üst tabla 1.50 mm, alt tabla 1.20 mm ve bant 1.00 mm kalınlığındadır. Üst tabla düz ve çift dönüşlü, arka tarafı 60 mm sırtlıdır.

\* Ayaklar 40x40x1.2 mm paslanmaz çelik taşılı, kapalı kutu profilden ve ucunda ayarlanabilir rotil ayaklıdır.

EN

\* All AISI 304 quality 18/8 Cr-Ni stainless steel sheet and box profile.

\* Upper table 1.50 mm, lower table 1.20 mm and band 1.00 mm thick. Upper table is flat and double-turn, back side has 60 mm back.

\* Legs are made of 40x40x1.2 mm stainless steel stone, closed box profile and adjustable ball joint at the end.



SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
1	ALS - CTDR066	60*60*85 CM
2	ALS - CTDR067	60*70*85 CM
3	ALS - CTDR068	60*80*85 CM
4	ALS - CTDR076	70*60*85 CM
5	ALS - CTDR077	70*70*85 CM
6	ALS - CTDR078	70*80*85 CM
7	ALS - CTDR086	80*60*85 CM
8	ALS - CTDR087	80*70*85 CM
9	ALS - CTDR088	80*80*85 CM
10	ALS - CTDR096	90*60*85 CM
11	ALS - CTDR097	90*70*85 CM
12	ALS - CTDR098	90*80*85 CM
13	ALS - CTDR106	100*60*85 CM
14	ALS - CTDR107	100*70*85 CM
15	ALS - CTDR108	100*80*85 CM
16	ALS - CTDR116	110*60*85 CM
17	ALS - CTDR117	110*70*85 CM
18	ALS - CTDR118	110*80*85 CM
19	ALS - CTDR126	120*60*85 CM

SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
20	ALS - CTDR127	120*70*85 CM
21	ALS - CTDR128	120*80*85 CM
22	ALS - CTDR136	130*60*85 CM
23	ALS - CTDR137	130*70*85 CM
24	ALS - CTDR138	130*80*85 CM
25	ALS - CTDR146	140*60*85 CM
26	ALS - CTDR147	140*70*85 CM
27	ALS - CTDR148	140*80*85 CM
28	ALS - CTDR156	150*60*85 CM
29	ALS - CTDR157	150*70*85 CM
30	ALS - CTDR158	150*80*85 CM
31	ALS - CTDR166	160*60*85 CM
32	ALS - CTDR167	160*70*85 CM
33	ALS - CTDR168	160*80*85 CM
34	ALS - CTDR176	170*60*85 CM
35	ALS - CTDR177	170*70*85 CM
36	ALS - CTDR178	170*80*85 CM
37	ALS - CTDR186	180*60*85 CM
38	ALS - CTDR187	180*70*85 CM

SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
39	ALS - CTDR188	180*80*85 CM
40	ALS - CTDR196	190*60*85 CM
41	ALS - CTDR197	190*70*85 CM
42	ALS - CTDR198	190*80*85 CM
43	ALS - CTDR206	200*60*85 CM
44	ALS - CTDR207	200*70*85 CM
45	ALS - CTDR208	200*80*85 CM
46	ALS - CTDR216	210*60*85 CM
47	ALS - CTDR217	210*70*85 CM
48	ALS - CTDR218	210*80*85 CM
49	ALS - CTDR226	220*60*85 CM
50	ALS - CTDR227	220*70*85 CM
51	ALS - CTDR228	220*80*85 CM
52	ALS - CTDR236	230*60*85 CM
53	ALS - CTDR237	230*70*85 CM
54	ALS - CTDR238	230*80*85 CM
55	ALS - CTDR246	240*60*85 CM
56	ALS - CTDR247	240*70*85 CM
57	ALS - CTDR248	240*80*85 CM

# PASLANMAZ EKİPMANLAR

## STAINLESS EQUIPMENT

Çalışma Tezgahı - Dolaplı Blok Çekmeceli  
Work Bench - Block Drawers With Cabinets

### Genel Özellikler / General Features



TR

C.

\* Dolaplı ve blok çekmeceli.

\* Tamamı AISI 304 kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik sac ve kutu profil.

\* Üst tabla 1.50 mm, alt tabla 1.20 mm ve bant 1.00 mm kalınlığındadır. Üst tabla düz ve çift dönüşlü, arka tarafı 60 mm sırtlıdır.

\* Ayaklar 40x40x1.2 mm paslanmaz çelik taşılı, kapalı kutu profilden ve ucunda ayarlanabilir rotil ayaklıdır.

EN

GB

\* With cabinets and block drawers.

\* All AISI 304 quality 18/8 Cr-Ni stainless steel sheet and box profile.

\* Upper table 1.50 mm, lower table 1.20 mm and band 1.00 mm thick. Upper table is flat and double-turn, back side has 60 mm back.

\* Legs are made of 40x40x1.2 mm stainless steel stone, closed box profile and adjustable ball joint at the end.

SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
1	ALS - CTDB066	60*60*85 CM
2	ALS - CTDB067	60*70*85 CM
3	ALS - CTDB068	60*80*85 CM
4	ALS - CTDB076	70*60*85 CM
5	ALS - CTDB077	70*70*85 CM
6	ALS - CTDB078	70*80*85 CM
7	ALS - CTDB086	80*60*85 CM
8	ALS - CTDB087	80*70*85 CM
9	ALS - CTDB088	80*80*85 CM
10	ALS - CTDB096	90*60*85 CM
11	ALS - CTDB097	90*70*85 CM
12	ALS - CTDB098	90*80*85 CM
13	ALS - CTDB106	100*60*85 CM
14	ALS - CTDB107	100*70*85 CM
15	ALS - CTDB108	100*80*85 CM
16	ALS - CTDB116	110*60*85 CM
17	ALS - CTDB117	110*70*85 CM
18	ALS - CTDB118	110*80*85 CM
19	ALS - CTDB126	120*60*85 CM

SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
20	ALS - CTDB127	120*70*85 CM
21	ALS - CTDB128	120*80*85 CM
22	ALS - CTDB136	130*60*85 CM
23	ALS - CTDB137	130*70*85 CM
24	ALS - CTDB138	130*80*85 CM
25	ALS - CTDB146	140*60*85 CM
26	ALS - CTDB147	140*70*85 CM
27	ALS - CTDB148	140*80*85 CM
28	ALS - CTDB156	150*60*85 CM
29	ALS - CTDB157	150*70*85 CM
30	ALS - CTDB158	150*80*85 CM
31	ALS - CTDB166	160*60*85 CM
32	ALS - CTDB167	160*70*85 CM
33	ALS - CTB168	160*80*85 CM
34	ALS - CTDB176	170*60*85 CM
35	ALS - CTDB177	170*70*85 CM
36	ALS - CTDB178	170*80*85 CM
37	ALS - CTDB186	180*60*85 CM
38	ALS - CTDB187	180*70*85 CM

SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
39	ALS - CTDB188	180*80*85 CM
40	ALS - CTDB196	190*60*85 CM
41	ALS - CTDB197	190*70*85 CM
42	ALS - CTDB198	190*80*85 CM
43	ALS - CTDB206	200*60*85 CM
44	ALS - CTDB207	200*70*85 CM
45	ALS - CTDB208	200*80*85 CM
46	ALS - CTDB216	210*60*85 CM
47	ALS - CTDB217	210*70*85 CM
48	ALS - CTDB218	210*80*85 CM
49	ALS - CTDB226	220*60*85 CM
50	ALS - CTDB227	220*70*85 CM
51	ALS - CTDB228	220*80*85 CM
52	ALS - CTDB236	230*60*85 CM
53	ALS - CTDB237	230*70*85 CM
54	ALS - CTDB238	230*80*85 CM
55	ALS - CTDB246	240*60*85 CM
56	ALS - CTDB247	240*70*85 CM
57	ALS - CTDB248	240*80*85 CM

# PASLANMAZ EKİPMANLAR

## STAINLESS EQUIPMENT

Çalışma Tezgahı - Dolaplı Blok Çekmeceli Ara Rafı  
Work Bench - Cabinet Block Drawers With Intermediate Shel



### Genel Özellikler / General Features

TR

\* Dolaplı, blok çekmeceli ve ara rafıdır.

\* Tamamı AISI 304 kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik sac ve kutu profil.

\* Üst tabla 1.50 mm, alt tabla 1.20 mm ve bant 1.00 mm kalınlığındadır. Üst tabla düz ve çift dönüşlü, arka tarafı 60 mm sırtlıdır.

\* Ayaklar 40x40x1.2 mm paslanmaz çelik taşılı, kapalı kutu profilden ve ucunda ayarlanabilir rotil ayaklıdır.

EN

\* With cabinets, block drawers and intermediate shelves.

\* All AISI 304 quality 18/8 Cr-Ni stainless steel sheet and box profile.

\* Upper table 1.50 mm, lower table 1.20 mm and band 1.00 mm thick. Upper table is flat and double-turn, back side has 60 mm back.

\* Legs are made of 40x40x1.2 mm stainless steel stone, closed box profile and adjustable ball joint at the end.

SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
1	ALS - CTS066	60*60*85 CM
2	ALS - CTS067	60*70*85 CM
3	ALS - CTS068	60*80*85 CM
4	ALS - CTS076	70*60*85 CM
5	ALS - CTS077	70*70*85 CM
6	ALS - CTS078	70*80*85 CM
7	ALS - CTS086	80*60*85 CM
8	ALS - CTS087	80*70*85 CM
9	ALS - CTS088	80*80*85 CM
10	ALS - CTS096	90*60*85 CM
11	ALS - CTS097	90*70*85 CM
12	ALS - CTS098	90*80*85 CM
13	ALS - CTS106	100*60*85 CM
14	ALS - CTS107	100*70*85 CM
15	ALS - CTS108	100*80*85 CM
16	ALS - CTS116	110*60*85 CM
17	ALS - CTS117	110*70*85 CM
18	ALS - CTS118	110*80*85 CM
19	ALS - CTS126	120*60*85 CM

SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
20	ALS - CTS127	120*70*85 CM
21	ALS - CTS128	120*80*85 CM
22	ALS - CTS136	130*60*85 CM
23	ALS - CTS137	130*70*85 CM
24	ALS - CTS138	130*80*85 CM
25	ALS - CTS146	140*60*85 CM
26	ALS - CTS147	140*70*85 CM
27	ALS - CTS148	140*80*85 CM
28	ALS - CTS156	150*60*85 CM
29	ALS - CTS157	150*70*85 CM
30	ALS - CTS158	150*80*85 CM
31	ALS - CTS166	160*60*85 CM
32	ALS - CTS167	160*70*85 CM
33	ALS - CTS168	160*80*85 CM
34	ALS - CTS176	170*60*85 CM
35	ALS - CTS177	170*70*85 CM
36	ALS - CTS178	170*80*85 CM
37	ALS - CTS186	180*60*85 CM
38	ALS - CTS187	180*70*85 CM


SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
39	ALS - CTS188	180*80*85 CM
40	ALS - CTS196	190*60*85 CM
41	ALS - CTS197	190*70*85 CM
42	ALS - CTS198	190*80*85 CM
43	ALS - CTS206	200*60*85 CM
44	ALS - CTS207	200*70*85 CM
45	ALS - CTS208	200*80*85 CM
46	ALS - CTS216	210*60*85 CM
47	ALS - CTS217	210*70*85 CM
48	ALS - CTS218	210*80*85 CM
49	ALS - CTS226	220*60*85 CM
50	ALS - CTS227	220*70*85 CM
51	ALS - CTS228	220*80*85 CM
52	ALS - CTS236	230*60*85 CM
53	ALS - CTS237	230*70*85 CM
54	ALS - CTS238	230*80*85 CM
55	ALS - CTS246	240*60*85 CM
56	ALS - CTS247	240*70*85 CM
57	ALS - CTS248	240*80*85 CM

# PASLANMAZ EKİPMANLAR

## STAINLESS EQUIPMENT

Hareketli Çalışma Tezgahı - Alt Tablalı  
Movable Work Bench - With Bottom Table

### Genel Özellikler / General Features

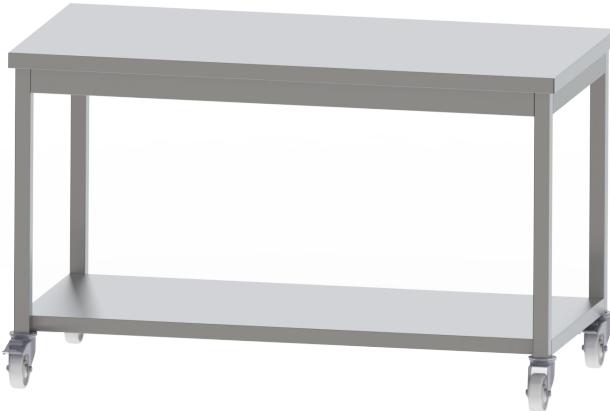

TR

EN

\* Tamamı AISI 304 kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik sac ve kutu profil. Üst tabla 1.50 mm, alt tabla 1.20 mm ve bant 1.00 mm kalınlığındadır.

\* Ayaklar 40x40x1.2 mm paslanmaz çelik taşılı, ikisi frenli, ikisi frensiz, Ø125 mm dört tekerlekli, 360 derece dönenbilir yapıdadır.

EN

\* All AISI 304 quality 18/8 Cr-Ni stainless steel sheet and box profile. The upper table is 1.50 mm, the lower table is 1.20 mm and the band is 1.00 mm thick.

\* The legs are 40x40x1.2 mm stainless steel stone, two with brakes, two without brakes, Ø125 mm four wheels, 360 degrees rotatable.

SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
1	ALS - CTH066	60*60*85 CM
2	ALS - CTH067	60*70*85 CM
3	ALS - CTH068	60*80*85 CM
4	ALS - CTH076	70*60*85 CM
5	ALS - CTH077	70*70*85 CM
6	ALS - CTH078	70*80*85 CM
7	ALS - CTH086	80*60*85 CM
8	ALS - CTH087	80*70*85 CM
9	ALS - CTH088	80*80*85 CM
10	ALS - CTH096	90*60*85 CM
11	ALS - CTH097	90*70*85 CM
12	ALS - CTH098	90*80*85 CM
13	ALS - CTH106	100*60*85 CM
14	ALS - CTH107	100*70*85 CM
15	ALS - CTH108	100*80*85 CM
16	ALS - CTH116	110*60*85 CM
17	ALS - CTH117	110*70*85 CM
18	ALS - CTH118	110*80*85 CM
19	ALS - CTH126	120*60*85 CM

SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
20	ALS - CTH127	120*70*85 CM
21	ALS - CTH128	120*80*85 CM
22	ALS - CTH136	130*60*85 CM
23	ALS - CTH137	130*70*85 CM
24	ALS - CTH138	130*80*85 CM
25	ALS - CTH146	140*60*85 CM
26	ALS - CTH147	140*70*85 CM
27	ALS - CTH148	140*80*85 CM
28	ALS - CTH156	150*60*85 CM
29	ALS - CTH157	150*70*85 CM
30	ALS - CTH158	150*80*85 CM
31	ALS - CTH166	160*60*85 CM
32	ALS - CTH167	160*70*85 CM
33	ALS - CTH168	160*80*85 CM
34	ALS - CTH176	170*60*85 CM
35	ALS - CTH177	170*70*85 CM
36	ALS - CTH178	170*80*85 CM
37	ALS - CTH186	180*60*85 CM
38	ALS - CTH187	180*70*85 CM

SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
39	ALS - CTH188	180*80*85 CM
40	ALS - CTH196	190*60*85 CM
41	ALS - CTH197	190*70*85 CM
42	ALS - CTH198	190*80*85 CM
43	ALS - CTH206	200*60*85 CM
44	ALS - CTH207	200*70*85 CM
45	ALS - CTH208	200*80*85 CM
46	ALS - CTH216	210*60*85 CM
47	ALS - CTH217	210*70*85 CM
48	ALS - CTH218	210*80*85 CM
49	ALS - CTH226	220*60*85 CM
50	ALS - CTH227	220*70*85 CM
51	ALS - CTH228	220*80*85 CM
52	ALS - CTH236	230*60*85 CM
53	ALS - CTH237	230*70*85 CM
54	ALS - CTH238	230*80*85 CM
55	ALS - CTH246	240*60*85 CM
56	ALS - CTH247	240*70*85 CM
57	ALS - CTH248	240*80*85 CM

# PASLANMAZ EKİPMANLAR

## STAINLESS EQUIPMENT

Hareketli Çalışma Tezgahı - Alt Tablasız  
Movable Work Bench - Without Bottom Table



### Genel Özellikler / General Features

TR

Ç

\* Tamamı AISI 304 kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik sac ve kutu profil.  
Üst tabla 1.50 mm.

\* Ayaklar 40x40x1.2 mm paslanmaz çelik taşılı, ikisi frenli, ikisi frensiz,  
Ø125 mm dört tekerlekli, 360 derece dönebilir yapıdadır.

EN

GB

\* All AISI 304 quality 18/8 Cr-Ni stainless steel sheet and box profile. Top  
table 1.50 mm.

\* Legs 40x40x1.2 mm stainless steel stone, two with brakes, two without  
brakes, Ø125 mm four wheels, 360 degree rotatable.

SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
1	ALS - CHAT066	60*60*85 CM
2	ALS - CHAT067	60*70*85 CM
3	ALS - CHAT068	60*80*85 CM
4	ALS - CHAT076	70*60*85 CM
5	ALS - CHAT077	70*70*85 CM
6	ALS - CHAT078	70*80*85 CM
7	ALS - CHAT086	80*60*85 CM
8	ALS - CHAT087	80*70*85 CM
9	ALS - CHAT088	80*80*85 CM
10	ALS - CHAT096	90*60*85 CM
11	ALS - CHAT097	90*70*85 CM
12	ALS - CHAT098	90*80*85 CM
13	ALS - CHAT106	100*60*85 CM
14	ALS - CHAT107	100*70*85 CM
15	ALS - CHAT108	100*80*85 CM
16	ALS - CHAT116	110*60*85 CM
17	ALS - CHAT117	110*70*85 CM
18	ALS - CHAT118	110*80*85 CM
19	ALS - CHAT126	120*60*85 CM


SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
20	ALS - CHAT127	120*70*85 CM
21	ALS - CHAT128	120*80*85 CM
22	ALS - CHAT136	130*60*85 CM
23	ALS - CHAT137	130*70*85 CM
24	ALS - CHAT138	130*80*85 CM
25	ALS - CHAT146	140*60*85 CM
26	ALS - CHAT147	140*70*85 CM
27	ALS - CHAT148	140*80*85 CM
28	ALS - CHAT156	150*60*85 CM
29	ALS - CHAT157	150*70*85 CM
30	ALS - CHAT158	150*80*85 CM
31	ALS - CHAT166	160*60*85 CM
32	ALS - CHAT167	160*70*85 CM
33	ALS - CHAT168	160*80*85 CM
34	ALS - CHAT176	170*60*85 CM
35	ALS - CHAT177	170*70*85 CM
36	ALS - CHAT178	170*80*85 CM
37	ALS - CHAT186	180*60*85 CM
38	ALS - CHAT187	180*70*85 CM

SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
39	ALS - CHAT188	180*80*85 CM
40	ALS - CHAT196	190*60*85 CM
41	ALS - CHAT197	190*70*85 CM
42	ALS - CHAT198	190*80*85 CM
43	ALS - CHAT206	200*60*85 CM
44	ALS - CHAT207	200*70*85 CM
45	ALS - CHAT208	200*80*85 CM
46	ALS - CHAT216	210*60*85 CM
47	ALS - CHAT217	210*70*85 CM
48	ALS - CHAT218	210*80*85 CM
49	ALS - CHAT226	220*60*85 CM
50	ALS - CHAT227	220*70*85 CM
51	ALS - CHAT228	220*80*85 CM
52	ALS - CHAT236	230*60*85 CM
53	ALS - CHAT237	230*70*85 CM
54	ALS - CHAT238	230*80*85 CM
55	ALS - CHAT246	240*60*85 CM
56	ALS - CHAT247	240*70*85 CM
57	ALS - CHAT248	240*80*85 CM

# PASLANMAZ EKİPMANLAR

## STAINLESS EQUIPMENT

Hareketli Çalışma Tezgahı - Ara Raflı  
Movable Work Bench - With Intermediate Shelf

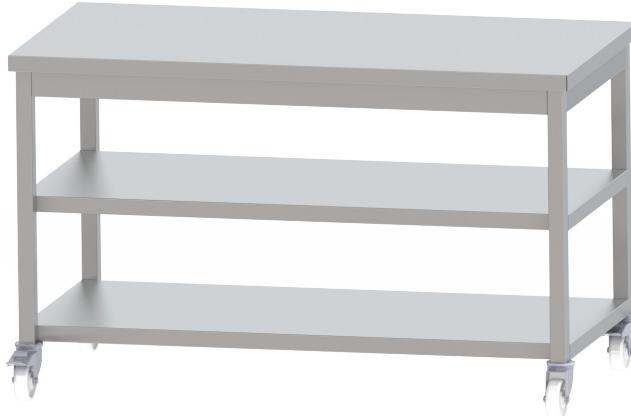

### Genel Özellikler / General Features

TR

C.

\* Tamamı AISI 304 kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik sac ve kutu profil. Üst tabla 1.50 mm, alt tabla 1.20 mm kalınlığındadır.

\* Ayaklar 40x40x1.2 mm paslanmaz çelik taşılı, ikisi frenli, ikisi frensiz, Ø125 mm dört tekerlekli, 360 derece dönenbilir yapıdadır.

EN

UK

\* All AISI 304 quality 18/8 Cr-Ni stainless steel sheet and box profile. The upper table is 1.50 mm thick and the lower table is 1.20 mm thick.

\* The legs are 40x40x1.2 mm stainless steel stone, two with brakes, two without brakes, Ø125 mm four wheels, 360 degrees rotatable.

SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
1	ALS - CHA066	60*60*85 CM
2	ALS - CHA067	60*70*85 CM
3	ALS - CHA068	60*80*85 CM
4	ALS - CHA076	70*60*85 CM
5	ALS - CHA077	70*70*85 CM
6	ALS - CHA078	70*80*85 CM
7	ALS - CHA086	80*60*85 CM
8	ALS - CHA087	80*70*85 CM
9	ALS - CHA088	80*80*85 CM
10	ALS - CHA096	90*60*85 CM
11	ALS - CHA097	90*70*85 CM
12	ALS - CHA098	90*80*85 CM
13	ALS - CHA106	100*60*85 CM
14	ALS - CHA107	100*70*85 CM
15	ALS - CHA108	100*80*85 CM
16	ALS - CHA116	110*60*85 CM
17	ALS - CHA117	110*70*85 CM
18	ALS - CHA118	110*80*85 CM
19	ALS - CHA126	120*60*85 CM

SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
20	ALS - CHA127	120*70*85 CM
21	ALS - CHA128	120*80*85 CM
22	ALS - CHA136	130*60*85 CM
23	ALS - CHA137	130*70*85 CM
24	ALS - CHA138	130*80*85 CM
25	ALS - CHA146	140*60*85 CM
26	ALS - CHA147	140*70*85 CM
27	ALS - CHA148	140*80*85 CM
28	ALS - CHA156	150*60*85 CM
29	ALS - CHA157	150*70*85 CM
30	ALS - CHA158	150*80*85 CM
31	ALS - CHA166	160*60*85 CM
32	ALS - CHA167	160*70*85 CM
33	ALS - CHA168	160*80*85 CM
34	ALS - CHA176	170*60*85 CM
35	ALS - CHA177	170*70*85 CM
36	ALS - CHA178	170*80*85 CM
37	ALS - CHA186	180*60*85 CM
38	ALS - CHA187	180*70*85 CM

SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
39	ALS - CHA188	180*80*85 CM
40	ALS - CHA196	190*60*85 CM
41	ALS - CHA197	190*70*85 CM
42	ALS - CHA198	190*80*85 CM
43	ALS - CHA206	200*60*85 CM
44	ALS - CHA207	200*70*85 CM
45	ALS - CHA208	200*80*85 CM
46	ALS - CHA216	210*60*85 CM
47	ALS - CHA217	210*70*85 CM
48	ALS - CHA218	210*80*85 CM
49	ALS - CHA226	220*60*85 CM
50	ALS - CHA227	220*70*85 CM
51	ALS - CHA228	220*80*85 CM
52	ALS - CHA236	230*60*85 CM
53	ALS - CHA237	230*70*85 CM
54	ALS - CHA238	230*80*85 CM
55	ALS - CHA246	240*60*85 CM
56	ALS - CHA247	240*70*85 CM
57	ALS - CHA248	240*80*85 CM

# PASLANMAZ EKİPMANLAR

## STAINLESS EQUIPMENT

Hareketli Çalışma Tezgahı - Tek Çekmeceli Alt Tablalı  
Movable Work Bench - Single Drawer With Bottom Table

### Genel Özellikler / General Features

TR

\* Tek çekmeceli ve alt tabladır.

\* Tamamı AISI 304 kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik sac ve kutu profil. Üst tabla 1.50 mm, alt tabla 1.20 mm kalınlığındadır.

\* Ayaklar 40x40x1.2 mm paslanmaz çelik taşı, kapalı kutu profilden, ikisi frenli, ikisi frensiz, Ø125 mm dört tekerlekli, 360 derece dönebilir yapıdadır.

EN

\* Single drawer and bottom table.

\* All AISI 304 quality 18/8 Cr-Ni stainless steel sheet and box profile. The upper table is 1.50 mm thick and the lower table is 1.20 mm thick.

\* Legs are made of 40x40x1.2 mm stainless steel stone, closed box profile, two with brakes, two without brakes, Ø125 mm four wheels, 360 degree rotatable.



SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
1	ALS - CHTA066	60*60*85 CM
2	ALS - CHTA067	60*70*85 CM
3	ALS - CHTA068	60*80*85 CM
4	ALS - CHTA076	70*60*85 CM
5	ALS - CHTA077	70*70*85 CM
6	ALS - CHTA078	70*80*85 CM
7	ALS - CHTA086	80*60*85 CM
8	ALS - CHTA087	80*70*85 CM
9	ALS - CHTA088	80*80*85 CM
10	ALS - CHTA096	90*60*85 CM
11	ALS - CHTA097	90*70*85 CM
12	ALS - CHTA098	90*80*85 CM
13	ALS - CHTA106	100*60*85 CM
14	ALS - CHTA107	100*70*85 CM
15	ALS - CHTA108	100*80*85 CM
16	ALS - CHTA116	110*60*85 CM
17	ALS - CHTA117	110*70*85 CM
18	ALS - CHTA118	110*80*85 CM
19	ALS - CHTA126	120*60*85 CM


SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
20	ALS - CHTA127	120*70*85 CM
21	ALS - CHTA128	120*80*85 CM
22	ALS - CHTA136	130*60*85 CM
23	ALS - CHTA137	130*70*85 CM
24	ALS - CHTA138	130*80*85 CM
25	ALS - CHTA146	140*60*85 CM
26	ALS - CHTA147	140*70*85 CM
27	ALS - CHTA148	140*80*85 CM
28	ALS - CHTA156	150*60*85 CM
29	ALS - CHTA157	150*70*85 CM
30	ALS - CHTA158	150*80*85 CM
31	ALS - CHTA166	160*60*85 CM
32	ALS - CHTA167	160*70*85 CM
33	ALS - CHTA168	160*80*85 CM
34	ALS - CHTA176	170*60*85 CM
35	ALS - CHTA177	170*70*85 CM
36	ALS - CHTA178	170*80*85 CM
37	ALS - CHTA186	180*60*85 CM
38	ALS - CHTA187	180*70*85 CM

SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
39	ALS - CHTA188	180*80*85 CM
40	ALS - CHTA196	190*60*85 CM
41	ALS - CHTA197	190*70*85 CM
42	ALS - CHTA198	190*80*85 CM
43	ALS - CHTA206	200*60*85 CM
44	ALS - CHTA207	200*70*85 CM
45	ALS - CHTA208	200*80*85 CM
46	ALS - CHTA216	210*60*85 CM
47	ALS - CHTA217	210*70*85 CM
48	ALS - CHTA218	210*80*85 CM
49	ALS - CHTA226	220*60*85 CM
50	ALS - CHTA227	220*70*85 CM
51	ALS - CHTA228	220*80*85 CM
52	ALS - CHTA236	230*60*85 CM
53	ALS - CHTA237	230*70*85 CM
54	ALS - CHTA238	230*80*85 CM
55	ALS - CHTA246	240*60*85 CM
56	ALS - CHTA247	240*70*85 CM
57	ALS - CHTA248	240*80*85 CM

# PASLANMAZ EKİPMANLAR

## STAINLESS EQUIPMENT

**Polietilen Tablalı Tezgah - Alt Tablalı**  
Polyethylene Table Bench - With Bottom Table

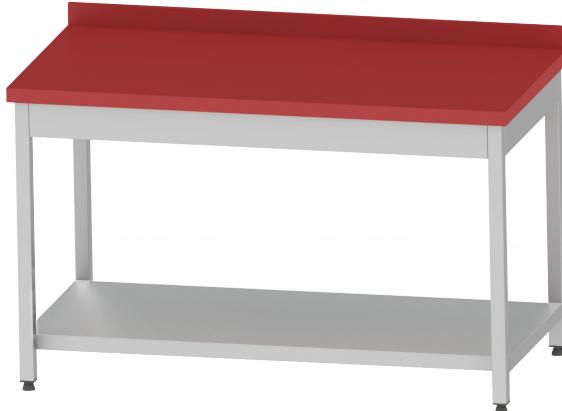

### Genel Özellikler / General Features

TR

EN

\* Üst tabla 40 mm kalınlığında polietilendir. Polietilenin oturacağı kısım 1.20 mm AISI 304 paslanmaz sactandır.

\* Alt tabla 1.20 mm, bant 1.00 mm kalınlığında, arka taraflı 60 mm sırtlı. Ayaklar 40x40x1.2 mm paslanmaz çelik taşı, kapalı kutu profilden ve ucunda ayarlanabilir rotıl ayaklıdır.

EN

UK

\* The top plate is 40 mm thick polyethylene. The part where the polyethylene will sit is 1.20 mm AISI 304 stainless steel sheet.

\* Bottom table 1.20 mm, band 1.00 mm thick, back side with 60 mm back. Legs are 40x40x1.2 mm stainless steel stone, closed box profile and adjustable ball joint at the end.

SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
1	ALS - PTA066	60*60*85 CM
2	ALS - PTA067	60*70*85 CM
3	ALS - PTA068	60*80*85 CM
4	ALS - PTA076	70*60*85 CM
5	ALS - PTA077	70*70*85 CM
6	ALS - PTA078	70*80*85 CM
7	ALS - PTA086	80*60*85 CM
8	ALS - PTA087	80*70*85 CM
9	ALS - PTA088	80*80*85 CM
10	ALS - PTA096	90*60*85 CM
11	ALS - PTA097	90*70*85 CM
12	ALS - PTA098	90*80*85 CM
13	ALS - PTA106	100*60*85 CM
14	ALS - PTA107	100*70*85 CM
15	ALS - PTA108	100*80*85 CM
16	ALS - PTA116	110*60*85 CM
17	ALS - PTA117	110*70*85 CM
18	ALS - PTA118	110*80*85 CM
19	ALS - PTA126	120*60*85 CM

SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
20	ALS - PTA127	120*70*85 CM
21	ALS - PTA128	120*80*85 CM
22	ALS - PTA136	130*60*85 CM
23	ALS - PTA137	130*70*85 CM
24	ALS - PTA138	130*80*85 CM
25	ALS - PTA146	140*60*85 CM
26	ALS - PTA147	140*70*85 CM
27	ALS - PTA148	140*80*85 CM
28	ALS - PTA156	150*60*85 CM
29	ALS - PTA157	150*70*85 CM
30	ALS - PTA158	150*80*85 CM
31	ALS - PTA166	160*60*85 CM
32	ALS - PTA167	160*70*85 CM
33	ALS - PTA168	160*80*85 CM
34	ALS - PTA176	170*60*85 CM
35	ALS - PTA177	170*70*85 CM
36	ALS - PTA178	170*80*85 CM
37	ALS - PTA186	180*60*85 CM
38	ALS - PTA187	180*70*85 CM

SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
39	ALS - PTA188	180*80*85 CM
40	ALS - PTA196	190*60*85 CM
41	ALS - PTA197	190*70*85 CM
42	ALS - PTA198	190*80*85 CM
43	ALS - PTA206	200*60*85 CM
44	ALS - PTA207	200*70*85 CM
45	ALS - PTA208	200*80*85 CM
46	ALS - PTA216	210*60*85 CM
47	ALS - PTA217	210*70*85 CM
48	ALS - PTA218	210*80*85 CM
49	ALS - PTA226	220*60*85 CM
50	ALS - PTA227	220*70*85 CM
51	ALS - PTA228	220*80*85 CM
52	ALS - PTA236	230*60*85 CM
53	ALS - PTA237	230*70*85 CM
54	ALS - PTA238	230*80*85 CM
55	ALS - PTA246	240*60*85 CM
56	ALS - PTA247	240*70*85 CM
57	ALS - PTA248	240*80*85 CM

# PASLANMAZ EKİPMANLAR

## STAINLESS EQUIPMENT

Polietilen Tablalı Tezgah - Alt Tablasız  
Polyethylene Table Bench - Without Bottom Table



### Genel Özellikler / General Features

TR

\* Üst tabla 40 mm kalınlığında polietilentir. Polietilenin oturacağı kısım 1.20 mm AISI 304 paslanmaz sactandır.

\* Bant 1.00 mm kalınlığında, arka tarafı 60 mm sırtlı. Ayaklar 40x40x1.2 mm paslanmaz çelik taşı, kapalı kutu profilden ve ucunda ayarlanabilir rotil ayaklıdır.

EN

\* The top plate is 40 mm thick polyethylene. The part where the polyethylene will sit is 1.20 mm AISI 304 stainless steel sheet.

\* Band 1.00 mm thick, back side 60 mm backed. Legs are 40x40x1.2 mm stainless steel stone, closed box profile and adjustable ball joint at the end.

SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
1	ALS - PTS066	60*60*85 CM
2	ALS - PTS067	60*70*85 CM
3	ALS - PTS068	60*80*85 CM
4	ALS - PTS076	70*60*85 CM
5	ALS - PTS077	70*70*85 CM
6	ALS - PTS078	70*80*85 CM
7	ALS - PTS086	80*60*85 CM
8	ALS - PTS087	80*70*85 CM
9	ALS - PTS088	80*80*85 CM
10	ALS - PTS096	90*60*85 CM
11	ALS - PTS097	90*70*85 CM
12	ALS - PTS098	90*80*85 CM
13	ALS - PTS106	100*60*85 CM
14	ALS - PTS107	100*70*85 CM
15	ALS - PTS108	100*80*85 CM
16	ALS - PTS116	110*60*85 CM
17	ALS - PTS117	110*70*85 CM
18	ALS - PTS118	110*80*85 CM
19	ALS - PTS126	120*60*85 CM

SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
20	ALS - PTS127	120*70*85 CM
21	ALS - PTS128	120*80*85 CM
22	ALS - PTS136	130*60*85 CM
23	ALS - PTS137	130*70*85 CM
24	ALS - PTS138	130*80*85 CM
25	ALS - PTS146	140*60*85 CM
26	ALS - PTS147	140*70*85 CM
27	ALS - PTS148	140*80*85 CM
28	ALS - PTS156	150*60*85 CM
29	ALS - PTS157	150*70*85 CM
30	ALS - PTS158	150*80*85 CM
31	ALS - PTS166	160*60*85 CM
32	ALS - PTS167	160*70*85 CM
33	ALS - PTS168	160*80*85 CM
34	ALS - PTS176	170*60*85 CM
35	ALS - PTS177	170*70*85 CM
36	ALS - PTS178	170*80*85 CM
37	ALS - PTS186	180*60*85 CM
38	ALS - PTS187	180*70*85 CM


SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
39	ALS - PTS188	180*80*85 CM
40	ALS - PTS196	190*60*85 CM
41	ALS - PTS197	190*70*85 CM
42	ALS - PTS198	190*80*85 CM
43	ALS - PTS206	200*60*85 CM
44	ALS - PTS207	200*70*85 CM
45	ALS - PTS208	200*80*85 CM
46	ALS - PTS216	210*60*85 CM
47	ALS - PTS217	210*70*85 CM
48	ALS - PTS218	210*80*85 CM
49	ALS - PTS226	220*60*85 CM
50	ALS - PTS227	220*70*85 CM
51	ALS - PTS228	220*80*85 CM
52	ALS - PTS236	230*60*85 CM
53	ALS - PTS237	230*70*85 CM
54	ALS - PTS238	230*80*85 CM
55	ALS - PTS246	240*60*85 CM
56	ALS - PTS247	240*70*85 CM
57	ALS - PTS248	240*80*85 CM

# PASLANMAZ EKİPMANLAR

## STAINLESS EQUIPMENT

**Polietilen Tablalı Tezgah - Tek Çekmeceli Alt Tablalı**  
 Polyethylene Table Bench - Single Drawer With Bottom Table

### Genel Özellikler / General Features

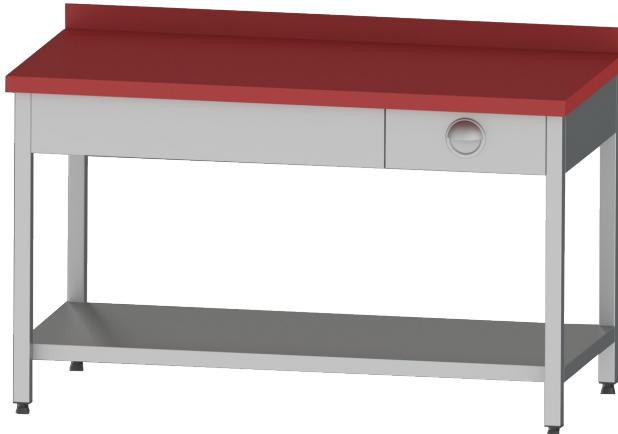

TR

C.

\* Üst tabla 40 mm kalınlığında polietilentir. Polietilenin oturacağı kısım 1.20 mm AISI 304 paslanmaz sactandır. Tek çekmeceli ve alt tablalıdır.

\* Alt tabla 1.20 mm, bant 1.00 mm kalınlığında, arka tarafı 60 mm sırtlı. Ayaklar 40x40x1.2 mm paslanmaz çelik taşılı, kapalı kutu profilden ve ucunda ayarlanabilir rotul ayaklıdır.

EN

UK

\* The top plate is 40 mm thick polyethylene. The part where the polyethylene will sit is 1.20 mm AISI 304 stainless steel sheet. Single drawer and bottom table.

\* Bottom table 1.20 mm, tape 1.00 mm thick, back side with 60 mm back. Legs are made of 40x40x1.2 mm stainless steel stone, closed box profile and adjustable ball joint feet at the end.

SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
1	ALS - PTT066	60*60*85 CM
2	ALS - PTT067	60*70*85 CM
3	ALS - PTT068	60*80*85 CM
4	ALS - PTT076	70*60*85 CM
5	ALS - PTT077	70*70*85 CM
6	ALS - PTT078	70*80*85 CM
7	ALS - PTT086	80*60*85 CM
8	ALS - PTT087	80*70*85 CM
9	ALS - PTT088	80*80*85 CM
10	ALS - PTT096	90*60*85 CM
11	ALS - PTT097	90*70*85 CM
12	ALS - PTT098	90*80*85 CM
13	ALS - PTT106	100*60*85 CM
14	ALS - PTT107	100*70*85 CM
15	ALS - PTT108	100*80*85 CM
16	ALS - PTT116	110*60*85 CM
17	ALS - PTT117	110*70*85 CM
18	ALS - PTT118	110*80*85 CM
19	ALS - PTT126	120*60*85 CM

SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
20	ALS - PTT127	120*70*85 CM
21	ALS - PTT128	120*80*85 CM
22	ALS - PTT136	130*60*85 CM
23	ALS - PTT137	130*70*85 CM
24	ALS - PTT138	130*80*85 CM
25	ALS - PTT146	140*60*85 CM
26	ALS - PTT147	140*70*85 CM
27	ALS - PTT148	140*80*85 CM
28	ALS - PTT156	150*60*85 CM
29	ALS - PTT157	150*70*85 CM
30	ALS - PTT158	150*80*85 CM
31	ALS - PTT166	160*60*85 CM
32	ALS - PTT167	160*70*85 CM
33	ALS - PTT168	160*80*85 CM
34	ALS - PTT176	170*60*85 CM
35	ALS - PTT177	170*70*85 CM
36	ALS - PTT178	170*80*85 CM
37	ALS - PTT186	180*60*85 CM
38	ALS - PTT187	180*70*85 CM

SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
39	ALS - PTT188	180*80*85 CM
40	ALS - PTT196	190*60*85 CM
41	ALS - PTT197	190*70*85 CM
42	ALS - PTT198	190*80*85 CM
43	ALS - PTT206	200*60*85 CM
44	ALS - PTT207	200*70*85 CM
45	ALS - PTT208	200*80*85 CM
46	ALS - PTT216	210*60*85 CM
47	ALS - PTT217	210*70*85 CM
48	ALS - PTT218	210*80*85 CM
49	ALS - PTT226	220*60*85 CM
50	ALS - PTT227	220*70*85 CM
51	ALS - PTT228	220*80*85 CM
52	ALS - PTT236	230*60*85 CM
53	ALS - PTT237	230*70*85 CM
54	ALS - PTT238	230*80*85 CM
55	ALS - PTT246	240*60*85 CM
56	ALS - PTT247	240*70*85 CM
57	ALS - PTT248	240*80*85 CM

# PASLANMAZ EKİPMANLAR

## STAINLESS EQUIPMENT

**Polietilen Tablalı Tezgah - Tek Çekmeceli Alt Tablasız**  
 Polyethylene Table Bench - Single Drawer Without Bottom Table

### Genel Özellikler / General Features



TR

\* Üst tabla 40 mm kalınlığında polietilendir. Polietilenin oturacağı kısmı 1.20 mm AISI 304 paslanmaz sactandır. Tek çekmeceli ve alt tablasızdır.

EN

\* The top plate is 40 mm thick polyethylene. The part where the polyethylene will sit is 1.20 mm AISI 304 stainless steel sheet. Single drawer and without bottom table.

\* The bottom table is 1.20 mm, the band is 1.00 mm thick, the back side is 60 mm backed. Legs are made of 40x40x1.2 mm stainless steel stone, closed box profile and adjustable ball joint feet at the end.

SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
1	ALS - PTTA066	60*60*85 CM
2	ALS - PTTA067	60*70*85 CM
3	ALS - PTTA068	60*80*85 CM
4	ALS - PTTA076	70*60*85 CM
5	ALS - PTTA077	70*70*85 CM
6	ALS - PTTA078	70*80*85 CM
7	ALS - PTTA086	80*60*85 CM
8	ALS - PTTA087	80*70*85 CM
9	ALS - PTTA088	80*80*85 CM
10	ALS - PTTA096	90*60*85 CM
11	ALS - PTTA097	90*70*85 CM
12	ALS - PTTA098	90*80*85 CM
13	ALS - PTTA106	100*60*85 CM
14	ALS - PTTA107	100*70*85 CM
15	ALS - PTTA108	100*80*85 CM
16	ALS - PTTA116	110*60*85 CM
17	ALS - PTTA117	110*70*85 CM
18	ALS - PTTA118	110*80*85 CM
19	ALS - PTTA126	120*60*85 CM

SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
20	ALS - PTTA127	120*70*85 CM
21	ALS - PTTA128	120*80*85 CM
22	ALS - PTTA136	130*60*85 CM
23	ALS - PTTA137	130*70*85 CM
24	ALS - PTTA138	130*80*85 CM
25	ALS - PTTA146	140*60*85 CM
26	ALS - PTTA147	140*70*85 CM
27	ALS - PTTA148	140*80*85 CM
28	ALS - PTTA156	150*60*85 CM
29	ALS - PTTA157	150*70*85 CM
30	ALS - PTTA158	150*80*85 CM
31	ALS - PTTA166	160*60*85 CM
32	ALS - PTTA167	160*70*85 CM
33	ALS - PTTA168	160*80*85 CM
34	ALS - PTTA176	170*60*85 CM
35	ALS - PTTA177	170*70*85 CM
36	ALS - PTTA178	170*80*85 CM
37	ALS - PTTA186	180*60*85 CM
38	ALS - PTTA187	180*70*85 CM

SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
39	ALS - PTTA188	180*80*85 CM
40	ALS - PTTA196	190*60*85 CM
41	ALS - PTTA197	190*70*85 CM
42	ALS - PTTA198	190*80*85 CM
43	ALS - PTTA206	200*60*85 CM
44	ALS - PTTA207	200*70*85 CM
45	ALS - PTTA208	200*80*85 CM
46	ALS - PTTA216	210*60*85 CM
47	ALS - PTTA217	210*70*85 CM
48	ALS - PTTA218	210*80*85 CM
49	ALS - PTTA226	220*60*85 CM
50	ALS - PTTA227	220*70*85 CM
51	ALS - PTTA228	220*80*85 CM
52	ALS - PTTA236	230*60*85 CM
53	ALS - PTTA237	230*70*85 CM
54	ALS - PTTA238	230*80*85 CM
55	ALS - PTTA246	240*60*85 CM
56	ALS - PTTA247	240*70*85 CM
57	ALS - PTTA248	240*80*85 CM

# PASLANMAZ EKİPMANLAR

## STAINLESS EQUIPMENT

**Polietilen Tablalı Tezgah - Blok Çekmeceli Alt Tablalı**  
 Polyethylene Table Bench - Block Drawer With Bottom Table

### Genel Özellikler / General Features



TR

C

\* Üst tabla 40 mm kalınlığında polietilentir. Polietilenin oturacağı kısım 1.20 mm AISI 304 paslanmaz sactandır. Blok çekmeceli ve alt tablalıdır.

\* Alt tabla 1.20 mm, bant 1.00 mm kalınlığında, arka tarafı 60 mm sırtlı. Ayaklar 40x40x1.2 mm paslanmaz çelik taşılı, kapalı kutu profilden ve ucunda ayarlanabilir rotul ayaklıdır.

EN

UK

\* The top plate is 40 mm thick polyethylene. The part where the polyethylene will sit is 1.20 mm AISI 304 stainless steel sheet. Block drawer and bottom table.

\* Bottom table 1.20 mm, tape 1.00 mm thick, back side with 60 mm back. Legs are made of 40x40x1.2 mm stainless steel stone, closed box profile and adjustable ball joint feet at the end.

SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
1	ALS - PTB066	60*60*85 CM
2	ALS - PTB067	60*70*85 CM
3	ALS - PTB068	60*80*85 CM
4	ALS - PTB076	70*60*85 CM
5	ALS - PTB077	70*70*85 CM
6	ALS - PTB078	70*80*85 CM
7	ALS - PTB086	80*60*85 CM
8	ALS - PTB087	80*70*85 CM
9	ALS - PTB088	80*80*85 CM
10	ALS - PTB096	90*60*85 CM
11	ALS - PTB097	90*70*85 CM
12	ALS - PTB098	90*80*85 CM
13	ALS - PTB106	100*60*85 CM
14	ALS - PTB107	100*70*85 CM
15	ALS - PTB108	100*80*85 CM
16	ALS - PTB116	110*60*85 CM
17	ALS - PTB117	110*70*85 CM
18	ALS - PTB118	110*80*85 CM
19	ALS - PTB126	120*60*85 CM

SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
20	ALS - PTB127	120*70*85 CM
21	ALS - PTB128	120*80*85 CM
22	ALS - PTB136	130*60*85 CM
23	ALS - PTB137	130*70*85 CM
24	ALS - PTB138	130*80*85 CM
25	ALS - PTB146	140*60*85 CM
26	ALS - PTB147	140*70*85 CM
27	ALS - PTB148	140*80*85 CM
28	ALS - PTB156	150*60*85 CM
29	ALS - PTB157	150*70*85 CM
30	ALS - PTB158	150*80*85 CM
31	ALS - PTB166	160*60*85 CM
32	ALS - PTB167	160*70*85 CM
33	ALS - PTB168	160*80*85 CM
34	ALS - PTB176	170*60*85 CM
35	ALS - PTB177	170*70*85 CM
36	ALS - PTB178	170*80*85 CM
37	ALS - PTB186	180*60*85 CM
38	ALS - PTB187	180*70*85 CM

SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
39	ALS - PTB188	180*80*85 CM
40	ALS - PTB196	190*60*85 CM
41	ALS - PTB197	190*70*85 CM
42	ALS - PTB198	190*80*85 CM
43	ALS - PTB206	200*60*85 CM
44	ALS - PTB207	200*70*85 CM
45	ALS - PTB208	200*80*85 CM
46	ALS - PTB216	210*60*85 CM
47	ALS - PTB217	210*70*85 CM
48	ALS - PTB218	210*80*85 CM
49	ALS - PTB226	220*60*85 CM
50	ALS - PTB227	220*70*85 CM
51	ALS - PTB228	220*80*85 CM
52	ALS - PTB236	230*60*85 CM
53	ALS - PTB237	230*70*85 CM
54	ALS - PTB238	230*80*85 CM
55	ALS - PTB246	240*60*85 CM
56	ALS - PTB247	240*70*85 CM
57	ALS - PTB248	240*80*85 CM

# PASLANMAZ EKİPMANLAR

## STAINLESS EQUIPMENT

**Polietilen Tablalı Tezgah - Blok Çekmeceli Alt Tablasız**  
 Polyethylene Table Bench - Block Drawer Without Bottom Table

### Genel Özellikler / General Features



TR

\* Üst tabla 40 mm kalınlığında polietilendir. Polietilenin oturacağı kısım 1.20 mm AISI 304 paslanmaz sactandır. Blok çekmeceli ve alt tablasızdır.

EN

\* The top plate is 40 mm thick polyethylene. The part where the polyethylene will sit is 1.20 mm AISI 304 stainless steel sheet. Block drawer and without bottom table.

\* The bottom table is 1.20 mm, the band is 1.00 mm thick, the back side is 60 mm backed. Legs are made of 40x40x1.2 mm stainless steel stone, closed box profile and adjustable ball joint feet at the end.

SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
1	ALS - PTBA066	60*60*85 CM
2	ALS - PTBA067	60*70*85 CM
3	ALS - PTBA068	60*80*85 CM
4	ALS - PTBA076	70*60*85 CM
5	ALS - PTBA077	70*70*85 CM
6	ALS - PTBA078	70*80*85 CM
7	ALS - PTBA086	80*60*85 CM
8	ALS - PTBA087	80*70*85 CM
9	ALS - PTBA088	80*80*85 CM
10	ALS - PTBA096	90*60*85 CM
11	ALS - PTBA097	90*70*85 CM
12	ALS - PTBA098	90*80*85 CM
13	ALS - PTBA106	100*60*85 CM
14	ALS - PTBA107	100*70*85 CM
15	ALS - PTBA108	100*80*85 CM
16	ALS - PTBA116	110*60*85 CM
17	ALS - PTBA117	110*70*85 CM
18	ALS - PTBA118	110*80*85 CM
19	ALS - PTBA126	120*60*85 CM

SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
20	ALS - PTBA127	120*70*85 CM
21	ALS - PTBA128	120*80*85 CM
22	ALS - PTBA136	130*60*85 CM
23	ALS - PTBA137	130*70*85 CM
24	ALS - PTBA138	130*80*85 CM
25	ALS - PTBA146	140*60*85 CM
26	ALS - PTBA147	140*70*85 CM
27	ALS - PTBA148	140*80*85 CM
28	ALS - PTBA156	150*60*85 CM
29	ALS - PTBA157	150*70*85 CM
30	ALS - PTBA158	150*80*85 CM
31	ALS - PTBA166	160*60*85 CM
32	ALS - PTBA167	160*70*85 CM
33	ALS - PTBA168	160*80*85 CM
34	ALS - PTBA176	170*60*85 CM
35	ALS - PTBA177	170*70*85 CM
36	ALS - PTBA178	170*80*85 CM
37	ALS - PTBA186	180*60*85 CM
38	ALS - PTBA187	180*70*85 CM

SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
39	ALS - PTBA188	180*80*85 CM
40	ALS - PTBA196	190*60*85 CM
41	ALS - PTBA197	190*70*85 CM
42	ALS - PTBA198	190*80*85 CM
43	ALS - PTBA206	200*60*85 CM
44	ALS - PTBA207	200*70*85 CM
45	ALS - PTBA208	200*80*85 CM
46	ALS - PTBA216	210*60*85 CM
47	ALS - PTBA217	210*70*85 CM
48	ALS - PTBA218	210*80*85 CM
49	ALS - PTBA226	220*60*85 CM
50	ALS - PTBA227	220*70*85 CM
51	ALS - PTBA228	220*80*85 CM
52	ALS - PTBA236	230*60*85 CM
53	ALS - PTBA237	230*70*85 CM
54	ALS - PTBA238	230*80*85 CM
55	ALS - PTBA246	240*60*85 CM
56	ALS - PTBA247	240*70*85 CM
57	ALS - PTBA248	240*80*85 CM

# PASLANMAZ EKİPMANLAR

## STAINLESS EQUIPMENT

### 3 Katlı İstif Rafi - Düz Tablalı

3 Tier Stack Shelf - Flat Table



#### Genel Özellikler / General Features

TR

Ç

\* Fonksiyonel tasarımlı depolama ve kullanım kolaylığı sağlar. Eğilmeleri önlemek için tüm tabla kesitlerinde alttan iki dönüş ve paslanmaz çelik saç takviyesi bulunmaktadır.

\* Ayaklar 40\*40\*1,2 mm paslanmaz çelik kapalı kutu profilden ve yüksekliği ayarlanabilir alüminyum rotil ayaklıdır.

EN

GB

\* Functional design provides ease of storage and use. In order to prevent bending, all table sections have two turns from the bottom and stainless steel sheet reinforcement.

\* Legs are made of 40\*40\*1,2 mm stainless steel closed box profile and height adjustable aluminium ball joint legs.

SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
1	ISR 30409	90*40*160 CM
2	ISR 30410	100*40*160 CM
3	ISR 30411	110*40*160 CM
4	ISR 30412	120*40*160 CM
5	ISR 30413	130*40*160 CM
6	ISR 30414	140*40*160 CM
7	ISR 30415	150*40*60 CM
8	ISR 30416	160*40*160 CM
9	ISR 30417	170*40*60 CM
10	ISR 30418	180*40*160 CM
11	ISR 30419	190*40*160 CM
12	ISR 30420	200*40*160 CM
13	ISR 30421	210*40*160 CM
14	ISR 30422	220*40*160 CM
15	ISR 30423	230*40*160 CM
16	ISR 30424	240*40*160 CM
17	ISR 30425	250*40*160 CM
18	ISR 30609	90*60*160 CM
19	ISR 30610	100*60*160 CM
20	ISR 30611	110*60*160 CM
21	ISR 30612	120*60*160 CM
22	ISR 30613	130*60*160 CM
23	ISR 30614	140*60*160 CM

SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
24	ISR 30615	150*60*160 CM
25	ISR 30616	160*60*160 CM
26	ISR 30617	170*60*160 CM
27	ISR 30618	180*60*160 CM
28	ISR 30619	190*60*160 CM
29	ISR 30620	200*60*160 CM
30	ISR 30621	210*60*160 CM
31	ISR 30622	220*60*160 CM
32	ISR 30623	230*60*160 CM
33	ISR 30624	240*60*160 CM
34	ISR 30625	250*60*160 CM
35	ISR 30709	90*70*160 CM
36	ISR 30710	100*70*160 CM
37	ISR 30711	110*70*160 CM
38	ISR 30712	120*70*160 CM
39	ISR 30713	130*70*160 CM
40	ISR 30714	140*70*160 CM
41	ISR 30715	150*70*160 CM
42	ISR 30716	160*70*160 CM
43	ISR 30717	170*70*160 CM
44	ISR 30718	180*70*160 CM
45	ISR 30719	190*70*160 CM
46	ISR 30720	200*70*160 CM

SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
47	ISR 30721	210*70*160 CM
48	ISR 30722	220*70*160 CM
49	ISR 30723	230*70*160 CM
50	ISR 30724	240*70*160 CM
51	ISR 30725	250*70*160 CM
52	ISR 30809	90*80*160 CM
53	ISR 30810	100*80*160 CM
54	ISR 30811	110*80*160 CM
55	ISR 30812	120*80*160 CM
56	ISR 30813	130*80*160 CM
57	ISR 30814	140*80*160 CM
58	ISR 30815	150*80*160 CM
59	ISR 30816	160*80*160 CM
60	ISR 30817	170*80*160 CM
61	ISR 30818	180*80*160 CM
62	ISR 30819	190*80*160 CM
63	ISR 30820	200*80*160 CM
64	ISR 30821	210*80*160 CM
65	ISR 30822	220*80*160 CM
66	ISR 30823	230*80*160 CM
67	ISR 30824	240*80*160 CM
68	ISR 30825	250*80*160 CM

# PASLANMAZ EKİPMANLAR

## STAINLESS EQUIPMENT

### 3 Katlı İstif Rafi - Perfore Tablalı

3 Tier Stack Shelf - Perforated Table



#### Genel Özellikler / General Features

TR

\* Fonksiyonel tasarım ile depolama ve kullanım kolaylığı sağlar. Eğilmeleri önlemek için tüm tabla kesitlerinde alttan iki dönüş ve paslanmaz çelik saç takviyesi bulunmaktadır.

\* Ayaklar 40\*40\*1,2 mm paslanmaz çelik kaplı kutu profilden ve yüksekliği ayarlanabilir alüminyum rotil ayaklıdır.

EN

\* Functional design provides ease of storage and use. In order to prevent bending, all table sections have two turns from the bottom and stainless steel sheet reinforcement.

\* Legs are made of 40\*40\*1,2 mm stainless steel closed box profile and height adjustable aluminium ball joint legs.

SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
1	ISRP 30409	90*40*160 CM
2	ISRP 30410	100*40*160 CM
3	ISRP 30411	110*40*60 CM
4	ISRP 30412	120*40*160 CM
5	ISRP 30413	130*40*160 CM
6	ISRP 30414	140*40*160 CM
7	ISRP 30415	150*40*60 CM
8	ISRP 30416	160*40*160 CM
9	ISRP 30417	170*40*60 CM
10	ISRP 30418	180*40*160 CM
11	ISRP 30419	190*40*160 CM
12	ISRP 30420	200*40*160 CM
13	ISRP 30421	210*40*160 CM
14	ISRP 30422	220*40*160 CM
15	ISRP 30423	230*40*160 CM
16	ISRP 30424	240*40*160 CM
17	ISRP 30425	250*40*160 CM
18	ISRP 30609	90*60*160 CM
19	ISRP 30610	100*60*160 CM
20	ISRP 30611	110*60*160 CM
21	ISRP 30612	120*60*160 CM
22	ISRP 30613	130*60*160 CM
23	ISRP 30614	140*60*160 CM

SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
24	ISRP 30615	150*60*160 CM
25	ISRP 30616	160*60*160 CM
26	ISRP 30617	170*60*160 CM
27	ISRP 30618	180*60*160 CM
28	ISRP 30619	190*60*160 CM
29	ISRP 30620	200*60*160 CM
30	ISRP 30621	210*60*160 CM
31	ISRP 30622	220*60*160 CM
32	ISRP 30623	230*60*160 CM
33	ISRP 30624	240*60*160 CM
34	ISRP 30625	250*60*160 CM
35	ISRP 30709	90*70*160 CM
36	ISRP 30710	100*70*160 CM
37	ISRP 30711	110*70*160 CM
38	ISRP 30712	120*70*160 CM
39	ISRP 30713	130*70*160 CM
40	ISRP 30714	140*70*160 CM
41	ISRP 30715	150*70*160 CM
42	ISRP 30716	160*70*160 CM
43	ISRP 30717	170*70*160 CM
44	ISRP 30718	180*70*160 CM
45	ISRP 30719	190*70*160 CM
46	ISRP 30720	200*70*160 CM

SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
47	ISRP 30721	210*70*160 CM
48	ISRP 30722	220*70*160 CM
49	ISRP 30723	230*70*160 CM
50	ISRP 30724	240*70*160 CM
51	ISRP 30725	250*70*160 CM
52	ISRP 30809	90*80*160 CM
53	ISRP 30810	100*80*160 CM
54	ISRP 30811	110*80*160 CM
55	ISRP 30812	120*80*160 CM
56	ISRP 30813	130*80*160 CM
57	ISRP 30814	140*80*160 CM
58	ISRP 30815	150*80*160 CM
59	ISRP 30816	160*80*160 CM
60	ISRP 30817	170*80*160 CM
61	ISRP 30818	180*80*160 CM
62	ISRP 30819	190*80*160 CM
63	ISRP 30820	200*80*160 CM
64	ISRP 30821	210*80*160 CM
65	ISRP 30822	220*80*160 CM
66	ISRP 30823	230*80*160 CM
67	ISRP 30824	240*80*160 CM
68	ISRP 30825	250*80*160 CM

**ALS**  
GRUP

ALS  
GRUP

CROMIUM

CROMIUM  
ALSINOX

# PASLANMAZ EKİPMANLAR

## STAINLESS EQUIPMENT

4 Katlı İstif Rafi - Düz Tablalı  
4 Tier Stack Shelf - Flat Table



### Genel Özellikler / General Features

TR

EN

\* Fonksiyonel tasarımla depolama ve kullanım kolaylığı sağlar.  
Eğilmeleri önlemek için tüm tabla kesitlerinde alttan iki dönüş ve paslanmaz çelik saç takviyesi bulunmaktadır.

\* Ayaklar 40\*40\*1,2 mm paslanmaz çelik kapalı kutu profilden ve yüksekliği ayarlanabilir alüminyum rotil ayaklıdır.

EN

\* Functional design provides ease of storage and use.  
In order to prevent bending, all table sections have two turns from the bottom and stainless steel sheet reinforcement.

\* Legs are made of 40\*40\*1,2 mm stainless steel closed box profile and height adjustable aluminium ball joint legs.

SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
1	ISR 0409	90*40*160 CM
2	ISR 0410	100*40*160 CM
3	ISR 0411	110*40*160 CM
4	ISR 0412	120*40*160 CM
5	ISR 0413	130*40*160 CM
6	ISR 0414	140*40*160 CM
7	ISR 0415	150*40*160 CM
8	ISR 0416	160*40*160 CM
9	ISR 0417	170*40*160 CM
10	ISR 0418	180*40*160 CM
11	ISR 0419	190*40*160 CM
12	ISR 0420	200*40*160 CM
13	ISR 0421	210*40*160 CM
14	ISR 0422	220*40*160 CM
15	ISR 0423	230*40*160 CM
16	ISR 0424	240*40*160 CM
17	ISR 0425	250*40*160 CM
18	ISR 0609	90*60*160 CM
19	ISR 0610	100*60*160 CM
20	ISR 0611	110*60*160 CM
21	ISR 0612	120*60*160 CM
22	ISR 0613	130*60*160 CM
23	ISR 0614	140*60*160 CM

SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
24	ISR 0615	150*60*160 CM
25	ISR 0616	160*60*160 CM
26	ISR 0617	170*60*160 CM
27	ISR 0618	180*60*160 CM
28	ISR 0619	190*60*160 CM
29	ISR 0620	200*60*160 CM
30	ISR 0621	210*60*160 CM
31	ISR 0622	220*60*160 CM
32	ISR 0623	230*60*160 CM
33	ISR 0624	240*60*160 CM
34	ISR 0625	250*60*160 CM
35	ISR 0709	90*70*160 CM
36	ISR 0710	100*70*160 CM
37	ISR 0711	110*70*160 CM
38	ISR 0712	120*70*160 CM
39	ISR 0713	130*70*160 CM
40	ISR 0714	140*70*160 CM
41	ISR 0715	150*70*160 CM
42	ISR 0716	160*70*160 CM
43	ISR 0717	170*70*160 CM
44	ISR 0718	180*70*160 CM
45	ISR 0719	190*70*160 CM
46	ISR 0720	200*70*160 CM

SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
47	ISR 0721	210*70*160 CM
48	ISR 0722	220*70*160 CM
49	ISR 0723	230*70*160 CM
50	ISR 0724	240*70*160 CM
51	ISR 0725	250*70*160 CM
52	ISR 0809	90*80*160 CM
53	ISR 0810	100*80*160 CM
54	ISR 0811	110*80*160 CM
55	ISR 0812	120*80*160 CM
56	ISR 0813	130*80*160 CM
57	ISR 0814	140*80*160 CM
58	ISR 0815	150*80*160 CM
59	ISR 0816	160*80*160 CM
60	ISR 0817	170*80*160 CM
61	ISR 0818	180*80*160 CM
62	ISR 0819	190*80*160 CM
63	ISR 0820	200*80*160 CM
64	ISR 0821	210*80*160 CM
65	ISR 0822	220*80*160 CM
66	ISR 0823	230*80*160 CM
67	ISR 0824	240*80*160 CM
68	ISR 0825	250*80*160 CM

# PASLANMAZ EKİPMANLAR

## STAINLESS EQUIPMENT

### 4 Katlı İstif Rafi - Perfore Tablalı

4 Tier Stack Shelf - Perforated Table



#### Genel Özellikler / General Features

TR

\* Fonksiyonel tasarım ile depolama ve kullanım kolaylığı sağlar.  
Eğilmeleri önlemek için tüm tabla kesitlerinde alttan iki dönüş ve paslanmaz çelik saç takviyesi bulunmaktadır.

\* Ayaklar 40\*40\*1,2 mm paslanmaz çelik kaplı kutu profilden ve yüksekliği ayarlanabilir alüminyum rotil ayaklıdır.

EN

\* Functional design provides ease of storage and use.  
In order to prevent bending, all table sections have two turns from the bottom and stainless steel sheet reinforcement.

\* Legs are made of 40\*40\*1,2 mm stainless steel closed box profile and height adjustable aluminium ball joint legs.

SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
1	ISRP 0409	90*40*160 CM
2	ISRP 0410	100*40*160 CM
3	ISRP 0411	110*40*160 CM
4	ISRP 0412	120*40*160 CM
5	ISRP 0413	130*40*160 CM
6	ISRP 0414	140*40*160 CM
7	ISRP 0415	150*40*160 CM
8	ISRP 0416	160*40*160 CM
9	ISRP 0417	170*40*160 CM
10	ISRP 0418	180*40*160 CM
11	ISRP 0419	190*40*160 CM
12	ISRP 0420	200*40*160 CM
13	ISRP 0421	210*40*160 CM
14	ISRP 0422	220*40*160 CM
15	ISRP 0423	230*40*160 CM
16	ISRP 0424	240*40*160 CM
17	ISRP 0425	250*40*160 CM
18	ISRP 0609	90*60*160 CM
19	ISRP 0610	100*60*160 CM
20	ISRP 0611	110*60*160 CM
21	ISRP 0612	120*60*160 CM
22	ISRP 0613	130*60*160 CM
23	ISRP 0614	140*60*160 CM


SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
24	ISRP 0615	150*60*160 CM
25	ISRP 0616	160*60*160 CM
26	ISRP 0617	170*60*160 CM
27	ISRP 0618	180*60*160 CM
28	ISRP 0619	190*60*160 CM
29	ISRP 0620	200*60*160 CM
30	ISRP 0621	210*60*160 CM
31	ISRP 0622	220*60*160 CM
32	ISRP 0623	230*60*160 CM
33	ISRP 0624	240*60*160 CM
34	ISRP 0625	250*60*160 CM
35	ISRP 0709	90*70*160 CM
36	ISRP 0710	100*70*160 CM
37	ISRP 0711	110*70*160 CM
38	ISRP 0712	120*70*160 CM
39	ISRP 0713	130*70*160 CM
40	ISRP 0714	140*70*160 CM
41	ISRP 0715	150*70*160 CM
42	ISRP 0716	160*70*160 CM
43	ISRP 0717	170*70*160 CM
44	ISRP 0718	180*70*160 CM
45	ISRP 0719	190*70*160 CM
46	ISRP 0720	200*70*160 CM

SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
47	ISRP 0721	210*70*160 CM
48	ISRP 0722	220*70*160 CM
49	ISRP 0723	230*70*160 CM
50	ISRP 0724	240*70*160 CM
51	ISRP 0725	250*70*160 CM
52	ISRP 0809	90*80*160 CM
53	ISRP 0810	100*80*160 CM
54	ISRP 0811	110*80*160 CM
55	ISRP 0812	120*80*160 CM
56	ISRP 0813	130*80*160 CM
57	ISRP 0814	140*80*160 CM
58	ISRP 0815	150*80*160 CM
59	ISRP 0816	160*80*160 CM
60	ISRP 0817	170*80*160 CM
61	ISRP 0818	180*80*160 CM
62	ISRP 0819	190*80*160 CM
63	ISRP 0820	200*80*160 CM
64	ISRP 0821	210*80*160 CM
65	ISRP 0822	220*80*160 CM
66	ISRP 0823	230*80*160 CM
67	ISRP 0824	240*80*160 CM
68	ISRP 0825	250*80*160 CM

# PASLANMAZ EKİPMANLAR

## STAINLESS EQUIPMENT

4 Katlı İstif Rafi - Tel 304 Kalite  
4 Tier Stack Shelf - Wire 304 Quality

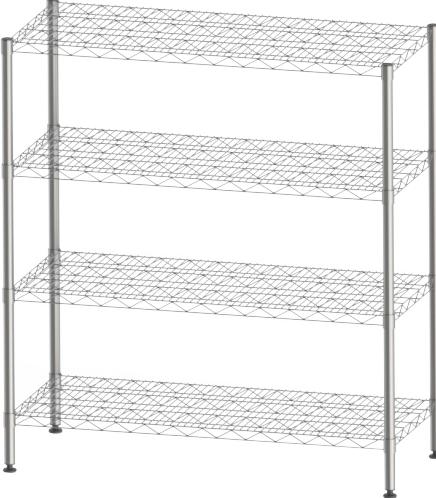

### *Genel Özellikler / General Features*



\* 304 kalite çelik tel malzemeden imal tablalar ve 304 kalite çelik boru malzemeden imal ayaklar.

\* Demontedir ve katlar arası yükseklik ayarlanabilirdir. Kuru, soğuk ve sıcak hava koşullarına dayanıklıdır. Yapısı gereği hava sirkülasyonu sağlanmasına elverişli yapıya sahiptir. Her kat için 250 kg taşıma kapasitesi vardır.



\* Tables made of 304 quality steel wire material and legs made of 304 quality steel pipe material.

\* It is disassembled and the height between floors is adjustable. Resistant to dry, cold and hot weather conditions. Due to its structure, it has a structure suitable for air circulation. It has a carrying capacity of 250 kg for each floor.

SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
1	ISRT 3.3676-18-4	36*76*180 CM
2	ISRT 3.3691-18-4	36*91*180 CM
3	ISRT 3.36107-18-4	36*107*180 CM
4	ISRT 3.36122-18-4	36*122*180 CM
5	ISRT 3.36137-18-4	36*137*180 CM
6	ISRT 3.36152-18-4	36*152*180 CM
7	ISRT 3.36183-18-4	36*183*180 CM
8	ISRT 3.4676-18-4	46*76*180 CM
9	ISRT 3.4691-18-4	46*91*180 CM
10	ISRT 3.46107-18-4	46*107*180 CM

SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
11	ISRT 3.46122-18-4	46*122*180 CM
12	ISRT 3.46137-18-4	46*137*180 CM
13	ISRT 3.46152-18-4	46*152*180 CM
14	ISRT 3.46183-18-4	46*183*180 CM
15	ISRT 3.5376-18-4	53*76*180 CM
16	ISRT 3.5391-18-4	53*91*180 CM
17	ISRT 3.53107-18-4	53*107*180 CM
18	ISRT 3.53122-18-4	53*122*180 CM
19	ISRT 3.53137-18-4	53*137*180 CM
20	ISRT 3.53152-18-4	53*152*180 CM

SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
21	ISRT 3.53183-18-4	53*183*180 CM
22	ISRT 3.6176-18-4	61*76*180 CM
23	ISRT 3.6191-18-4	61*91*180 CM
24	ISRT 3.61107-18-4	61*107*180 CM
25	ISRT 3.61122-18-4	61*122*180 CM
26	ISRP 3.61137-18-4	61*137*180 CM
27	ISRT 3.61152-18-4	61*152*180 CM
28	ISRT 3.61183-18-4	61*183*180 CM

# PASLANMAZ EKİPMANLAR

## STAINLESS EQUIPMENT

4 Katlı İstif Rafi - Tel 201 Kalite  
4 Tier Stack Shelf - Wire 201 Quality



### Genel Özellikler / General Features

TR

\* 201 kalite çelik tel malzemeden imal tablalar ve 201 kalite çelik boru malzemeden imal ayaklar.

\* Demontedir ve katlar arası yükseklik ayarlanabilirdir. Kuru, soğuk ve sıcak hava koşullarına dayanıklıdır. Yapısı gereği hava sirkülasyonu sağlanmasına elverişli yapıya sahiptir. Her kat için 250 kg taşıma kapasitesi vardır.

EN

\* Tables made of 201 quality steel wire material and legs made of 201 quality steel pipe material.

\* It is disassembled and the height between floors is adjustable. Resistant to dry, cold and hot weather conditions. Due to its structure, it has a structure suitable for air circulation. It has a carrying capacity of 250 kg for each floor.

SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
1	ISRT 2.3676-18-4	36*76*180 CM
2	ISRT 2.3691-18-4	36*91*180 CM
3	ISRT 2.36107-18-4	36*107*180 CM
4	ISRT 2.36122-18-4	36*122*180 CM
5	ISRT 2.36137-18-4	36*137*180 CM
6	ISRT 2.36152-18-4	36*152*180 CM
7	ISRT 2.36183-18-4	36*183*180 CM
8	ISRT 2.4676-18-4	46*76*180 CM
9	ISRT 2.4691-18-4	46*91*180 CM
10	ISRT 2.46107-18-4	46*107*180 CM



SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
11	ISRT 2.46122-18-4	46*122*180 CM
12	ISRT 2.46137-18-4	46*137*180 CM
13	ISRT 2.46152-18-4	46*152*180 CM
14	ISRT 2.46183-18-4	46*183*180 CM
15	ISRT 2.5376-18-4	53*76*180 CM
16	ISRT 2.5391-18-4	53*91*180 CM
17	ISRT 2.53107-18-4	53*107*180 CM
18	ISRT 2.53122-18-4	53*122*180 CM
19	ISRT 2.53137-18-4	53*137*180 CM
20	ISRT 2.53152-18-4	53*152*180 CM

SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
21	ISRT 2.53183-18-4	53*183*180 CM
22	ISRT 2.6176-18-4	61*76*180 CM
23	ISRT 2.6191-18-4	61*91*180 CM
24	ISRT 2.61107-18-4	61*107*180 CM
25	ISRT 2.61122-18-4	61*122*180 CM
26	ISRP 2.61137-18-4	61*137*180 CM
27	ISRT 2.61152-18-4	61*152*180 CM
28	ISRT 2.61183-18-4	61*183*180 CM

# PASLANMAZ EKİPMANLAR

## STAINLESS EQUIPMENT

Duvar Dolabı - Kapısız  
Wall Cabinet - Without Door

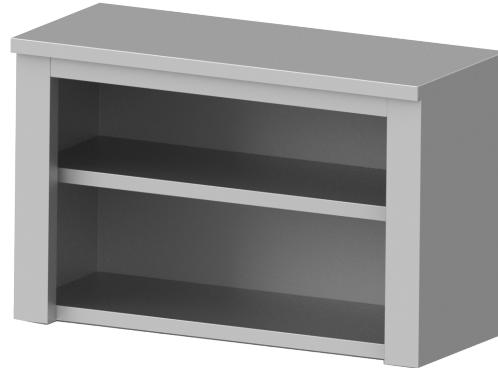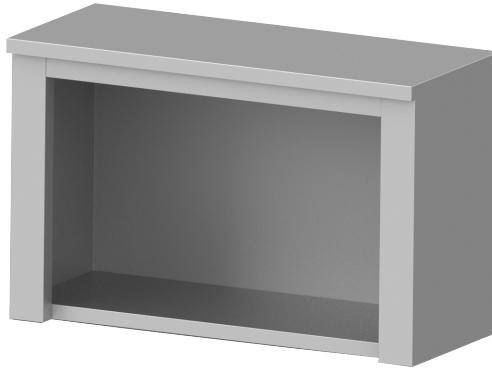

### Genel Özellikler / General Features

TR  
C

\* Tamamı AISI 304 kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik saçtan üretilmiştir. Gövde, yan saçlar ve arka danya 0,8 mm, kapı dış saçları ve ara raf sacı 1,0 mm, askı sistemi 1,5 mm kalınlığında üretilmiştir.

EN  
UK

\* All made of AISI 304 quality 18/8 Cr-Ni stainless steel sheet. Body, side sheets and backrest 0.8 mm, door outer sheets and intermediate shelf sheet 1.0 mm, suspension system 1.5 mm thick.

ARA RAFSIZ (Without Middle Shelf)

SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
1	DD094	90*40*60 CM
2	DD104	100*40*60 CM
3	DD114	110*40*60 CM
4	DD124	120*40*60 CM
5	DD134	130*40*60 CM
6	DD144	140*40*60 CM
7	DD154	150*40*60 CM
8	DD164	160*40*60 CM
9	DD174	170*40*60 CM
10	DD184	180*40*60 CM
11	DD194	190*40*60 CM
12	DD204	200*40*60 CM
13	DD214	210*40*60 CM
14	DD224	220*40*60 CM
15	DD234	230*40*60 CM
16	DD244	240*40*60 CM
17	DD254	250*40*60 CM



ARA RAFLI (Middle Shelf)

SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
1	DDA094	90*40*60 CM
2	DDA104	100*40*60 CM
3	DDA114	110*40*60 CM
4	DDA124	120*40*60 CM
5	DDA134	130*40*60 CM
6	DDA144	140*40*60 CM
7	DDA154	150*40*60 CM
8	DDA164	160*40*60 CM
9	DDA174	170*40*60 CM
10	DDA184	180*40*60 CM
11	DDA194	190*40*60 CM
12	DDA204	200*40*60 CM
13	DDA214	210*40*60 CM
14	DDA224	220*40*60 CM
15	DDA234	230*40*60 CM
16	DDA244	240*40*60 CM
17	DDA254	250*40*60 CM

# PASLANMAZ EKİPMANLAR

## STAINLESS EQUIPMENT

Duvar Dolabı - Kapılı  
Wall Cabinet - With Door

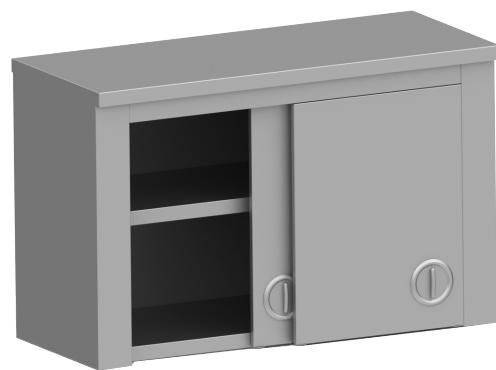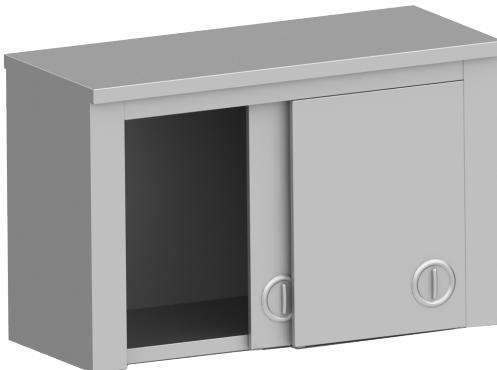

### Genel Özellikler / General Features

**TR**

\* Tamamı AISI 304 kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik saçtan üretilmiştir. Gövde, yan saçlar ve arka dayama 0,8 mm, kapı dış saçları ve ara raf sacı 1,0 mm, askı sistemi 1,5 mm kalınlığında üretilmiştir.

**EN**

\* All made of AISI 304 quality 18/8 Cr-Ni stainless steel sheet. Body, side sheets and backrest 0.8 mm, door outer sheets and intermediate shelf sheet 1.0 mm, suspension system 1.5 mm thick.

ARA RAFSIZ (Without Middle Shelf)

SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
1	DDK094	90*40*60 CM
2	DDK104	100*40*60 CM
3	DDK114	110*40*60 CM
4	DDK124	120*40*60 CM
5	DDK134	130*40*60 CM
6	DDK144	140*40*60 CM
7	DDK154	150*40*60 CM
8	DDK164	160*40*60 CM
9	DDK174	170*40*60 CM
10	DDK184	180*40*60 CM
11	DDK194	190*40*60 CM
12	DDK204	200*40*60 CM
13	DDK214	210*40*60 CM
14	DDK224	220*40*60 CM
15	DDK234	230*40*60 CM
16	DDK244	240*40*60 CM
17	DDK254	250*40*60 CM

ARA RAFLİ (Middle Shelf)

SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
1	DDAK094	90*40*60 CM
2	DDAK104	100*40*60 CM
3	DDAK114	110*40*60 CM
4	DDAK124	120*40*60 CM
5	DDAK134	130*40*60 CM
6	DDAK144	140*40*60 CM
7	DDAK154	150*40*60 CM
8	DDAK164	160*40*60 CM
9	DDAK174	170*40*60 CM
10	DDAK184	180*40*60 CM
11	DDAK194	190*40*60 CM
12	DDAK204	200*40*60 CM
13	DDAK214	210*40*60 CM
14	DDAK224	220*40*60 CM
15	DDAK234	230*40*60 CM
16	DDAK244	240*40*60 CM
17	DDAK254	250*40*60 CM

ALS  
GRUP

CROMIUM

CROMIUM  
ALSINOX

# PASLANMAZ EKİPMANLAR

## STAINLESS EQUIPMENT

Duvar Tip Davlumbaz - Filtresiz  
Wall Type Hood - Without Filter



### Genel Özellikler / General Features

**TR**

\* Tamamı AISI304 kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik saçtan üretilmiştir.

\* Tamamı 1,0 mm kalınlığındadır.

\* Sac kenarları birbirine bindirmeli olarak punta kaynağı ile hava kaçışını önlüyor, baca basıncını düşürmeyecek şekilde birleştirilmiştir.

**EN**

\* All made of AISI304 quality 18/8 Cr-Ni stainless steel sheet.

\* All of them are 1,0 mm thick.

\* Sheet edges are joined to each other with spot welding in a way to prevent air leakage and not to reduce the chimney pressure.

SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
1	DTD 0810	100*80*50 CM
2	DTD 0815	150*80*50 CM
3	DTD 0820	200*80*50 CM
4	DTD 0825	250*80*50 CM
5	DTD 0830	300*80*50 CM
6	DTD 1010	100*100*50 CM
7	DTD 1015	150*100*50 CM
8	DTD 1020	200*100*50 CM
9	DTD 1025	250*100*50 CM
10	DTD 1030	300*100*50 CM
11	DTD 1035	350*100*50 CM

SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
12	DTD 1040	400*100*50 CM
13	DTD 1212	120*120*50 CM
14	DTD 1215	150*120*50 CM
15	DTD 1220	200*120*50 CM
16	DTD 1225	250*120*50 CM
17	DTD 1230	300*120*50 CM
18	DTD 1235	350*120*50 CM
19	DTD 1240	400*120*50 CM
20	DTD 1245	450*120*50 CM
21	DTD 1250	500*120*50 CM
22	DTD 1255	550*120*50 CM

SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
23	DTD 1260	600*120*50 CM
24	DTD 1515	150*150*50 CM
25	DTD 1520	200*150*50 CM
26	DTD 1525	250*150*50 CM
27	DTD 1530	300*150*50 CM
28	DTD 1535	350*150*50 CM
29	DTD 1540	400*150*50 CM
30	DTD 1545	450*150*50 CM
31	DTD 1550	500*150*50 CM
32	DTD 1555	550*150*50 CM
33	DTD 1560	600*150*50 CM

**ALS**  
GRUP

ALS  
INDUSTRI

ECROMIUM

ECROMIUM

ALSINOX

Every Business Has A Kitchen

# PASLANMAZ EKİPMANLAR

## STAINLESS EQUIPMENT

Duvar Tip Davlumbaz - Filtreli  
Wall Type Hood - With Filter



### Genel Özellikler / General Features

TR

\* Tamamı AISI304 kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik saçtan üretilmiştir.

\* Tamamı 1,0 mm kalınlığındadır.

\* Sac kenarları birbirine bindirmeli olarak punta kaynağı ile hava kaçışını önlemeyecek, baca basıncını düşürmeyecek şekilde birleştirilmiştir.

EN

\* All made of AISI304 quality 18/8 Cr-Ni stainless steel sheet.

\* All of them are 1,0 mm thick.

\* Sheet edges are joined to each other with spot welding in a way to prevent air leakage and not to reduce the chimney pressure.

SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
1	DTDF 0810	100*80*50 CM
2	DTDF 0815	150*80*50 CM
3	DTDF 0820	200*80*50 CM
4	DTDF 0825	250*80*50 CM
5	DTDF 0830	300*80*50 CM
6	DTDF 1010	100*100*50 CM
7	DTDF 1015	150*100*50 CM
8	DTDF 1020	200*100*50 CM
9	DTDF 1025	250*100*50 CM
10	DTDF 1030	300*100*50 CM
11	DTDF 1035	350*100*50 CM

SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
12	DTDF 1040	400*100*50 CM
13	DTDF 1212	120*120*50 CM
14	DTDF 1215	150*120*50 CM
15	DTDF 1220	200*120*50 CM
16	DTDF 1225	250*120*50 CM
17	DTDF 1230	300*120*50 CM
18	DTDF 1235	350*120*50 CM
19	DTDF 1240	400*120*50 CM
20	DTDF 1245	450*120*50 CM
21	DTDF 1250	500*120*50 CM
22	DTDF 1255	550*120*50 CM

SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
23	DTDF 1260	600*120*50 CM
24	DTDF 1515	150*150*50 CM
25	DTDF 1520	200*150*50 CM
26	DTDF 1525	250*150*50 CM
27	DTDF 1530	300*150*50 CM
28	DTDF 1535	350*150*50 CM
29	DTDF 1540	400*150*50 CM
30	DTDF 1545	450*150*50 CM
31	DTDF 1550	500*150*50 CM
32	DTDF 1555	550*150*50 CM
33	DTDF 1560	600*150*50 CM

# PASLANMAZ EKİPMANLAR

## STAINLESS EQUIPMENT

Orta Tip Davlumbaz - Filtresiz  
Island Type Hood - Without Filter



### Genel Özellikler / General Features

TR

\* Tamamı AISI304 kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik saçtan üretilmiştir.

\* Tamamı 1,0 mm kalınlığındadır.

\* Sac kenarları birbirine bindirmeli olarak punta kaynağı ile hava kaçışını önlerecek, baca basıncını düşürmeyecek şekilde birleştirilmiştir.

EN

\* All made of AISI304 quality 18/8 Cr-Ni stainless steel sheet.

\* All of them are 1,0 mm thick.

\* Sheet edges are joined to each other with spot welding in a way to prevent air leakage and not to reduce the chimney pressure.

SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
1	OTD 1515	150*150*50 CM
2	OTD 1520	200*150*50 CM
3	OTD 1525	250*150*50 CM
4	OTD 1530	300*150*50 CM
5	OTD 1535	350*150*50 CM
6	OTD 1540	400*150*50 CM
7	OTD 1545	450*150*50 CM
8	OTD 1550	500*150*50 CM
9	OTD 1555	550*150*50 CM
10	OTD 1560	600*150*50 CM
11	OTD 2025	250*200*50 CM

SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
12	OTD 2030	300*200*50 CM
13	OTD 2035	350*200*50 CM
14	OTD 2040	400*200*50 CM
15	OTD 2045	450*200*50 CM
16	OTD 2050	500*200*50 CM
17	OTD 2055	550*200*50 CM
18	OTD 2060	600*200*50 CM
19	OTD 2525	250*250*50 CM
20	OTD 2530	300*250*50 CM
21	OTD 2535	350*250*50 CM
22	OTD 2540	400*250*50 CM

SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
23	OTD 2545	450*250*50 CM
24	OTD 2550	500*250*50 CM
25	OTD 2555	550*250*50 CM
26	OTD 2560	600*250*50 CM
27	OTD 3030	300*300*50 CM
28	OTD 3035	350*300*50 CM
29	OTD 3040	400*300*50 CM
30	OTD 3045	450*300*50 CM
31	OTD 3050	500*300*50 CM
32	OTD 3055	550*300*50 CM
33	OTD 3060	600*300*50 CM

ALS  
GRUP

ALS  
INDUSTRI

EKROMIUM

EKROMIUM

ALSINOX

Every Business Has A Kitchen

# PASLANMAZ EKİPMANLAR

## STAINLESS EQUIPMENT

Orta Tip Davlumbaz - Filtreli  
Island Type Hood - With Filter



### Genel Özellikler / General Features

TR

\* Tamamı AISI304 kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik saçtan üretilmiştir.

\* Tamamı 1,0 mm kalınlığındadır.

\* Sac kenarları birbirine bindirmeli olarak punta kaynağı ile hava kaçışını önleyecektir, baca basıncını düşürmeyecek şekilde birleştirilmiştir.

EN

\* All made of AISI304 quality 18/8 Cr-Ni stainless steel sheet.

\* All of them are 1,0 mm thick.

\* Sheet edges are joined to each other with spot welding in a way to prevent air leakage and not to reduce the chimney pressure.

SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
1	OTDF 1515	150*150*50 CM
2	OTDF 1520	200*150*50 CM
3	OTDF 1525	250*150*50 CM
4	OTDF 1530	300*150*50 CM
5	OTDF 1535	350*150*50 CM
6	OTDF 1540	400*150*50 CM
7	OTDF 1545	450*150*50 CM
8	OTDF 1550	500*150*50 CM
9	OTDF 1555	550*150*50 CM
10	OTDF 1560	600*150*50 CM
11	OTDF 2025	250*200*50 CM

SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
12	OTDF 2030	300*200*50 CM
13	OTDF 2035	350*200*50 CM
14	OTDF 2040	400*200*50 CM
15	OTDF 2045	450*200*50 CM
16	OTDF 2050	500*200*50 CM
17	OTDF 2055	550*200*50 CM
18	OTDF 2060	600*200*50 CM
19	OTDF 2525	250*250*50 CM
20	OTDF 2530	300*250*50 CM
21	OTDF 2535	350*250*50 CM
22	OTDF 2540	400*250*50 CM

SIRA ROW	KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS
23	OTDF 2545	450*250*50 CM
24	OTDF 2550	500*250*50 CM
25	OTDF 2555	550*250*50 CM
26	OTDF 2560	600*250*50 CM
27	OTDF 3030	300*300*50 CM
28	OTDF 3035	350*300*50 CM
29	OTDF 3040	400*300*50 CM
30	OTDF 3045	450*300*50 CM
31	OTDF 3050	500*300*50 CM
32	OTDF 3055	550*300*50 CM
33	OTDF 3060	600*300*50 CM



# SERVİS HATTI

## SERVICE LINE

### Küver Üniteleri

Cutlery Counters

### Nötr Servis Tezgahları

Neutral Service Counters

### Sıcak Servis Üniteleri

Hot Service Counters

### Soğuk Servis Üniteleri

Cold Service Counters

### Nötr Teşhir Üniteleri

Neutral Display Cases

### Soğutmalı Teşhir Üniteleri

Refrigerated Display Cases

# SERVİS HATTI

## SERVICE LINE

### Küver Üniteleri

Cutlery Counters

#### KÜVER ÜNİTESİ

CUTLERY COUNTERS

<b>KOD</b> CODE	ALS - VKU-77
 70*70*85/140 CM	
<b>TİP</b> TYPE	NÖTR
 3*GN 1/4 150 MM	



#### KÜVER ÜNİTESİ

CUTLERY COUNTERS

<b>KOD</b> CODE	ALS - VKU-97
 90*70*85/140 CM	
<b>TİP</b> TYPE	NÖTR
 3*GN 1/4 150 MM	



#### KÜVER ÜNİTESİ

CUTLERY COUNTERS

<b>KOD</b> CODE	ALS - VKU-87
 80*70*85/140 CM	
<b>TİP</b> TYPE	NÖTR
 3*GN 1/4 150 MM	



#### KÜVER ÜNİTESİ

CUTLERY COUNTERS

<b>KOD</b> CODE	ALS - VKU-107
 100*70*85/140 CM	
<b>TİP</b> TYPE	NÖTR
 3*GN 1/4 150 MM	



#### KÜVER ÜNİTESİ

CUTLERY COUNTERS

<b>KOD</b> CODE	ALS - VKU-117
 110*70*85/140 CM	
<b>TİP</b> TYPE	NÖTR
 3*GN 1/4 150 MM	



#### Genel Özellikler / General Features

TR

\* Paslanmaz çelik gövdeli.

\* Paslanmaz çelik borudan tepsı raylı, taban ve ara raflıdır.

\* Ayakların yüksekliği ayarlanabilirdir.

EN

\* Stainless steel body.

\* With stainless steel pipe tray rail, base and intermediate shelf.

\* Height of the legs is adjustable.

# SERVİS HATTI

## SERVICE LINE

Küver Üniteleri  
Cutlery Counters

### KÜVER ÜNİTESİ

#### CUTLERY COUNTERS

<b>KOD</b> CODE	ALS - VKU-127
	120*70*85/140 CM
<b>TİP</b> TYPE	NÖTR
	3*GN 1/4 150 MM



### KÜVER ÜNİTESİ

#### CUTLERY COUNTERS

<b>KOD</b> CODE	ALS - VKU-187
	180*70*85/140 CM
<b>TİP</b> TYPE	NÖTR
	3*GN 1/4 150 MM



### KÜVER ÜNİTESİ

#### CUTLERY COUNTERS

<b>KOD</b> CODE	ALS - VKU-157
	150*70*85/140 CM
<b>TİP</b> TYPE	NÖTR
	3*GN 1/4 150 MM



### KÜVER ÜNİTESİ

#### CUTLERY COUNTERS

<b>KOD</b> CODE	ALS - VKU-217
	210*70*85/140 CM
<b>TİP</b> TYPE	NÖTR
	3*GN 1/4 150 MM



### KÜVER ÜNİTESİ

#### CUTLERY COUNTERS

<b>KOD</b> CODE	ALS - VKU-247
	240*70*85/140 CM
<b>TİP</b> TYPE	NÖTR
	3*GN 1/4 150 MM



### Genel Özellikler / General Features

**TR**  
**C** \* Paslanmaz çelik gövdeyi.

\* Paslanmaz çelik borudan tepsı raylı, taban ve ara raflidir.

\* Ayakların yüksekliği ayarlanabilirdir.

**EN**  
**UK** \* Stainless steel body.

\* With stainless steel pipe tray rail, base and intermediate shelf.

\* Height of the legs is adjustable.



# SERVİS HATTI

## SERVICE LINE

Nötr Servis Tezgahları

Neutral Service Counters

### NÖTR SERVİS TEZGAHI

NEUTRAL SERVICE COUNTER

<b>KOD</b> CODE	ALS - VST-77
 70*70*85/140 CM	
<b>TİP</b> TYPE	NÖTR
 ? kg	



### NÖTR SERVİS TEZGAHI

NEUTRAL SERVICE COUNTER

<b>KOD</b> CODE	ALS - VST-97
 90*70*85/140 CM	
<b>TİP</b> TYPE	NÖTR
 ? kg	



### NÖTR SERVİS TEZGAHI

NEUTRAL SERVICE COUNTER

<b>KOD</b> CODE	ALS - VST-87
 80*70*85/140 CM	
<b>TİP</b> TYPE	NÖTR
 ? kg	



### NÖTR SERVİS TEZGAHI

NEUTRAL SERVICE COUNTER

<b>KOD</b> CODE	ALS - VST-107
 100*70*85/140 CM	
<b>TİP</b> TYPE	NÖTR
 ? kg	



### NÖTR SERVİS TEZGAHI

NEUTRAL SERVICE COUNTER

<b>KOD</b> CODE	ALS - VST-117
 110*70*85/140 CM	
<b>TİP</b> TYPE	NÖTR
 ? kg	



### Genel Özellikler / General Features

TR

\* Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.

\* Ön stand, servis rafı camı aksesuarlarıdır.

\* Ayakların yüksekliği ayarlanabilirdir.

EN

\* Body and panels are stainless steel.

\* Front stand, service shelf glass accessories.

\* The height of the legs is adjustable.

# SERVİS HATTI

## SERVICE LINE

Nötr Servis Tezgahları  
Neutral Service Counters

NÖTR SERVİS TEZGAHI	
NEUTRAL SERVICE COUNTER	
KOD CODE	ALS - VST-127
 CM	120*70*85/140
TİP TYPE	NÖTR
 kg	?



NÖTR SERVİS TEZGAHI	
NEUTRAL SERVICE COUNTER	
KOD CODE	ALS - VST-187
 CM	180*70*85/140
TİP TYPE	NÖTR
 kg	?



NÖTR SERVİS TEZGAHI	
NEUTRAL SERVICE COUNTER	
KOD CODE	ALS - VST-157
 CM	150*70*85/140
TİP TYPE	NÖTR
 kg	?



NÖTR SERVİS TEZGAHI	
NEUTRAL SERVICE COUNTER	
KOD CODE	ALS - VST-217
 CM	210*70*85/140
TİP TYPE	NÖTR
 kg	?



NÖTR SERVİS TEZGAHI	
NEUTRAL SERVICE COUNTER	
KOD CODE	ALS - VST-247
 CM	240*70*85/140
TİP TYPE	NÖTR
 kg	?



### Genel Özellikler / General Features

**TR** \* Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.

\* Ön stand, servis rafı camı aksesuarlarıdır.

\* Ayaklarının yüksekliği ayarlanabilirdir.

**EN** \* Body and panels are stainless steel.

\* Front stand, service shelf glass accessories.

\* The height of the legs is adjustable.

# SERVİS HATTI

## SERVICE LINE

Sıcak Servis Üniteleri  
Hot Service Counters

### SICAK SERVİS ÜNİTESİ

HOT SERVICE COUNTER

**KOD**  
CODE ALS -VSYTB-127

 120\*70\*85/140 CM

 220/230V  
50 Hz  
**TİP**  
TYPE 3\*GN 1/1 150 MM SICAK/HOT



### SICAK SERVİS ÜNİTESİ

HOT SERVICE COUNTER

**KOD**  
CODE ALS -VSYTB-187

 180\*70\*85/140 CM

 220/230V  
50 Hz  
**TİP**  
TYPE 4\*GN 1/1 150 MM SICAK/HOT - 1\*GN 1/1 150 MM NÖTR/NEUTRAL



### SICAK SERVİS ÜNİTESİ

HOT SERVICE COUNTER

**KOD**  
CODE ALS -VSYTB-157

 150\*70\*85/140 CM

 220/230V  
50 Hz  
**TİP**  
TYPE 3\*GN 1/1 150 MM SICAK/HOT - 1\*GN 1/1 150 MM NÖTR/NEUTRAL



### SICAK SERVİS ÜNİTESİ

HOT SERVICE COUNTER

**KOD**  
CODE ALS -VSYTB-217

 210\*70\*85/140 CM

 220/230V  
50 Hz  
**TİP**  
TYPE 5\*GN 1/1 150 MM SICAK/HOT - 1\*GN 1/1 150 MM NÖTR/NEUTRAL



### SICAK SERVİS ÜNİTESİ

HOT SERVICE COUNTER

**KOD**  
CODE ALS -VSYTB-247

 240\*70\*85/140 CM

 220/230V  
50 Hz  
**TİP**  
TYPE 6\*GN 1/1 150 MM SICAK/HOT - 1\*GN 1/1 150 MM NÖTR/NEUTRAL



### Genel Özellikler / General Features

TR

\* Paslanmaz çelik dış gövde, ayarlanabilir ayaklar.

\* Su doldurma ve tahliye vanalı, yüksek verimli silikon yapıştırma rezistanslı.

\* Termostat 30-90 °C arası sıcaklık kontrolü yapabilmektedir.

EN

\* Stainless steel outer body, adjustable feet.

\* Water filling and drain valve, high efficiency silicon paste heating element.

\* Thermostat can control temperature between 30-90 °C.

# SERVİS HATTI

## SERVICE LINE

**Soğuk Servis Üniteleri**  
Cold Service Counters

### SOĞUK SERVİS ÜNİTESİ

#### COLD SERVICE COUNTER

KOD CODE	ALS- VCSU-127
	120*70*85/140 CM
	220/230V 50 Hz
TİP TYPE	3*GN 1/1 100 MM



### SOĞUK SERVİS ÜNİTESİ

#### COLD SERVICE COUNTER

KOD CODE	ALS- VCSU-187
	180*70*85/140 CM
	220/230V 50 Hz
TİP TYPE	5*GN 1/1 100 MM



### SOĞUK SERVİS ÜNİTESİ

#### COLD SERVICE COUNTER

KOD CODE	ALS- VCSU-157
	150*70*85/140 CM
	220/230V 50 Hz
TİP TYPE	4*GN 1/1 100 MM



### SOĞUK SERVİS ÜNİTESİ

#### COLD SERVICE COUNTER

KOD CODE	ALS - VCSU-217
	210*70*85/140 CM
	220/230V 50 Hz
TİP TYPE	6*GN 1/1 100 MM



### SOĞUK SERVİS ÜNİTESİ

#### COLD SERVICE COUNTER

KOD CODE	ALS - VCSU-247
	240*70*85/140 CM
	220/230V 50 Hz
TİP TYPE	7*GN 1/1 100 MM



### Genel Özellikler / General Features

**TR** \* Paslanmaz çelik dış gövde, ayarlanabilir ayaklar.

\* GN 1/1, 4, 5,6 veya 7 hazneli.

\* Termostatik kontrollü ve boşaltma vanalıdır.

**EN** \* Stainless steel housing, adjustable feet.

\* GN 1/1, 4, 5, 6 or 7 chambers.

\* Thermostatically controlled and drain valve.

# SERVİS HATTI

## SERVICE LINE

Nötr Teşhir Üniteleri  
Neutral Display Cases

### NÖTR TEŞHİR ÜNİTESİ

NEUTRAL DISPLAY CASE

KOD CODE	ALS - VCNU-107
	100*70*64/135 CM
	220/230V 50 Hz 20 W
TİP TYPE	



### NÖTR TEŞHİR ÜNİTESİ

NEUTRAL DISPLAY CASE

KOD CODE	ALS - VCNU-167
	160*70*64/135 CM
	220/230V 50 Hz 35 W
TİP TYPE	



### NÖTR TEŞHİR ÜNİTESİ

NEUTRAL DISPLAY CASE

KOD CODE	ALS - VCNU-127
	120*70*64/135 CM
	220/230V 50 Hz 25 W
TİP TYPE	



### NÖTR TEŞHİR ÜNİTESİ

NEUTRAL DISPLAY CASE

KOD CODE	ALS - VCNU-187
	180*70*64/135 CM
	220/230V 50 Hz 40 W
TİP TYPE	



### NÖTR TEŞHİR ÜNİTESİ

NEUTRAL DISPLAY CASE

KOD CODE	ALS - VCNU-147
	140*70*64/135 CM
	220/230V 50 Hz 30 W
TİP TYPE	



### NÖTR TEŞHİR ÜNİTESİ

NEUTRAL DISPLAY CASE

KOD CODE	ALS - VCNU-197
	190*70*64/135 CM
	220/230V 50 Hz 45 W
TİP TYPE	



### NÖTR TEŞHİR ÜNİTESİ

NEUTRAL DISPLAY CASE

KOD CODE	ALS - VCNU-207
	200*70*64/135 CM
	220/230V 50 Hz 50 W
TİP TYPE	



# SERVİS HATTI

## SERVICE LINE

Soğutmalı Teşhir Üniteleri  
Refrigerated Display Cases

### SOĞUTMALI TEŞHİR ÜNİTESİ

REFRIGERATED DISPLAY CASE

KOD CODE	ALS - VCVU-107
	100*70*64/135 CM
	220/230V 50 Hz 340 W
TİP TYPE	



### SOĞUTMALI TEŞHİR ÜNİTESİ

REFRIGERATED DISPLAY CASE

KOD CODE	ALS - VCVU-167
	160*70*64/135 CM
	220/230V 50 Hz 470 W
TİP TYPE	



### SOĞUTMALI TEŞHİR ÜNİTESİ

REFRIGERATED DISPLAY CASE

KOD CODE	ALS - VCVU-127
	120*70*64/135 CM
	220/230V 50 Hz 365 W
TİP TYPE	



### SOĞUTMALI TEŞHİR ÜNİTESİ

REFRIGERATED DISPLAY CASE

KOD CODE	ALS - VCVU-187
	180*70*64/135 CM
	220/230V 50 Hz 500 W
TİP TYPE	



### SOĞUTMALI TEŞHİR ÜNİTESİ

REFRIGERATED DISPLAY CASE

KOD CODE	ALS - VCVU-147
	140*70*64/135 CM
	220/230V 50 Hz 470 W
TİP TYPE	



### SOĞUTMALI TEŞHİR ÜNİTESİ

REFRIGERATED DISPLAY CASE

KOD CODE	ALS - VCVU-197
	190*70*64/135 CM
	220/230V 50 Hz 500 W
TİP TYPE	



### SOĞUTMALI TEŞHİR ÜNİTESİ

REFRIGERATED DISPLAY CASE

KOD CODE	ALS - VCVU-207
	200*70*64/135 CM
	220/230V 50 Hz 500 W
TİP TYPE	





# MEDİKAL EKİPMANLAR

## MEDICAL EQUIPMENT

**Tek Hücreli Yandan Yüklemeli Morg**  
Single Cell Side Loading Morgue

**Tek Hücreli Önden Yüklemeli Morg**  
Single Cell Front Loading Morgue

**İki Hücreli Yandan Yüklemeli Morg**  
Two Cell Side Loading Morgue

**İki Hücreli Önden Yüklemeli Morg**  
Two Cell Front Loading Morgue

**Üç Hücreli Yandan Yüklemeli Morg**  
Three Cell Side Loading Morgue

**Üç Hücreli Önden Yüklemeli Morg**  
Three Cell Front Loading Morgue

**Doktor El Yıkama Üniteleri**  
Doctor Hand Washing Unit

**Bebek Yıkama Masası**  
Baby Washing Table

**Gasil Masası**  
Gasil Table

**Otopsi Masası**  
Autopsy Desk

**Alet ve İlaç Dolapları**  
Tool and medicine cabinet

# MEDİKAL EKİPMANLAR

## MEDICAL EQUIPMENT

Tek Hücreli Yandan Yüklemeli Morg  
Single Cell Side Loading Morgue



### Genel Özellikler / General Features

TR

- \* Hücre içerisinde arızayı gidermeye imkan veren özel geliştirilmiş demonte motor teknolojisi.
- \* 2050\*700\*60 mm tek adet cenaze tavalıdır.
- \* Hücrenin kendine ait soğutma sistemi, kontrol sistemi ve su gideri vardır. Tahliye suyu buharlaştırma özellikleidir.
- \* Ünite panellerin birleştirilmesiyle oluşur. Dış izolasyon kalınlığı 60 mm, iç izolasyon kalınlığı 42 mm, kapı izolasyon kalınlığı 40 mm'dir. Panel izolasyonu 40-42 kg/m<sup>3</sup> yoğunlukta, sıvı enjeksiyon poliüretan izolasyonlu ve sızdırmazlık özelliklidir. Kapak sızdırmazlığı PVC esaslı mamülden değiştirebilir kontalıdır. Kapı boşluğu 2120\*530 mm ve içten açılabilmesi için amortisör tertibatıdır.
- \* Hücrenin turbo fanı ve evaparotör soğutması mevcuttur, motoru sökülebilir özellikleidir, arıza alarmıdır. 4 adet mobil tekerleklidir.
- \* Hücrede takriben 2050\*700\*60 ölçüsünde 3/2 oranından açılabilir ve 150 kg ağırlık taşıyabilecek kapasitede, alt kısmında 40\*40\*1,2 AISI 304 kalite Cr-Ni paslanmaz çelik, profil kargasla güçlendirilmiş 8 adet rulmanla hareketi sağlanmış, gerektiğinde çıkarılabilen sıvı sızdırmazlığı için 20 mm çökertilmiş teneşir bulunmaktadır.
- \* Alt motor konsolunda 30\*30\*1,20 mm AISI 304 kalite Cr-Ni paslanmaz çelik profil kullanılmıştır.

EN

- \* Specially developed disassembled motor technology that allows troubleshooting without entering the cell.
- \* 2050\*700\*60 mm single funeral pan.
- \* The cell has its own cooling system, control system and water drain. Drain water has evaporation feature.
- \* The unit is formed by combining panels. External insulation thickness is 60 mm, internal insulation thickness is 42 mm, door insulation thickness is 40 mm. Panel insulation is 40-42 kg/m<sup>3</sup> density, liquid injection polyurethane insulation and leak-proof. Door sealing is made of PVC based product with replaceable gasket. The door opening is 2120\*530 mm and has a shock absorber device for opening from the inside.
- \* The cell has turbo fan and evaporator cooling, the motor is removable, with fault alarm. It has 4 mobile wheels.
- \* The cell is approximately 2050\*700\*60 in size, can be opened from 3/2 ratio and has a capacity to carry 150 kg weight, 40\*40\*40\*1,2 AISI 304 quality Cr-Ni stainless steel at the bottom, 8 bearings reinforced with profile carcass, 20 mm collapsed for liquid sealing that can be removed when necessary
- \* 30\*30\*1,20 mm AISI 304 quality Cr-Ni stainless steel profile is used in the lower engine console.

KOD CODE	ÜRÜN DETAYI PRODUCT DETAILS	ÇALIŞMA SICAKLIĞI WORKING TEMPERATURE	PASLANMAZ TÜRÜ STAINLESS TYPE	GÜC POWER	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
ALS - MYA01	TEK HÜCRELİ SINGLE CELL	-2/+4	AISI 304 CR-NI	0.9KW	262*94*75 CM	

OPSİYONLAR OPTIONS		
*Yaşamsal belirti sistemi Vital symptom system	*Aydınlatma sistemi Lighting system	*Bebek cenaze tavası A baby funeral pan

ALS  
GRUP

EKROMIUM

ALS  
GRUP

EKROMIUM  
ALSINOX

Every Business Has A Kitchen

# MEDİKAL EKİPMANLAR

## MEDICAL EQUIPMENT

Tek Hücreli Önden Yüklemeli Morg  
Single Cell Front Loading Morgue



### Genel Özellikler / General Features

TR

C \* Hücre içeresine girmeden arızayı gidermeye imkan veren özel geliştirilmiş demonte motor teknolojisi.

\* 2050\*700\*60 mm tek adet cenaze tavalıdır.

\* Hücrenin kendine ait soğutma sistemi, kontrol sistemi ve su gideri vardır. Tahliye suyu buharlaştırma özellikleidir.

\* Ünite panelerin birleştirilmesiyle oluşur. Dış izolasyon kalınlığı 60 mm, iç izolasyon kalınlığı 42 mm, kapı izolasyon kalınlığı 60 mm'dir. Panel izolasyonu 40-42 kg/m<sup>3</sup> yoğunlukta, sıvı enjeksiyon poliüretan izolasyonlu ve sızdırmazlık özelliklidir. Kapak sızdırmazlığı PVC esaslı mamülden değiştirebilir kontalıdır. Kapı boşluğu 680\*530 mm ve içten açılabilmesi için amortisör tertibatıdır.

\* Hücrenin turbo fanı ve evaparotör soğutması mevcuttur, motoru sökülebilir özellikleidir, arıza alarmıdır. 4 adet mobil tekerleklidir.

\* Hücrede takriben 2050\*700\*60 ölçüsünde 3/2 oranından açılabilir ve 150 kg ağırlık taşıyabilecek kapasitede, alt kısmında 40\*40\*1,2 AISI 304 kalite Cr-Ni paslanmaz çelik, profil kargasla güçlendirilmiş 8 adet rulmanla hareketi sağlanmış, gerektiğinde çıkarılabilen sıvı sızdırmazlığı için 20 mm çökertilmiş teneşir bulunmaktadır.

\* Alt motor konsolunda 30\*30\*1,20 mm AISI 304 kalite Cr-Ni paslanmaz çelik profil kullanılmıştır.

EN

\* Specially developed disassembled motor technology that allows troubleshooting without entering the cell.

\* 2050\*700\*60 mm single funeral pan.

\* The cell has its own cooling system, control system and water drain. Drain water has evaporation feature.

\* The unit is formed by combining panels. External insulation thickness is 60 mm, internal insulation thickness is 42 mm, door insulation thickness is 60 mm. Panel insulation is 40-42 kg/m<sup>3</sup> density, liquid injection polyurethane insulation and leak-proof. Door sealing is made of PVC based product with replaceable gasket. The door opening is 680\*530 mm and has a shock absorber device for opening from the inside.

\* The cell has turbo fan and evaporator cooling, the motor is removable, with fault alarm. It has 4 mobile wheels.

\* The cell is approximately 2050\*700\*60 in size, can be opened from 3/2 ratio and has a capacity to carry 150 kg weight, 40\*40\*40\*1,2 AISI 304 quality Cr-Ni stainless steel at the bottom, 8 bearings reinforced with profile carcass, 20 mm collapsed for liquid sealing that can be removed when necessary

\* 30\*30\*1,20 mm AISI 304 quality Cr-Ni stainless steel profile is used in the lower engine console.

KOD CODE	ÜRÜN DETAYI PRODUCT DETAILS	ÇALIŞMA SICAKLIĞI WORKING TEMPERATURE	PASLANMAZ TÜRÜ STAINLESS TYPE	GÜC POWER	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
ALS - MOA01	TEK HÜCRELİ SINGLE CELL	-2/+4	AISI 304 CR-NI	0.9KW	275*85*75 CM	

### OPSİYONLAR OPTIONS

\*Yaşamsal belirti sistemi  
Vital symptom system

\*Aydınlatma sistemi  
Lighting system

\*Bebek cenaze tavası  
A baby funeral pan



# MEDİKAL EKİPMANLAR

## MEDICAL EQUIPMENT

İki Hücreli Yandan Yüklemeli Morg  
Two Cell Side Loading Morgue



### Genel Özellikler / General Features

**TR**

- \* Hücre içerisinde arızayı gidermeye imkan veren özel geliştirilmiş demonte motor teknolojisi.
- \* 2050\*700\*60 mm iki adet cenaze tavasıdır.
- \* Hücrenin kendine ait soğutma sistemi, kontrol sistemi ve su gideri vardır. Tahliye suyu buharlaştırma özellikleidir.
- \* Ünite panellerin birleştirilmesiyle oluşur. Dış izolasyon kalınlığı 60 mm, iç izolasyon kalınlığı 42 mm, kapı izolasyon kalınlığı 40 mm'dir. Panel izolasyonu 40-42 kg/m<sup>3</sup> yoğunlukta, sıvı enjeksiyon poliüretan izolasyonlu ve sızdırmazlık özelliklidir. Kapak sızdırmazlığı PVC esaslı mümüdüle deşifre edilebilir kontalıdır. Kapı boşluğu 2120\*530 mm ve içten açılabilmesi için amortisör tertibatıdır.
- \* Her bir bağımsız hücre için turbo fanlı evaparotör soğutma mevcuttur, motoru sökülebilir özellikleidir, arıza alarmlidir. 4 adet mobil tekerleklidir.
- \* Her bir hücrede takriben 2050\*700\*60 ölçüsünde 3/2 oranından açılabilir ve 150 kg ağırlık taşıyabilecek kapasitede, alt kısmında 40\*40\*1,2 AISI 304 kalite Cr-Ni paslanmaz çelik, profil kargasla güçlendirilmiş 8 adet rulmanla hareketi sağlanmış, gerektiğinde çıkarılabilen sıvı sızdırmazlığı için 20 mm çokertilmiş teneşir bulunmaktadır.
- \* Alt motor konsolunda 30\*30\*1,20 mm AISI 304 kalite Cr-Ni paslanmaz çelik profil kullanılmıştır.

**EN**

- \* Specially developed disassembled motor technology that allows troubleshooting without entering the cell.
- \* 2050\*700\*60 mm two funeral pan.
- \* The cell has its own cooling system, control system and water drain. Drain water has evaporation feature.
- \* The unit is formed by combining panels. External insulation thickness is 60 mm, internal insulation thickness is 42 mm, door insulation thickness is 40 mm. Panel insulation is 40-42 kg/m<sup>3</sup> density, liquid injection polyurethane insulation and leak-proof. Door sealing is made of PVC based product with replaceable gasket. The door opening is 2120\*530 mm and has a shock absorber device for opening from the inside.
- \* There is evaporator cooling with turbo fan for each independent cell, the engine is removable, with fault alarm. 4 mobile wheels.
- \* Each cell is approximately 2050\*700\*60 in size, can be opened from 3/2 ratio and has a capacity to carry 150 kg weight, 40\*40\*40\*1,2 AISI 304 quality Cr-Ni stainless steel at the bottom, 8 bearings reinforced with profile cargas, 20 mm collapsed for liquid sealing that can be removed when necessary.
- \* 30\*30\*1,20 mm AISI 304 quality Cr-Ni stainless steel profile is used in the lower engine console.

KOD CODE	ÜRÜN DETAYI PRODUCT DETAILS	ÇALIŞMA SICAKLIĞI WORKING TEMPERATURE	PASLANMAZ TÜRÜ STAINLESS TYPE	GÜC POWER	ÖLÇÜ DIMENSIONS	CE
ALS - MYA02	İKİ HÜCRELİ TWO CELLS	-2/+4	AISI 304 CR-NI	1.9 KW	220*100*172 CM	

### OPSİYONLAR

### OPTIONS

\*Yaşamsal belirti sistemi  
Vital symptom system

\*Aydınlatma sistemi  
Lighting system

\*Bebek cenaze tavası  
A baby funeral pan

ALS  
GRUP

EKROMIUM

ALS  
GRUP

EKROMIUM

ALSINOX

Every Business Has A Kitchen

# MEDİKAL EKİPMANLAR

## MEDICAL EQUIPMENT

İki Hücreli Önden Yüklemeli Morg  
Two Cell Front Loading Morgue



### Genel Özellikler / General Features

TR

C \* Hücre içeresine girmeden arızayı gidermeye imkan veren özel geliştirilmiş demonte motor teknolojisi.

\* 2050\*700\*60 mm iki adet cenaze tavasıdır.

\* Hücrenin kendine ait soğutma sistemi, kontrol sistemi ve su gideri vardır. Tahliye suyu buharlaştırma özellikleidir.

\* Ünite panelerin birleştirilmesiyle oluşur. Dış izolasyon kalınlığı 60 mm, iç izolasyon kalınlığı 42 mm, kapı izolasyon kalınlığı 60 mm'dir. Panel izolasyonu 40-42 kg/m<sup>3</sup> yoğunlukta, sıvı enjeksiyon poliüretan izolasyonlu ve sızdırmaz özellikleidir. Kapak sızdırmazlığı PVC esaslı mamülden değiştirebilir kontalıdır. Kapı boşluğu 680\*530 mm ve kilit sistemi içten açılabilirdir.

\* Hücrenin turbo fanı ve evaparotör soğutması mevcuttur, motoru sökülebilir özellikleidir, arıza alarmıdır. 4 adet mobil tekerleklidir.

\* Hücrede takriben 2050\*700\*60 ölçüsünde 3/2 oranından açılabilir ve 150 kg ağırlık taşıyabilecek kapasitede, alt kısmında 40\*40\*1,2 AISI 304 kalite Cr-Ni paslanmaz çelik, profil kargasla güçlendirilmiş 8 adet rulmanla hareketi sağlanmış, gerektiğinde çıkarılabilen sıvı sızdırmazlığı için 20 mm çökertilmiş teneşir bulunmaktadır.

\* Alt motor konsolunda 30\*30\*1,20 mm AISI 304 kalite Cr-Ni paslanmaz çelik profil kullanılmıştır.

EN

UK \* Specially developed disassembled motor technology that allows troubleshooting without entering the cell.

\* 2050\*700\*60 mm two funeral pan.

\* The cell has its own cooling system, control system and water drain. Drain water has evaporation feature.

\* The unit is formed by combining panels. External insulation thickness is 60 mm, internal insulation thickness is 42 mm, door insulation thickness is 60 mm. Panel insulation is 40-42 kg/m<sup>3</sup> density, liquid injection polyurethane insulation and leak-proof. Door sealing is made of PVC based product with replaceable gasket. The door opening is 680\*530 mm and the locking system can be opened from the inside.

\* The cell has turbo fan and evaporator cooling, the motor is removable, with fault alarm. It has 4 mobile wheels.

\* The cell is approximately 2050\*700\*60 in size, can be opened from 3/2 ratio and has a capacity to carry 150 kg weight, 40\*40\*40\*1,2 AISI 304 quality Cr-Ni stainless steel at the bottom, 8 bearings reinforced with profile carcass, 20 mm collapsed for liquid sealing that can be removed when necessary

\* 30\*30\*1,20 mm AISI 304 quality Cr-Ni stainless steel profile is used in the lower engine console.

KOD CODE	ÜRÜN DETAYI PRODUCT DETAILS	ÇALIŞMA SICAKLIĞI WORKING TEMPERATURE	PASLANMAZ TÜRÜ STAINLESS TYPE	GÜÇ POWER	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
ALS - MOA02	İKİ HÜCRELİ TWO CELLS	-2/+4	AISI 304 CR-NI	1.9 KW	240*85*172 CM	

### OPSİYONLAR OPTIONS

\*Yaşamsal belirti sistemi  
Vital symptom system

\*Aydınlatma sistemi  
Lighting system

\*Bebek cenaze tavası  
A baby funeral pan

ALS  
GRUP

EKROMIUM

ALS  
GRUP

EKROMIUM  
ALSINOX

# MEDİKAL EKİPMANLAR

## MEDICAL EQUIPMENT

Üç Hücreli Yandan Yüklemeli Morg  
Three Cell Side Loading Morgue



### Genel Özellikler / General Features

**TR**

- C \* Hücre içerisinde arızayı gidermeye imkan veren özel geliştirilmiş demonte motor teknolojisi.
- \* 2050\*700\*60 mm üç adet cenaze tavasıdır.
- \* Hücrenin kendine ait soğutma sistemi, kontrol sistemi ve su gideri vardır. Tahliye suyu buharlaştırma özellikleidir.
- \* Ünite panelerin birleştirilmesiyle oluşur. Dış izolasyon kalınlığı 60 mm, iç izolasyon kalınlığı 42 mm, kapı izolasyon kalınlığı 40 mm'dir. Panel izolasyonu 40-42 kg/m<sup>3</sup> yoğunlukta, sıvı enjeksiyon poliüretan izolasyonlu ve sızdırmazlık özelliklidir. Kapak sızdırmazlığı PVC esaslı mamülden değiştirebilir kontalıdır. Kapı boşluğu 2120\*530 mm ve içten açılabilmesi için amortisör tertibatıdır.
- \* Hücrenin turbo fanı ve evaparotör soğutması mevcuttur, motoru sökülebilir özellikleidir, arıza alarmıdır. 4 adet mobil tekerleklidir.
- \* Hücrede takriben 2050\*700\*60 ölçüsünde 3/2 oranından açılabilir ve 150 kg ağırlık taşıyabilecek kapasitede, alt kısmında 40\*40\*1,2 AISI 304 kalite Cr-Ni paslanmaz çelik, profil kargasla güçlendirilmiş 8 adet rulmanla hareketi sağlanmış, gerektiğinde çıkarılabilen sıvı sızdırmazlığı için 20 mm çökertilmiş teneşir bulunmaktadır.
- \* Alt motor konsolunda 30\*30\*1,20 mm AISI 304 kalite Cr-Ni paslanmaz çelik profil kullanılmıştır.

**EN**

- UK \* Specially developed disassembled motor technology that allows troubleshooting without entering the cell.
- \* 2050\*700\*60 mm three funeral pan.
- \* The cell has its own cooling system, control system and water drain. Drain water has evaporation feature.
- \* The unit is formed by combining panels. External insulation thickness is 60 mm, internal insulation thickness is 42 mm, door insulation thickness is 40 mm. Panel insulation is 40-42 kg/m<sup>3</sup> density, liquid injection polyurethane insulation and leak-proof. Door sealing is made of PVC based product with replaceable gasket. The door opening is 2120\*530 mm and has a shock absorber device for opening from the inside.
- \* The cell has turbo fan and evaporator cooling, the motor is removable, with fault alarm. It has 4 mobile wheels.
- \* The cell is approximately 2050\*700\*60 in size, can be opened from 3/2 ratio and has a capacity to carry 150 kg weight, 40\*40\*40\*1,2 AISI 304 quality Cr-Ni stainless steel at the bottom, 8 bearings reinforced with profile carcass, 20 mm collapsed for liquid sealing that can be removed when necessary
- \* 30\*30\*1,20 mm AISI 304 quality Cr-Ni stainless steel profile is used in the lower engine console.

KOD CODE	ÜRÜN DETAYI PRODUCT DETAILS	ÇALIŞMA SICAKLIĞI WORKING TEMPERATURE	PASLANMAZ TÜRÜ STAINLESS TYPE	GÜC POWER	ÖLÇÜ DIMENSIONS	CE
ALS - MYA03	ÜÇ HÜCRELİ THREE CELL	-2/+4	AISI 304 CR-NI	2.9 KW	262*94*196 CM	

### OPSİYONLAR OPTIONS

- |   |  |  |
|---|--|--|
| *Yaşamsal belirti sistemi<br>Vital symptom system | *Aydınlatma sistemi<br>Lighting system | *Bebek cenaze tavası<br>A baby funeral pan |
|---|--|--|

ALS  
GRUP

EKROMIUM

ALS  
GRUP


EKROMIUM  
ALSINOX

Every Business Has A Kitchen

# MEDİKAL EKİPMANLAR

## MEDICAL EQUIPMENT

Üç Hücreli Önden Yüklemeli Morg  
Three Cell Front Loading Morgue

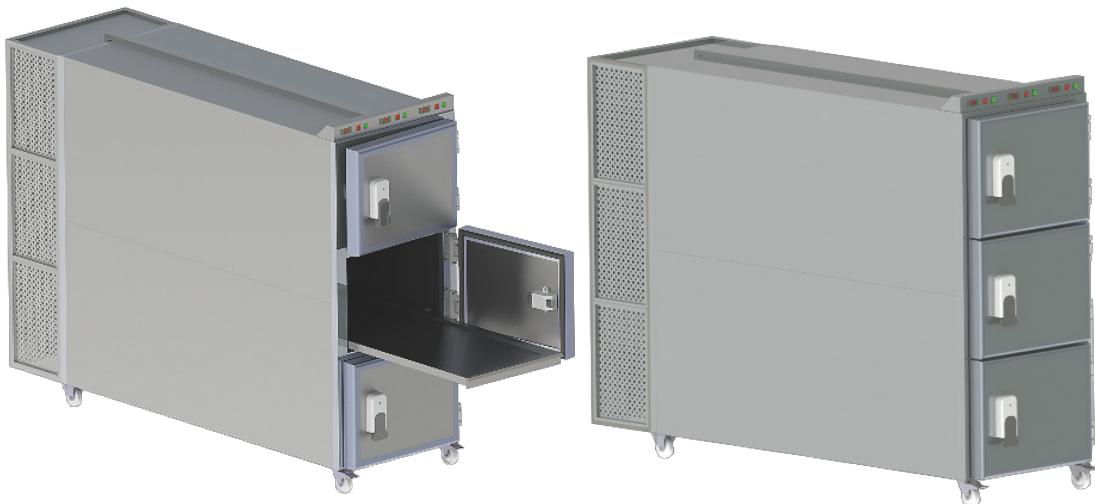

### Genel Özellikler / General Features

**TR** \* Hücre içerisinde arızayı gidermeye imkan veren özel geliştirilmiş demonte motor teknolojisi.

\* 2050\*700\*60 mm üç adet cenaze tavasıdır.

\* Hücrenin kendine ait soğutma sistemi, kontrol sistemi ve su gideri vardır. Tahliye suyu buharlaştırma özellikleidir.

\* Ünite panelerin birleştirilmesiyle oluşur. Dış izolasyon kalınlığı 60 mm, iç izolasyon kalınlığı 42 mm, kapı izolasyon kalınlığı 60 mm'dir. Panel izolasyonu 40-42 kg/m<sup>3</sup> yoğunlukta, sıvı enjeksiyon poliüretan izolasyonlu ve sızdırmaz özellikleidir. Kapak sızdırmazlığı PVC esaslı mümülden değiştirilebilir kontalıdır. Kapı boşluğu 2120\*530 mm ve içten açılabilmesi için amortisör tertibatıdır.

\* Her bir bağımsız hücre için turbo fanlı evaparotör soğutma mevcuttur, motoru sökülebilir özellikleidir, arıza alarmıdır. 4 adet mobil tekerleklidir.

\* Hücrede takriben 2050\*700\*60 ölçüsünde 3/2 oranından açılabilir ve 150 kg ağırlık taşıyabilecek kapasitede, alt kısmında 40\*40\*1,2 AISI 304 kalite Cr-Ni paslanmaz çelik, profil kargasla güçlendirilmiş 8 adet rulmanla hareketi sağlanmış, gerektiğinde çıkarılabilen sıvı sızdırma mazlığı için 20 mm çökertilmiş teneşir bulunmaktadır.

\* Alt motor konsolunda 30\*30\*1,20 mm AISI 304 kalite Cr-Ni paslanmaz çelik profil kullanılmıştır.

**EN** \* Specially developed disassembled motor technology that allows troubleshooting without entering the cell.

\* 2050\*700\*60 mm three funeral pan.

\* The cell has its own cooling system, control system and water drain. Drain water has evaporation feature.

\* The unit is formed by combining panels. External insulation thickness is 60 mm, internal insulation thickness is 42 mm, door insulation thickness is 60 mm. Panel insulation is 40-42 kg/m<sup>3</sup> density, liquid injection polyurethane insulation and leak-proof. Door sealing is made of PVC based product with replaceable gasket. The door opening is 2120\*530 mm and has a shock absorber device for opening from the inside.

\* Evaporator cooling with turbo fan is available for each individual cell, the motor is removable, with fault alarm. It has 4 mobile wheels.

\* The cell is approximately 2050\*700\*60 in size, can be opened from 3/2 ratio and has a capacity to carry 150 kg weight, 40\*40\*40\*1,2 AISI 304 quality Cr-Ni stainless steel at the bottom, 8 bearings reinforced with profile carcass, 20 mm collapsed for liquid sealing that can be removed when necessary

\* 30\*30\*1,20 mm AISI 304 quality Cr-Ni stainless steel profile is used in the lower engine console.

KOD CODE	ÜRÜN DETAYI PRODUCT DETAILS	ÇALIŞMA SICAKLIĞI WORKING TEMPERATURE	PASLANMAZ TÜRKİYE STAINLESS TYPE	GÜC POWER	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
ALS - MOA03	ÜÇ HÜCRELİ THREE CELL	-2/+4	AISI 304 CR-NI	2.9 KW	275*85*204 CM	

### OPSİYONLAR OPTIONS

\*Yaşamsal belirti sistemi  
Vital symptom system

\*Aydınlatma sistemi  
Lighting system

\*Bebek cenaze tavası  
A baby funeral pan

# MEDİKAL EKİPMANLAR

## MEDICAL EQUIPMENT

Doktor El Yıkama Üniteleri  
Doctor Hand Washing Unit



### Genel Özellikler / General Features

TR

- \* Tamamı 304 Cr-Ni paslanmaz çeliğten imal edilmiştir.
- \* Sicak/Soğuksu karışımı yapan termostatik valf mevcuttur.
- \* Fotoselli ve dizden kumandalı şekilde hazırlanmıştır.
- \* Hızlı ve daha kolay müdahale için önden servis kapakları mevcuttur.
- \* Üst yüzeyde kolay dezenfektan konulma yeri mevcuttur.
- \* Ayarlanabilir 4 adet rotatif ayak mevcuttur.

EN

- \* All made of 304 Cr-Ni stainless steel.
- \* There is a thermostatic valve that mixes hot/cold water.
- \* It is prepared with photocell and knee control.
- \* There are front service doors for quick and easier intervention.
- \* There is an easy disinfectant place on the upper surface.
- \* There are 4 adjustable ball joint feet.

KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ DIMENSIONS	OPSİYONLAR OPTIONS	
ALS - DEY-01	TEKLİ DOKTOR EL YIKAMA ÜNİTESİ SINGLE DOCTOR HAND WASHING UNIT	75*70*120 CM		
ALS - DEY-02	İKİLİ DOKTOR EL YIKAMA ÜNİTESİ DUAL DOCTOR HAND WASHING UNIT	150*70*120 CM	Dijital zaman sayacı Digital time counter.	TSF-HYB
ALS - DEY-03	ÜÇLU DOKTOR EL YIKAMA ÜNİTESİ TRIPLE DOCTOR HAND WASHING UNIT	210*70*120 CM		

# MEDİKAL EKİPMANLAR

## MEDICAL EQUIPMENT



### Genel Özellikler / General Features

TR

- \* Tamamı 304 kalite paslanmaz çelik sacdan imal edilmiştir.
- \* 50x60x30 cm ölçülerinde evye mevcuttur.
- \* Arka kenarında 250 mm sırtlık mevcuttur.
- \* 3 adet çekmece ve 2 kapaklı dolap mevcuttur.
- \* Biri fotoselli diğeri spiral 2 adet batarya ve ayarlanabilir 4 adet rotil ayak mevcuttur.

EN

- \* All of them are made of 304 quality stainless steel sheet.
- \* There is a sink in the dimensions of 50x60x30 cm.
- \* There is a 250 mm backrest on the rear edge.
- \* There are 3 drawers and 2 door cabinets.
- \* There are 2 batteries, one with photocell and the other with spiral and 4 adjustable ball feet.

KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ DIMENSIONS	OPSİYONLAR OPTIONS	
ALS - BEYK1	BEBEK YIKAMA MASASI BABY WASHING TABLE	165*65*85 CM	Özel ölçü. Custom size.	TSE-HYB



### Genel Özellikler / General Features

TR

- \* Tamamı AISI 304 kalite Cr/Ni paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Üst tabla 1.50 mm kalınlığındadır.
- \* Cenazenin yıkamasında ve kadavra olarak kullanılmasına uygun şekilde tasarlanmıştır.
- \* Su akışı belirli yönde akış sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir. Üst tablanın kenarlarında etekler bulunmaktadır. İki frenli dört adet tekerlekli. Ayaklar ve ayak bağlantı elemanları 40\*40\*120 mm AISI 304 Cr-Ni profilinden imal edilmiştir.

EN

- \* All of them are made of AISI 304 quality Cr / Ni stainless steel. The upper table is 1.50 mm thick.
- \* It is designed to be suitable for washing the corpse and for use as a cadaver.
- \* The water flow is designed to flow in a certain direction. There are skirts on the edges of the upper table. Four wheels, two of which are braked. Feet and foot connection elements are made of 40\*40\*120 mm AISI 304 Cr-Ni profile.

KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ DIMENSIONS	OPSİYONLAR OPTIONS	
ALS - GMS	TEKERLEKLİ GASİL MASASI GASIL TABLE WITH WHEELS	Özel ölçü. Custom size.	Sabit gövde, dolap, batarya. Fixed body, cabinet, battery.	TSE-HYB

# MEDİKAL EKİPMANLAR

## MEDICAL EQUIPMENT

### Genel Özellikler / General Features



KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ DIMENSIONS	OPSİYONLAR OPTIONS
ALS - GSL1	DÖNER TABLALI GASİL MASASI GASIL TABLE WITH TURNTABLE	Özel ölçü. Custom size.	Evye ve armatür, kefenleme tepsisi, kurulama tabası. Sink and armature, shrouding hill, drying table.

TR

\* Otopsi masası olarak da kullanılabilir.

\* Ürünün tamamı 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

\* Su akışı yönünde dizayn edilmiş baskılı üst tabası ve üzerinde batarya sistemi mevcuttur.

\* Çalışma tabası hareketli özelliğe sahiptir. Üst tabla 360 derece dönebilir ve istenilen noktada kilitlenebilen sisteme sahiptir.

EN

\* It can also be used as an autopsy table.

\* The entire product is made of 304 quality stainless steel.

\* There is a printed top table designed in the direction of water flow and a battery system on it.

\* The work table has a movable feature. The top table has a system that can rotate 360 degrees and can be locked at the desired point.



KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ DIMENSIONS	OPSİYONLAR OPTIONS
ALS - OTO	OTOPSİ MASASI AUTOPSY DESK	90*265*90 CM	Özel ölçü, sabit gövde, tekerlekli, dolaplı, bataryasız. Customized size, fixed body, on wheels, with cabinet, without faucet.

TR

\* Tüm iç ve dış aksam 304 kalite paslanmaz çelik.

\* Bataryalı evye sistemi.

\* Alt kolon bölümünde dolap.

\* Yere göre gider su tertibatlı.

\* Havuzlandırılmış ve ızgaralı üst taba.

EN

\* All interior and exterior parts are made of 304 quality stainless steel.

\* Battery sink system.

\* Cabinet in the lower column section.

\* It has a drain water system according to the ground.

\* Pooled and grid top table.



*Genel Özellikler / General Features*

TR

- C \* 304 kalite paslanmaz çelik.
- \* Kilitlenebilir camlı kapaklar.
- \* Ayarlanabilir 3 adet raf.
- \* Zemin dengesini sağlayan ayarlanabilir dört adet rotil ayak.

EN

- UK \* 304 quality stainless steel.
- \* Lockable glass doors.
- \* 3 adjustable shelves.
- \* Four adjustable ball feet that provide floor balance.

KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
ALS - AİD1	ALET VE İLAÇ DOLABI TOOL AND MEDICINE CABINET	40*90*180 CM	



*Genel Özellikler / General Features*

TR

- C \* 304 kalite paslanmaz çelik.
- \* Üst bölümde camlı kilitlenebilir kapaklar ve ayarlanabilir iki adet raf. Orta bölümde iki adet çekmece.
- \* Alt bölümde kilitlenebilir dolap ve ayarlanabilir bir adet raf. Zemin dengesini sağlayan ayarlanabilir dört adet rotil ayak.

EN

- UK \* 304 quality stainless steel.
- \* Glazed lockable doors and two adjustable shelves in the upper section. Two drawers in the middle section.
- \* Lockable cabinet and one adjustable shelf in the lower section. Four adjustable ball joint legs for floor stability.

KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
ALS - AİD2	ALET VE İLAÇ DOLABI TOOL AND MEDICINE CABINET	40*90*180 CM	



# ÇAMAŞIRHANE EKİPMANLARI

## LAUNDRY EQUIPMENT

Çamaşır Yıkama - Sıkma Makineleri

Laundry Washing - Spinning Machines

Hijyenik Bariyerli Çamaşır Yıkama - Sıkma Makineleri

Hygienic Barrier Laundry Washing Machines

Çamaşır Kurutma Makineleri

Tumble Dryers

Çamaşır Yıkama-Sıkma-Kurutma Makineleri

Laundry Washing-Spin-Drying Machines

Pres Ütü Makinesi

Pressing Ironer

Kendinden Kazanlı Paskala Ütü Makinesi

Paskala Ironing Machine With Self-Boiler

Çamaşır Taşıma Arabaları

Laundry Trolley

# ÇAMAŞIRHANE EKİPMANLARI

## LAUNDRY EQUIPMENT

Çamaşır Yıkama - Sıkma Makineleri  
Laundry Washing - Spinning Machines



### Genel Özellikler / General Features

TR

C \* İç-dış tamburu, camlı gözetleme kapağı, menteşe kilit sistemi ve dış kaplama panelleri AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

\* Makine kapağından sızdırma önleyici özel yapım conta mevcuttur. Kapak kilit sistemi sayesinde makinenin kapağı açık olduğu takdirde çalışmaması ve çalışır durumda olan makinenin kapağıının açılmaması sağlanmaktadır.

\* 3 Gözülü deterjan haznesi özel olarak, paslanmaz ve kir tutmaz özellikle pleksiglass akrilik malzemeden üretilmiştir.

\* Makine, ön panel üzerine monte edilmiş elektronik dijital göstergeli kumanda ile kontrol edilir. Cihazda 25 sabit program bulunmaktadır.

EN

\* The inner and outer drum, glazed observation cover, hinge lock system and outer covering panels are made of AISI 304 Quality 18/8 Cr-Ni stainless steel.

\* There is a specially made gasket on the machine cover to prevent leakage. Thanks to the lid lock system, it is ensured that the machine does not work if the lid of the machine is open and the lid of the machine in working condition cannot be opened.

\* 3 compartment detergent reservoir is specially made of plexiglass acrylic material which is stainless and dirt repellent.

\* The machine is controlled by an electronic digital display control mounted on the front panel. There are 25 fixed programs in the device.

KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	KAPASİTE CAPACITY	TAMBUR HACMİ DRUM VOLUME	ISITMA TİPİ VE GÜCÜ HEATING TYPE AND POWER	AĞIRLIK WEIGHT	ÖLÇÜ DIMENSIONS
ALS - ÖÇYSME 4.1.20	ÇAMAŞIR YIKAMA SIKMA MAKİNESİ LAUNDRY WASHING AND SPINNING MACHINE	20 KG	211 LT	ELEKTRİK - 13,5 KW ELECTRICITY - 13,5 KW	613 KG	110*133,5*135 CM
ALS - ÖÇYSME 4.1.30	ÇAMAŞIR YIKAMA SIKMA MAKİNESİ LAUNDRY WASHING AND SPINNING MACHINE	30 KG	306 LT	ELEKTRİK - 18 KW ELECTRICITY - 18 KW	757 KG	120*135*148 CM
ALS - ÖÇYSME 4.1.40	ÇAMAŞIR YIKAMA SIKMA MAKİNESİ LAUNDRY WASHING AND SPINNING MACHINE	40 KG	403 LT	ELEKTRİK - 22,5 KW ELECTRICITY - 22,5 KW	938 KG	131*140*171 CM
ALS - ÖÇYSME 4.1.50	ÇAMAŞIR YIKAMA SIKMA MAKİNESİ LAUNDRY WASHING AND SPINNING MACHINE	50 KG	505 LT	ELEKTRİK - 27 KW ELECTRICITY - 27 KW	1120 KG	139*143*180 CM
ALS - ÖÇYSME 4.1.60	ÇAMAŞIR YIKAMA SIKMA MAKİNESİ LAUNDRY WASHING AND SPINNING MACHINE	60 KG	606 LT	ELEKTRİK - 36 KW ELECTRICITY - 36 KW	1210 KG	139*153*180 CM



# ÇAMAŞIRHANE EKİPMANLARI

## LAUNDRY EQUIPMENT

Çamaşır Yıkama - Sıkma Makineleri  
Laundry Washing - Spinning Machines



### Genel Özellikler / General Features

TR

C \* Çift bölmeli tamburu, camlı gözetleme kapağı, menteşe kilit sistemi ve dış kaplama panelleri AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

\* Makine kapağında sızdırma önleyici özel yapım conta mevcuttur. Kapak kilit sistemi sayesinde makinenin kapağı açık olduğu takdirde çalışmaması ve çalışır durumda olan makinenin kapağının açılması sağlanmaktadır.

\* Geliştirilmiş hava yastığı, amortisör ve kasnak sistemi sayesinde, minimum titreşim ve balans sağlamaktadır.

\* Dijital ekranda; toplam yıkama süreleri, hata geçmişi, bakım zamanı uyarıları ve cihazın arıza bildirimleri görüntülenir.

EN

\* Double compartment drum, glazed observation cover, hinge lock system and outer covering panels are made of AISI 304 Quality 18/8 Cr-Ni stainless steel.

\* There is a specially made gasket on the machine cover to prevent leakage. Thanks to the cover lock system, it is ensured that the machine does not work if the cover of the machine is open and the cover of the machine in working condition cannot be opened.

\* Thanks to the improved airbag, shock absorber and pulley system, it provides minimum vibration and balance.

\* On the digital display; total washing times, error history, maintenance time warnings and malfunction notification of the device are displayed.

KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	KAPASİTE CAPACITY	TAMBUR HACMİ DRUM VOLUME	ISITMA TİPİ HEATING TYPE	AĞIRLIK WEIGHT	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
ALS - ÖHBÇYSME 20	HİJYENİK BARIYERLİ ÇAMAŞIR YIKAMA SIKMA MAKİNESİ HYGIENIC BARRIER LAUNDRY WASHING MACHINE	20 KG	200 LT	ELEKTRİK ELECTRICITY	600 KG	130*120*140 CM	
ALS - ÖHBÇYSME 40	HİJYENİK BARIYERLİ ÇAMAŞIR YIKAMA SIKMA MAKİNESİ HYGIENIC BARRIER LAUNDRY WASHING MACHINE	40 KG	400 LT	ELEKTRİK ELECTRICITY	1120 KG	135*125*150 CM	
ALS - ÖHBÇYSME 60	HİJYENİK BARIYERLİ ÇAMAŞIR YIKAMA SIKMA MAKİNESİ HYGIENIC BARRIER LAUNDRY WASHING MACHINE	60 KG	600 LT	ELEKTRİK ELECTRICITY	1340 KG	165*125*150 CM	

ALS  
GRUP

CROMIUM

ALS  
GRUP

CROMIUM  
ALSINOX

# ÇAMAŞIRHANE EKİPMANLARI

## LAUNDRY EQUIPMENT

Çamaşır Kurutma Makineleri  
Tumble Dryers



### Genel Özellikler / General Features

TR

C \* İç tambur ve kapak paslanmaz çelik, dış kaplama elektrostatik toz boyalı DKP sac malzemeden imal edilmiştir.

\* Preste imal edilmiş camlı gözetleme kapağında, hava sızdırma önleyici özel yapım conta mevcuttur.

\* Kapak kilit sistemi sayesinde makinenin kapağı açık olduğu takdirde çalışmaması sağlanmaktadır.

\* Cihazda 4 sabit program yer almaktla birlikte, 6 adet ayarlanabilir program mevcuttur.

\* Kırışmayı, sertleşmeyi ve ısı şokunu engelleyen 'cool down' soğutma sistemi mevcuttur.

EN

\* Inner drum and cover are made of stainless steel, outer coating is made of electrostatic powder coated DKP sheet material.

\* There is a specially made gasket preventing air leakage on the glass observation cover manufactured in the press.

\* Thanks to the cover lock system, it is ensured that the machine does not operate if the cover is open.

\* Although there are 4 fixed programs in the device, there are 6 adjustable programs.

\* There is a 'cool down' cooling system that prevents wrinkling, hardening and heat shock.

KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	KAPASİTE CAPACITY	TAMBUR HACMİ DRUM VOLUME	ISITMA TİPİ VE GÜCÜ HEATING TYPE AND POWER	AĞIRLIK WEIGHT	ÖLÇÜ DIMENSIONS
ALS - ÖÇKME 4.3.20	ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNESİ TUMBLE DRYER	20 KG	463 LT	ELEKTRİK - 18 KW ELECTRICITY - 18 KW	341 KG	140*80*180 CM
ALS - ÖÇKME 4.3.30	ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNESİ TUMBLE DRYER	30 KG	689 LT	ELEKTRİK - 18 KW ELECTRICITY - 18 KW	390 KG	140*105*180 CM
ALS - ÖÇKME 4.3.40	ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNESİ TUMBLE DRYER	40 KG	802 LT	ELEKTRİK - 22,5 KW ELECTRICITY - 22,5 KW	440 KG	140*116*180 CM
ALS - ÖÇKME 4.3.50	ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNESİ TUMBLE DRYER	50 KG	505 LT	ELEKTRİK - 27 KW ELECTRICITY - 27 KW	510 KG	140*135*180 CM
ALS - ÖÇKME 4.3.60	ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNESİ TUMBLE DRYER	60 KG	606 LT	ELEKTRİK - 27 KW ELECTRICITY - 27 KW	550 KG	150*130*213 CM



# ÇAMAŞIRHANE EKİPMANLARI

## LAUNDRY EQUIPMENT

Çamaşır Yıkama- Sıkma- Kurutma Makineleri  
Laundry Washing - Spin - Drying Machines



### Genel Özellikler / General Features

TR

C \* İç - dış tamburu, camlı gözetleme kapağı, menteşe kilit sistemi ve dış kaplama panelleri AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

\* Cihazda 25 adet sabit program bulunmakla birlikte; sınırsız sayıda isteğe özel program seçenekleri, deterjan, elektrik, su ve zamandan tasarruf sağlamaktadır.

\* Kurutma sırasında oluşan nemli ve tifli havanın dışarı atılması için 1 adet fan ve parkitül filtresi mevcuttur.

\* 2 seviyeden oluşan su seviye anahtarı, makinenin belirlenen programa uygun düzeyde otomatik olarak su olmasını sağlamaktedir. Çamaşır yıkama sıkma bölümünde; 3 gözülü deterjan haznesi özel olarak, paslanmaz ve kir tutmaz özellikle pleksiglass akrilik malzemeden üretilmiştir.

EN

\* The inner-outer drum, glazed observation cover, hinge lock system and outer coating panels are made of AISI 304 Quality 18/8 Cr-Ni stainless steel.

\* While there are 25 fixed programs in the device; unlimited number of customized program options saves detergent, electricity, water and time.

\* There is 1 fan and parkitül filter for exhausting the humid and lint air formed during drying.

\* The water level switch consisting of 2 levels ensures that the machine automatically provides water at the appropriate level for the program. In the laundry washing and spinning section; 3 compartment detergent reservoir is specially made of plexiglass acrylic material with stainless and dirt-repellent properties.

KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	KAPASİTE CAPACITY	KURUTMA TAMBUR HACMİ DRYING DRUM VOLUME	ISITMA TİPİ HEATING TYPE	AĞIRLIK WEIGHT	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
ALS - ÖKÇYSKME 4.0.10+10	ÇAMAŞIR YIKAMA-SIKMA-KURUT- MA MAKİNESİ LAUNDRY WASHING-SPIN-DRYING MACHINE	10+10 KG	200 LT	ELEKTRİK ELECTRICITY	675 KG	104*113*205 CM	
ALS - ÖKÇYSKME 4.0.15+15	ÇAMAŞIR YIKAMA-SIKMA-KURUT- MA MAKİNESİ LAUNDRY WASHING-SPIN-DRYING MACHINE	15+15 KG	300 LT	ELEKTRİK ELECTRICITY	750 KG	104*118*210 CM	
ALS - ÖKÇYSKME 4.0.20+20	ÇAMAŞIR YIKAMA-SIKMA-KURUT- MA MAKİNESİ LAUNDRY WASHING-SPIN-DRYING MACHINE	20+20 KG	400 LT	ELEKTRİK ELECTRICITY	885 KG	114*122*238 CM	

# ÇAMAŞIRHANE EKİPMANLARI

## LAUNDRY EQUIPMENT

Pres Ütü Makinesi  
Pressing Ironer



### Genel Özellikler / General Features

TR

\* Gövde yapısı DKP sac malzemeden imal edilmiş olup, elektrosstatik toz boyası ile kaplanmıştır.

- \* Makine, ön panel üzerine monte edilmiş kumanda ile kontrol edilir. (Üst yastıktan buhar püskürtmeyi sağlayan elle kumandalı buhar subapı ve manivelası mevcuttur).
- \* Üst ütuleme çenesi alüminyum dökümünden imal edilmiş, alt yastığı çene üstleri perfore paslanmaz saçla kaplıdır.
- \* Baskı ayarlıdır.
- \* Üst çenenin alt yastığı kilitlenmesine ve açılmasına, buhar vermeye yarayan ayaklı kumanda pedalları mevcuttur.

EN

\* Body structure is made of DKP sheet material and coated with electrostatic powder paint.

- \* The machine is controlled by the control mounted on the front panel. (There is a manually controlled steam valve and lever that provides steam spray from the upper cushion).
- \* The upper ironing jaw is made of cast aluminum and the lower cushion is covered with perforated stainless steel sheet.
- \* Pressure is adjustable.
- \* There are foot control pedals for locking and opening the lower cushion of the upper jaw and giving steam.

KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	POMPA GÜCÜ PUMPING POWER	ISITMA GÜCÜ HEATING POWER	BUHAR BASINCI VAPOR PRESSURE	BUHAR KAPASİTESİ STEAM CAPACITY	AĞIRLIK WEIGHT	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
ALS - ÖPÜM 0021	PRES ÜTÜ MAKİNESİ PRESSING IRONER	0,75 KW	20 KW	4 BAR	24 KG/H	380 KG	145*135*145 CM	

ALS  
GRUP

ALS  
INDUSTRI

EKROMIUM

EKROMIUM  
ALSINOX

Every Business Has A Kitchen

# ÇAMAŞIRHANE EKİPMANLARI

## LAUNDRY EQUIPMENT

Kendinden Kazanlı Paskala Ütü Makinesi  
Paskala Ironing Machine With Self-boiler



### Genel Özellikler / General Features

- TR** **C** \* Gövde yapısı DKP sac malzemeden imal edilmiş olup, elektrostatik toz boyası ile kaplanmıştır.
- \* 8 Dakikada buhari hazır hale gelmektedir.
- \* Tabla ısısı, termostat ile ayarlanmaktadır ve uzun sürelerle kesintisiz ütü yapma olanağı sunar.
- \* İçerdeği su deposundan otomatik olarak su aktarımı yapmaktadır.
- \* Kombine sistemi sayesinde ilave bir buhar jeneratörü gerektirmez.
- \* Ergonomik tasarımını ve tekerlekli arka ayakları makinenin taşınaması ve yerleştirilmesinde kolaylık sağlamaktadır.
- EN** \* Body structure is made of DKP sheet material and coated with electrostatic powder paint.
- \* Steam is ready in 8 minutes.
- \* The table temperature is adjusted by thermostat and provides uninterrupted ironing for long periods of time.
- \* It automatically transfers water from the water tank it contains.
- \* It does not require an additional steam generator thanks to its combined system.
- \* Ergonomic design and wheeled rear legs provide ease of transportation and placement of the machine.

KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	POMPA GÜCÜ PUMPING POWER	ISITMA GÜCÜ HEATING POWER	ÇALIŞMA BASINCI OPERATING PRESSURE	BUHAR KAPASİTESİ STEAM CAPACITY	AĞIRLIK WEIGHT	ÖLÇÜ DIMENSIONS	
ALS - ÖPÜM 0022	KENDİNDEN KAZANLI PASKALA ÜTÜ MAKİNESİ PASKALA IRONING MACHINE WITH SELF-BOILER	0,37 KW	5 KW	3.5 BAR	24 KG/H	70 KG	140*45*90 CM	

# ÇAMAŞIRHANE EKİPMANLARI

## LAUNDRY EQUIPMENT

Bantlı Silindir Ütü Makineleri  
Flatwork Ironing Machines



### Genel Özellikler / General Features

**TR**

\* İçerisinde bulunan rezistans marifetile işinme özelliğine sahip silindir, korozyona karşı koruyucu paslanmaz çelik sac ile kaplanmış olup, alt tabla paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiştir.

\* Elektrik kesintilerinde çamaşırı makineden çıkarmak için manuel işletme kolu bulunmaktadır.

\* Bantlar, sıcaklık ve sürtünmeye dayanıklı, yanmaz özellikle nome keçe malzemeden imal edilmiştir.

\* El koruma güvenlik sistemi sayesinde; kullanıcı ütülmemek üzere makineye çamaşır yerleştirilmesi sırasında olası kazalardan, makinenin otomatik olarak çalışmayı durdurması ile korunmaktadır.

**EN**

\* The cylinder, which has the feature of heating by means of the resistance inside, is covered with protective stainless steel sheet against corrosion and the bottom plate is made of stainless steel material.

\* There is a manual operation handle to remove the laundry from the machine in case of power cuts.

\* The belts are made of non-flammable nome felt material resistant to temperature and friction.

\* Thanks to the hand protection safety system; the user is protected from possible accidents during placing the laundry in the machine for ironing by the machine automatically stopping operation.

KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ISITMA TİPİ VE GÜCÜ HEATING TYPE AND POWER	AĞIRLIK WEIGHT	ÖLÇÜ DIMENSIONS
ALS - ÖBÜME 4.4.2	BANTLI SİLİNDİR ÜTÜ MAKİNESİ FLATWORK IRONING MACHINE	ELEKTRİK - 13,5 KW ELECTRICITY - 13,5 KW	500 KG	211*88*115 CM
ALS - ÖBÜME 4.4.3	BANTLI SİLİNDİR ÜTÜ MAKİNESİ FLATWORK IRONING MACHINE	ELEKTRİK - 13,5 KW ELECTRICITY - 13,5 KW	553 KG	241*88*115 CM
ALS - ÖBÜME 4.4.4	BANTLI SİLİNDİR ÜTÜ MAKİNESİ FLATWORK IRONING MACHINE	ELEKTRİK - 22,5 KW ELECTRICITY - 22,5 KW	825 KG	241*116*115 CM
ALS - ÖBÜME 4.4.5	BANTLI SİLİNDİR ÜTÜ MAKİNESİ FLATWORK IRONING MACHINE	ELEKTRİK - 27 KW ELECTRICITY - 27 KW	1360 KG	261*116*136 CM
ALS - ÖBÜME 4.4.6	BANTLI SİLİNDİR ÜTÜ MAKİNESİ FLATWORK IRONING MACHINE	ELEKTRİK - 27 KW ELECTRICITY - 27 KW	1460 KG	311*116*115 CM
ALS - ÖBÜME 4.4.7	BANTLI SİLİNDİR ÜTÜ MAKİNESİ FLATWORK IRONING MACHINE	ELEKTRİK - 13,5 KW ELECTRICITY - 13,5 KW	580 KG	261*88*115 CM
ALS - ÖBÜME 4.4.8	BANTLI SİLİNDİR ÜTÜ MAKİNESİ FLATWORK IRONING MACHINE	ELEKTRİK - 22,5 KW ELECTRICITY - 22,5 KW	689 KG	211*116*115 CM
ALS - ÖBÜME 4.4.9	BANTLI SİLİNDİR ÜTÜ MAKİNESİ FLATWORK IRONING MACHINE	ELEKTRİK - 22,5 KW ELECTRICITY - 22,5 KW	841 KG	261*116*115 CM
ALS - ÖBÜME 4.4.10	BANTLI SİLİNDİR ÜTÜ MAKİNESİ FLATWORK IRONING MACHINE	ELEKTRİK - 36 KW ELECTRICITY - 36 KW	1350 KG	320*136*135 CM
ALS - ÖBÜME 4.4.11	BANTLI SİLİNDİR ÜTÜ MAKİNESİ FLATWORK IRONING MACHINE	ELEKTRİK - 36 KW ELECTRICITY - 36 KW	1450 KG	335*136*135 CM
ALS - ÖBÜME 4.4.12	BANTLI SİLİNDİR ÜTÜ MAKİNESİ FLATWORK IRONING MACHINE	ELEKTRİK - 36 KW ELECTRICITY - 36 KW	1540 KG	370*136*135 CM



# ÇAMAŞIRHANE EKİPMANLARI

## LAUNDRY EQUIPMENT

Çamaşır Taşıma Arabaları  
Laundry Trolley



[1]



[2]



[3]



[4]

SIRA	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	TAŞIMA KAPASİTESİ TRANSPORT CAPACITY	ÖLÇÜ DIMENSIONS
1	ALS - PROCART 60	BRANDALI ÇAMAŞIR TOPLAMA ARABASI CANVAS LAUNDRY COLLECTION CART	125 LT	53*48*112 CM
2	ALS - ÖCTA	KÍRLI/TEMÍZ ÇAMAŞIR TAÞIMA ARABASI DIRTY/CLEAN LAUNDRY TROLLEY	-	60/100*145/88*95 CM
3	ALS - KOPS 2000 K	KÍRLI ÇAMAŞIR TOPLAMA ARABASI DIRTY LAUNDRY COLLECTION TROLLEY	100 KG	61*81*51,5 CM
4	ALS - TEKNE 5500	PLASTIK TAÞIMA ARABASI PLASTIC TROLLEY	400 KG	80*120*80 CM

[www.alsgrup.com.tr](http://www.alsgrup.com.tr)

[info@alsgrup.com.tr](mailto:info@alsgrup.com.tr)

TEL: 0(462) 229 1048 - 0(462) 248 1048